

FUJITSU

WATERSTAGE[™]

INOVATIVNA REŠITEV ZA OGREVANJE VAŠEGA DOMA



LOČENI TIP

**LOČENI TIP Z INTERGIRANIM
BOJLERJEM ZA SANITARNO
VODO**

SAMOSTOJNI TIP



FUJITSU GENERAL LIMITED

WATERSTAGETM


Znamko ***WATERSTAGE***TM Fujitsu General-a
odlikuje znaten prihranek energije,
saj uporablja sistem toplotne črpalke,
ki črpa energijo iz zunanjega
(ambientalnega) zraka.




Uporabniku prijazen sistem ogrevanja vode, ki skozi tehnologijo toplotne črpalke generira toploto iz zunanjega zraka.

KAJ JE TOPLOTNA ČRPALKA?

TČ absorbira energijo iz zunanjega zraka. Sistem toplotne črpalke za generiranje 3 do 5 kWh toplotne energije, porabi le 1kW elektrike.

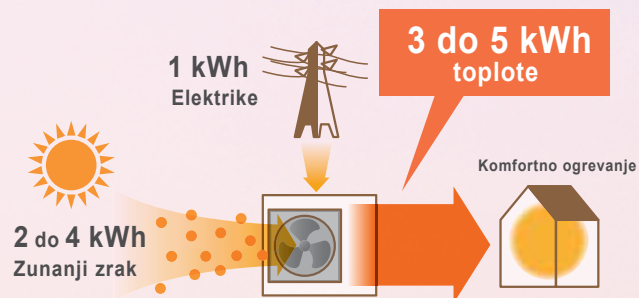


Shema delovanja sistema toplotne črpalke

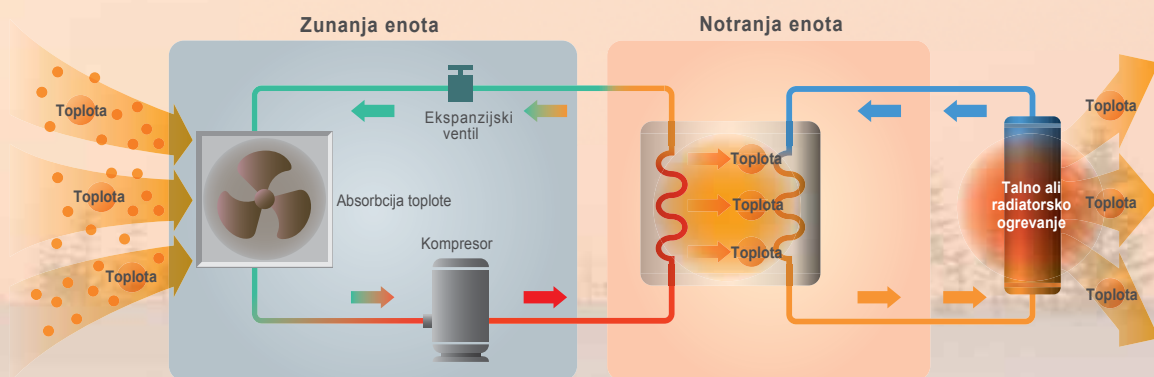

**PRIMARNA PORABA ENERGIJE
JE DRISTIČNO ZMANJŠANA!**

Razmerje porabe energije za 100% ogrevanje

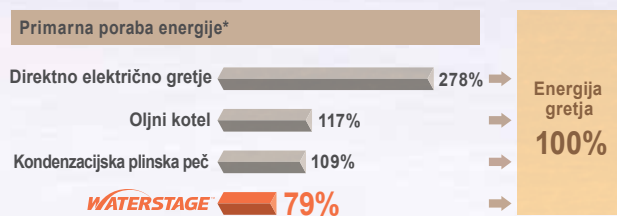

*Izguba električne energije se razlikuje glede na dobavitelja. Zgoraj je uporabljen primer izgube: 36%

WATERSTAGE™ s pomočjo toplotne črpalke
ustvarja čist in ekonomičen sistem ogrevanja.




Prednosti sistema **WATERSTAGE™**

MANJ EMISIJ CO₂

Ta okolju prijazen sistem, v primerjavi z izgorevanjem navadnega plina in fosilnih goriv, znatno zmanjšuje emisije CO₂ v okolje.

Prednosti

Povprečna letna emisija CO₂

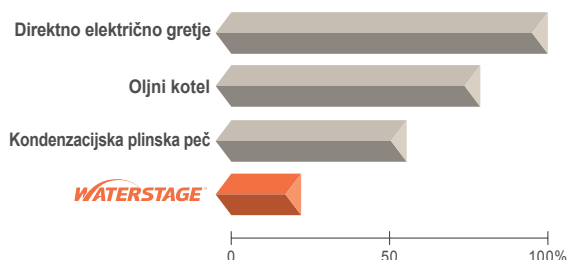

*Kalkulacije bazirajo na podatkih iz "European Pogam-2001" za učinkovitost EU27 oljnega kotla 89% ter za učinkovitost plinskega kotla 93%.

NIZKI STROŠKI DELOVANJA

Zaradi visoke učinkovitosti ogrevanja s tehnologijo toplotne črpalke, so stroški delovanja naprave nizki in ekonomični.

Prednosti

Povprečni letni strošek porabe



*Vrednosti se lahko glede na namestitve, lokacijo in pogoje delovanja naprave, razlikujejo.

ČISTO IN ZDRAVJU PRIJAZNO

Ker sistem ne uporablja gorilnikov, ne prihaja do generiranja NO_x in drugih škodljivih snovi.

Prednosti



Čisto klimatiziranje prostorov



ENOSTAVNA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

Vse komponente so vgrajene v kompaktno zunanjo enoto ali hidravlično enoto.



Prednosti

Premišljeno izdelana struktura hidravlične enote

Vrhunska ureditev hidravličnih enot omogoča enostavno namestitev ter vzdrževanje.

Brez
čiščenja dimnika

Brez
onesnaževanja

Nizki
stroški
vzdrževanja


Popolna rešitev za različne potrebe

Izjemno Udobje


Čista energija, ki jo proizvaja sistem **WATERSTAGE** prinaša "udobje" v vse prostore vašega doma: od dnevne sobe do spalnih prostorov ter kopalnice, vse do plavalnega bazena

TALNO GRETJE

OGREVANJE PROSTOROV

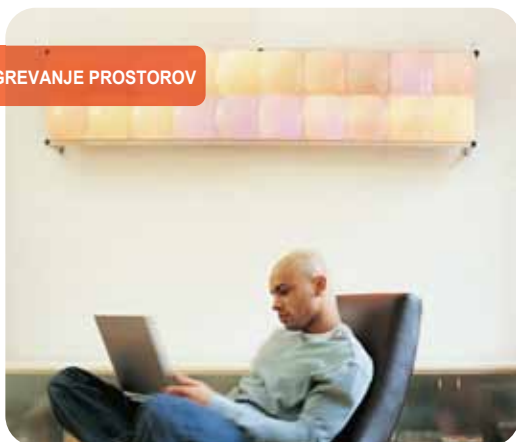

HLAJENJE

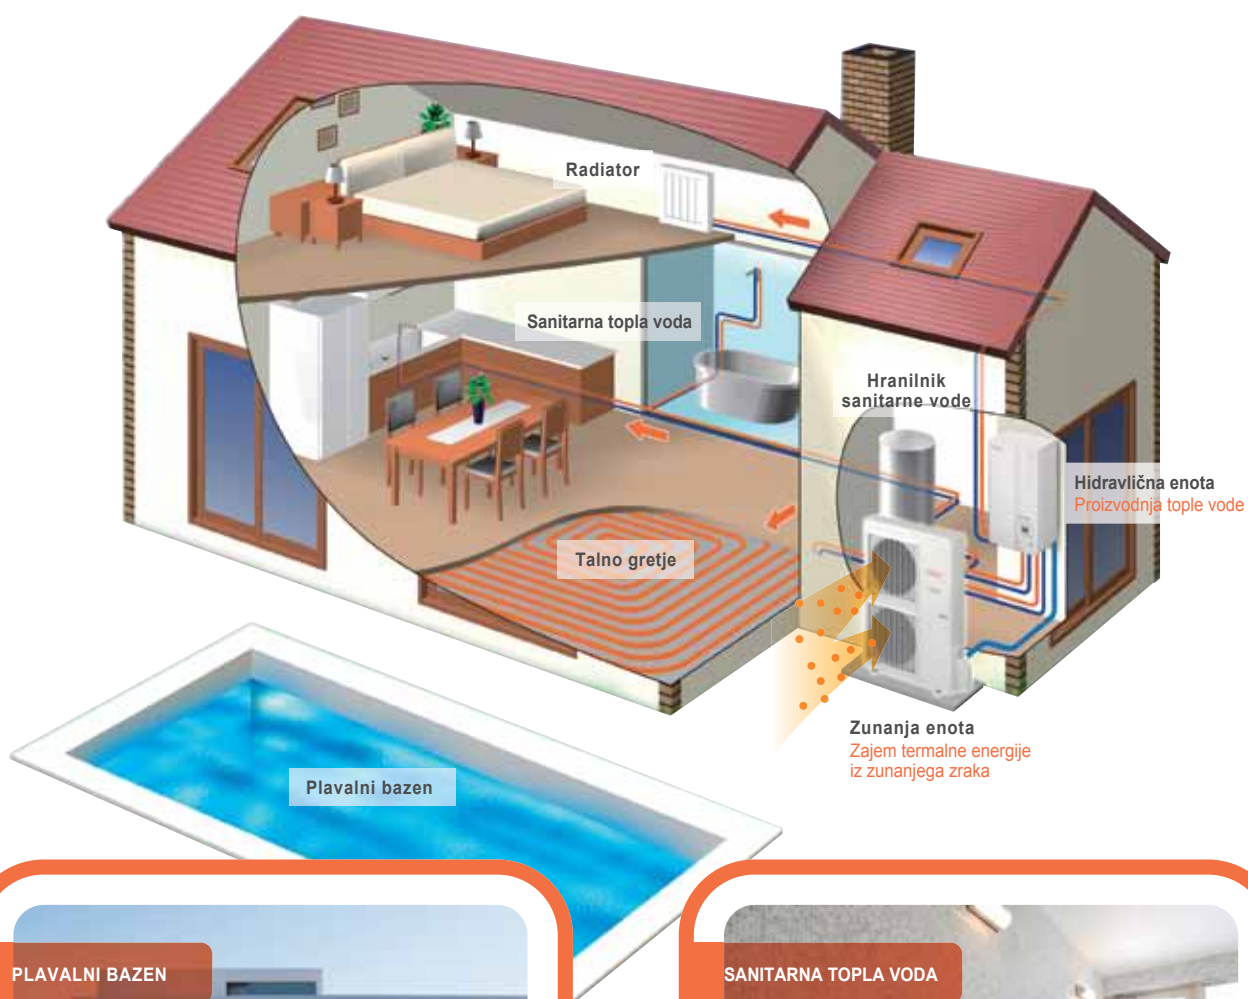

PLAVALNI BAZEN



SANITARNA TOPLA VODA



Opis sistema za različne potrebe

Tip	LOČENI TIP		
Serija	Serija High power		Komfortna serija
	Območje delovanja do -25°C Hidravlična enota Zunanja enota Obseg kapacitete: 11 / 14 kW 11 / 14 / 16 kW		Območje delovanja do -20°C Hidravlična enota Zunanja enota Obseg kapacitete: 5 / 6 / 8 kW 10 kW
	• Produkcija vode s temperaturo 60°C pri zunanji temperaturi -20°C. • Močna kapaciteta gretja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. • Uporabljajo se lahko različni sistemi ogrevanja, npr. talno gretje, radiatorji itd.* • Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.* • Nizko šumna funkcija zunanje enote.* • Funkcija za prihranek energije.* • Priložen dodatni električni grelec. • Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*		• Produkcija vode s temperaturo 55°C pri zunanji temperaturi -7°C. • Talno gretje in radiatorji se lahko uporabljajo skupaj. • Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.* • Priložen dodatni električni grelec. • Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.*
Napajanje	1Ø 230V / 50Hz	3Ø 400V / 50Hz	1Ø 230V / 50Hz
Obseg kapacitete	5 kW		
	6 kW		
	8 kW		
	10 kW		
	11 kW		
	14 kW		
	16 kW		

LOČENI TIP Z INTEGRIRANIM SISTEMOM DHW		SAMOSTOJNI TIP
Serija High power	Komfortna serija	Kompaktna serija
Območje delovanja do -25°C NOVO Hidravlična enota  Zunanja enota  Obseg kapacitete: 11 / 14 kW 11 / 14 / 16 kW • Produkcija vode s temperaturo 60°C pri zunanji temperaturi -20°C. • Močna kapaciteta gretja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. • Uporabljajo se lahko različni sistemi ogrevanja, npr. talno gretje, radiatorji idr.* • Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.* • Nizko šumna funkcija zunanje enote.* • Funkcija za prihranek energije.* • Priložen dodaten električni grelec. • Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.* 1Ø 230V / 50Hz 3Ø 400V / 50Hz	Območje delovanja do -20°C NOVO Hidravlična enota  Zunanja enota NOVO NOVO  Obseg kapacitete: 5 / 6 / 8 kW 10 kW • Produkcija vode s temperaturo 55°C pri zunanji temperaturi -7°C. • Talno gretje in radiatorji se lahko uporabljajo skupaj. • Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem. • Priložen dodaten električni grelec. • Krmiljenje dveh ogrevalnih krogov.* 1Ø 230V / 50Hz	Območje delovanja do -20°C Nadzorna omarica  Samostojna enota  Obseg kapacitete: 8 / 10 kW • Produkcija vode s temperaturo 60°C pri zunanji temperaturi -20°C. • Ogrevanje in produkcija sanitarne tople vode (DHW) v enem.* • Proti-zamrzovalna funkcija. • Krmiljenje enega ogrevalnega kroga.* 1Ø 230V / 50Hz

*Potrebna je dodatna oprema.

Serijsa High Power

1-fazno napajanje

11kW 14kW

Hidravlična enota
WSYG140DC6



Zunanja enota
WOYG112LCT
WOYG140LCT



3-fazno napajanje

11kW 14kW 16kW

Hidravlična enota
WSYK160DC9



Zunanja enota
WOYK112LCT
WOYK140LCT
WOYK160LCT






Visoka moč gretja & Visoka učinkovitost Tehnologija zunanje enote




DVOJNI KROŽNI KOMPRESOR z linearnim tekočinskim vbrzgavanjem

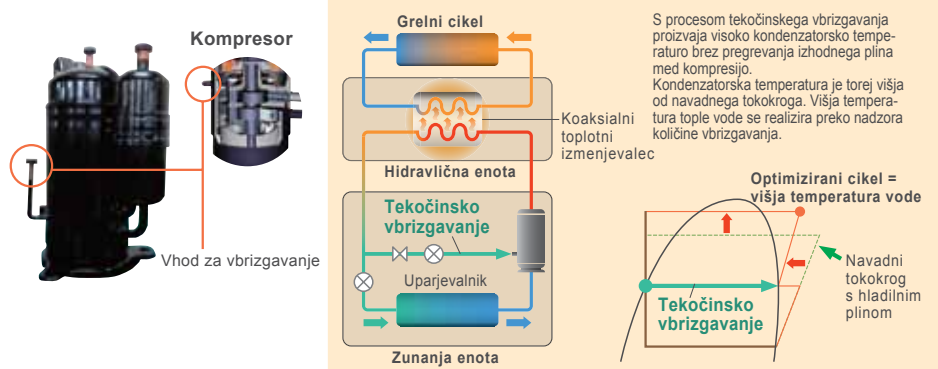


Optimizacija delovanja cikla hlajenja

High power model z uporabo dvojnih senzorjev in z nadzorno tehnologijo realizira visoko zmogljivost in učinkovitost za ogrevanje vode.

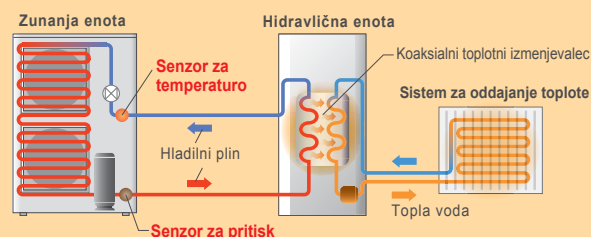

Natančno nadziranje temperature z DC inverter tehnologijo.

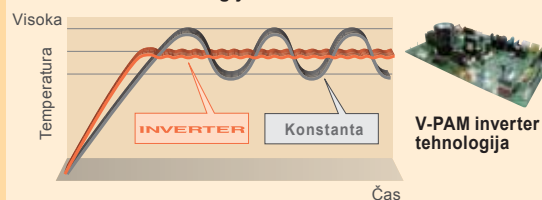




High power modeli tudi ob izredno nizkih ambientalnih (zunanjih) temperaturah ustvarjajo visoko temperaturo izhodne vode in visoko kapaciteto gretja, zahvaljujoč "Liquid Injection" tehnologiji ter vodnemu toplotnemu izmenjevalcu. Tako je omogočeno takojšnje ogrevanje vode in prostorov tudi v izredno hladnem zimskem času.

Kaskadna povezava

S povezovanjem do treh sistemov v en nadzorni krog, se doseže visoka kapaciteta gretja.

Prednastavitev

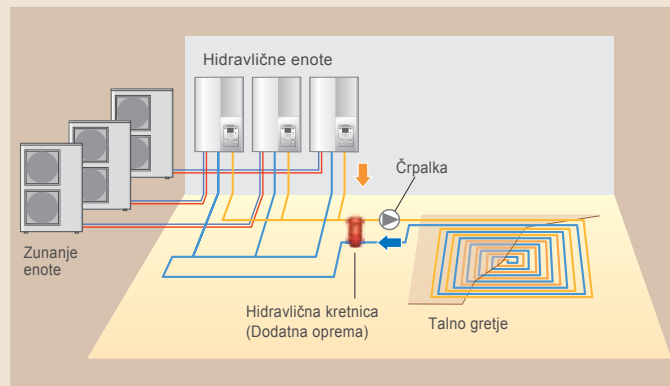

Prenovljena oblika hidravlične enote

Prenovljen kompaktni toplotni izmenjevalec ter visoko učinkovita črpalka omogočata odlične rezultate tako glede učinkovitosti, kot glede porabe energije.



Koaksialni toplotni izmenjevalec



VISOKO UČINKOVITA OBTOČNA
ČRPALKA ENERGIJSKEGA RAZREDA A



• Visoko učinkovita črpalka

**Razred
A**

Ekonomična črpalka s funkcijo prilagoditve konstantnega volumna ali pritiska.

Prenovljena hidravlična enota je manjša in tako omogoča znaten prihranek pri prostoru.

Višina
manjša za
20%



Novi model



Prejšnji model

Seriya High Power

Visoka moč Gretja


High power modeli tudi ob izredno nizkih zunanjih temperaturah ustvarjajo visoko temperaturo izhodne vode in visoko kapaciteto gretja, zahvaljujoč tehnologiji "Liquid Injection". Tako je omogočeno takojšnje ogrevanje vode in prostorov tudi v izredno hladnem zimskem času.

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE

Brez
pomožnega
grelca

Visoka temperatura vode (+60°C) se producira do -20°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega vira ogrevanja.

Pri -20°C
zunanje temperature
60°C
Topla voda

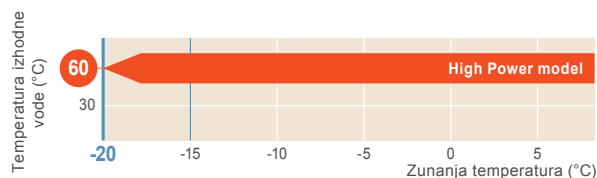


* Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodatno ogrevanje uporabite pomožni grelec.

POVEČAN OBSEG DELOVANJA DO -25°C


Izbojšan obseg delovanja do -25°C zunanje temperature.

Do
-25°C
Zunanje
temperature



MOČNA IN VISOKA KAPACITETA GRETJA


Vzdrževanje visoke kapacitete gretja tudi do -7°C zunanje temperature.

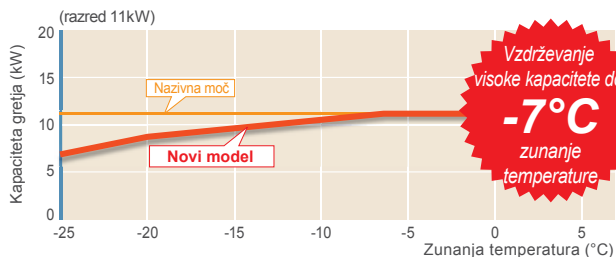

Visoka Učinkovitost


Boljši izkoristek energije je izpopolnjen s tehnologijo "Linear Control Injection" ter z optimizacijo kontrole freonskega kroga. Z uporabo dvojnih senzorjev in tehnologijo nadzora za ogrevanje vode, ta High Power model realizira visoko učinkovitost.

VISOKO GRELNO ŠTEVILO (COP)

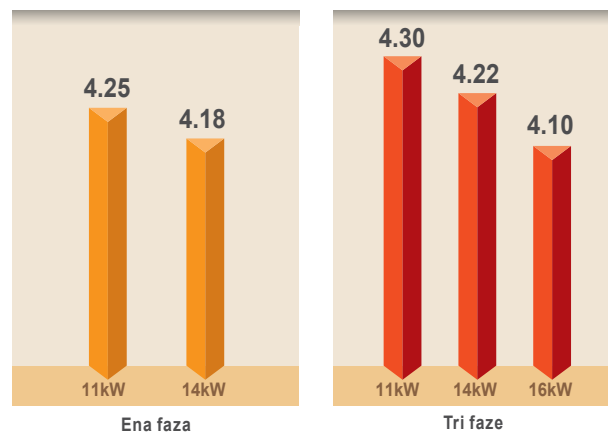


Pametni Nadzor

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV*

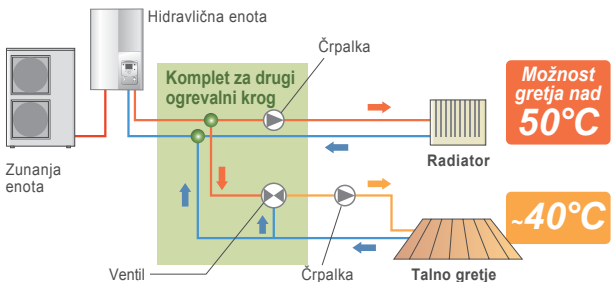


SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja (Ovisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

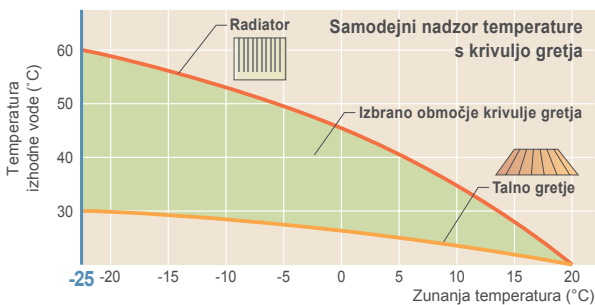


2-STOPENJSKI NIZKO ŠUMNI NAČIN DELOVANJA*

Ovisno od okolice namestitve, lahko vklopite nizko šumno delovanje zunanje enote.

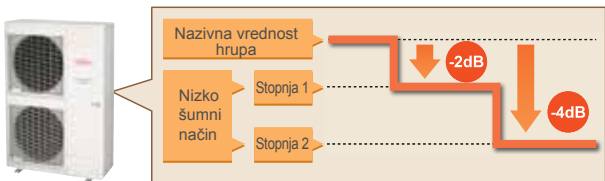

FUNKCIJA ZA PRIHRANEK ENERGIJE (PEAK CUT)*

Ta funkcija omogoča nastavitve vrednosti največje porabe elektrike, s čimer prihranimo pri energiji.



Način	Razmerje zmanjšanja porabe energije
1	100%
2	75%
3	50%
4	Skoraj 0%

IN ŠE VEČ

- Možnost funkcije hlajenja*
- Funkcija Anti-Legionela
- Dodatni nadzor podpornega električnega grelca
- Možnost kaskadne povezave.* (Prednastavitev)
- Možnost povezave na spletni server.* *Potrebna je dodatna oprema.

Izredna Zanesljivost

TRAJNOST

- Zaščita proti koroziji
- Stikalo za pretok ter filter nista potrebna




ENOSTAVNA NAMESTITEV & VZDRŽEVANJE

- Vse hidravlične komponente so vgrajene, zato ni potrebna dodatna namestitev komponent.
- Ročaji za dvigovanje in nosilci za namestitev so že pritrjeni.
- Enostaven dostop pri vzdrževanju.
- “Pump down” delovanje hladilnega plina.

DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Tudi če pride do napake bo sistem, preko vgrajenega pomožnega grelca ali dodatnega vira ogrevanja, neprekinjeno proizvajal toplo vodo.

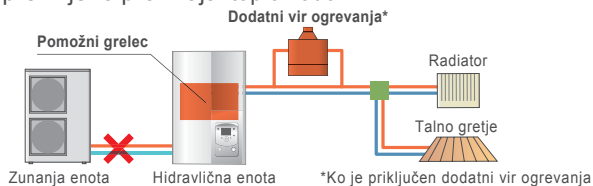


Komfortna serija

5kW	6kW	8kW	NOVO	10kW	NOVO
Hidravlična enota WSYA050DD6 WSYA100DD6			Hidravlična enota WSYA100DD6		
					
					
Zunanja enota WOYA060LDC WOYA080LDC			Zunanja enota WOYA100LDT		

Pri Komfortni seriji je optimiziran nadzor tople vode realiziran s pomočjo tehnologije DC inverterja.

Kaskadna povezava

S kombinacijo do treh sistemov v en nadzorni krog, se lahko doseže velika kapaciteta gretja. **Prednastavitev**

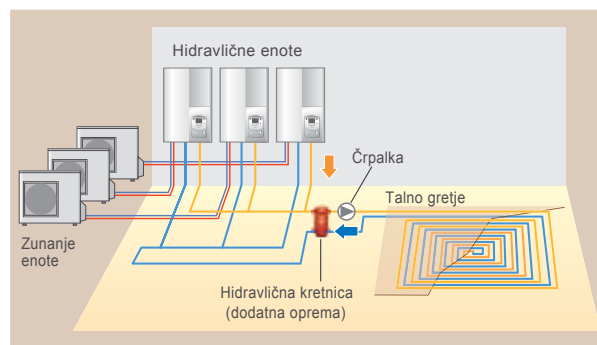

Visoko učinkovita Tehnologija

MOTOR DC VENTILATORJA

Nameščen je majhen, visoko učinkovit motor DC ventilatorja.



NOVO



IZREDNO ZMOGLJIV KOAKSIALNI TOPLOTNI IZMENJEVALEC

Vodni toplotni izmenjevalec z dvojnimi navitjem in ohišjem.

NOVO

DVOJNI KROŽNI DC KOMPRESOR


Izredno zmogljiv dvojni krožni DC kompresor.

NEW




DC INVERTER

Regulacija temperature vode je omogočena z DC invertersko tehnologijo.




Izjemna učinkovitost & Udobje

VISOKO GRELNO ŠTEVILO (COP)

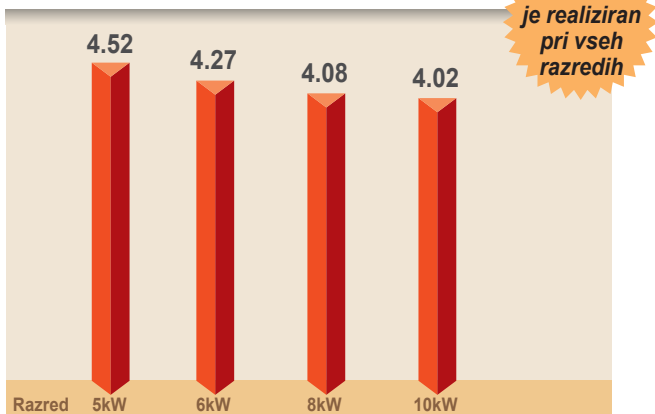

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE

Maksimalna temperatura izhodne vode (55°C) se producira do -7°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega vira ogrevanja.

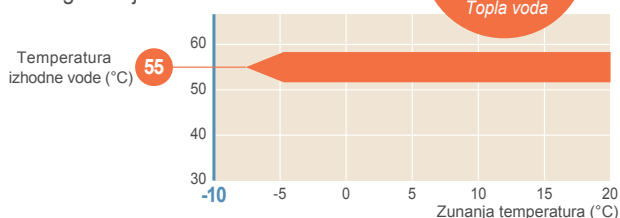


* Če želite zvišati temperaturo tople vode, lahko kot dodaten vir ogrevanja uporabite pomožni grelec.

ŠIROK RAZPON DELOVANJA


Izboljšan razpon delovanja do -20°C zunanje temperature

Do -20°C Zunanje temperature




Pametni Nadzor

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV*

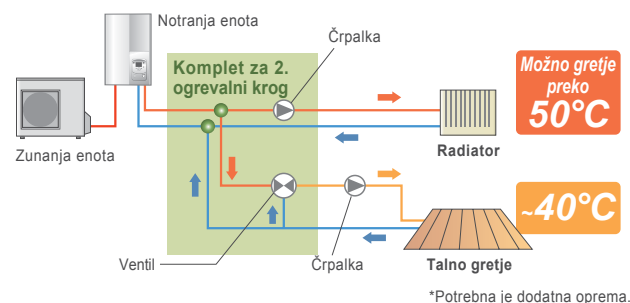

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja (Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

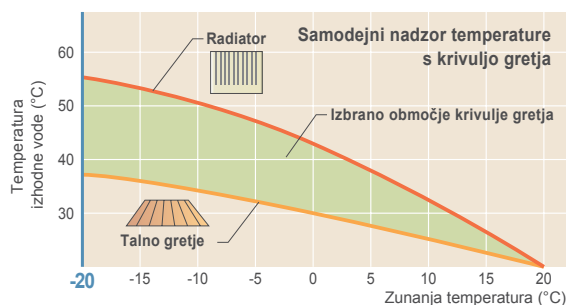

IN ŠE VEČ

- Možnost funkcije hlajenja*
- Funkcija Anti-Legionela
- Možnost priklopa pomožnega električnega grelca ali bojlerja.

*Potrebna je dodatna oprema.

Izredna Zanesljivost


TRAJNOST

- Zaščita proti koroziji
- Stikalo za pretok ter filter nista potrebna



DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Tudi če pride do napake bo sistem, preko vgrajenega pomožnega grelca ali bojlerja, neprekinjeno proizvajal toplo vodo.

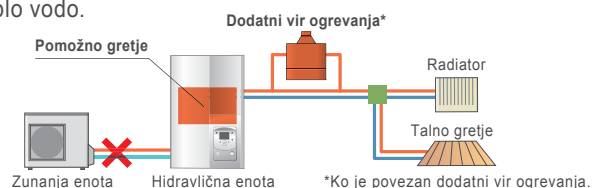

LOČENI TIP Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Serijsa High Power




Ločeni tip z integriranim bojlerjem za produkcijo sanitarne tople vode (DHW), zaradi vgrajenega visoko zmogljivega DHW hranilnika, omogoča znatni prihranek pri prostoru ter zagotavlja hitro ogrevanje vode. Preko inteligentnega nadzornega sistema lahko določate način ogrevanja ter produkcijo sanitarne tople vode. Z novo tehnologijo linearnega nadzora vbrizgavanja ter s koaksialnim toplotnim izmenjevalcem, high power modeli dosegaajo izjemno kapaciteto gretja.

Izjemna moč & Visoka učinkovitost

Tehnologija zunanje enote




DVOJNI KROŽNI KOMPRESOR z linearnim tekočinskim vbrizgavanjem

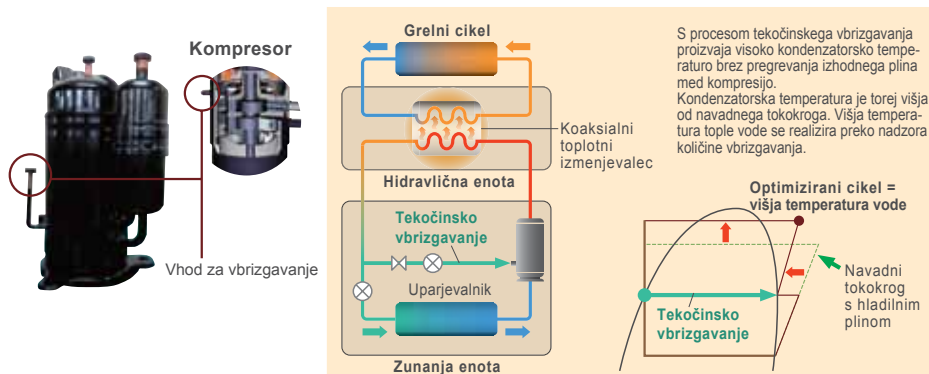



Optimizacija delovanja cikla hlajenja

High power model z uporabo dvojnih senzorjev in z nadzorno tehnologijo realizira visoko zmogljivost in učinkovitost za ogrevanje vode.

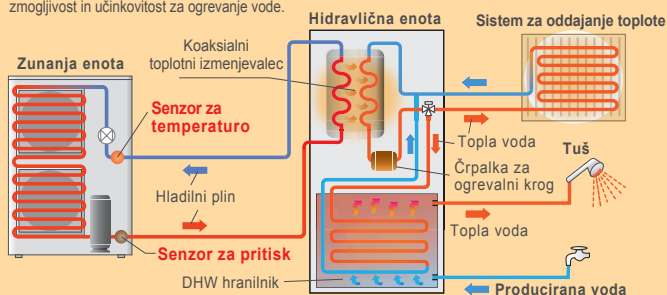

Natančno nadziranje temperature z DC inverter tehnologijo.

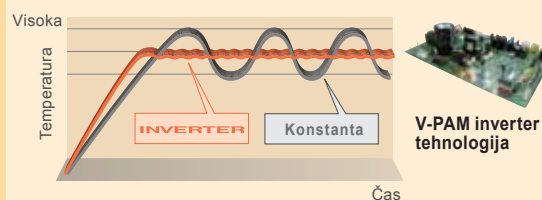

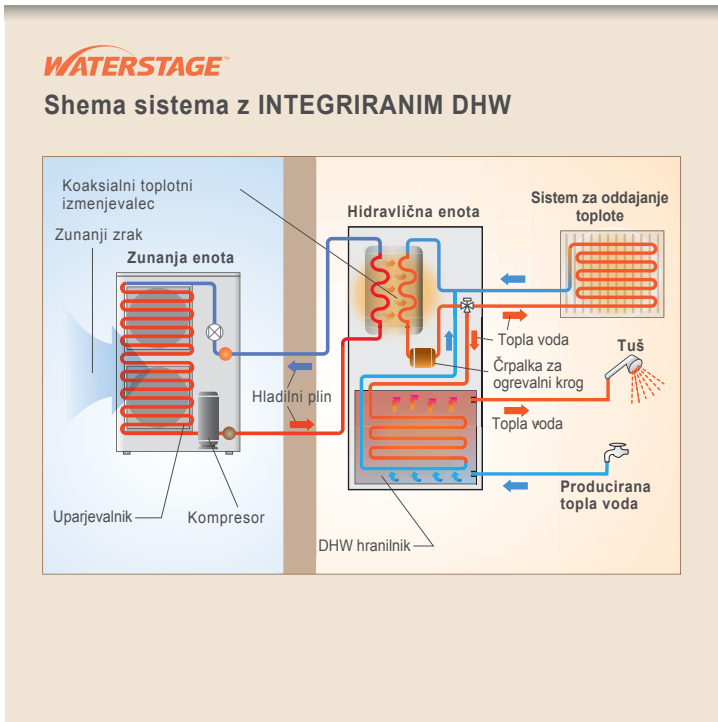

Kompaktni dizajn hidravlične enote s hranilnikom sanitarne vode

IZREDNO ZMOGLJIV KOAKSIALNI TOPLOTNI IZMENJEVALNIK

Koaksialni toplotni izmenjevalnik

IZREDNO ZMOGLJIVA ČRPALKA RAZREDA A

Razred A
Ekonomična črpalka s funkcijo za vzdrževanje konstantnega volumna ali pritiska.

IZREDNO ZMOGLJIV HRANILNIK ZA SANITARNO VODO 190L

- Produkcija sanitarne vode preko toplotnega izmenjevalca z navitjem optimizira delovanje DHW.
- Velika površina izmenjevalca omogoča hitri dvig temperature.
- Možnost simultane delovanja produkcije sanitarne vode in ogrevanja prostora.

Vgrajen hranilnik sanitarne vode omogoča velik prihranek pri prostoru

+

Hidravlična enota + *Hranilnik za sanitarno vodo 190L*

Prostor za namestitev za **50% zmanjšan**

1,800 mm

600 mm x 648 mm

Serijska High Power

Visoka moč Ogrevanja


Modeli high power z novo tehnologijo "Linear Control Injection" ter visoko kapaciteto gretja, tudi pri nizki temperaturi zunanjega zraka, omogočajo visoko temperaturo tople vode ter prostorov.

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE

Brez
pomožnega
grelnika

Visoka temperatura vode (+60°C) se producira do -20°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega vira ogrevanja.

Pri -20°C
zunanje temperature
60°C
Topla voda

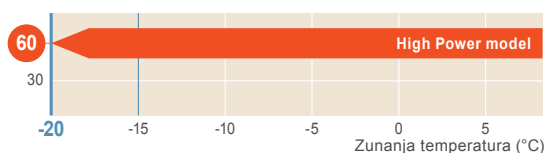


*Če želite povečati temperaturo tople vode, lahko kot dodatni vir ogrevanja uporabite pomožni grelec.

POVEČAN OBSEG DELOVANJA DO -25°C


Izboljšan obseg delovanja do -25°C zunanje temperature

Do
-25°C
Zunanje temperature



MOČNA & VISOKA KAPACITETA OGREVANJA


Vzdrževanje visoke kapacitete gretja tudi do -7°C zunanje temperature

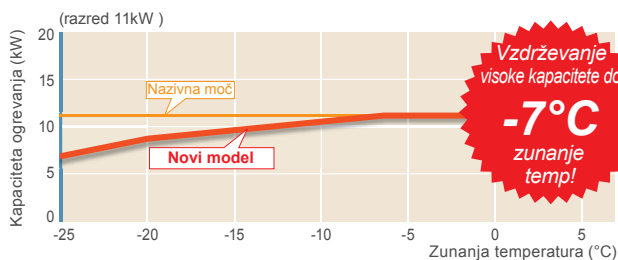


Visoka Učinkovitost

Boljši izkoristek energije je izpopolnjen s tehnologijo "Linear Control Injection" ter z optimizacijo kontrole freonskega kroga. Z uporabo dvojnih senzorjev in tehnologijo nadzora za ogrevanje vode, ta High Power model realizira visoko učinkovitost.

VISOKO GRELNO ŠTEVILO (COP)

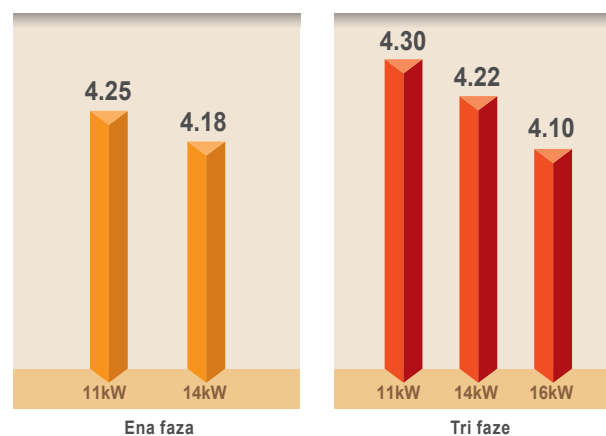


Inteligentni Nadzor

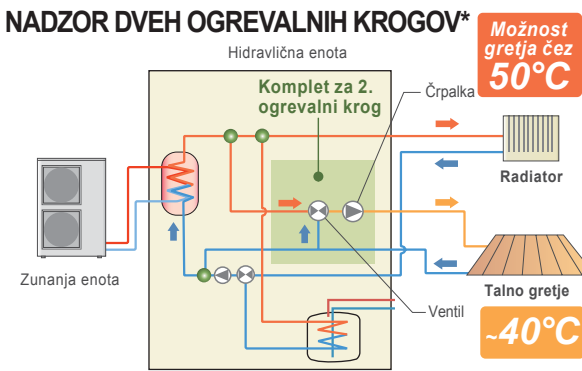


SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja (Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

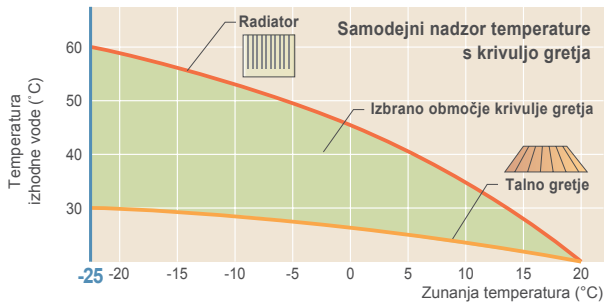


2-STOPENJSKI NIZKO ŠUMNI NAČIN DELOVANJA*

Odvisno od okolice namestitve, lahko vklopite nizko šumno delovanje zunanje enote.

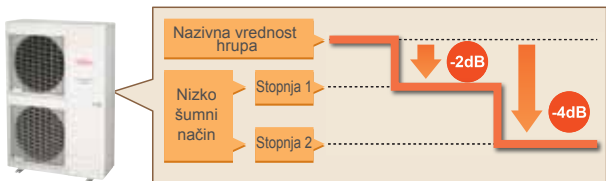

FUNKCIJA ZA PRIHRANEK ENERGIJE (PEAK CUT)*

Ta funkcija omogoča nastavitve vrednosti največje porabe elektrike, s čimer prihranimo pri energiji.

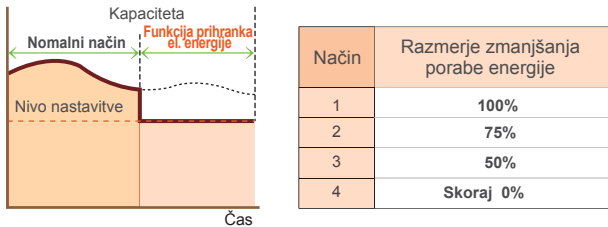

IN ŠE VEČ

- Možnost funkcije hlajenja*
- Funkcija Anti-Legionela
- Dodatni nadzor podpornega električnega grelca
- Možnost povezave na spletni server.*Potrebna je dodatna oprema.

Izredna Zanesljivost

TRAJNOST

- Zaščita proti koroziji
- Stikalo za pretok ter filter nista potrebna




ENOSTAVNA NAMESTITEV & VZDRŽEVANJE

- Vse hidravlične komponente so vgrajene, zato ni potrebna dodatna namestitvev za pretok vode.
- Enostaven dostop pri vzdrževanju.
- “Pump down” delovanje hladilnega plina.

DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Tudi če pride do napake bo sistem, preko vgrajenega pomožnega grelca ali boilerja, neprekinjeno proizvajal toplo vodo.

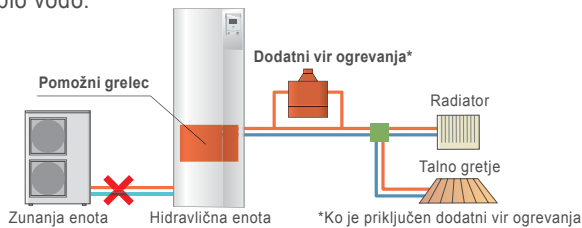

LOČENI TIP Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Komfortna serija

5kW **6kW** **8kW** **NOVO** **10kW** **NOVO**

Hidravlična enota
WGYA050DD6
WGYA100DD6




Zunanja enota
WOYA060LDC
WOYA080LDC



Zunanja enota
WOYA060LDC
WOYA080LDC

Zunanja enota
WOYA100LDT

Pri Komfortni seriji je optimiziran nadzor tople vode realiziran s pomočjo tehnologije DC inverterja.

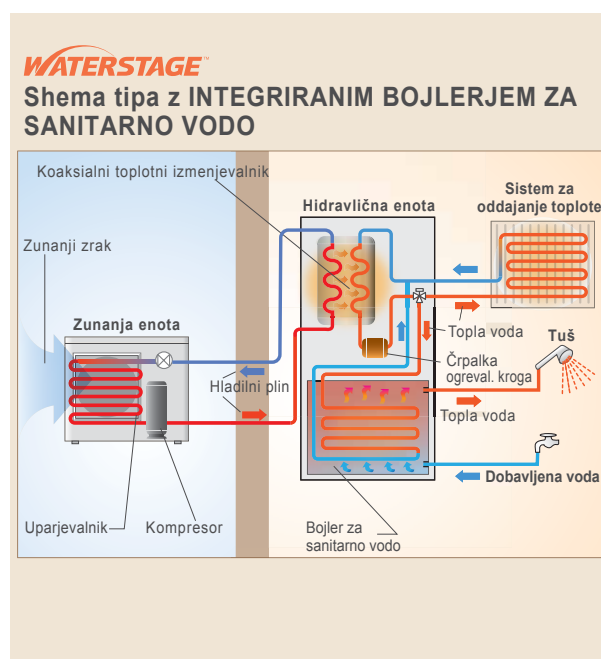

Visoko Učinkovita Tehnologija

MOTOR DC VENTILATORJA

Nameščen je majhen, visoko učinkovit motor DC ventilatorja.



DVOJNI KROŽNI DC KOMPRESOR

Izredno zmogljiv dvojni krožni DC kompresor.



DC INVERTER

Regulacija temperature vode je omogočena z DC invertersko tehnologijo.



NOVO



NOVO



IZREDNO ZMOGLJIV KOAKSIALNI TOPLOTNI IZMENJEVALNIK

IZREDNO ZMOGLJIVA ČRPALKA RAZREDA A



Ekonomična črpalka s funkcijo nastavitve konstantnega volumna ali pritiska.




VISOKO UČINKOVIT BOJLER ZA SANITARNO VODO 190L



Struktura izolacije za ohranjanje toplote minimizira izgubo toplote.


Izjemna Učinkovitost & Udobje

VISOKO GRELNO ŠTEVILO (COP)

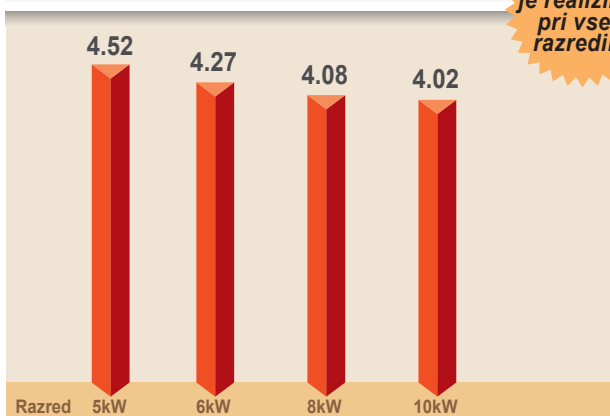

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE

Visoka temperatura vode (55°C) se producira do -7°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega vira ogrevanja.

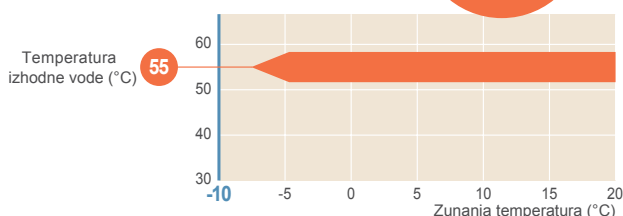


* Če želite povečati temperaturo tople vode, lahko kod dodatni vir ogrevanja uporabite pomožni grelec.

ŠIROK RAZPON DELOVANJA

Izboljšan obseg delovanja do -20°C zunanje temperature.


Do -20°C Zunanje temperature



Inteligentni Nadzor

NADZOR DVEH OGREVALNIH KROGOV*


(Samo ločeni tip)

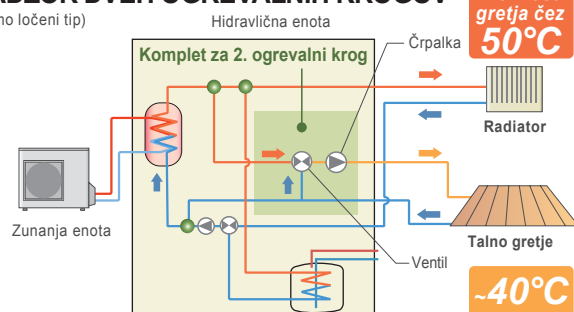

*Potrebna je dodatna oprema.

SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja (Ovisno od vira ogrevanja in zunanje temperature).

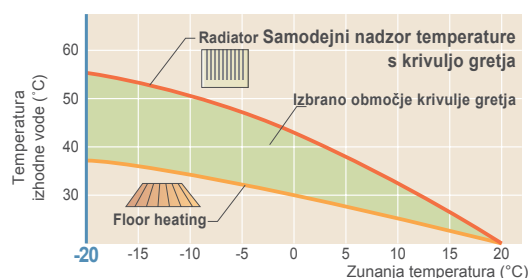

IN ŠE VEČ

- Možnost funkcije hlajenja*
- Funkcija Anti-Legionela
- Možnost priklopa pomožnega električnega grelca ali boilerja.

*Potrebna je dodatna oprema.

Izredna Zanesljivost


TRAJNOST

- Zaščita proti koroziji
- Stikalo za pretok ter filter nista potrebna



DELOVANJE V IZREDNIH PRIMERIH

Tudi če pride do napake bo sistem preko vgrajenega pomožnega grelca ali boilerja neprekinjeno proizvajal toplo vodo.

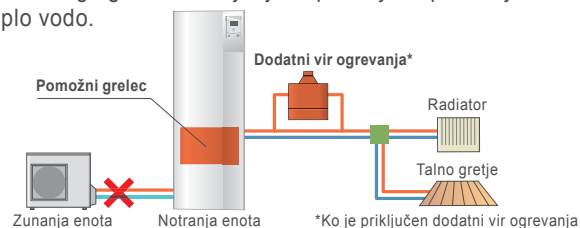

Kompaktna serija

8kW

10kW

Udobje in nizka poraba energije z najkvalitetnejšim kompaktnim dizajnom



Nadzorna omarica
UTW-SCBYA

WPYA080LA
WPYA100LA


Model Vse v enem

Kompaktni dizajn ima vgrajene vse hidravlične komponente in toplotno črpalko, zato ni potrebno napeljati freonske inštalacije. Enostavna namestitev in vzdrževanje.



**Enostavna
namestitev &
vzdrževanje!**

WATERSTAGE shema (Samostojni tip)

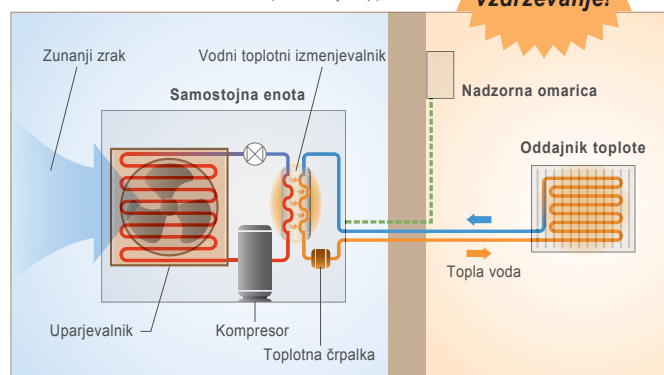

Visoko učinkovita Tehnologija

DC INVERTER

Regulacija temperature vode je omogočena z DC invertersko tehnologijo.



VISOKO UČINKOVIT PLOŠČNI IZMENJEVALEC



Kompaktna dimenzija izredno učinkovitega ploščnega toplotnega izmenjevalca.


MOTOR DC VENTILATORJA

Nameščen je majhen, visoko učinkovit motor DC ventilatorja.



DVOJNI KROŽNI DC KOMPRESOR


Izredno zmogljiv dvojni krožni DC kompresor.



Kompaktnost & Izredna Učinkovitost

VISOKO GRELNO ŠTEVILO (COP)


Visok COP je realiziran z uporabo dvojnega DC kompresorja, invertersko tehnologijo ter z visoko zmogljivim vodnim toplotnim izmenjevalnikom.



*Pogoji : Zunanja Temp. 7°C Temp. gretja. 35°C.

VISOKA TEMPERATURA IZHODNE VODE


Visoka temperatura izhodne vode (55°C) se producira do -20°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega vira ogrevanja.

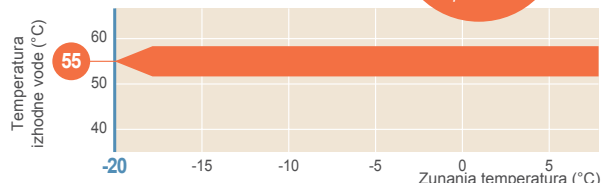

Brez pomožnega grelca

Pri -20°C zunanje temperature
55°C
Topla voda


KOMPATEN & LAHEK DIZAJN

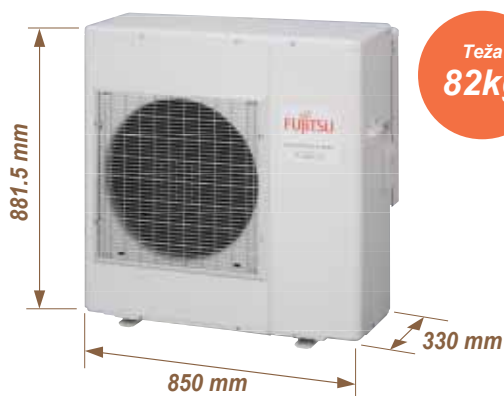

ŠIROK RAZPON DELOVANJA

Možnost delovanja tudi do -20°C zunanje temperature.

Do
-20°C
Zunanje temperature



Inteligentni Nadzor


PRILOŽEN JE ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALEC (NADZORNA OMARICA).

Nadzorna omarica



SAMODEJNI NADZOR KRIVULJE GRETJA

Samodejna regulacija temperature v skladu s krivuljo gretja (Odvisno od vira ogrevanja in zunanje temperature)

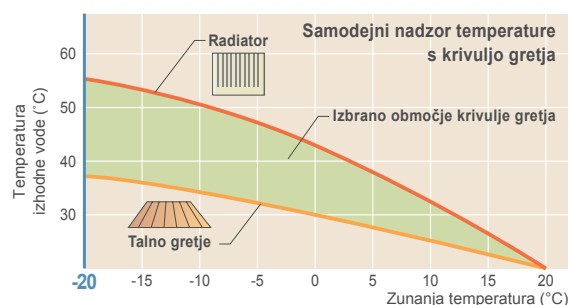

IN ŠE VEČ


- Možnost funkcije hlajenja
- Funkcija Anti-Legionela
- Možnost priklopa pomožnega električnega grelca ali bojlerja*.

*potrebna je dodatna oprema

Izredna Zanesljivost

PROTI-ZAMRZOVALNA FUNKCIJA

Cirkulacija vode in kompresor se samodejno prilagodita delovanju pri nizki zunanji temperaturi. S tem se izognemo zamrzovanju vode.

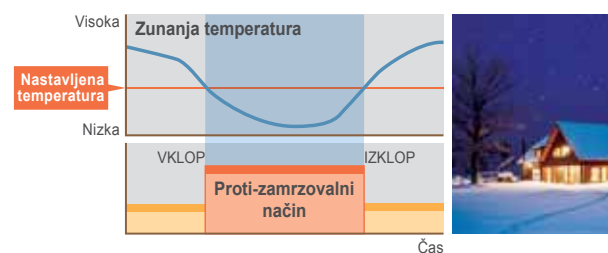

ENOSTAVNA NAMESTITEV & VZDRŽEVANJE

- Vse hidravlične komponente so vgrajene, zato ni potrebna dodatna namestitvev za pretok vode.
- Enostaven dostop ob vzdrževanju.

Pametne & Enostavne Nastavitve delovanja

Senzor zazna zunanjo temperaturo in samodejno nadzira temperaturo ogrevane vode. Senzor lahko namestite kamorkoli želite.

Tako sobna temperatura kot način delovanja enote sta enostavno nastavljiva.

Možnosti se samodejno pojavijo na ekranu s funkcijo "plug & play".



Velik LCD ekran

- Prikaz statusa delovanja
- Prikaz napak
- Tekst

Preprosta nastavitev načina delovanja

- Izbira načina ogrevanja ter delovanja produkcije sanitarne tople vode (DHW).




Navigacija in nastavitev

- Izbor menija ogrevanja
- Nastavitev časovnika

Komfortno

Samodejno prilagajanje krivulje gretja


Samodejni nadzor krivulje gretja bazira na zunanji temperaturi ter nastavljeni sobni temperaturi.

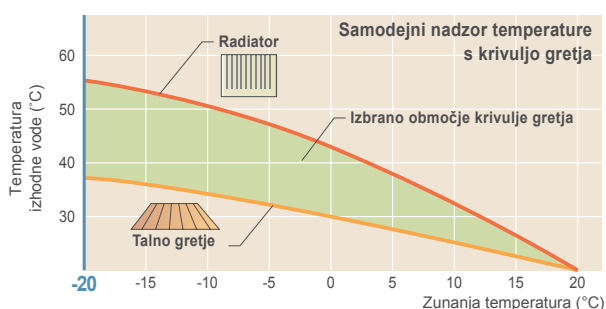

Odmik krivulje gretja


Prilagoditev nastavitve sobne temp.

Ko je prevroče ali prehladno, se krivulja sama prilagodi.

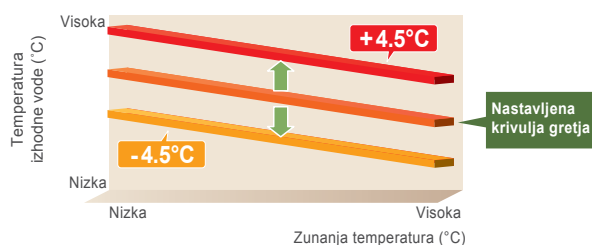

Samodejni preklop

Glede na zunanjo temperaturo lahko sistem samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem in s tem omogoča komfortno temperaturo.

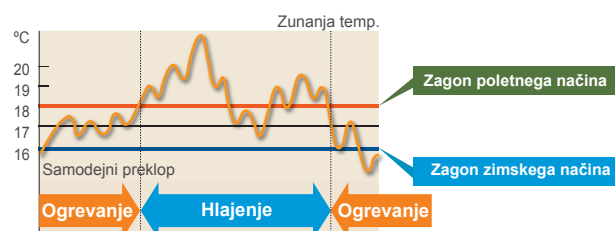

Hiter preklop iz proti-zamrzovalne funkcije


S hitrim ponovnim zagonom delovanja po končani proti-zamrzovalni funkciji se ohrani nastavljena sobna temperatura.



DALJINSKO UPRAVLJANJE

Na voljo so različne vrste daljinskih upravljalnikov.

Poleg navadnih je na voljo tudi upravljalnik preko spleta.

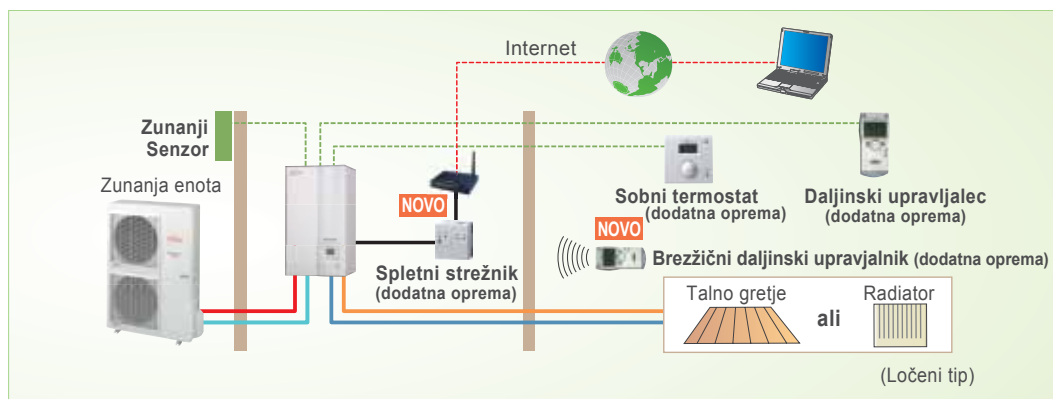

Prihranek energije

Programski časovnik

- Nastavitev programiranega delovanja je zelo enostavna.
- Možno je spreminjanje načina ogrevanja v povezavi s časom.

Ogrevanje



Samodejni način

Samodejni preklapljanje med Komfortnim in Reduciranim načinom glede na zunanjo temp.



Komfortni način

Konstantna komfortna temperatura.



Reducirani način

Konstantna reducirana temperatura.





Zaščitni način

Način v "Stand-by" s proti-zamrzovalno funkcijo.


Dnevna-tedenska nastavitve časovnika

- Dnevni-tedenski časovnik se lahko nastavi na do 3 časovne točke na dan.
- Mogoče so različne nastavitve za vsak dan v tednu.



Nast. časovnika "počitnice"


- Časovnik "počitnice" se lahko nastavi za do 8 obdobji.
- Če ste v zimskem času dlje časa odsotni, s to funkcijo preprečite zamrzovanje prostorov.

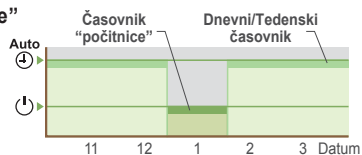

Varnostna funkcija

Proti-zamrzovalna funkcija

Tudi pri zelo nizki zunanji temperaturi naprava omogoča cirkulacijo vode in delovanje kompresorja. S tem se prepreči zamrzitev vode v ceveh.

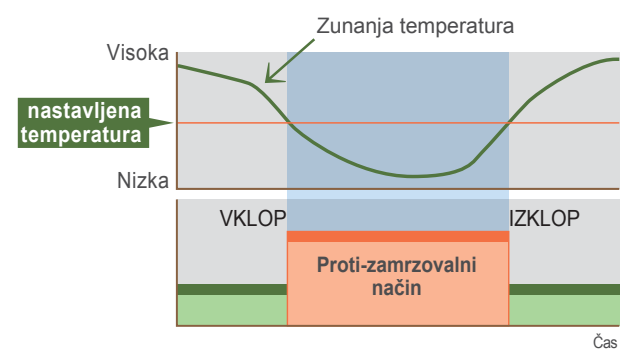

Funkcija Anti-legionela


Pojav legionele v DHW hranilniku je onemogočen. Neoporečna topla voda je na voljo ves čas.



Popolna rešitev za udobje vašega doma

ločeni tip


Konfiguracija sistema

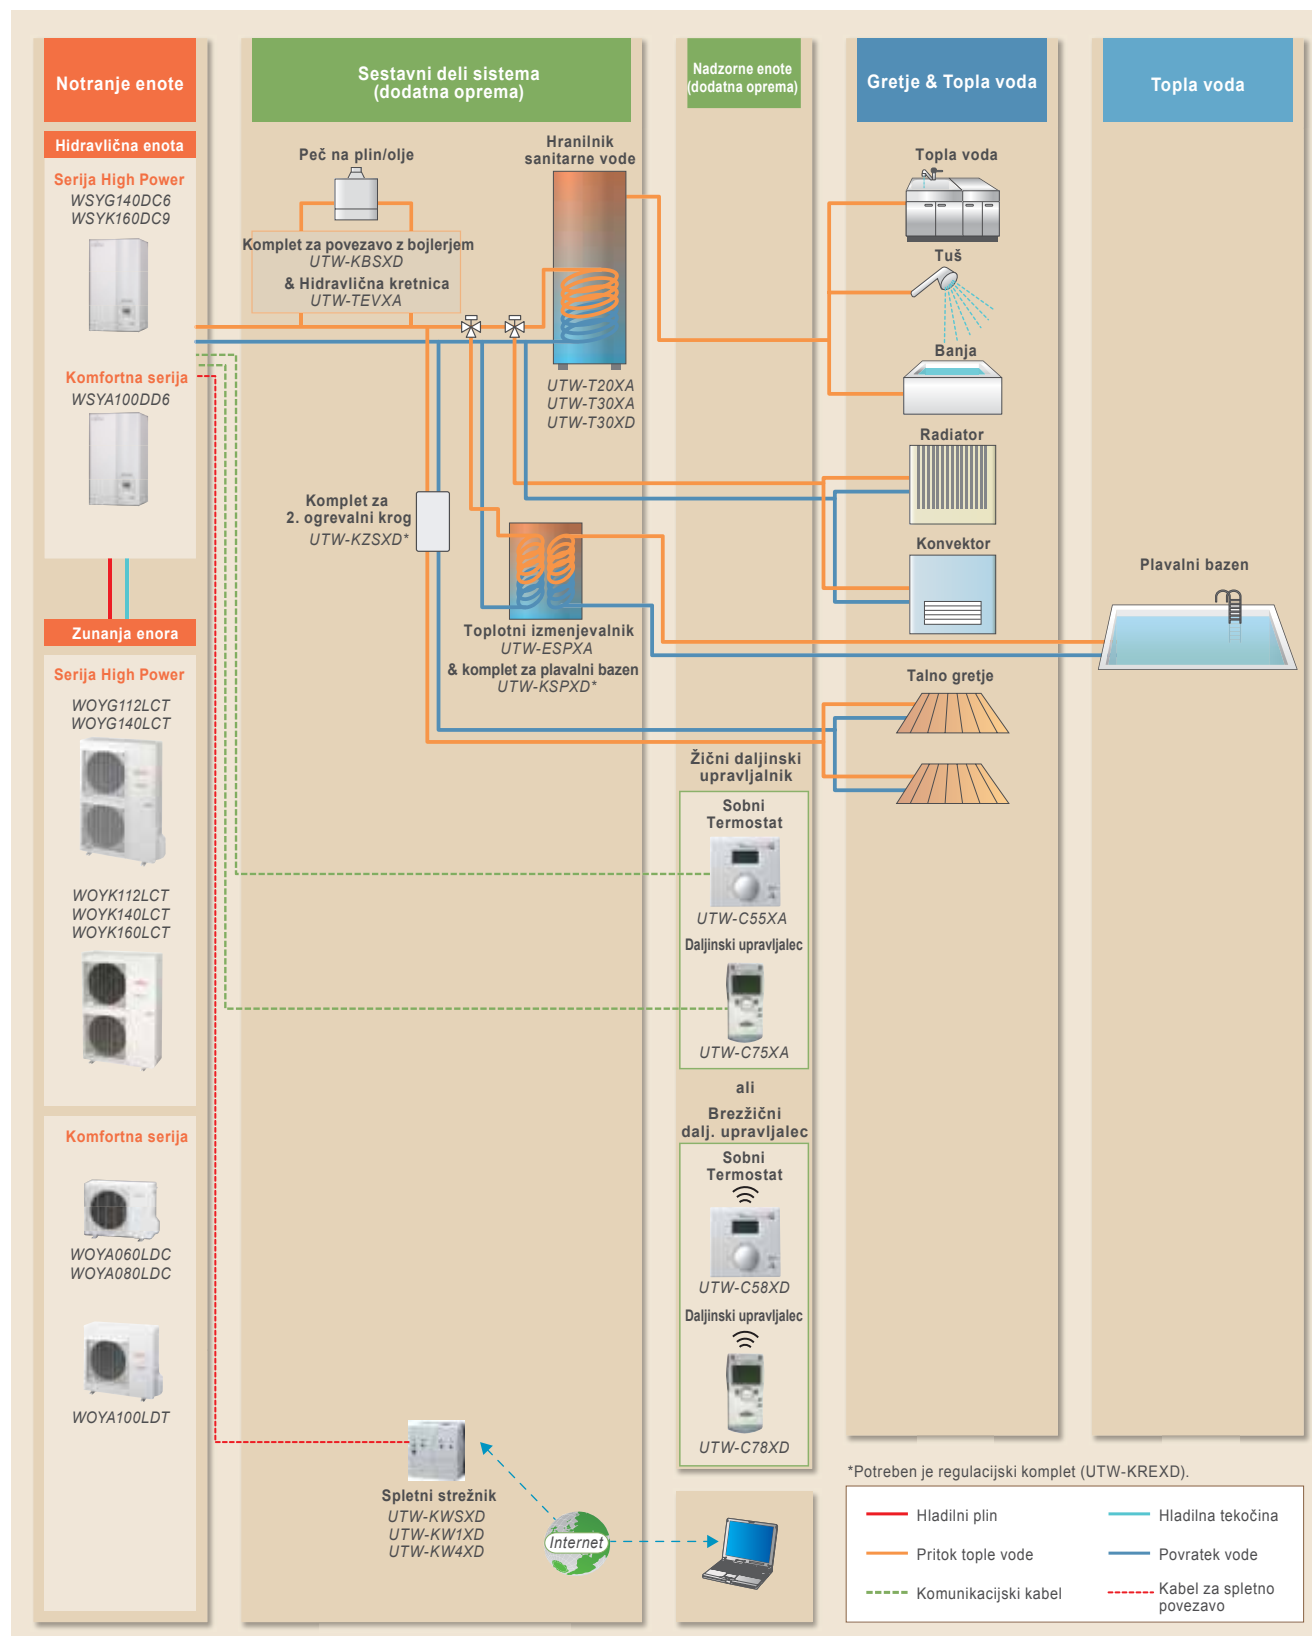


Opcije izvedbe - Ločen sistem

Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov (talno/radiatorsko gretje)

Talno gretje + Radiator

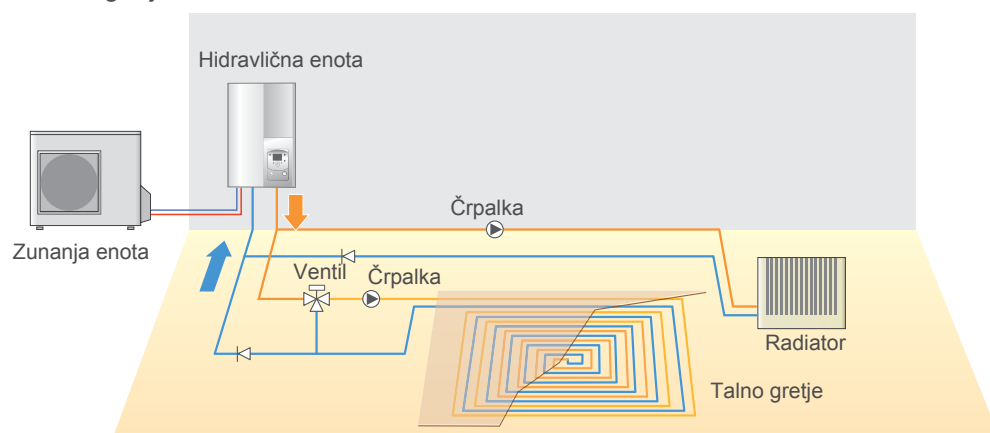


Peč na plin/olje v povezavi z gretjem (Peč na plin/olje + Gretje)

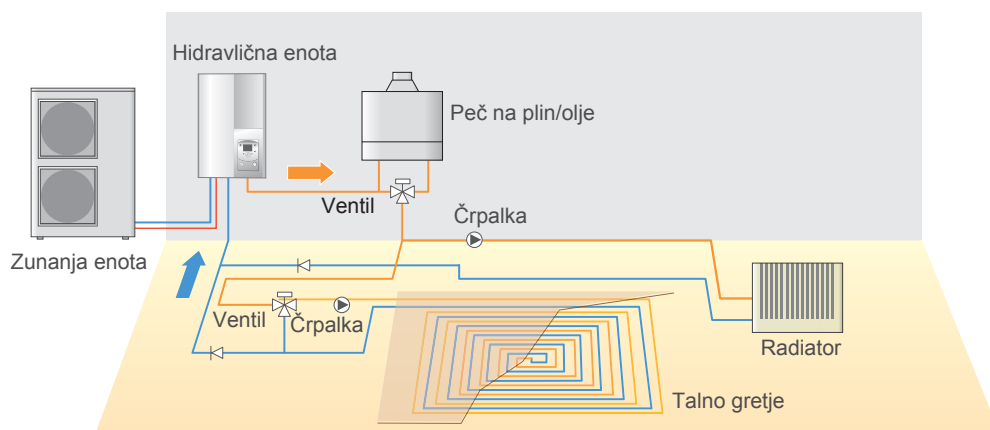

Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov + sanitarna topla voda

Talno gretje + Radiator + Sanitarna topla voda

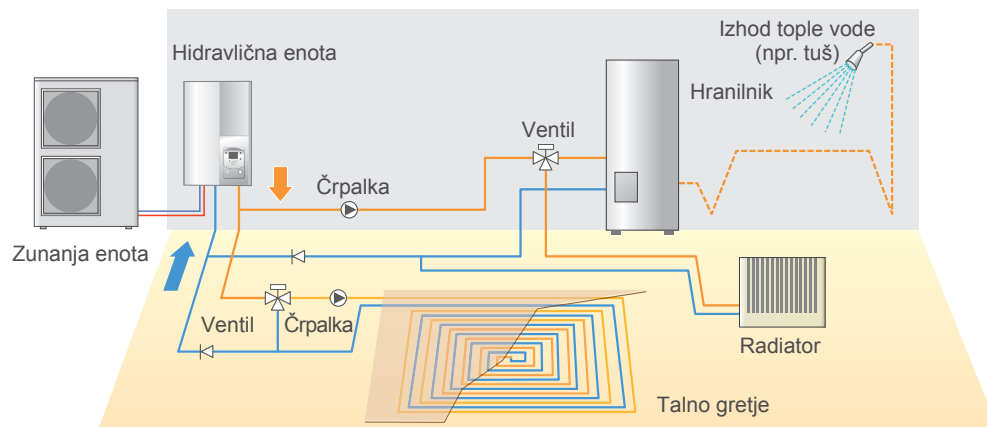


KONFIGURACIJA SISTEMA

Popolna rešitev za udobje vašega doma


LOČENI SISTEM Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM ZA SANITARNO VODO

Konfiguracija sistema

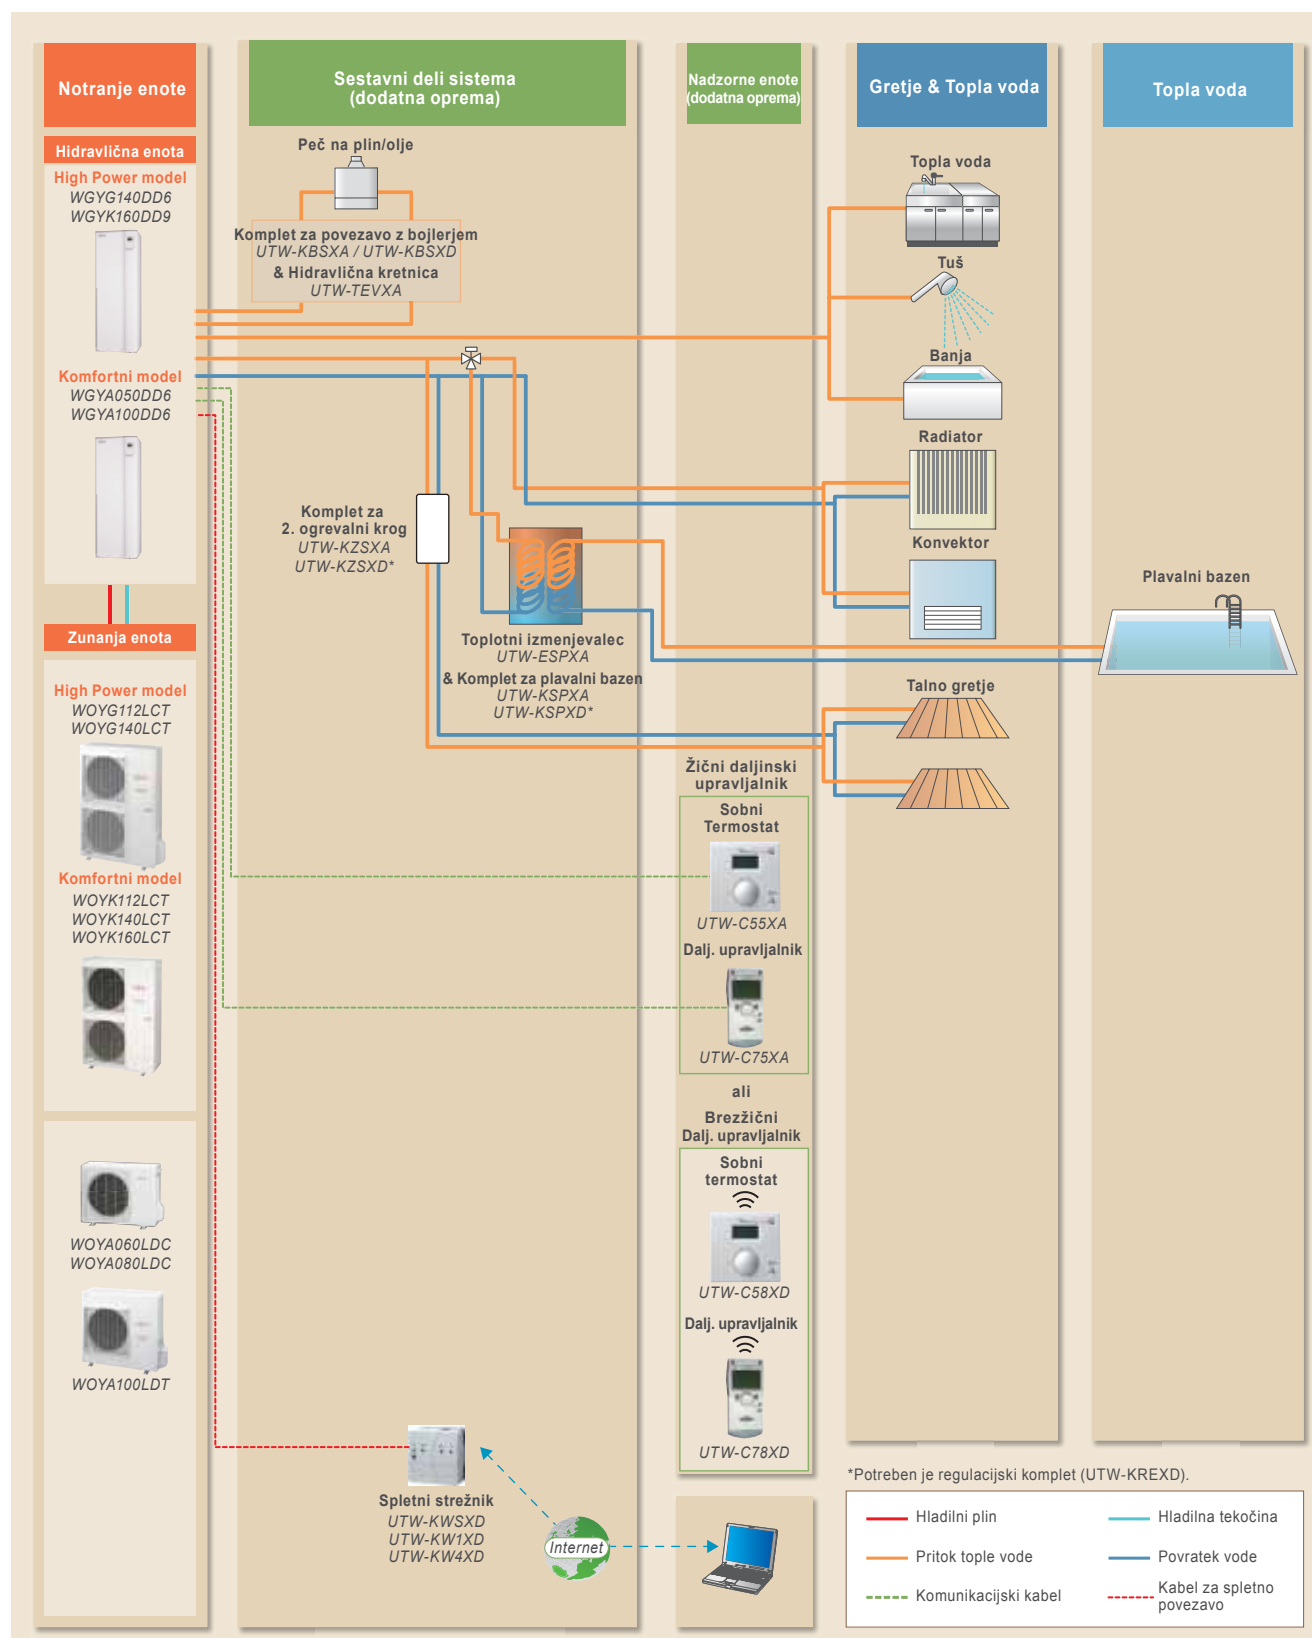


Opcije izvedbe - Ločen tip z integriranim bojlerjem za sanitarno vodo

Samostojno gretje & Sanitarna topla voda

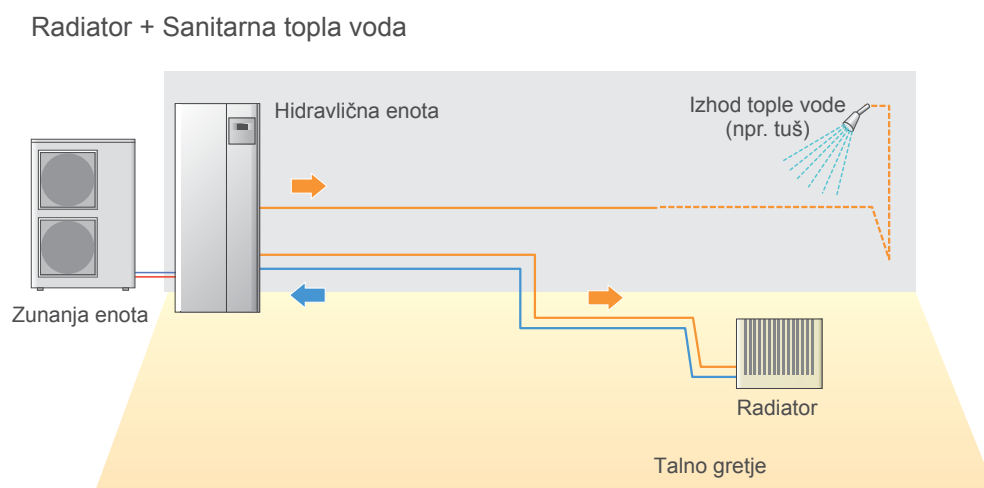


Ogrevanje in krmiljenje dveh individualnih ogrevalnih krogov + sanitarna topla voda

Talno gretje + Radiator + Sanitarna topla voda

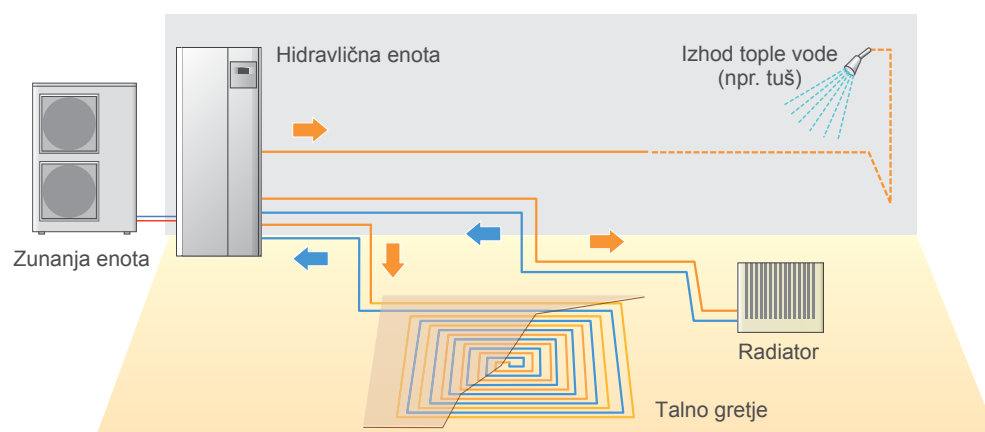


Ogrevanje in krmiljenje dveh ogrevalnih krogov, sanitarne vode in povezava z drugim virom ogrevanja

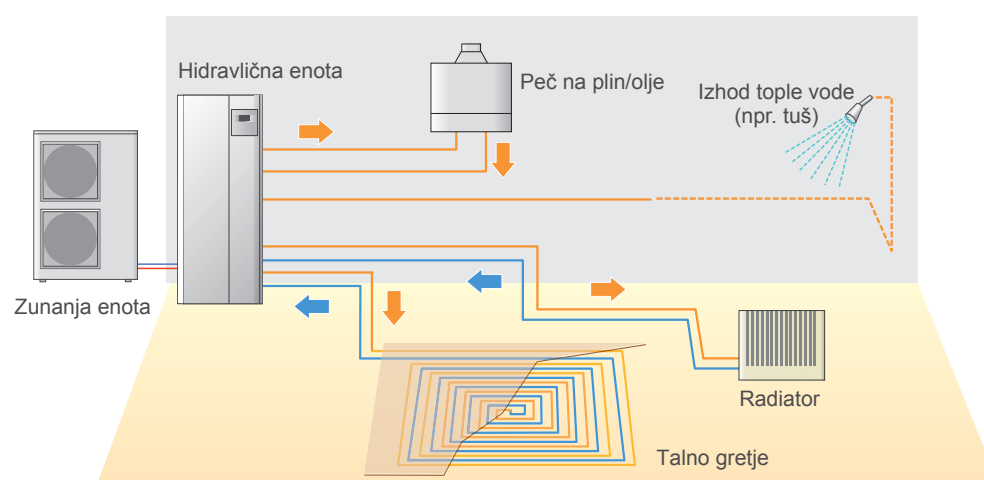

Popolna rešitev za udobje vašega doma


SAMOSTOJNA ENOTA

Konfiguracija sistema

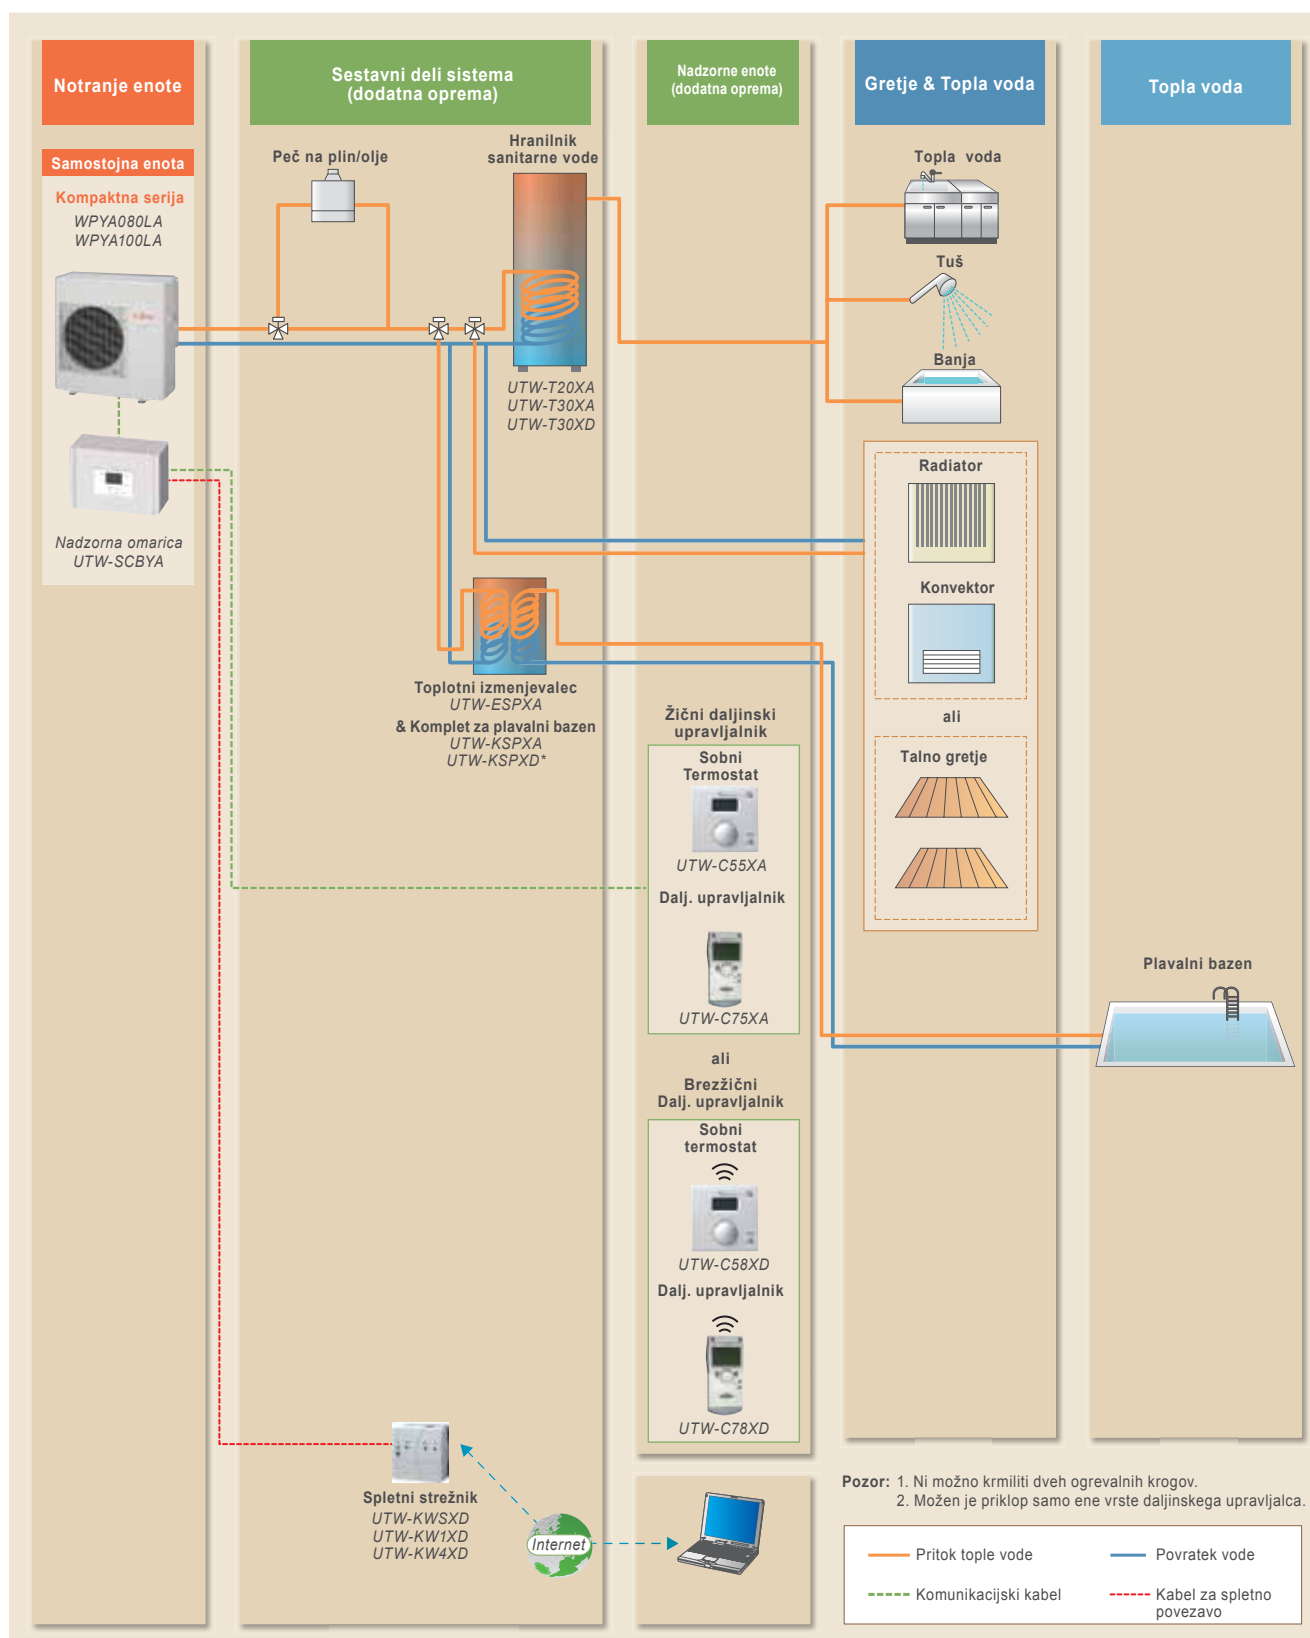


Opcije izvedbe - Samostojna enota


Samostojni sistem ogrevanja

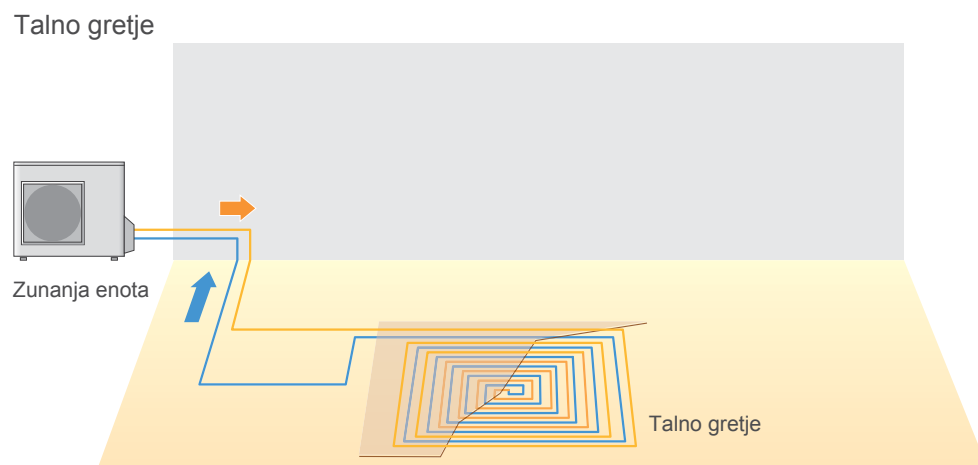

Talno ali radiatorsko ogrevanje in povezava z drugim virom ogrevanja (peč na plin/olje itd.)

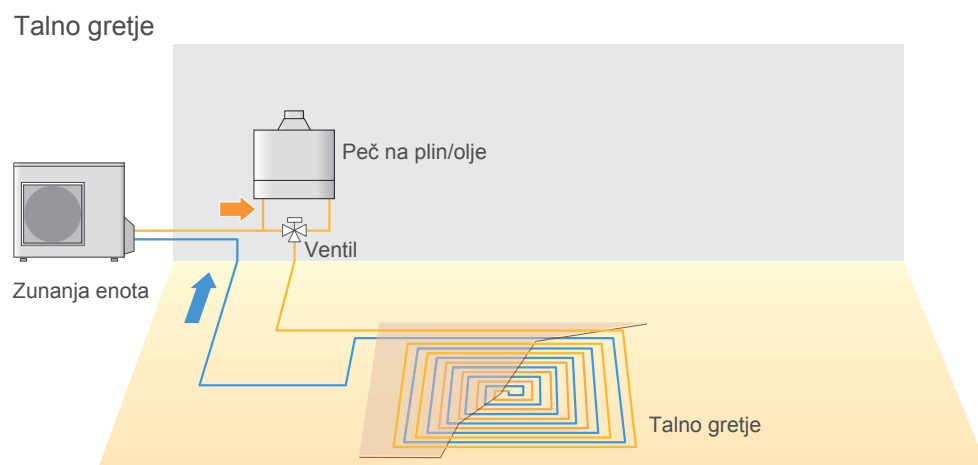


Talno ali radiatorsko ogrevanje + sanitarna topla voda

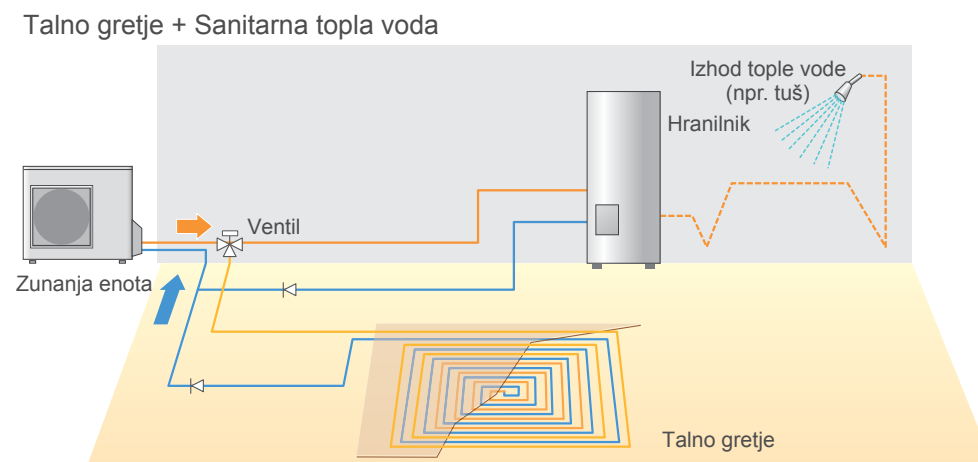

Omejitve namestitve

Namestitev enot


Hidravlična enota ločenega tipa

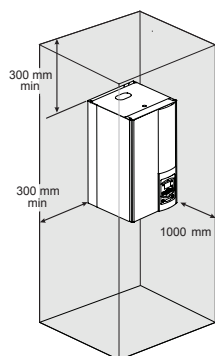

(mm)

- Hidravlično enoto je treba namestiti na steno
- Teža < 60kg (vključno z vodo)
- Potrebno je omogočiti dovolj prostora za dostop ob vzdrževanju.

Hidravlična enota ločenega tipa z bojlerjem

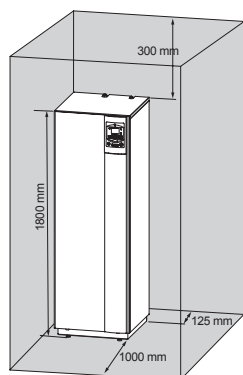


(mm)

- Namestitev na tla
- Teža: 350kg (vključno z vodo)
- Potrebno je omogočiti dovolj prostora za dostop ob vzdrževanju.

Cevne in električne povezave

Cevi


Ločeni tip

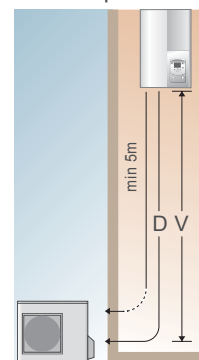


Serija	Obseg kapacitete (kW)	Višina (m)	Dolžina (m)
Komfort	5	15	5-20
	6		
	8		
	10		
High power	11	15	5-20
	14		
	16		

Elektrika


Ločeni tip

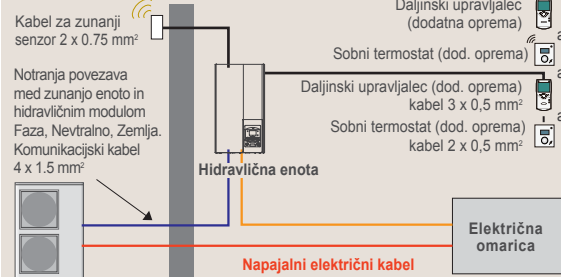

Ločeni tip s sistemom DHW

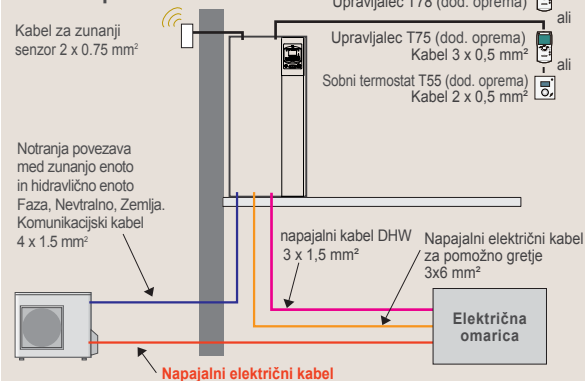


Samostojni tip

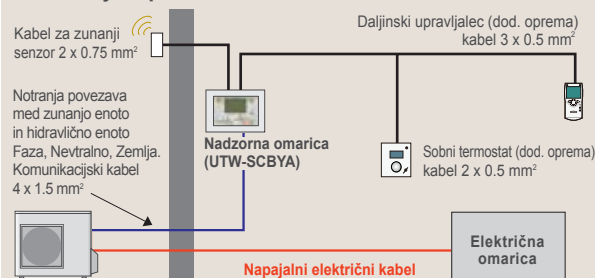


DIMENZIJE

LOČENI TIP

Zunanje enote Komfortnega modela WOYA060LDC / WOYA080LDC

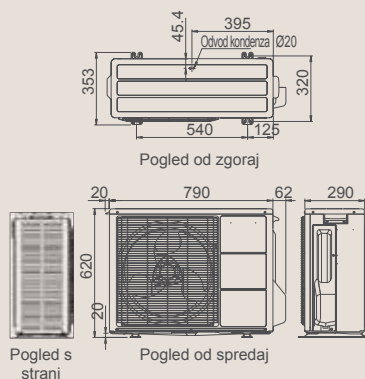


WOYA100LDT

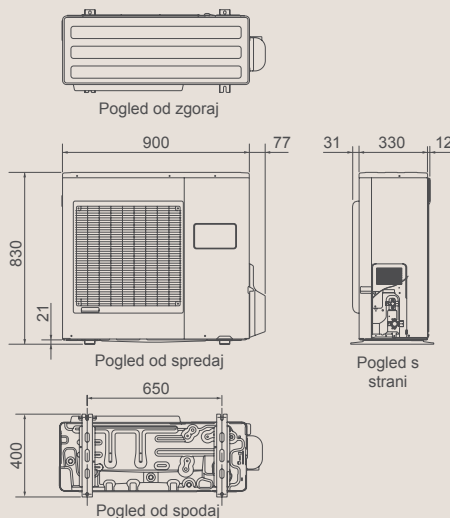


Hidravlične enote ločenega tipa serije High Power WSYG140DC6 / WSYK160DC9


Hidravlične enote ločenega tipa Komfortne serije WSYA050DD6 / WSYA100DD6

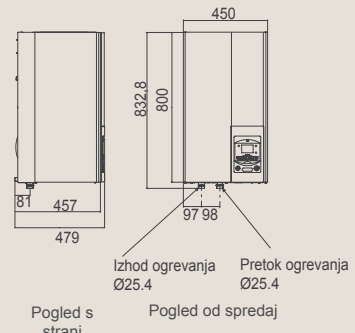

Zunanje enote High Power modela WOYK112LCT / WOYK140LCT / WOYK160LCT

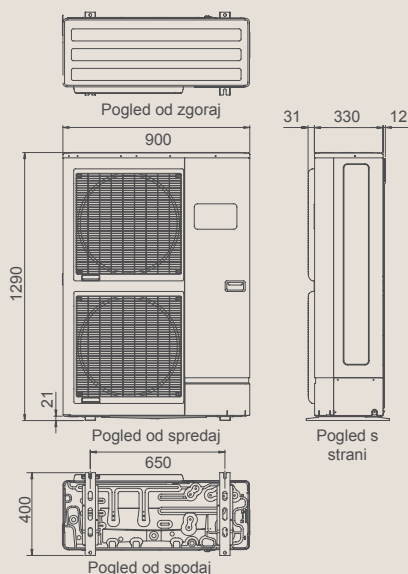


Zunanje enote serije High Power WOYG112LCT / WOYG140LCT

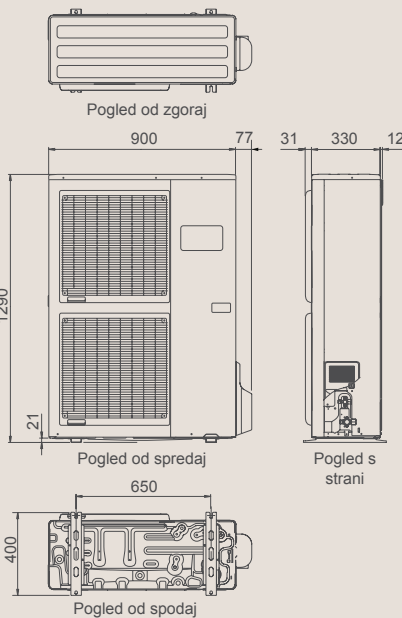

Hidravlične enote ločenega tipa serije High Power WGYG140DD6 / WGYK160DD9


Hidravlične enote ločenega tipa Komfortne serije WGYA050DD6 / WGYA100DD6

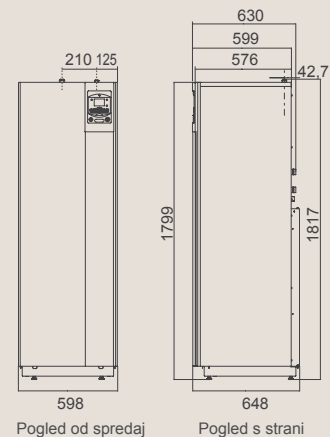


SAMOSTOJNI TIP

Enota : mm

Kompaktna serija WPYA080LA / WPYA100LA

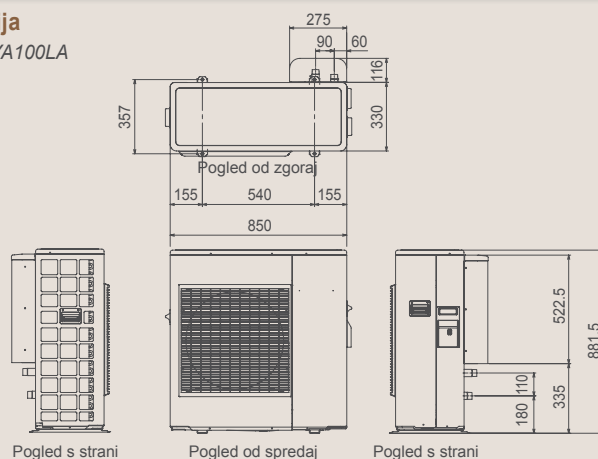

Nadzorna omarica UTW-SCBYA

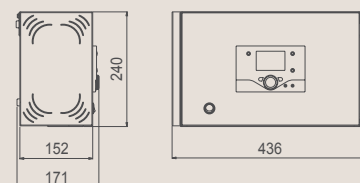

Kompatibilnost dodatne opreme

Ime izdelka	Ime modela	Ločeni tip										Samostojni		Ločeni tip z integriranim sistemom DHW									
		High Power					Komfortna					Kompaktna		High Power					Komfortna				
		1Ø		3Ø			1Ø					1Ø		1Ø		3Ø			1Ø				
11	14	11	14	16	5	6	8	10	8	10	8	10	11	14	11	14	16	5	6	8	10		
Komplet za 2. ogrevalni krog		UTW-KZSXD	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	 NOVO	UTW-KZDXD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Komplet za povezavo z drugim virom ogrevanja		UTW-KBSXD	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	 NOVO	UTW-KBDXD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hidravlična kretnica		UTW-TEVXA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tripotni preklopni ventil za sanitarno vodo (DHW komplet)		UTW-KDWXA	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	
		UTW-KDWXD	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	
Bojler za sanitarno vodo	200 Litrov	UTW-T20XA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	
	300 Litrov	UTW-T30XA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	
	300 Litrov	UTW-T30XD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	
Visokopretočna črpalka		UTW-PHFXD	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	
Komplet za plavalni bazen		UTW-KSPXA	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		UTW-KSPXD	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Toplotni izmenjevalnik za plavalni bazen		UTW-ESPXA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Komplet za hlajenje		UTW-KCLXD	•	•	•	•	•	•	•	•	—*2	—*2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Razširitvena kartica		UTW-KREXD	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dajinski Upravljalac	žični	UTW-C75XA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	brežžični	UTW-C78XD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sobni Termostat	žični	UTW-C55XA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	brežžični	UTW-C58XD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Oddajnik zunanjskega senzorja		UTW-MOSXD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
RF Moduli	za X60-Port	UTW-M60XD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	za BSB-Port	UTW-MRCXD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spletni strežnik		UTW-KWSXD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		UTW-KW1XD UTW-KW4XD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kompet za kaskadno povezavo		UTW-KCCXE	•*	•*	•*	•*	•*	—	—	—	•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LPB		UTW-KL1XD	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Servisni software (vključuje OCI700 adapter)		UTW-KSTXD	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•	•	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	•*3	
Software		UTW-KPSXD	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•	•	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	•*4	

• : Na voljo — : Ni na voljo

*1 :Delovanje boilerja za sanitarno vodo je mogoče tudi brez kompleta za DHW ter brez DHW hranilnika.
*2 :Hlajenje je mogoče brez kompleta za hlajenje.
*3 :Za povezavo je potreben UTW-KL1XD.
*4 :Za povezavo je potreben UTW-KSTXD (OCI700 adapter), UTW-KW1XD ali UTW-KW4XD.

SPECIFIKACIJE

Enota : mm

Tip			Komfortni modeli									
Ime serije			Ločeni tip				Ločeni tip z integriranim sistemom DHW					
												
Obseg kapacitete (kW)			5	6	8	10	5	6	8	10		
+7°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	4.50	6.00	7.50	10.00	4.50	6.00	7.50	10.00		
	Vhodna moč		0.996	1.41	1.84	2.49	0.996	1.41	1.84	2.49		
	COP		4.52	4.27	4.08	4.02	4.52	4.27	4.08	4.02		
-7°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	4.10	4.60	5.70	7.40	4.10	4.60	5.70	7.40		
	Vhodna moč		1.47	1.74	2.23	2.97	1.47	1.74	2.23	2.97		
	COP		2.79	2.64	2.56	2.49	2.79	2.64	2.56	2.49		
+7°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	4.50	5.10	6.20	8.27	4.50	5.10	6.20	8.27		
	Vhodna moč		1.30	1.50	1.87	2.53	1.30	1.50	1.87	2.53		
	COP		3.46	3.40	3.31	3.27	3.46	3.40	3.31	3.27		
-7°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	4.10	4.45	5.05	7.40	4.10	4.45	5.05	7.40		
	Vhodna moč		1.86	2.04	2.47	3.70	1.86	2.04	2.47	3.70		
	COP		2.20	2.18	2.04	2.00	2.20	2.18	2.04	2.00		
-15°C / 35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	3.67	4.04	5.50	7.20	3.67	4.04	5.50	7.20		
	Vhodna moč		1.46	1.67	2.62	3.26	1.46	1.67	2.62	3.26		
	COP		2.25	2.24	2.10	2.21	2.25	2.24	2.10	2.21		
-15°C / 45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	3.32	3.91	4.90	6.50	3.32	3.91	4.90	6.50		
	Vhodna moč		1.64	1.96	2.82	3.56	1.64	1.96	2.82	3.56		
	COP		2.02	1.99	1.74	1.78	2.02	1.99	1.74	1.78		
-20°C / 35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	2.78	3.67	4.26	5.89	2.78	3.67	4.26	5.89		
	Vhodna moč		1.37	1.78	2.13	2.86	1.37	1.78	2.13	2.86		
	COP		2.09	2.06	2.00	2.06	2.09	2.06	2.00	2.06		
Pomožni vir ogrevanja	Kapaciteta	kW×enota	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)	6.0(3.0×2 enoti)		
Hidravlična enota			Ime modela		WSYA050DD6		WSYA100DD6		WGYA50DD6		WGYA100DD6	
Napajanje			1Ø 230V, 50Hz				1Ø 230V, 50Hz					
Cirkulacija vode	Nastavljena	L/min	13.00	17.33	21.66	28.88	13.00	17.33	21.66	28.88		
	Min / Max		8.1/16.2	10.8/21.7	13.5/27.1	18.1/36.1	8.1/16.2	10.8/21.7	13.5/27.1	18.1/36.1		
Dimenzije V×Š×G		mm	800 × 450 × 457				1800 × 600 × 648					
Teža (Neto)		kg	42				149					
Volumen boilerja z izmenjevalcem		L	16				190					
Kapaciteta ekspanzijske posode		L	8				12					
Moč grelna sanitarne vode		kW	/				1.8					
Kapaciteta boilerja sanitarne vode		L	/				16					
Izhodna temperatura vode		°C	8~60				8~55					
Premer priključka vodovodne cevi		Izhod/Povratek	Ø25.4 / Ø25.4				Ø25.4 / Ø25.4					
Premer cevi za toplo vodo		mm	/				(Vhod/Izhod) Ø19.05					
Zunanja enota			WOYA060LDC		WOYA080LDC	WOYA100LDT	WOYA060LDC		WOYA080LDC	WOYA100LDT		
Napajanje			1Ø 230V, 50Hz				1Ø 230V, 50Hz					
Tok	Nazivni	A	4.5	6.3	8.1	10.9	4.5	6.3	8.1	10.9		
	Max		11.0	12.5	17.5	18.5	11.0	12.5	17.5	18.5		
Nivo hrupa (glasnost)		dB(A)	48 ^{*2}	51 ^{*2}	56 ^{*2}	55 ^{*2}	48 ^{*2}	51 ^{*2}	56 ^{*2}	55 ^{*2}		
Dimenzije V×Š×G		mm	620 × 790 × 290				620 × 790 × 290				830×900×330	
Teža (Neto)		kg	41		42	60	41		42	60		
Hladilni plin			R410A				R410A					
Količina hladilnega plina		kg	1.10		1.40	1.80	1.10		1.40	1.80		
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina		g/m	20		20	40	20		20	40		
Priključna cev	Premer	Tekočina	Ø6.35		Ø9.52		Ø6.35		Ø9.52			
		Plin	Ø12.70		Ø15.88		Ø12.70		Ø15.88			
	Dolžina	Min / Max	5 / 20				5 / 20					
	Dolžina (nepriključena)	Max	15				15					
	Razlika v višini	Max	15				15					
Obseg delovanja		Ogrevanje	-20 ~ 35				-20 ~ 35					

Tip			Samostojna enota		
Ime serije			Kompaktna serija		
					
Capacity range (kW)			8	10	
+7°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	8.00	10.00	
	Vhodna moč		1.78	2.30	
	COP		4.50	4.35	
+2°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	7.40	8.10	
	Vhodna moč		2.73	3.00	
	COP		2.71	2.70	
-7°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	7.10	8.00	
	Vhodna moč		2.93	3.32	
	COP		2.42	2.41	
+7°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	7.80	9.80	
	Vhodna moč		2.23	2.88	
	COP		3.50	3.40	
-7°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	6.50	7.00	
	Vhodna moč		2.98	3.31	
	COP		2.18	2.11	
Samostojna enota			WPYA080LA	WPYA100LA	
Napajanje			1Ø 230V, 50Hz		
Cirkulacija vode	Nastavljena	L / min	22.9	28.7	
	Min / Max		10.0 / 30.0	10.0 / 30.0	
Tok	Nazivni	A	8.30	10.20	
Nivo hrupa (glasnost)			dB(A)	51 ^{*2}	51 ^{*2}
Dimenzije V×Š×G			mm	881,5 × 850 × 330	
Teža (neto)			kg	82	
Kapaciteta ekspanzijske posode			L	8	
Premer priključka vodovodne cevi	Izhod/Povratek	mm	Ø25.4 / Ø25.4		
Hladilni plin			R410A		
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina			kg	1.5	
Izhodna temperatura vode			°C	8 ~ 55	
Obseg delovanja	Ogrevanje	°C	-20 ~ 35		

*1. Vrednosti kapacitete gretja/vhodna moč/COP bazirajo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolice, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2. Nivo hrupa je izmerjen na razdalji 1m od naprave.

SPECIFIKACIJE

Tip			High power modeli												
Ime serije			Ločeni tip					Ločeni tip z integriranim sistemom DHW							
															
Obseg kapacitete (kW)			11	14	11	14	16	11	14	11	14	16			
+7°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	10.80	13.50	10.80	13.50	15.20	10.80	13.50	10.80	13.50	15.20			
	Vhodna moč		2.54	3.23	2.51	3.20	3.70	2.54	3.23	2.51	3.20	3.70			
	COP		4.25	4.18	4.30	4.22	4.10	4.25	4.18	4.30	4.22	4.10			
-7°C / +35°C talno gretje *1	Kapaciteta gretja	kW	10.80	12.00	10.80	13.00	13.50	10.80	12.00	10.80	13.00	13.50			
	Vhodna moč		4.32	5.08	4.28	5.18	5.40	4.32	5.08	4.28	5.18	5.40			
	COP		2.50	2.36	2.52	2.51	2.50	2.50	2.36	2.52	2.51	2.50			
+7°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	9.23	11.54	10.10	12.60	13.00	9.23	11.54	10.10	12.60	13.00			
	Vhodna moč		2.84	3.74	3.01	3.81	4.00	2.84	3.74	3.01	3.81	4.00			
	COP		3.25	3.10	3.35	3.30	3.25	3.25	3.10	3.35	3.30	3.25			
-7°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	9.16	11.45	10.02	12.50	13.00	9.16	11.45	10.02	12.50	13.00			
	Vhodna moč		4.58	5.92	4.63	6.00	6.37	4.58	5.92	4.63	6.00	6.37			
	COP		2.00	1.93	2.16	2.08	2.04	2.00	1.93	2.16	2.08	2.04			
-15°C / +45°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	9.16	10.69	10.02	11.14	11.80	9.16	10.69	10.02	11.14	11.80			
	Vhodna moč		4.98	6.02	5.25	6.16	6.68	4.98	6.02	5.25	6.16	6.68			
	COP		1.84	1.81	1.91	1.81	1.77	1.84	1.81	1.91	1.81	1.77			
-15°C / +55°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	7.56	8.78	8.10	9.44	10.48	7.56	8.78	8.10	9.44	10.48			
	Vhodna moč		5.00	6.02	5.25	6.30	6.89	5.00	6.02	5.25	6.30	6.89			
	COP		1.51	1.46	1.54	1.50	1.50	1.51	1.46	1.54	1.50	1.50			
-20°C / +55°C radiatorji *1	Kapaciteta gretja	kW	6.41	7.72	6.70	8.05	9.35	6.41	7.72	6.70	8.05	9.35			
	Vhodna moč		5.00	6.02	5.25	6.18	6.98	5.00	6.02	5.25	6.18	6.98			
	COP		1.28	1.28	1.28	1.30	1.43	1.28	1.28	1.28	1.30	1.43			
Pomožni vir ogrevanja	Kapaciteta	kW×enota	9.0(3.0×2 enoti)	9.0(3.0×2 enoti)	9.0(3.0×3 enote)	9.0(3.0×3 enote)	9.0(3.0×3 enote)	9.0(3.0×2 enoti)	9.0(3.0×2 enoti)	9.0(3.0×3 enote)	9.0(3.0×3 enote)	9.0(3.0×3 enote)			
Hidravlična enota			Ime modela		WSYG-140DC6			WSYK-160DC9			WGYG140DD6		WGYK160DD9		
Napajanje					1Ø 230V, 50Hz			3Ø 400V, 50Hz			1 230V, 50Hz		3Ø 400V, 50Hz		
Cirkulacija vode		Nastavljena	L / min	31.2	39.0	31.2	39.0	43.8	31.2	39.0	31.2	39.0	43.8		
		Min / Max		25.0 / 50.0					25.0 / 50.0						
Dimenzije V×Š×G			mm	800 × 450 × 457					1800 × 600 × 648						
Teža (Neto)			kg	42					149						
Volumen bojlerja z izmenjevalcem			L	16					190						
Moč grelca sanitarne vode			kW	/					1.8						
Kapaciteta bojlerja sanitarne vode			L	/					16						
Kapaciteta ekspanzijske posode			L	8					12						
Izhodna temperatura vode			°C	8-60					8-60						
Premier priključka vodovodne cevi			Izhod/Povratak	mm Ø25.4 / Ø25.4					Ø25.4 / Ø25.4						
Premier cevi za toplo vodo			mm	/					(vhod/izhod) Ø 19.05						
Zunanja enota			Ime modela	WOYG112LCT	WOYG140LCT	WOYK112LCT	WOYK140LCT	WOYK160LCT	WOYG112LCT	WOYG140LCT	WOYK112LCT	WOYK140LCT	WOYK160LCT		
Napajanje				1Ø 230V, 50Hz			3Ø 400V, 50Hz			1Ø 230V, 50Hz			3Ø 400V, 50Hz		
Tok		Nazivni	A	10.8	13.6	3.6	4.8	5.5	10.8	13.6	3.6	4.8	5.5		
		Max		21.0	24.0	8.5	9.5	10.5	21.0	24.0	8.5	9.5	10.5		
Nivo hrupa (glasnost)			dB(A)	55 ⁻²	56 ⁻²	53 ⁻²	55 ⁻²	56 ⁻²	55 ⁻²	56 ⁻²	53 ⁻²	55 ⁻²	56 ⁻²		
Dimenzije V×Š×G			mm	1290 × 900 × 330					1290 × 900 × 330						
Teža (Neto)			kg	92			99			92			99		
Hladilni plin				R410A					R410A						
Količina hladilnega plina			kg	2.50					2.50						
Količina polnjenja dodatnega hladilnega plina			g/m	50					50						
Priključna cev	Premier	Tekočina	mm	Ø9.52					Ø9.52						
		Plin	mm	Ø15.88					Ø15.88						
	Dolžina	Min / Max	m	5 / 20					5 / 20						
		Dolžina (nepriključena)	Max	m	15					15					
	Razlika v višini	Max	m	15					15						
Obseg delovanja			Ogrevanje	°C	-25-35					-25-35					

*1. Vrednosti kapacitete gretja/vhodna moč/COP bazirajo na meritvah EN14511 standarda. Vplivi dejavnikov okolice, kot je delovanje opreme za ogrevanje, sobna temperatura in razne prilagoditve, lahko vplivajo na morebitna odstopanja med dejanskimi in napisanimi vrednostmi.
*2. Nivo hrupa je izmerjen na razdalji 1m od naprave.



ISO 9001
Certified number : 01 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 14001
Certified number : 272043
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 9001
Certified number:09 100 89394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 14001
Certified number:09 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
CESTA NA BRDO 85, 1000 LJUBLJANA
Tel: 00386 (0)1 438 39 15
www.dines.si

FUJITSU GENERAL LIMITED

1116, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan
<http://www.fujitsu-general.com/>

Copyright© 2009-2012 Fujitsu General Limited. All rights reserved.
7NF006-1209E