



Sladkosti bivanja



KLIMATSKE NAPRAVE V DELJENI IZVEDBI
KATALOG NAPRAV
ZA STANOVANJSKO RABO



Daikin Europe N.V.

O

Daikinu

Daikin je svetovno priznan proizvajalec s skoraj 90-letnimi izkušnjami na področju uspešne proizvodnje visoko kakovostne opreme za klimatiziranje zraka za industrijsko, komercialno in stanovanjsko uporabo ter že 55 let vodilni v tehnologiji toplotne črpalke.

Daikina kakovost

Daikina najbolj zavidljiva kakovost preprosto izvira iz pozornosti, namenjene obliki, proizvodnji in preizkušanju kakor tudi poprodajni podpori. S tem ciljem je vsaka komponenta skrbno izbrana in strogo preizkušena, da bi kar najboljše prispevala h kakovosti izdelka in njegovi zanesljivosti.

Celoletno udobje doma

Edini namen popolnega nadzorovanja klime je zagotovitev optimalnega celoletnega bivalnega udobja, prav Daikin pa je strokovnjak na področju takih prilagodljivih rešitev. Ne glede na to, ali gre za eno samo sobo ali celotno stanovanje, je mogoče naš Multi sistem, z njegovima na tržišču vodilnima tehnologijama inverterja in toplotne črpalke, izdelati po meri in zagotoviti natančno pravi rezultat. Naše notranje enote so zasnovane za preprosto namestitve in minimalno porabo prostora, možno pa jih je uskladiti tudi z notranjo stanovanjsko opremo. Ponujamo celo rešitev, ki združuje klimatiziranje zraka s prezračevanjem in vlaženjem in s tem zagotavlja popolno udobje.

Okoljska osvešččenost

Sistem klimatiziranja zraka izboljšuje kakovost zraka v prostoru in zagotavlja prijetno delovno in bivalno okolje celo v najbolj ostrih podnebjih. Toda v zadnjih letih je Daikin, zavedajoč se potrebe po varovanju okolja, sprejel pomembne ukrepe za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, ki so posledica njegove proizvodnje in delovanja. Rezultat prizadevanj je nova oprema, ki varčuje z energijo in ki v kombinaciji z inovativnimi proizvodnimi tehnologijami optimalno zmanjšuje vpliv na okolje.

Predanost okolju

Skrb za okolje je neločljivo povezana s celotnim Daikinoviim globalnim delovanjem, od načrtovanja in proizvodnje do vakodnevne dela njegovih zaposlenih. Daikinove toplotne črpalke skupaj z interno invertersko tehnologijo ponujajo neprekosljivo udobje ogrevanja in učinkovitost predelave zraka.

Učinkovitost toplotne črpalke

Toplotne črpalke lahko črpajo toplotno energijo iz zunanjega zraka celo v najhladnejših dneh pozimi. Daikinovi sistemi zagotavljajo udobno in učinkovito gretje prostorov ter hkrati ustrezajo strogim industrijskim zahtevam glede gretja in hlajenja.

Energijsko varčna oprema

Številne proizvodne inovacije izvirajo iz Daikinove okoljske osvešččenosti. Inverterski nadzor skrajšuje čas zagona enote in spreminja izhodno moč kompresorja v skladu z natančnimi

zahtevami po obremenitvah sistema. Če je povezan z Daikinovimi DC kompresorskimi motorji, omogoča Daikinovi opremi, da dosega najvišje ocene za enegijsko varčnost na tržišču. Prav tako tudi napredni računalniški krmilni paketi zagotavljajo optimalno učinkovitost sistema v vsakem trenutku in omogočajo daljinsko nadzorovanje preko interneta.

Zmanjšanje odpadnih snovi

Daikin je bil prvi evropski proizvajalec opreme za klimatiziranje zraka, ki je pridobil okoljski certifikat ISO14001 in vse Daikinove tovarne in podružnice imajo zdaj podoben certifikat. Politika popolne odprave odpadkov, ki jo izvaja družba, zagotavlja, da je mogoče številne njene izdelke reciklirati, ponovno uporabiti ali obnoviti.

Recikliranje materialov

Daikin seveda že povsem rutinsko reciklira materiale. Tako se na primer usedlina, ki jo pridobijo iz predhodno obdelane odpadne vode, uporablja pri proizvodnji cementa. Investiranje v vračljivo embalažo omogoča tudi recikliranje drugih vrst odpadkov.



Kazalo

Uvod

Sezonska učinkovitost	6
Inovacija v delovanju	8

Uporaba v parih

FTXR-E	Ururu Sarara	10
FTXG-JW/A	Daikin Emura	12
CTXS-K / FTXS-K/G	Enote za stensko montažo	14
FTX-JV/GV	Enote za stensko montažo	16
FVXG-K	Nexura	18
FVXS-F	Samostoječe enote	20
FLXS-B	Enote Flexi	22
FDXS-F	Skrite stropne enote	24
FDBQ-B	Skrite stropne enote	26

Uporaba Multi

Prednosti sistema Multi	29
Multi in VRV III-S za uporabo v stanovanju ("Sistem Super-Multi-Plus")	30
Tabele kombinacij	33
Preglednica prednosti	64-67
Možnosti in pribor	68





Daikin je vodilni na poti k... sezonski

Pametna uporaba energije


Zahtevni 20-20-20 okoljski cilji


Evropska komisija si je za izboljšanje varčevanja z energijo v EU zastavila niz zahtevnih okoljskih ciljev. Ti tako imenovani 20-20-20 cilji so usmerjeni v 20% zmanjšanje izpustov CO₂, 20% večjo uporabo obnovljive energije in 20% znižanje uporabe primarne energije - vse to do leta 2020. Za uresničitev teh ciljev je Evropa izdala direktivo Eco-Design [2009/125/EC]. Ta predpisuje minimalne zahteve za energijsko učinkovitost za izdelke, ki so povezani z energijo. Po letu 2013 bodo vse klimatske naprave in toplotne črpalke zrak-zrak pod 12 kW spadale pod pristojnost te Eco-Design direktive. Od leta 2013 dalje bodo izdelki, ki ne bodo ustrezali minimalni zahtevi glede učinkovitosti (na primer klimatske naprave brez inverterja), izgubili pravico do CE oznake in jih v Evropi ne bo več dovoljeno prodajati. Leto 2014 bo zopet pričel znatnemu porastu energijske učinkovitosti.

Največja sprememba: sezonska učinkovitost v skladu z realnim delovanjem

Ne le da direktiva Eco-Design sistematično dviguje minimalne zahteve z ozirom na vpliv na okolje, spremenila se je tudi metoda merjenja učinkovitosti, tako da bolje odraža resnično, vsakodnevno delovanje. Prejšnje meritve so odražale t.i. imensko učinkovitost, t.j. meritev učinkovitosti pri eni fiksni zunanji temperaturi in z opremo, delujočo s polno močjo. Ker sezona ogrevanja ali hlajenja vključuje niz zunanjih temperatur (ne samo ene zunanje temperature, ki nastopa v oceni) in ker oprema pogosto deluje na polovični obremenitvi, stara ocena ni pravilno odražala dejanske učinkovitosti.

Nova metoda, sezonska učinkovitost, meri učinkovitost gretja in hlajenja skozi celoten razpon zunanjih temperatur, kar omogoča boljši vpogled v dejansko učinkovitost skozi celotno sezono gretja ali hlajenja. Še več, v novih ocenah sezonske učinkovitosti so upoštevani tudi dodatni načini delovanja, kot je način stanja pripravljenosti. Tako sezonska učinkovitost ponuja mnogo boljšo predstavitev realne učinkovitosti klimatske naprave, v realnih pogojih in skozi celotno sezono.

	
Temperatura	
NOMINALNO	SEZONSKO
1 Temperaturni pogoj: 35°C za hlajenje 7°C za gretje	Več temperatur za ocenjevanje za hlajenje in gretje, ki odražajo dejansko učinkovitost med celotno sezono
Se ne pojavlja pogosto v resničnosti	

	
Zmogljivost	
NOMINALNO	SEZONSKO
Ne odraža delne zmogljivosti	Vključuje delovanje pri delni namesto polni zmogljivosti
Prednosti inverterse tehnologije niso vidne	Prednosti inverterse tehnologije so vidne

	
Pomožni načini	
NOMINALNO	SEZONSKO
Ne upošteva pomožnih načinov moči	Vključuje pomožne načine porabe:
	• Termostat izključen • Način pripravljenosti • Način IZKLOP • Grelnik oljnega korita

Nazivna učinkovitost kaže učinkovitost klimatske naprave ali toplotne črpalke med delovanjem v nominalnih pogojih.

Sezonska učinkovitost kaže učinkovitost delovanja klimatske naprave med celotno sezono ogrevanja ali hlajenja.

učinkovitosti,



Nova evropska energijska oznaka: dvig standarda za energijsko učinkovitost

Da bi se potrošniki lahko seznanili z novimi standardi energijske učinkovitosti, Evropa predstavlja tudi novo energijsko nalepko. Sedanja evropska energijska oznaka, ki je bila vpeljana leta 1992, je bila učinkovita. Potrošniki lahko primerjajo in se odločajo za nakup na osnovi kriterijev s poenotenimi oznakami. Nova oznaka, ki je začela veljati 1. januarja 2013, omogoča končnim uporabnikom, da izbirajo na osnovi še boljše obveščenosti, saj sezonska učinkovitost odraža učinkovitost klimatske naprave skozi celotno sezono.

Nova energijska oznaka vsebuje več klasifikacij od A+++ do D, ki so označene z različnimi barvnimi odtenki od temno zelene (najbolj energijsko varčna) do rdeče (najmanj varčna). Podatki o novi energijski oznaki ne vsebujejo le ocene za novo sezonsko učinkovitost za gretje (SCOP) in hlajenje (SEER), temveč tudi podatke o letni porabi energije in nivojih hrupa med delovanjem.

Daikin je vodilni na poti k sezonski učinkovitosti



Medtem ko so izzivi Eco-Designa izredno zahtevni, pa se je Daikin odločno zavzel za predčasno vpeljavo te nove zakonodaje. Že leta 2010 je Daikin predal na tržišče novo lahko komercialno serijo izdelkov, ki so v celoti optimizirani za sezonsko učinkovitost. Serija Seasonal Smart v okviru tega asortimana dejansko že ustreza zelo zahtevnim minimalnim predpisom za leto 2014. Danes Daikin s ponosom kaže na sezonsko učinkovitost svojega celotnega stanovanjskega in lahkega komercialnega asortimana do 12 kW.



Inovacija v delovanju

Visoka sezonska energijska učinkovitost: Do A++

Daikinove toplotne črpalke imajo odlične ocene sezone učinkovitosti. SCOP in SEER do A++

Inverterska tehnologija

Daikinova inverterska tehnologija je resnična inovacija na področju nadzora klime. Princip je enostaven: inverterji prilagajajo uporabo moči v skladu z dejanskimi zahtevami - nič več, nič manj! Ta tehnologija ponuja dvojne konkretne koristi:

Udobje

Inverter z izboljšanjem udobja mnogokrat preplacha strošek naložbe. Sistem klimatiziranja zraka z inverterjem nenehno prilagaja raven hlajenja in gretja glede na temperaturo v prostoru in s tem izboljšuje raven udobja. Inverter skrajšuje čas zagona ter omogoča, da je zahtevana sobna temperatura dosežena hitreje. Brž ko je dosežena prava temperatura, inverter poskrbi, da ostaja nespremenjena.

Energijska učinkovitost

Ker inverter nadzoruje in prilagaja sobno temperaturo, kadar koli je to potrebno, se poraba energije zniža za 30% v primerjavi s tradicionalnim sistemom z vklopom in izklopom (brez inverterja)!





Združitev najvišje učinkovitosti in celoletnega udobja s sistemom toplotne črpalke

Sistem toplotne črpalke:
COP 4,67

v primerjavi z




Tradicionalni električni
grelni sistem: **COP 1**

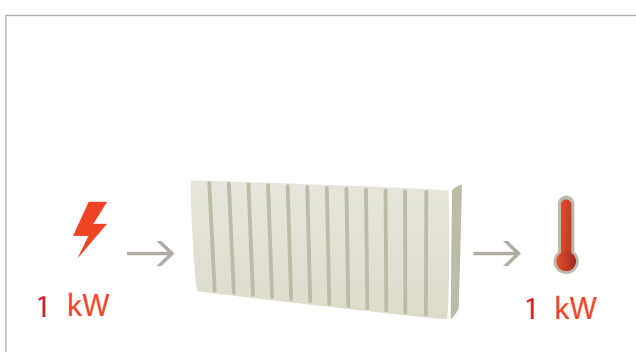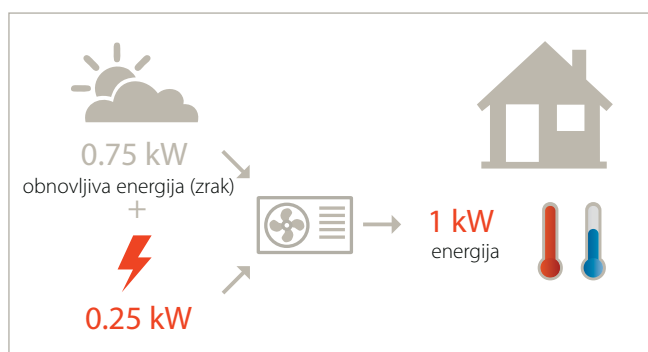

Ali ste vedeli, da ...

Toplotne črpalke zrak-zrak črpajo 70% svoje izhodne energije iz obnovljivega vira: okoliškega zraka, ki je ne le obnovljiv, temveč tudi neizčrpen. Seveda toplotne črpalke za svoje delovanje prav tako potrebujejo električno energijo, toda čedalje bolj je mogoče tudi to elektriko pridobivati iz obnovljivih virov energije (sončna energija, veter, vodna energija, biomasa). Učinkovitost toplotne črpalke se meri v SCOP (količnik sezonskega delovnega učinka) za gretje in v SEER (količnik sezonske energijske učinkovitosti) za hlajenje.

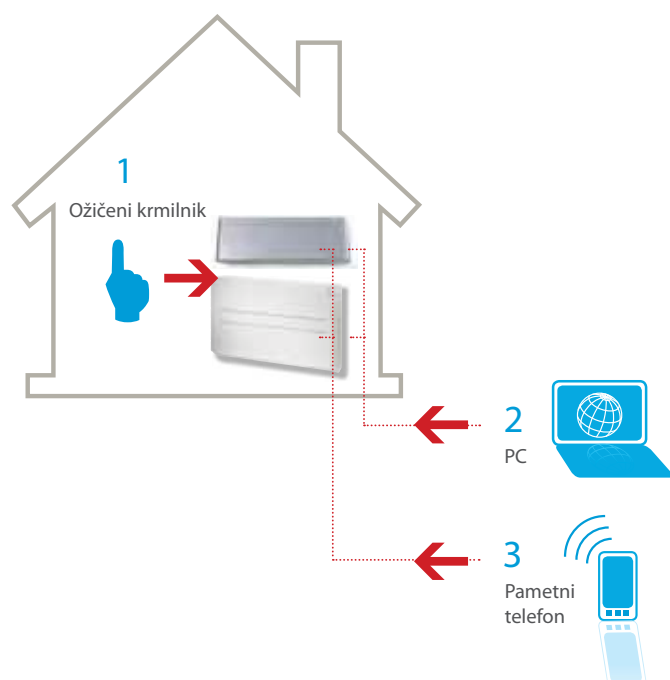

Spletni krmilnik



Za spremljanje in nadzor vašega sistema toplotne črpalke od kjer koli preko programa ali interneta. Možna priključitev na FTXG25-50JA/W, FVXG25-50K, FVXS25-50F, FTXS35-50K, FTXR28-50E, FTXS60-71G, FTX50-71GV in FLXS25-60B.



FTXR-E



ARC447A



**Ururu
Sarara**



- › URURU vlaženje: vzdržuje udobno raven vlažnosti brez ločenega vodnega dovoda
- › Razvlaževanje SARARA: vzdržuje udobno in sveže notranje okolje tako, da odstranjuje vlago iz zraka, ne da bi se znižala temperatura
- › Zmogljivo prezračevanje osveži sobo v 2 urah
- › Zmogljivo čiščenje zraka izboljša kakovost notranjega zraka s tehnologijo Daikin Flash Streamer
- › Nagrada za dober dizajn: edinstveni ocenjevalni kriterij za industrijsko oblikovanje na Japonskem
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja, tablice ali zaslona na dotik



RXR-E





Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,55/2,8/3,6	1,55/4,2/4,60	1,55/5,0/5,50
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,30/3,6/5,00	1,30/5,1/5,6	1,30/6,0/6,20
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		B	A	
		Pdesign	kW	2,80	4,20	5,00
		SEER		4,91	5,46	5,22
		Letna poraba energije	kWh	200	269	335
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A++	A+	
		Pdesign	kW	4,00	4,90	5,60
		SCOP		5,08	4,50	4,27
		Letna poraba energije	kWh	1.101	1.523	1.834
Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			5,00	4,00	3,42
	COP			5,14	4,32	3,97
	Letna poraba energije		kWh	280	525	730
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	A/A		
Ohišje	Barva			Bela		
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	305x890x209		
Teža	Enota		kg	14		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	11,1/8,8/6,5/5,7	12,4/9,6/6,8/6,0	13,3/10,3/7,3/6,5
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	12,4/9,8/7,3/6,5	12,9/10,2/7,7/6,8	14,0/11,1/8,3/7,3
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	55	58	60
	Gretje	Nom.	dBA	57	58	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Prijključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,52		
	Odtok	OD	mm	18		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

ZUNANJA ENOTA				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	693x795x285	693x795x285	693x795x285
Teža	Enota		kg	48	48	48
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	33,8	36,2	36,2
	Gretje	Nom.	m³/min	31,4	31,9	34,3
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	59	61	62
	Hlajenje	Nom.	dBA	46	48	48
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.	dBA	46	48	50
	Gretje	Nom.	dBA	46	48	50
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-10~43	-10~43	-10~43
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-20~18	-20~18	-20~18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Prijključki napeljave	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E.	Maks. m	10	10	10
	Višinska razlika	N.E. - Z.E.	Maks. m	8	8	8
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16	16	16

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FTXG-JW



FTXG-JA



ARC466A1

- › Najopaznejša prednost enote Daikin Emura je njen videz. Zadržana, toda sodobna oblika prispeva svojo dimenzijo k Daikinovim dobro poznanim standardom vrhunskega udobja in kakovosti
- › Izredno zlitje modnega oblikovanja in inženirske odličnosti z elegantno dodelavo v nesvetleči kristalno beli barvi ali brušenem aluminiju
- › Nagrada za dober dizajn: edinstveni ocenjevalni kriterij za industrijsko oblikovanje na Japonskem
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja, tablice ali zaslona na dotik



RXG-K





Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FTXG25JW	FTXG35JW	FTXG50JW	FTXG25JA	FTXG35JA	FTXG50JA	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	1,3/2,5 /3,0	1,4/3,5 /3,8	1,7/5,0 /5,3	1,3/2,5 /3,0	1,4/3,5 /3,8	1,7/5,0 /5,3	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	1,3/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	1,7/5,8 /6,5	1,3/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	1,7/5,8 /6,5	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A	A++		A	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	2,50	3,50	5,00	
		SEER		6,53	6,51	5,45	6,53	6,51	5,45	
		Letna poraba energije	kWh	134	188	321	134	188	321	
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+		A	A+		A	
		Pdesign	kW	2,80	3,30	4,60	2,80	3,30	4,60	
		SCOP		4,34	4,23	3,87	4,34	4,23	3,87	
		Letna poraba energije	kWh	903	1.091	1.660	903	1.091	1.660	
		Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		4,46	3,93	3,21	4,46	3,93	3,21
			COP		4,36	4,04	3,63	4,36	4,04	3,63
Letna poraba energije	kWh		280	445	780	280	445	780		
Energijska oznaka			Gretje / hlajenje			A/A				
Ohišje	Barva				Nesvetleča kristalno bela			Brušen aluminij		
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	295x915x155						
Teža	Enota		kg	11						
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	8,8/6,8/4,7/3,8	10,1/7,3/4,6/3,9	10,3/8,5/6,7/5,7	8,8/6,8/4,7/3,8	10,1/7,3/4,6/3,9	10,3/8,5/6,7/5,7	
	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min	9,6/7,9	10,8/8,6	11,4/9,8	9,6/7,9	10,8/8,6	11,4/9,8	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	54	58	60	54	58	60	
	Gretje	Visoko	dBA	55	58	60	55	58	60	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	44/40/35/32	
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	44/40/35/32	
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35						
	Plin	OD	mm	9,52			12,7		9,52	12,7
	Odtok	OD	mm	16 ali 18			18,0		16 ali 18	
Napaianje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240						

ZUNANJA ENOTA				RXG25K	RXG35K	RXG50K	RXG25K	RXG35K	RXG50K
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	550x765x285	550x765x285	735x825x300
Teža	Enota		kg	34	34	48	34	34	48
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Super nizko	m³/min	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9
Raven zvočne moči	Gretje	Visoko/Super nizko	m³/min	30,2/25,6	30,2/25,6	45,0/43,1	30,2/25,6	30,2/25,6	45,0/43,1
	Hlajenje	Visoko	dBA	62	64	63	62	64	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	46/43	48/44	48/44	46/43	48/44	48/44
	Gretje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	47/44	48/45	48/45	47/44	48/45	48/45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-10~-46	-10~-46	-10~-46	-10~-46	-10~-46	-10~-46
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~-20	-15~-20	-15~-20	-15~-20	-15~-20	-15~-20
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Prijemni napeljava	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E.	Maks. m	20	20	30	20	20	30
	Višinska razlika	N.E. - Z.E.	Maks. m	15	15	20	15	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16	16	20	16	16	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FTXS20-25K/CTXS15-35K



FTXS35-50K



ARC466A1



- › Diskretna, sodobna oblika. Njena gladka krivulja se čudovito zliva s steno in omogoča nevsiljivo prisotnost, ki se prilega vsaki notranji opremi prostora
- › Visoko kakovostna dodelava v nesvetleči kristalno beli barvi
- › Kot šepet tiho delovanje: delovanje enote je komaj mogoče slišati. Raven zvočnega tlaka je znižana na 19 dBA!
- › Idealno za postavitve v spalnice (razred 20,25) in v večje ali nepravilno oblikovane dnevne prostore (razred 35,42,50)
- › Dvopodročno inteligentno oko: tok zraka je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Če v prostoru ni ljudi, bo enota samodejno preklpila na energetske varčne nastavitve. (FTXS35,42,50K)
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja, tablice ali zaslona na dotik (FTXS35,42,50,60,71)
- › Izboljšani vzorec izpusta zraka z uporabo Coanda efekta



RXS-J/K





Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G				
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	Na voljo samo pri uporabi z več modeli				1,3/2,0/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5		
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW					1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka						A+	A++	A++	A++	A++	A	A		
		Pdesign	kW					2,00	2,50	3,5	4,2	5	6,00	7,10		
		SEER						5,71	6,37	6,97	6,60	6,60	5,35	5,23		
	Gretje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh					123	137	176	223	265	393	475		
		Energijska oznaka						A++	A++	A++	A+	A+	A	A		
		Pdesign	kW					2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,50		
Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	Letna poraba energije	SCOP						4,75	4,63	4,71	4,09	4,10	3,75	3,59		
		Letna poraba energije	kWh					678	755	1.071	1.371	1.571	1.790	2.529		
		Energijska oznaka						4,65	4,39	4,17	3,56	3,55	3,02	3,02		
		Gretje / hlajenje						4,55	4,52	4,76	4,12	4,00	3,43	3,22		
Ohišje	Barva							Bela	Bela	Bela	Bela	Bela	Bela	Bela	Bela	
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm					289x780x215	289x780x215	289x780x215	298x900x215	298x900x215	290x1.050x250	290x1.050x250		
Teža	Enota		kg					8	8	11	11	11	12	12		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min					7,9/6,3/4,7/3,9	9,2/7,2/5,2/3,9	8,8/6,7/4,7/3,9	9,1/7,0/5,0/3,9	11,2/8,5/5,8/4,1	11,2/9,1/7,0/4,1	11,9/9,6/7,4/4,5	16,0/13,5/11,3/10,1	17,2/14,5/11,5/10,5
	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min					9,0/7,5/6,0/4,3	10,1/8,1/6,3/4,3	9,5/7,8	10,0/8,0	12,1/9,3/6,5/4,2	12,4/10,0/7,8/5,2	13,3/10,8/8,4/5,5	17,2/14,9	19,5/16,7
	Raven zvočne moči	Visoka/Nom.	dBA					53	58	-56	-57	59/-	60/-	61/-	62/-	
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Visoka/Nom.	dBA					54	57	-56	-57	59/-	59/-	60/-	60/-	62/-
	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA					37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA					38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm					6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Plin	OD	mm					9,52	9,5	9,5	9,5	9,5	12,7	12,7	15,9	
	Odtok	OD	mm					18,0	18,0	18	18	18	18	18,0	18,0	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240					1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	

ZUNANJA ENOTA						RXS20K	RXS25K	RXS35K	RXS42K	RXS50K	RXS60F	RXS71F
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	Na voljo samo pri uporabi z več modeli		550x765x285	550x765x285	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300	770x900x320
Teža	Enota		kg			34	34	34	39	47	48	71
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min			33,5/30,1	33,5/30,1	36/30	37,3/30,6	50,9/48,9	50,9/42,4	54,5/57,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min			28,3/25,6	28,3/25,6	28,3/25,6	31,3/27,2	45/43,1	46,3/42,4	52,5/46,0
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom./Visoka	dBA			-61	-61	-63	-63	-63	63/-	66/-
Območje delovanja	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA			46/-/43	46/-/43	48/-/44	48/-/44	48/-/44	49/46/-	52/49/-
Napajanje	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA			47/-/44	47/-/44	48/-/45	48/-/45	48/-/45	49/46/-	52/49/-
	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA			-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA			-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~20	-15~20
Hladilno sredstvo	Tip/GWP					R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E. Maks.	m			20	20	20	20	30	30	30
Napajanje	Višinska razlika	N.E. - Z.E. Maks.	m			15	15	15	15	20	20	20
Tok - 50 Hz	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V				1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
	Maks. amp varovalke (MFA)	A				10	10	10	20	20	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FTX-JV



ARC433A8



- › Prihranek energije med načinom pripravljenosti: zmanjšuje tekočo porabo za približno 80% pri delovanju v stanju pripravljenosti (samo JV serija)
- › Način za udobje zagotavlja delovanje brez prepiha tako, da preprečuje, da bi topel ali hladen zrak neposredno pihal na telo (samo JV serija)
- › Izredno tiho delovanje: do 22 dBA zvočnega tlaka
- › Fotokatalitični filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom odstranjuje mikroskopske delce iz zraka, razgrajuje vonje in pomaga preprečevati širjenje bakterij, virusov in mikrobov, ter s tem zagotavlja stalno oskrbo s čistim zrakom
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja ali tablice ali zaslona na dotik (samo razred od 50 do 71)



RX-JV





Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,0 /2,6	1,3/2,5 /3,0	1,3/3,3 /3,8	1,7/5,0 /6,0	1,7/6,0 /6,7	2,3/7,1 /8,5
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,5 /3,5	1,3/2,8 /4,0	1,3/3,5 /4,8	1,7/5,8 /7,7	1,7/7,0 /8,0	2,3/8,2 /10,2
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+				A	B
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER		5,63				5,10	4,93
		Letna poraba energije	kWh	124	155	204	311	412	504
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A++				A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,50
		SCOP		4,67	4,50	4,14	4,08	3,74	3,45
		Letna poraba energije	kWh	659	746	945	1.577	1.795	2.634
	Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,64	3,42	3,37	3,23	3,02	
		COP		4,24	4,06	3,76	3,63	3,43	3,22
		Letna poraba energije	kWh	275	365	490	775	995	1.175
		Energijska oznaka Gretje / hlajenje		A/A				B/B	B/C
Ohišje	Barva			Bela					
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	283x770x198				290x1.050x238	
Teža	Enota		kg	7				12	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,1/7,4/5,9/4,7	9,2/7,6/6,0/4,8	9,3/7,7/6,1/4,9	14,7/12,4/10,3/9,5	16,2/13,6/11,4/10,2	17,4/14,6/11,6/10,6
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,4/7,8/6,3/5,5	9,7/8,0/6,3/5,5	10,1/8,4/6,7/5,7	16,1/13,9/11,5/10,2	17,4/15,1/12,7/11,4	19,7/16,9/14,3/12,7
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	55	56	57	59	61	62
	Gretje		dBA	55	56	57	58	60	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
Prijključki napeljav	Tekočina	OD	mm	6,35					
	Plin	OD	mm	9,52				12,7	15,9
	Odtok	OD	mm	18					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240					

ZUNANJA ENOTA				RX20JV	RX25JV	RX35JV	RX50GV	RX60GV	RX71GV
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	550x658x275	550x658x275	550x658x275	735x825x300	735x825x300	770x900x320
Teža	Enota		kg	28	28	30	48	48	71
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min	29,2/-	29,2/-	27,60/-	48,9/41,7	50,9/42,4	54,5/46,0
	Gretje	Visoko/Nizko	m³/min	26,2/-	26,2/-	24,5/-	45,0/41,7	46,3/42,4	46,0/46,0
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	60	60	62	63	63	65
	Hlajenje	Visoko/Nizko	dBA	46/-	46/-	48/-	47/44	49/46	52/49
	Gretje	Visoko/Nizko	dBA	47/-	47/-	48/-	48/45	49/46	52/49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	10~46	10~46	10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~20	-15~20	-15~20	-15~18	-15~18	-15~18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Prijključki napeljav	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E. Maks.	m	15	15	15	30	30	30
	Višinska razlika	N.E. - Z.E. Maks.	m	12	12	12	20	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16	16	16	20	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FVXG-K



ARC466A2



**UNIQUE
TECHNOLOGY**

nexura

- › Aluminijasti del sprednje plošče notranje enote Nexura lahko tudi ogreva, prav tako kot tradicionalni radiator, in s tem povečuje udobje v hladnih dneh
- › Nexura, tiha in diskretna, ponuja najboljše pri gretju in hlajenju, v udobju in obliki
- › Notranja enota kot šepet tiho oddaja zrak. Raven proizvedenega hrupa je komaj 22 dBA pri hlajenju in 19 dBA pri načinu sevanja toplote. Za primerjavo, raven hrupa iz okolice dosega v tihi sobi povprečno 40 dBA
- › Udobno navpično samodejno premikanje zagotavlja delovanje brez prepiha in preprečuje umazanost stropa
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja, tablice ali zaslona na dotik
- › Možna namestitvev ob zid ali vgreznjeno



RXG-K





Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,5 /3,0	1,4/3,5 /3,8	1,7/5,0 /5,6
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/3,4 /4,5	1,4/4,5 /5,0	1,7/5,8 /8,1
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++		A
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,46	6,33	5,31
		Letna poraba energije	kWh	135	194	330
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A	A+
		Pdesign	kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP		4,56	3,93	4,13
		Letna poraba energije	kWh	858	1.103	1.558
Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			4,55	3,68	3,29
	COP			4,36	3,72	3,67
	Letna poraba energije		kWh	275	475	760
	Energijska oznaka Gretje / hlajenje			A/A		
Ohišje	Barva			Sveža bela (6,5Y 9,5/0,5)		
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	600x950x215		
Teža	Enota		kg	22		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	8,9/7,0/5,3/4,5	9,1/7,2/5,3/4,5	10,6/8,9/7,3/6,0
	Gretje	Visoko/Nom.	m³/min	9,9/7,8	10,2/8,0	12,2/10,0
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	54	55	56
	Gretje	Nom.	dBA	55	56	58
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Gretje	Vis/Nom/Niz/Tih/Sevalna toplota	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,5		12,7
	Odtok	OD	mm	18		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		

ZUNANJA ENOTA				RXG25K	RXG35K	RXG50K
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300
Teža	Enota		kg	34	34	48
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Super nizko	m³/min	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9
	Gretje	Visoko/Super nizko	m³/min	30,2/25,6	30,2/25,6	45,0/43,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	62	64	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	46/43	48/44	48/44
	Gretje	Visoko/Tiho delovanje	dBA	47/44	48/45	48/45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	10~46	10~46	10~46
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~20	-15~20	-15~20
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E. Maks.	m	20	20	30
	Višinska razlika	N.E. - Z.E. Maks.	m	15	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		16	16	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FVXS-F



ARC452A1



- › Njena nizka višina omogoča, da se enota popolnoma prilega pod okno
- › Možna namestitvev ob zid ali vgreznjeno
- › Izredno tiho delovanje: do 23 dBA zvočnega tlaka
- › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka in temperature po prostoru
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja, tablice ali zaslona na dotik



RXS-K





Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,50/3,8	1,4/5,0/5,6
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,50/5,0	1,4/5,8/8,1
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		B		A
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		4,71	4,93	5,53
		Letna poraba energije	kWh	186	248	317
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A		
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,80
		SCOP		4,38	3,83	3,62
		Letna poraba energije	kWh	830	1.060	1.853
Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			4,39	3,43	3,23
	COP			4,30	3,69	3,63
	Letna poraba energije		kWh	285	510	775
	Energijska oznaka Gretje / hlajenje			A/A		
Ohišje	Barva			Bela		
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	600x700x210		
Teža	Enota		kg	14		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,7/9,2/7,8/6,6
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoka/Nom.	dBA	-/54	55/-	56/-
	Gretje	Visoka/Nom.	dBA	-/54	55/-	57/-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Prijključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35		
	Plin	OD	mm	9,5		12,7
	Odtok	OD	mm	20		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

ZUNANJA ENOTA				RXS25K	RXS35K	RXS50K
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300
Teža	Enota		kg	34	34	47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min	33,5/30,1	36/30	50,9/48,9
	Gretje	Visoko/Nizko	m³/min	28,3/25,6	28,3/25,6	45/43,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	61	-/63	-/63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46/-/43	48/-/44	48/-/44
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	47/-/44	48/-/45	48/-/45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje Min.-Maks.	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46
	Gretje	Okolje Min.-Maks.	°CWB	-15~18	-15~18	-15~18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Prijključki napeljave	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E.	Maks. m	20	20	30
	Višinska razlika	N.E. - Z.E.	Maks. m	15	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	10	10	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FLXS-B



ARC433A6



- › Možna je montaža na strop ali nizko na steno; nizka višina omogoča postavitve enote pod okno
- › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka in temperature po prostoru
- › Izredno tiho delovanje: do 28 dBA zvočnega tlaka
- › Spletni krmilnik (izbirno): nadzirajte notranjo enoto s katere koli lokacije preko pametnega telefona, prenosnika, PC-ja, tablice ali zaslona na dotik



RXS-K



Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA			FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,2/2,5 /3,0	1,2/3,5 /3,8	0,9/4,9 /5,3	Na voljo samo pri uporabi z več modeli	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,2/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	0,9/6,1 /7,5		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		C			B
		Pdesign	kW	2,50	3,50		4,90
		SEER		4,46	4,49		5,09
		Letna poraba energije	kWh	196	273		337
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A			
		Pdesign	kW	2,80	2,90		4,50
		SCOP		3,63	3,42		3,68
		Letna poraba energije	kWh	1.079	1.185		1.708
Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,85	3,10	2,85		
	COP		3,47	3,25	3,35		
	Letna poraba energije kWh		325	565	860		
	Energijska oznaka Gretje / hlajenje		A / B	B/C	C / C		
Ohišje	Barva		Mandljevo bela				
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	490x1050x200				
Teža	Enota	kg	16		17		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	7,6/6,8/6,0/5,2	8,6/7,6/6,6/5,6	11,4/10,0/8,5/7,5	12,0/10,7/9,3/8,3
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	9,2/8,3/7,4/6,6	9,8/8,9/8,0/7,2	12,1/9,8/7,5/6,8	12,8/10,6/8,4/7,5
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	53	54	63	64
	Gretje	Visoko	dBA	53	55	62	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35			
	Plin	OD	mm	9,5		12,7	
	Odtok	OD	mm	18			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220-230			

ZUNANJA ENOTA				RXS25K	RXS35K	RXS50K	
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	
Teža	Enota		kg	34	34	47	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min	33,5/30,1	36/30	50,9/48,9	
	Gretje	Visoko/Nizko	m³/min	28,3/25,6	28,3/25,6	45/43,1	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	61	-/63	-/63	
	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46/-/43	48/-/44	48/-/44	
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	47/-/44	48/-/45	48/-/45	
	Hlajenje	Okolje Min.-Maks.	°CDB	-10~46	-10~46	-10~46	
Območje delovanja	Gretje	Okolje Min.-Maks.	°CWB	-15~18	-15~18	-15~18	
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E. Maks.	m	20	20	30	
	Višinska razlika	N.E. - Z.E. Maks.	m	15	15	20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	10	10	20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FDXS-F



BRC1E52B



- › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino samo 240 mm
- › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- › Zmanjšana poraba motorja ventilatorja zaradi DC motorja ventilatorja
- › Možna prosta izbira 3 hitrosti ventilatorja



RXS-K



Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		B	B	A	A
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5,0	6,0
		SEER		5,08	4,82	5,12	5,50
		Letna poraba energije		165	247	342	382
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,6	2,9	3,5	4,0
		SCOP		4,19	3,81	3,41	3,51
		Letna poraba energije		869	1.066	1.438	1.596
Nom.uč. (hlajenje pri 35°/27° Nom.obr., gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,72	3,21	3,03	2,91
	COP			3,90	3,39	3,10	3,21
	Letna poraba energije		kWh	322,5	530	825	1.030
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	A/A	A/A	A/A	A/A
Ohišje	Barva			Nepobarvano	Nepobarvano	Nepobarvano	Nepobarvano
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	200x765x620	200x750x620	200x950x620	200x1.150x620
Teža	Enota		kg	21	21	27	30
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	53	53	55	56
	Gretje	Visoko	dBA	53	53	55	56
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Srednje/Nizko	dBA	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
	Gretje	Visoko/Srednje/Nizko	dBA	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
Priključki napeljav	Tekočina	OD	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Plin	OD	mm	9,5	9,5	12,7	12,7
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240

ZUNANJA ENOTA				RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Teža	Enota		kg	34	34	47	48
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min	33,5/30,1	36/30	50,9/48,9	50,9/42,4
	Gretje	Visoko/Nizko	m³/min	28,3/25,6	28,3/25,6	45/43,1	46,3/42,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom./Visoka	dBA	-/61	-/63	-/63	63/-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46/-/43	48/-/44	48/-/44	49/46/-
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	47/-/44	48/-/45	48/-/45	49/46/-
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~18	-15~18	-15~18	-15~20
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljav	Dolžina napeljave	Z.E. - N.E. Maks.	m	20	20	30	30
	Višinska razlika	N.E. - Z.E. Maks.	m	15	15	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		10	10	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FDBQ25B



BRC1E52B



- › Zasnovano za hotelske spalnice
- › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- › Majhne dimenzije (višina 230 mm in globina 652 mm), enostavna montaža v vdolbino v stropu
- › Izredno tiho delovanje: do 28 dBA zvočnega tlaka
- › Smer sesanja zraka je mogoče zamenjati s sesanja zadaj na sesanje s spodnji strani



RXS-K



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FDBQ25B
Hladilna kapaciteta	Nom.		kW	Odvisno od zunanje enote. Približno 2,5 kW
Ohišje	Barva			-
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	230x652x502
Teža	Enota		kg	17,0
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nizko	m³/min	6,50/5,20
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m³/min	6,95/5,20/-
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nizko	dBA	55,0/49,0
	Gretje	Visoko/Nizko	dBA	55,0/49,0
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko	dBA	35,0/28,0
	Gretje	Visoko/Nizko	dBA	35,0/29,0
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35
	Plin	OD	mm	9,52
	Odtok			27,2
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 230

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012





Uporaba Multi

Prednosti sistema Multi

› Klimatska naprava v vsakem prostoru

Sistem Multi omogoča upravljanje do 9 notranjih enot z ene zunanje enote, kar zmanjšuje potreben prostor za postavitev in stroške. Vse notranje enote je mogoče individualno upravljati in jih ni treba namestiti vse istočasno - dodatne enote (do največ 9) je mogoče dodati pozneje.

› Najširša izbira

V aplikacijah z Multi sistemom je mogoče združevati različne vrste notranjih enot — stenske, skrite stropne, samostoječe itd. - in z različnimi zmogljivostmi. Tako lahko izberete idealno notranjo enoto za spalnico, dnevno sobo, pisarno ali kateri koli drug prostor v skladu z razpoložljivim prostorom za postavitev ali osebnimi potrebami.

› Idealna notranja klima

Ena sama zunanja enota lahko ob različnih časih ogreva ali hladi vso hišo, poslovni prostor ali majhno trgovino. Uživate lahko v prijetnem ozračju popoldne v pisarni za delovno mizo, v dnevni sobi s konstantno temperaturo ali v hladni spalnici ponoči.

Možnosti Multi

Multi sistem za največ 5 sob ali največ 9 sob, izbira je vaša!

	MULTI	VRVIII-S za uporabo v stanovanjih ("Sistem Super-Multi-Plus")
GRETJE IN HLAJENJE	✓	✓
NAJVIŠJE ŠTEVILO NOTRANJIH ENOT	5	9
NAJVEČJA DOLŽINA NAPELJAVE	75 m	145 m
DELOVNI DOSEG GRETJA	-15°C~15,5°C (mokri termometer)	-20°C~15,5°C (mokri termometer)

Multi in VRVIII-S za uporabo v stanovanju

Multi zunanje enote-do 5 sob

1. Sistem Multi

Zunanje enote, ki jih nadzira Multi inverter, lahko delujejo z 2, 3, 4 ali celo 5 notranjimi enotami.



2. Tehnični podatki

Gretje in hlajenje

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE	Stenska montaža												Samostojeća						Fleksibilna enota						Kaseta s krožnim tokom						Popolnoma ploske kasete						Skrita stropna enota						Viseća stropna enota					
	FTXG-J			CTXS-K			FTXS-K			FTXS-G			FTX-JV			FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B			FCQG-F			FFQ-C			FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C									
	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60								
2MXS40H	•	•		•	•	•	•	•					•	•	•		•	•		•	•						•	•	•		•	•																
2MXS50H	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•						•	•	•		•	•	•															
3MXS40K	•	•		•	•	•	•	•					•	•	•		•	•		•	•						•	•	•		•	•																
3MXS52E	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•						•	•	•		•	•																
3MXS68G	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•						•	•	•		•	•																
4MXS68F	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•						•	•	•		•	•																
4MXS80E	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•						•	•	•		•	•																
5MXS90E	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•						•	•	•		•	•																

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	SEER	NAČIN HLAJENJA				SCOP	NAČIN GRETJA				
			Razred energijske učinkovitosti	Letna poraba energije kWh/a	Konstruktivna obremenitev PDesign kW			Razred energijske učinkovitosti	Letna poraba električne energije kWh/a	Konstruktivna obremenitev PDesign pri -10°C kW	Deklarirana zmogljivost gretja pri -10°C	Pomožna zmogljivost gretja
2MXS40H3V1B	FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	6,61	A++	212	4,0	4,12	A+	1.029	3,1	2,5	0,6	
2MXS50H3V1B	FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B	6,61	A++	265	5,0	4,00	A+	1.466	4,2	3,4	0,8	
3MXS40K3V1B	FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	6,9	A++	203	4,0	4,05	A+	1.641	4,8	3,9	0,9	
3MXS52E4V1B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B	7,15	A++	245	5,0	4,31	A+	1.605	5,0	4,0	1,0	
3MXS68G3V1B	CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B	5,34	A	446	6,8	4,00	A+	1.868	5,4	4,4	1,0	
4MXS68F3V1B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	5,68	A+	420	6,8	4,15	A+	1.953	5,8	4,7	1,1	
4MXS80E3V3B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B	6,16	A++	416	7,4	4,00	A+	2.194	6,3	5,1	1,2	
5MXS90E3V3B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	6,42	A++	424	7,8	4,19	A+	2.161	6,5	5,3	1,2	

Glede sezonskih podatkov v kombinaciji z drugimi notranjimi enotami obiščite spletno stran www.daikineurope.com/energylabel



PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE				2MXS40H		2MXS50H		3MXS40K		3MXS52E		3MXS68G		4MXS68F		4MXS80E		5MXS90E	
ZUNANJA ENOTA				550x765x285		735x826x300		735x826x300		735x826x300		735x826x300		770x900x320		770x900x320		770x900x320	
Mere	Enota	Viš.xŠir.xGlob.	mm	38		42		49		49		58		72		73			
Teža	Enota		kg	36/33/30		37/34/34		45/-/41		45/-/45		52,7/49,4/43,5		54,5/-/46,0		57,1/54,5/46,0			
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	32/32/32		34/34/34		45/-/41		45/-/41		46,4/44,5/16,3		46,0/-/14,7		52,5/-/14,7			
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoka/Nom.	dBA	-62		-63		59/-		-59		-61		-62		-66			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.	dBA	47		48		46		46		48		52		52			
	Gretje	Nom.	dBA	48		50		47		47		49		52		52			
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	10~46		-10~46		-10~46		-10~46		-10~46							
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5							
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975		R-410A/1.975		R-410A/1.975		R-410A/1.975		R-410A/1.975							
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	6,35x2		6,35x3		6,35x3		6,35x3		6,35x4		6,35x4		6,35x5			
	Plin	OD	mm	9,52x1		12,7x1		9,52x3		9,52x2, 12,7x1		9,52x1, 12,7x2		9,52x2, 12,7x2		9,52x1, 12,7x1, 15,9x2		9,52x2, 12,7x1, 15,9x2	
	Odtok	OD	mm	18		18		18		18		18		25					
	Višinska razlika	N.E. - Z.E. Maks.	m	15		15		15		15		15							
		N.E. - N.E. Maks.	m	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5							
	Toplotna izolacija																		
Napajanje	Skupna dolžina napeljave	Sistem	Dejansko m	30		30		50		60		70		75					
	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230							

VRVIII-S enote-do 9 sob

1. VRVIII-S za uporabo v stanovanjih ("Sistem Super-Multi-Plus")



2. Tehnični podatki

Gretje in hlajenje

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE	Stenska montaža												Samostojeća						Fleksibilna enota				Kaseta s krožnim tokom				Popolnoma ploske kasete				Skrta stropna enota								Viseća stropna enota										
	FTXG-J			CTXS-K			FTXS-K			FTXS-G			FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B				FCQG-F				FFQ-C				FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C										
	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60					
RXYSO-P8V1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ZUNANJA ENOTA				RXYSQ4P8 (V1/Y1)				RXYSQ5P8 (V1/Y1)				RXYSQ6P8 (V1/Y1)			
Razpon kapacitet				KM				4				5			
Hlailina kapaciteta				Nom.				12,6				14,0			
Grelna kapaciteta				Nom.				14,2				16,0			
Vhodna moč - 50 Hz				Hlajenje				Nom.				kW			
				Gretje				Nom.				kW			
EER								3,24				3,51			
COP								3,12				3,86			
								3,89				3,99			
								4,55				4,15			
Maksimalno število povezljivih notranjih enot								8 (1) / 8 (2)				10 (1) / 9 (2)			
Indeks povezave notranje enote				Min.				50				62,5			
				Maks.				130				162,5			
Mere				Enota				Viš.xŠir.xGlob.				mm			
Teža				Enota								1.345x900x320			
Raven zvočne moči				Hlajenje				Nom.				dBa			
Raven zvočnega tlaka				Hlajenje				Nom.				dBa			
				Gretje				Nom.				dBa			
Območje delovanja				Hlajenje				Min.-Maks.				°CDB			
				Gretje				Min.-Maks.				°CWB			
Hlailno sredstvo				Tip								R-410A			
Priključki napeljave				Tekočina				OD				mm			
				Plin				OD				mm			
				Skupna dolžina napeljave				Sistem				Dejansko			
				Višinska razlika				Z.E. - N.E.				m			
Napajanje				Faza / Frekvenca / Napetost				Hz / V							
Tok - 50 Hz				Maks. amp varovalke (MFA)				A							

EER/COP v skladu z Eurovent 2012

(1) V primeru priključenih VRV notranjih enot

(2) V primeru priključenih RA notranjih enot



OSKRBOVALEC VEJE			BPMKS967A2		BPMKS967A3		
Priključljive notranje enote			1~2		1~3		
Maks. kapaciteta priključljivih notr. enot			14,2		20,8		
Maks. povezljiva kombinacija			71+71		60+71+71		
Mere			Viš.xŠir.xGlob.		mm		
					180x294x350		
Teža					kg		
					7		
					8		



HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)		SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
2MXS40H3V1B	1,5+1,5	1,5	1,5	1,75	3,0	3,57	0,35	0,66	0,83	1,60	3,1	3,80	94	4,55	A	330	A++	6,13	3,00	172
	1,5+2,0	1,5	2,0	1,75	3,5	3,96	0,35	0,81	0,99	1,60	3,7	4,60	94	4,32	A	405	A++	6,33	3,50	194
	1,5+2,5	1,5	2,5	1,75	4,0	4,22	0,35	1,02	1,12	1,60	4,7	5,20	94	3,92	A	510	A++	6,47	4,00	217
	1,5+3,5	1,2	2,8	1,75	4,0	4,34	0,35	0,99	1,14	1,60	4,6	5,30	94	4,04	A	495	A++	6,42	4,00	218
	2,0+2,0	2,0	2,0	1,75	4,0	4,20	0,31	1,04	1,12	1,40	4,8	5,20	94	3,85	A	520	A++	6,61	4,00	212
	2,0+2,5	1,9	2,2	1,75	4,0	4,30	0,31	1,03	1,17	1,40	4,8	5,40	94	3,88	A	515	A++	6,63	4,00	212
	2,0+3,5	1,8	2,3	1,75	4,0	4,50	0,31	1,00	1,23	1,40	4,6	5,70	94	4,00	A	500	A++	6,52	4,00	215
	2,5+2,5	2,0	2,0	1,75	4,0	4,40	0,31	1,02	1,23	1,40	4,7	5,70	94	3,92	A	510	A++	6,64	4,00	211
	2,5+3,5	1,8	2,2	1,75	4,0	4,60	0,31	0,99	1,31	1,40	4,6	6,10	94	4,04	A	495	A++	6,53	4,00	215

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)		SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
2MXS40H3V1B	1,5+1,5	1,9	1,9	1,30	3,8	4,26	0,30	0,90	1,11	1,40	4,1	5,10	95	4,22	A	A+	4,06	3,01	1038	0,57
	1,5+2,0	1,7	2,3	1,30	4,0	4,44	0,30	0,95	1,15	1,40	4,3	5,30	95	4,21	A	A+	4,10	3,03	1035	0,59
	1,5+2,5	1,6	2,6	1,30	4,2	4,58	0,30	1,02	1,22	1,40	4,7	5,60	95	4,12	A	A+	4,11	3,03	1032	0,58
	1,5+3,5	1,3	3,1	1,30	4,4	4,70	0,29	1,09	1,20	1,30	5,0	5,50	95	4,04	A	A+	4,16	3,00	1011	0,59
	2,0+2,0	2,1	2,1	1,40	4,2	4,60	0,27	1,01	1,17	1,20	4,6	5,40	95	4,16	A	A+	4,12	3,03	1029	0,58
	2,0+2,5	2,1	2,3	1,40	4,4	4,70	0,27	1,08	1,21	1,20	4,9	5,50	96	4,07	A	A+	4,13	3,03	1028	0,58
	2,0+3,5	2,0	2,4	1,40	4,4	4,70	0,26	1,06	1,19	1,20	4,8	5,40	96	4,15	A	A+	4,14	2,97	1004	0,56
	2,5+2,5	2,2	2,2	1,40	4,4	4,70	0,27	1,07	1,20	1,20	4,8	5,40	96	4,11	A	A+	4,18	3,03	1016	0,58
	2,5+3,5	2,1	2,4	1,40	4,4	4,70	0,26	1,05	1,18	1,20	4,8	5,30	96	4,19	A	A+	4,13	2,96	1003	0,56

- Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
 Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
 2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 6,0 kW.
 3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
 4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
 1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)		SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
2MXS50H3V1B	1,5+1,5	1,50	1,50	1,88	3,00	3,15	0,33	0,55	0,58	1,60	2,60	2,80	91	5,45	A	275	A++	6,42	3,00	164
	1,5+2,0	1,50	2,00	1,88	3,50	3,73	0,32	0,67	0,75	1,50	3,20	3,60	91	5,22	A	335	A++	6,74	3,50	182
	1,5+2,5	1,50	2,50	1,88	4,00	4,23	0,32	0,87	0,97	1,50	4,20	4,60	91	4,60	A	435	A++	6,68	4,00	210
	1,5+3,5	1,50	3,50	1,88	5,00	5,00	0,32	1,35	1,35	1,50	6,50	6,50	91	3,70	A	675	A++	6,43	5,00	273
	1,5+4,2	1,32	3,68	1,95	5,00	5,37	0,34	1,35	1,67	1,60	6,50	8,00	91	3,70	A	675	A++	6,46	5,00	271
	1,5+5,0	1,15	3,85	1,95	5,00	5,50	0,34	1,35	1,81	1,60	6,50	8,60	91	3,70	A	675	A++	6,45	5,00	272
	2,0+2,0	2,00	2,00	1,95	4,00	5,00	0,34	0,87	1,36	1,60	4,20	6,50	91	4,60	A	435	A++	6,73	4,00	208
	2,0+2,5	2,00	2,50	1,95	4,50	5,10	0,34	1,07	1,45	1,60	5,10	6,90	91	4,21	A	535	A++	6,70	4,50	235
	2,0+3,5	1,82	3,18	1,95	5,00	5,40	0,34	1,35	1,62	1,60	6,50	7,70	91	3,70	A	675	A++	6,50	5,00	270
	2,0+4,2	1,61	3,39	1,95	5,00	5,50	0,34	1,34	1,73	1,60	6,40	8,30	91	3,73	A	670	A++	6,53	5,00	269
	2,0+5,0	1,43	3,57	1,95	5,00	5,50	0,34	1,31	1,71	1,60	6,30	8,20	91	3,82	A	655	A++	6,51	5,00	269
	2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	5,30	0,34	1,38	1,61	1,60	6,60	7,70	91	3,62	A	690	A++	6,61	5,00	265
	2,5+3,5	2,08	2,92	1,95	5,00	5,40	0,34	1,34	1,61	1,60	6,40	7,70	91	3,73	A	670	A++	6,52	5,00	269
	2,5+4,2	1,87	3,13	1,95	5,00	5,50	0,34	1,33	1,72	1,60	6,40	8,20	91	3,76	A	665	A++	6,53	5,00	268
	2,5+5,0	1,67	3,33	1,95	5,00	5,50	0,34	1,30	1,70	1,60	6,20	8,10	91	3,85	A	650	A++	6,53	5,00	269
	3,5+3,5	2,50	2,50	1,98	5,00	5,40	0,34	1,29	1,55	1,60	6,20	7,40	91	3,88	A	645	A++	6,44	5,00	272
	3,5+4,2	2,27	2,73	1,98	5,00	5,50	0,34	1,28	1,65	1,60	6,10	7,90	91	3,91	A	640	A++	6,45	5,00	272
	3,5+5,0	2,06	2,94	1,98	5,00	5,50	0,34	1,27	1,62	1,60	6,10	7,70	91	3,94	A	635	A++	6,44	5,00	272
	4,2+4,2	2,50	2,50	1,98	5,00	5,50	0,34	1,27	1,62	1,60	6,10	7,70	91	3,94	A	635	A++	6,47	5,00	271

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)		SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
2MXS50H3V1B	1,5+1,5	1,99	1,99	1,17	3,97	4,54	0,22	0,95	1,20	1,1	4,5	5,7	91	4,18	A	A	3,95	3,3	1169	0,64
	1,5+2,0	1,9	2,53	1,17	4,43	4,89	0,22	1,08	1,29	1,1	5,2	6,2	91	4,10	A	A	3,97	3,32	1172	0,64
	1,5+2,5	1,81	3,02	1,17	4,83	5,19	0,23	1,16	1,39	1,1	5,5	6,6	91	4,16	A	A	3,98	3,88	1364	0,75
	1,5+3,5	1,64	3,82	1,17	5,46	5,7	0,23	1,39	1,60	1,1	6,6	7,6	91	3,93	A	A+	4,09	4,25	1454	0,81
	1,5+4,2	1,5	4,2	1,17	5,7	5,96	0,24	1,41	1,53	1,1	6,7	7,3	91	4,04	A	A+	4,06	4,39	1515	0,84
	1,5+5,0	1,32	4,38	1,17	5,7	6,16	0,24	1,44	1,62	1,1	6,9	7,7	91	3,96	A	A+	4,04	4,37	1514	0,83
	2,0+2,0	2,65	2,65	1,18	5,3	5,7	0,23	1,34	1,51	1,1	6,4	7,2	91	3,96	A	A	3,99	3,89	1367	0,75
	2,0+2,5	2,44	3,06	1,18	5,5	5,8	0,23	1,37	1,52	1,1	6,5	7,3	91	4,01	A	A+	4	3,9	1365	0,75
	2,0+3,5	2,04	3,56	1,24	5,6	5,9	0,24	1,39	1,55	1,1	6,6	7,4	91	4,03	A	A+	4,12	4,27	1453	0,81
	2,0+4,2	1,84	3,86	1,25	5,7	6	0,25	1,35	1,50	1,2	6,5	7,2	91	4,22	A	A+	4,09	4,41	1509	0,86
	2,0+5,0	1,63	4,07	1,29	5,7	6,2	0,25	1,38	1,55	1,2	6,6	7,4	91	4,13	A	A+	4,07	4,39	1510	0,86
	2,5+2,5	2,8	2,8	1,18	5,6	5,8	0,23	1,42	1,52	1,1	6,8	7,3	91	3,94	A	A+	4	4,19	1466	0,8
	2,5+3,5	2,38	3,32	1,24	5,7	6	0,25	1,41	1,58	1,2	6,7	7,5	91	4,04	A	A+	4,1	4,41	1507	0,86
	2,5+4,2	2,13	3,57	1,25	5,7	6,1	0,25	1,36	1,51	1,2	6,5	7,2	91	4,19	A	A+	4,11	4,42	1506	0,86
	2,5+5,0	1,9	3,8	1,35	5,7	6,3	0,26	1,35	1,56	1,2	6,5	7,5	91	4,22	A	A+	4,09	4,4	1508	0,86
	3,5+3,5	2,85	2,85	1,3	5,7	6,1	0,25	1,46	1,63	1,2	7	7,8	91	3,90	A	A+	4,3	4,5	1467	0,87
	3,5+4,2	2,59	3,11	1,31	5,7	6,2	0,26	1,38	1,51	1,2	6,6	7,2	91	4,13	A	A+	4,28	4,51	1476	0,87
	3,5+5,0	2,35	3,35	1,35	5,7	6,4	0,27	1,38	1,56	1,3	6,6	7,5	91	4,13	A	A+	4,21	4,49	1493	0,87
	4,2+4,2	2,85	2,85	1,32	5,7	6,3	0,23	1,31	1,50	1,1	6,3	7,2	91	4,35	A	A+	4,29	4,52	1475	0,88

- Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 8,5 kW.
3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
3MXS40K3V1B	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,78	3,00	4,20	0,35	0,63	1,12	1,60	2,80	5,00	98,00	4,76	A	315	A++	6,55	3,00	161
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,78	3,50	4,20	0,35	0,80	1,12	1,50	3,50	4,90	99,00	4,38	A	400	A++	6,77	3,50	182
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,78	4,00	4,20	0,35	0,98	1,12	1,50	4,30	4,90	99,00	4,08	A	490	A++	6,86	4,00	205
	1,5+3,5	1,20	2,80	---	---	1,78	4,00	4,21	0,35	0,98	1,12	1,50	4,30	4,90	99,00	4,08	A	490	A++	6,69	4,00	210
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,0+2,5	1,78	2,22	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,0+3,5	1,45	2,55	---	---	1,88	4,00	4,55	0,35	0,95	1,09	1,50	4,20	4,80	99,00	4,21	A	475	A++	6,73	4,00	209
	2,5+2,5	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,5+3,5	1,67	2,33	---	---	1,88	4,00	4,54	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,73	4,00	209
	3,5+3,5	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	4,58	0,35	0,95	1,12	1,50	4,20	4,90	99,00	4,21	A	475	A++	6,56	4,00	214
	1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,83	0,98	1,50	3,60	4,30	99,00	4,82	A	415	A++	6,97	4,00	201
	1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,97	4,00	201
	1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,97	4,00	201
	1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	---	1,80	4,00	4,60	0,37	0,84	0,98	1,60	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,80	4,00	206
	1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,98	4,00	201
	1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	---	1,80	4,00	4,60	0,35	0,84	0,98	1,50	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,98	4,00	201
	1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	---	1,80	4,00	4,60	0,37	0,84	0,98	1,60	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,81	4,00	206
	1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	---	1,80	4,00	4,60	0,37	0,84	0,98	1,60	3,70	4,30	99,00	4,76	A	420	A++	6,98	4,00	201
	2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	---	1,86	4,00	4,60	0,35	0,81	0,98	1,50	3,60	4,30	99,00	4,94	A	405	A++	7,02	4,00	200
	2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	---	1,86	4,00	4,60	0,35	0,81	0,98	1,50	3,60	4,30	99,00	4,94	A	405	A++	7,02	4,00	200
	2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	---	1,95	4,00	4,60	0,37	0,81	0,98	1,60	3,60	4,30	99,00	4,94	A	405	A++	7,02	4,00	200

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	
3MXS40K3V1B	1,5+1,5	2,30	2,30	---	---	1,22	4,60	5,00	0,31	1,11	1,29	1,4	4,9	5,7	99	4,14	A	A+	4,09	3,59	1229	0,68
	1,5+2,0	1,97	2,63	---	---	1,22	4,60	5,00	0,31	1,11	1,29	1,4	4,9	5,7	99	4,14	A	A+	4,12	3,61	1227	0,68
	1,5+2,5	1,73	2,88	---	---	1,22	4,60	5,00	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,04	4,73	1640	0,91
	1,5+3,5	1,38	3,22	---	---	1,25	4,60	5,02	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,17	4,84	1624	0,93
	2,0+2,0	2,30	2,30	---	---	1,28	4,60	5,00	0,31	1,11	1,29	1,4	4,9	5,7	99	4,14	A	A+	4,05	4,75	1641	0,92
	2,0+2,5	2,04	2,56	---	---	1,28	4,60	5,00	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,07	4,76	1636	0,92
	2,0+3,5	1,67	2,93	---	---	1,34	4,60	5,02	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,23	4,86	1609	0,93
	2,5+2,5	2,30	2,30	---	---	1,28	4,60	5,00	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,08	4,77	1636	0,92
	2,5+3,5	1,92	2,68	---	---	1,34	4,60	5,02	0,31	1,10	1,29	1,4	4,8	5,7	99	4,18	A	A+	4,24	4,87	1610	0,93
	3,5+3,5	2,30	2,30	---	---	1,40	4,60	5,04	0,31	1,10	1,28	1,4	4,8	5,6	99	4,18	A	A+	4,37	4,93	1580	0,94
	1,5+1,5+1,5	1,53	1,53	1,53	---	1,32	4,60	5,00	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,29	4,93	1609	0,94
	1,5+1,5+2,0	1,38	1,38	1,84	---	1,32	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,31	4,94	1605	0,95
	1,5+1,5+2,5	1,25	1,25	2,09	---	1,32	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,31	4,94	1603	0,94
	1,5+1,5+3,5	1,06	1,06	2,48	---	1,32	4,60	5,09	0,32	0,91	1,01	1,4	4,0	4,4	99	5,05	A	A+	4,39	4,95	1578	0,94
	1,5+2,0+2,0	1,25	1,67	1,67	---	1,32	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,32	4,94	1602	0,94
	1,5+2,0+2,5	1,15	1,53	1,92	---	1,33	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,36	4,94	1588	0,94
	1,5+2,0+3,5	0,99	1,31	2,30	---	1,33	4,60	5,09	0,32	0,91	1,01	1,4	4,0	4,4	99	5,05	A	A+	4,40	4,95	1575	0,95
	1,5+2,5+2,5	1,06	1,77	1,77	---	1,33	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,34	4,95	1596	0,95
	2,0+2,0+2,0	1,53	1,53	1,53	---	1,34	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,34	4,95	1596	0,95
	2,0+2,0+2,5	1,42	1,42	1,77	---	1,34	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,35	4,95	1594	0,95
	2,0+2,5+2,5	1,31	1,64	1,64	---	1,45	4,60	5,07	0,32	0,91	1,02	1,4	4,0	4,5	99	5,05	A	A+	4,36	4,95	1590	0,94

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).

Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).

2. Skupna zmogljivost priključene enote je do 7 kW.

3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.

4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.

1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
3MXS52E4V1B	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,88	3,00	4,72	0,35	0,61	1,30	1,5	2,7	5,7	99	4,92	A	305	A++	6,55	3,00	161
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,88	3,50	4,72	0,35	0,77	1,30	1,5	3,4	5,7	99	4,55	A	385	A++	6,77	3,50	182
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,88	4,00	5,68	0,35	0,95	1,91	1,5	4,2	8,4	99	4,21	A	475	A++	6,86	4,00	205
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,88	5,00	5,99	0,35	1,45	2,17	1,5	6,4	9,5	99	3,45	A	725	A++	6,76	5,00	259
	1,5+4,2	1,37	3,83	---	---	1,88	5,20	6,08	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,81	5,20	268
	1,5+5,0	1,20	---	4,00	---	1,88	5,20	6,29	0,35	1,46	2,27	1,5	6,4	10,0	99	3,56	A	730	A++	6,79	5,20	269
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	1,5	4,2	8,4	99	4,21	A	475	A++	6,90	4,00	203
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	1,5	5,2	9,4	99	3,81	A	590	A++	6,90	4,50	229
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,88	5,20	6,24	0,35	1,55	2,07	1,5	6,8	9,1	99	3,35	A	775	A++	6,83	5,20	267
	2,0+4,2	1,68	3,52	---	---	1,88	5,20	6,25	0,35	1,55	2,07	1,5	6,8	9,1	99	3,35	A	775	A++	6,85	5,20	266
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,15	1,5	6,2	9,4	99	3,66	A	710	A++	6,83	5,20	267
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	1,5	6,4	9,4	99	3,45	A	725	A++	6,93	5,00	253
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,88	5,20	6,35	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,83	5,20	267
	2,5+4,2	1,94	3,26	---	---	1,88	5,20	6,36	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,85	5,20	266
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,07	1,5	6,2	9,1	99	3,66	A	710	A++	6,85	5,20	266
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,40	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,72	5,20	271
	3,5+4,2	2,36	2,84	---	---	1,88	5,20	6,41	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,72	5,20	271
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,21	6,49	0,35	1,42	2,09	1,5	6,2	9,2	99	3,67	A	710	A++	6,72	5,20	271
	4,2+4,2	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,42	0,35	1,55	2,25	1,5	6,8	9,9	99	3,35	A	775	A++	6,72	5,20	271
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,86	4,50	6,71	0,35	0,97	2,16	1,5	4,3	9,5	99	4,64	A	485	A++	7,06	4,50	223
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	1,86	5,00	6,71	0,35	1,18	2,16	1,5	5,2	9,5	99	4,24	A	590	A++	7,15	5,00	245
	1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,17	5,20	254
	1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	---	1,95	5,20	6,72	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,05	5,20	259
	1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	---	1,95	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,05	5,20	259
	1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	---	2,11	5,20	6,90	0,35	1,21	2,17	1,5	5,3	9,5	99	4,30	A	605	A++	7,05	5,20	259
	1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,20	5,20	253
	1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,20	5,20	253
	1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	---	1,95	5,20	6,72	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,07	5,20	258
	1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	---	1,95	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,06	5,20	258
	1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	---	2,11	5,20	6,90	0,35	1,21	2,17	1,5	5,3	9,5	99	4,30	A	605	A++	7,07	5,20	258
	1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	---	1,86	5,20	6,71	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,20	5,20	253
	1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	---	1,95	5,20	6,72	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,06	5,20	258
	1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	---	1,95	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,06	5,20	258
	1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	---	2,11	5,20	6,90	0,35	1,21	2,17	1,5	5,3	9,5	99	4,30	A	605	A++	7,06	5,20	258
	1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	---	1,86	5,20	6,73	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	6,93	5,20	263
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,22	5,19	252
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,99	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,23	5,19	252
	2,0+2,0+3,5	1,38	1,38	2,43	---	1,95	5,19	7,06	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,08	5,19	257
	2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,09	5,20	257
	2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,88	---	2,11	5,20	7,30	0,38	1,22	2,26	1,7	5,4	9,9	99	4,26	A	610	A++	7,08	5,20	258
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,85	1,85	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	1,5	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,23	5,19	252
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,27	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,08	5,20	258
	2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,09	5,20	257
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	6,94	5,20	263
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	---	1,95	5,19	7,04	0,37	1,24	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,19	A	620	A++	7,23	5,19	252
	2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,23	2,16	1,6	5,4	9,5	99	4,23	A	615	A++	7,09	5,20	257

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura), 35°CDB (zunanja temperatura).

Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura), 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).

2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 9 kW.

3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.

4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.

1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
3MXS52E4V1B	1,5+1,5	1,81	1,81	---	---	1,28	3,62	5,81	0,31	0,81	1,64	1,4	3,6	7,2	99	4,47	A	A+	4,09	3,59	1229	0,68
	1,5+2,0	1,74	2,33	---	---	1,28	4,07	5,81	0,31	0,94	1,64	1,4	4,1	7,2	99	4,33	A	A+	4,12	3,61	1227	0,68
	1,5+2,5	1,70	2,83	---	---	1,28	4,53	6,93	0,31	1,07	2,28	1,4	4,7	10,0	99	4,23	A	A+	4,04	4,73	1640	0,91
	1,5+3,5	1,63	3,79	---	---	1,28	5,42	6,96	0,31	1,37	2,28	1,4	6,0	10,0	99	3,96	A	A+	4,17	4,84	1624	0,93
	1,5+4,2	1,59	4,46	---	---	1,28	6,05	6,98	0,31	1,64	2,27	1,4	7,2	10,0	99	3,69	A	A+	4,18	4,85	1625	0,93
	1,5+5,0	1,56	---	5,21	---	1,27	6,77	7,20	0,31	1,83	2,32	1,4	8,0	10,2	99	3,70	A	A+	4,16	4,83	1626	0,93
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,28	6,10	7,00	0,31	1,70	2,28	1,4	7,5	10,0	99	3,59	B	A+	4,05	4,75	1641	0,92
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,28	6,25	7,00	0,31	1,75	2,28	1,4	7,7	10,0	99	3,57	B	A+	4,07	4,76	1636	0,92
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,34	6,55	7,04	0,31	1,86	2,28	1,4	8,2	10,0	99	3,52	B	A+	4,23	4,86	1609	0,93
	2,0+4,2	2,16	4,54	---	---	1,34	6,70	7,05	0,31	1,93	2,27	1,4	8,5	10,0	99	3,47	B	A+	4,24	4,87	1610	0,94
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,39	6,80	7,20	0,31	1,87	2,32	1,4	8,2	10,2	99	3,64	A	A+	4,18	4,85	1625	0,93
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,28	6,50	7,00	0,31	1,86	2,31	1,4	8,2	10,1	99	3,49	B	A+	4,08	4,77	1636	0,92
	2,5+3,5	2,79	3,91	---	---	1,34	6,70	7,19	0,31	1,93	2,36	1,4	8,5	10,4	99	3,47	B	A+	4,24	4,87	1610	0,93
	2,5+4,2	2,54	4,26	---	---	1,34	6,80	7,21	0,31	1,93	2,35	1,4	8,5	10,3	99	3,52	B	A+	4,25	4,88	1608	0,94
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,45	6,80	7,35	0,31	1,87	2,32	1,4	8,2	10,2	99	3,64	A	A+	4,23	4,86	1609	0,93
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,22	0,31	1,97	2,35	1,4	8,7	10,3	99	3,45	B	A+	4,37	4,93	1580	0,94
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,40	6,80	7,24	0,31	1,97	2,35	1,4	8,7	10,3	99	3,45	B	A+	4,37	4,93	1579	0,94
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,45	6,80	7,50	0,31	1,83	2,31	1,4	8,0	10,1	99	3,72	A	A+	4,36	4,92	1581	0,94
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,26	0,31	1,96	2,34	1,4	8,6	10,3	99	3,47	B	A+	4,42	4,94	1566	0,95
	1,5+1,5+1,5	1,66	1,66	1,66	---	1,34	4,97	8,02	0,32	1,02	2,14	1,4	4,5	9,4	99	4,87	A	A+	4,29	4,93	1609	0,94
	1,5+1,5+2,0	1,63	1,63	2,17	---	1,34	5,42	8,02	0,32	1,12	2,14	1,4	4,9	9,4	99	4,84	A	A+	4,31	4,94	1605	0,95
	1,5+1,5+2,5	1,60	1,60	2,67	---	1,34	5,87	8,02	0,32	1,26	2,14	1,4	5,5	9,4	99	4,66	A	A+	4,31	4,94	1603	0,94
	1,5+1,5+3,5	1,56	1,56	3,65	---	1,45	6,77	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,34	A	A+	4,39	4,95	1578	0,94
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,40	4,95	1576	0,95
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,39	4,95	1580	0,94
	1,5+2,0+2,0	1,60	2,13	2,13	---	1,34	5,87	8,02	0,32	1,26	2,14	1,4	5,5	9,4	99	4,66	A	A+	4,32	4,94	1602	0,94
	1,5+2,0+2,5	1,58	2,11	2,63	---	1,34	6,32	8,02	0,32	1,41	2,14	1,4	6,2	9,4	99	4,48	A	A+	4,36	4,94	1588	0,94
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,45	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,40	4,95	1575	0,95
	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,43	4,94	1563	0,94
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,40	4,95	1576	0,95
	1,5+2,5+2,5	1,56	2,60	2,60	---	1,34	6,77	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,31	A	A+	4,34	4,95	1596	0,95
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,45	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,43	4,94	1563	0,94
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,42	4,94	1564	0,94
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,40	4,95	1575	0,95
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,34	6,80	8,08	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,47	4,90	1537	0,93
	2,0+2,0+2,0	2,26	2,26	2,26	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,34	4,95	1596	0,95
	2,0+2,0+2,5	2,09	2,09	2,60	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,35	4,95	1594	0,95
	2,0+2,0+3,5	1,80	1,80	3,18	---	1,45	6,78	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,35	A	A+	4,43	4,94	1562	0,94
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,45	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,44	4,94	1558	0,94
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	1,4	7,2	9,3	99	4,15	A	A+	4,43	4,94	1563	0,94
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,42	2,42	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,36	4,95	1590	0,94
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,44	4,94	1557	0,94
	2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	---	1,56	6,80	8,06	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,44	4,94	1559	0,95
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,56	6,80	8,08	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,49	4,89	1525	0,94
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,45	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,32	A	A+	4,40	4,95	1574	0,94
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	1,4	6,9	9,4	99	4,36	A	A+	4,46	4,93	1549	0,94

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
 Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
 2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 9 kW.
 3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
 4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
 1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
3MXS68G3V1B	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,97	3,00	4,70	0,43	0,65	1,29	1,9	2,9	5,7	99	4,62	A	325	B	4,98	3,00	211
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,97	3,50	4,86	0,43	0,80	1,37	1,9	3,5	6,0	99	4,38	A	400	B	5,09	3,50	241
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	6,04	0,43	0,99	2,04	1,9	4,3	9,0	99	4,04	A	495	A	5,16	4,00	272
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,97	5,00	6,25	0,42	1,39	2,20	1,8	6,1	9,7	99	3,60	A	695	A	5,14	5,00	341
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,97	5,70	6,26	0,42	1,79	2,20	1,8	7,9	9,7	99	3,18	B	895	A	5,16	5,70	387
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	1,97	6,50	7,06	0,41	2,22	2,60	1,8	9,7	11,4	99	2,93	C	1110	B	4,94	6,50	461
	1,5+6,0	1,36	5,44	---	---	1,98	6,80	7,38	0,40	2,26	2,60	1,8	9,9	11,4	99	3,01	B	1130	A	5,43	6,80	439
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,02	0,43	1,00	1,45	1,9	4,4	6,4	99	4,00	A	500	A	5,18	4,00	271
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,97	4,50	5,33	0,43	1,20	1,61	1,9	5,3	7,1	99	3,75	A	600	A	5,22	4,50	302
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,97	5,50	6,18	0,42	1,66	2,15	1,8	7,3	9,4	99	3,31	A	830	A	5,23	5,50	368
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,97	6,20	6,38	0,42	2,09	2,30	1,8	9,2	10,1	99	2,97	C	1045	B	5,08	6,20	428
	2,0+5,0	1,94	4,86	---	---	1,97	6,80	7,12	0,41	2,41	2,65	1,8	10,6	11,6	99	2,82	C	1205	B	4,93	6,80	483
	2,0+6,0	1,70	5,10	---	---	1,98	6,80	7,56	0,40	2,21	2,75	1,8	9,7	12,1	99	3,08	B	1105	A	5,49	6,80	434
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,97	5,00	5,98	0,45	1,46	2,00	2,0	6,4	8,8	99	3,42	A	730	A	5,26	5,00	333
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,97	6,00	6,44	0,43	2,06	2,37	1,9	9,0	10,4	99	2,91	C	1030	A	5,12	6,00	411
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,97	6,70	6,81	0,43	2,54	2,67	1,9	11,2	11,7	99	2,64	D	1270	B	4,96	6,70	473
	2,5+5,0	2,27	4,53	---	---	1,97	6,80	7,23	0,40	2,41	2,75	1,8	10,6	12,1	99	2,82	C	1205	B	4,93	6,80	483
	2,5+6,0	2,00	4,80	---	---	1,98	6,80	7,56	0,38	2,21	2,75	1,7	9,7	12,1	99	3,08	B	1105	A	5,49	6,80	434
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	6,99	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1255	B	4,91	6,80	485
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,97	6,80	7,10	0,41	2,51	2,76	1,8	11,0	12,1	99	2,71	D	1255	B	4,95	6,80	481
	3,5+5,0	2,80	4,00	---	---	1,97	6,80	7,61	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1205	B	4,91	6,80	485
	3,5+6,0	2,51	4,29	---	---	2,28	6,80	7,91	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1105	A	5,45	6,80	437
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	7,00	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1255	B	4,96	6,80	480
	4,2+5,0	3,10	3,70	---	---	1,97	6,80	7,62	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1205	B	4,96	6,80	481
	4,2+6,0	2,80	4,00	---	---	2,28	6,80	7,92	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1105	A	5,46	6,80	436
	5,0+5,0	3,40	3,40	---	---	2,36	6,80	8,06	0,47	2,31	3,35	2,1	10,1	14,7	99	2,94	C	1155	B	4,92	6,80	485
	5,0+6,0	3,09	3,71	---	---	2,49	6,80	8,28	0,48	2,12	3,28	2,1	9,3	14,4	99	3,21	A	1060	A	5,45	6,80	437
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,98	4,50	6,11	0,42	1,03	1,68	1,8	4,5	7,4	99	4,37	A	515	A	5,27	4,50	300
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	1,98	5,00	6,19	0,42	1,21	1,72	1,8	5,3	7,6	99	4,13	A	605	A	5,37	5,00	327
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	1,98	5,50	6,74	0,42	1,44	2,03	1,8	6,3	8,9	99	3,82	A	720	A	5,42	5,50	355
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,98	6,50	7,11	0,41	1,94	2,26	1,8	8,5	9,9	99	3,35	A	970	A	5,33	6,50	427
	1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,98	6,80	7,32	0,41	2,12	2,40	1,8	9,3	10,5	99	3,21	A	1060	A	5,31	6,80	449
	1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,98	6,80	7,72	0,39	2,02	2,59	1,7	8,9	11,4	99	3,37	A	1010	A	5,30	6,80	450
	1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,33	6,80	8,04	0,44	1,88	2,59	1,9	8,3	11,4	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	415
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,98	5,50	6,35	0,42	1,44	1,81	1,8	6,3	7,9	99	3,82	A	720	A	5,46	5,50	353
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,98	6,00	6,74	0,42	1,68	2,03	1,8	7,4	8,9	99	3,57	A	840	A	5,51	6,00	382
	1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,98	6,80	7,11	0,41	2,12	2,26	1,8	9,3	9,9	99	3,21	A	1060	A	5,34	6,80	446
	1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,98	6,80	7,32	0,41	2,12	2,40	1,8	9,3	10,5	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,98	6,80	7,72	0,39	2,02	2,59	1,7	8,9	11,4	99	3,37	A	1010	A	5,35	6,80	446
	1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,33	6,80	8,04	0,44	1,88	2,59	1,9	8,3	11,4	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,98	6,50	6,96	0,41	1,94	2,16	1,8	8,5	9,5	99	3,35	A	970	A	5,45	6,50	418
	1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,98	6,80	7,45	0,39	2,12	2,50	1,7	9,3	11,0	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,98	6,80	7,66	0,39	2,12	2,64	1,7	9,3	11,6	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,98	6,80	7,79	0,39	2,02	2,64	1,7	8,9	11,6	99	3,37	A	1010	A	5,38	6,80	443
	1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,33	6,80	8,25	0,45	1,88	2,74	2,0	8,3	12,0	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,98	6,80	7,46	0,40	2,12	2,50	1,8	9,3	11,0	99	3,21	A	1060	A	5,32	6,80	448
	1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,98	6,80	7,67	0,40	2,12	2,64	1,8	9,3	11,6	99	3,21	A	1060	A	5,33	6,80	447
	1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	2,30	6,80	8,29	0,44	2,02	3,06	1,9	8,9	13,4	99	3,37	A	1010	A	5,33	6,80	447
	1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,33	6,80	9,04	0,45	1,88	3,44	2,0	8,3	15,1	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	414
	1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,98	6,80	8,10	0,40	2,12	3,01	1,8	9,3	13,2	99	3,21	A	1060	A	5,35	6,80	446
	1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	2,30	6,80	8,68	0,44	2,02	3,45	1,9	8,9	15,2	99	3,37	A	1010	A	5,33	6,80	447
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,98	6,00	6,51	0,42	1,64	1,89	1,8	7,2	8,3	99	3,66	A	820	A	5,53	6,00	380
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,98	6,50	6,89	0,42	1,89	2,12	1,8	8,3	9,3	99	3,44	A	945	A	5,49	6,50	415
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,18	---	1,98	6,80	7,25	0,41	2,07	2,35	1,8	9,1	10,3	99	3,29	A	1035	A	5,41	6,80	440
	2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,98	6,80	7,46	0,41	2,07	2,50	1,8	9,1	11,0	99	3,29	A	1035	A	5,42	6,80	440
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,98	6,80	7,85	0,39	2,02	2,69	1,7	8,9	11,8	99	3,37	A	1010	A	5,41	6,80	440
	</																					

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomočnega grelnika pri -10°C
3MXS68G3V1B	1,5+1,5	2,90	2,90	---	---	1,62	5,80	7,10	0,38	1,57	1,99	1,7	6,9	8,7	99	3,69	A	A	3,83	3,67	1340	0,70
	1,5+2,0	2,64	3,51	---	---	1,62	6,15	7,10	0,38	1,72	1,99	1,7	7,6	8,7	99	3,58	B	A	3,82	3,77	1381	0,69
	1,5+2,5	2,44	4,06	---	---	1,62	6,50	7,64	0,38	1,89	2,24	1,7	8,3	9,8	99	3,44	B	A	3,83	3,82	1397	0,73
	1,5+3,5	2,16	5,04	---	---	1,76	7,20	8,17	0,39	2,25	2,55	1,7	9,9	11,2	99	3,20	D	A	3,85	4,24	1542	0,80
	1,5+4,2	2,02	5,67	---	---	1,76	7,69	8,51	0,39	2,51	2,79	1,7	11,0	12,3	99	3,06	D	A	3,82	4,28	1567	0,83
	1,5+5,0	1,90	6,35	---	---	2,14	8,25	9,98	0,48	2,63	3,16	2,1	11,6	13,9	99	3,14	D	A	3,85	4,20	1526	0,81
	1,5+6,0	1,72	6,88	---	---	2,41	8,60	10,17	0,51	2,51	2,90	2,2	11,0	12,7	99	3,43	B	A	3,89	4,68	1684	0,88
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,62	6,50	7,64	0,38	1,87	2,25	1,7	8,2	9,9	99	3,48	B	A	3,83	3,88	1420	0,74
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	---	1,62	6,85	7,81	0,38	2,05	2,33	1,7	9,0	10,2	99	3,34	C	A	3,83	3,93	1439	0,73
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	---	1,76	7,45	8,34	0,39	2,34	2,64	1,7	10,3	11,6	99	3,18	D	A	3,83	4,34	1589	0,83
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	---	1,76	8,00	8,68	0,39	2,64	2,89	1,7	11,6	12,7	99	3,03	D	A	3,82	4,38	1607	0,82
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	---	2,14	8,60	10,15	0,48	2,80	3,26	2,1	12,3	14,3	99	3,07	D	A	3,83	4,30	1572	0,85
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	---	2,41	8,60	10,34	0,51	2,43	2,98	2,2	10,7	13,1	99	3,54	B	A	3,91	4,77	1708	0,91
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,62	7,20	8,16	0,38	2,24	2,56	1,7	9,8	11,2	99	3,21	C	A	3,84	3,98	1452	0,77
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,68	0,40	2,58	2,89	1,8	11,3	12,7	99	3,06	D	A	3,82	4,39	1610	0,83
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	---	1,85	8,30	8,93	0,40	2,80	3,07	1,8	12,3	13,5	99	2,96	D	A	3,85	4,42	1606	0,85
	2,5+5,0	2,87	5,73	---	---	2,23	8,60	10,27	0,49	2,80	3,36	2,2	12,3	14,8	99	3,07	D	A	3,83	4,34	1589	0,83
	2,5+6,0	2,53	6,07	---	---	2,50	8,60	10,46	0,53	2,43	3,01	2,3	10,7	13,2	99	3,54	B	A	3,90	4,81	1725	0,89
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,02	0,45	2,93	3,11	2,0	12,9	13,7	99	2,94	D	A	3,90	4,77	1712	0,91
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	---	2,13	8,60	9,11	0,45	2,92	3,16	2,0	12,8	13,9	99	2,95	D	A	3,91	4,80	1721	0,93
	3,5+5,0	3,54	5,06	---	---	2,51	8,60	10,48	0,54	2,79	3,40	2,4	12,3	14,9	99	3,08	D	A	3,90	4,73	1697	0,92
	3,5+6,0	3,17	5,43	---	---	2,69	8,60	10,59	0,55	2,42	3,00	2,4	10,6	13,2	99	3,55	B	A	3,99	5,17	1813	1,01
	4,2+4,2	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,19	0,45	2,92	3,20	2,0	12,8	14,1	99	2,95	D	A	3,90	4,84	1736	0,92
	4,2+5,0	3,93	4,67	---	---	2,51	8,60	10,49	0,54	2,79	3,47	2,4	12,3	15,2	99	3,08	D	A	3,90	4,76	1709	0,90
	4,2+6,0	3,54	5,06	---	---	2,69	8,60	10,60	0,54	2,42	3,03	2,4	10,6	13,3	99	3,55	B	A+	4,01	5,20	1814	1,00
	5,0+5,0	4,30	4,30	---	---	2,88	8,60	10,67	0,63	2,70	3,38	2,8	11,9	14,8	99	3,19	D	A	3,88	4,69	1692	0,89
	5,0+6,0	3,91	4,69	---	---	3,08	8,60	10,66	0,64	2,39	2,96	2,8	10,5	13,0	99	3,60	B	A	3,99	5,13	1800	0,98
	1,5+1,5+1,5	2,28	2,28	2,28	---	1,97	6,83	9,37	0,44	1,63	2,38	1,9	7,2	10,5	99	4,19	A	A	3,86	4,75	1725	0,89
	1,5+1,5+2,0	2,15	2,15	2,87	---	1,97	7,18	9,37	0,44	1,77	2,38	1,9	7,8	10,5	99	4,06	A	A	3,89	4,84	1742	0,92
	1,5+1,5+2,5	2,06	2,06	3,43	---	2,06	7,54	9,96	0,45	1,89	2,65	2,0	8,3	11,6	99	3,99	A	A	3,90	4,88	1751	0,95
	1,5+1,5+3,5	1,90	1,90	4,44	---	2,26	8,25	10,05	0,47	2,23	2,80	2,1	9,8	12,3	99	3,70	A	A	3,96	5,23	1849	0,98
	1,5+1,5+4,2	1,79	1,79	5,02	---	2,26	8,60	10,06	0,47	2,38	2,79	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,26	1851	1,00
	1,5+1,5+5,0	1,61	1,61	5,38	---	2,66	8,60	10,23	0,58	2,38	2,87	2,5	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,96	5,19	1834	0,99
	1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	5,73	---	2,87	8,60	10,44	0,58	2,16	2,63	2,5	9,5	11,6	99	3,98	A	A+	4,09	5,59	1913	1,08
	1,5+2,0+2,0	2,06	2,74	2,74	---	1,97	7,54	10,04	0,44	1,91	2,70	1,9	8,4	11,9	99	3,95	A	A	3,90	4,93	1771	0,95
	1,5+2,0+2,5	1,97	2,63	3,29	---	2,06	7,89	10,04	0,45	2,03	2,69	2,0	8,9	11,8	99	3,89	A	A	3,93	4,97	1772	0,94
	1,5+2,0+3,5	1,84	2,46	4,30	---	2,26	8,60	10,05	0,47	2,38	2,80	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,00	5,31	1868	1,00
	1,5+2,0+4,2	1,68	2,23	4,69	---	2,26	8,60	10,06	0,47	2,38	2,79	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,34	1877	1,03
	1,5+2,0+5,0	1,52	2,02	5,06	---	2,66	8,60	10,46	0,58	2,38	2,87	2,5	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,99	5,27	1850	1,01
	1,5+2,0+6,0	1,36	1,81	5,43	---	2,87	8,60	10,55	0,58	2,16	2,63	2,5	9,5	11,6	99	3,98	A	A+	4,10	5,66	1934	1,10
	1,5+2,5+2,5	1,90	3,17	3,17	---	2,16	8,25	10,15	0,48	2,21	2,69	2,1	9,7	11,8	99	3,73	A	A	3,94	5,01	1780	0,97
	1,5+2,5+3,5	1,72	2,87	4,01	---	2,35	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,99	5,35	1880	1,04
	1,5+2,5+4,2	1,57	2,62	4,40	---	2,36	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,02	5,38	1876	1,02
	1,5+2,5+5,0	1,43	2,39	4,78	---	2,75	8,60	10,58	0,60	2,38	2,87	2,6	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,98	5,31	1868	1,00
	1,5+2,5+6,0	1,29	2,15	5,16	---	2,96	8,60	10,44	0,61	2,16	2,62	2,7	9,5	11,5	99	3,98	A	A+	4,10	5,69	1945	1,08
	1,5+3,5+3,5	1,52	3,54	3,54	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,38	2,79	2,5	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,09	5,66	1937	1,10
	1,5+3,5+4,2	1,40	3,27	3,93	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,37	2,78	2,5	10,4	12,2	99	3,63	A	A+	4,08	5,69	1951	1,09
	1,5+3,5+5,0	1,29	3,01	4,30	---	2,94	8,60	10,59	0,66	2,37	2,86	2,9	10,4	12,6	99	3,63	A	A+	4,09	5,62	1926	1,06
	1,5+3,5+6,0	1,17	2,74	4,69	---	2,97	8,60	10,46	0,61	2,15	2,62	2,7	9,4	11,5	99	4,00	A	A+	4,17	5,82	1954	1,11
	1,5+4,2+4,2	1,30	3,65	3,65	---	2,64	8,60	10,19	0,58	2,37	2,78	2,5	10,4	12,2	99	3,63	A	A+	4,10	5,71	1952	1,10
	1,5+4,2+5,0	1,21	3,38	4,02	---	2,85	8,60	10,48	0,63	2,37	2,86	2,8	10,4	12,6	99	3,63	A	A+	4,09	5,65	1935	1,09
	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	---	1,97	7,89	10,04	0,44	2,05	2,70	1,9	9,0	11,9	99	3,85	A	A	3,94	5,01	1780	0,97
	2,0+2,0+2,5	2,54	2,54	3,17	---	2,06	8,25	10,12	0,45	2,18	2,74	2,0	9,6	12,0	99	3,78	A	A	3,94	5,05	1794	0,96
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,02	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,39	1879	1,03
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,42	1888	1,05
	2,0+2,0+5,0	1,91	1,91	4,78	---	2,66	8,60	10,40	0,58	2,34	2,96	2,5	10,3	13,0	99	3,68	A	A	3,99	5,35	1880	1,04
	2,0+2,0+6,0	1,72	1,72	5,16	---	2,87	8,60	10,53	0,58	2,12	2,67	2,5	9,3	11,7	99	4,06	A	A+	4,09	5,73	1960	1,08
	2,0+2,5+2,5	2,46	3,07	3,07	---	2,16	8,60	10,13	0,46	2,35	2,84	2,0	10,3	12,5	99	3,66	A	A	3,94	5,09	1807	0,99
	2,0+2,5+3,5	2,15	2,69	3,76	---	2,35	8,60	10,22	0,49	2,34	2,88	2,2	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,42	1888	1,05

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
4MXS68F3V1B	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,97	3,00	4,70	0,43	0,65	1,29	1,9	2,9	5,7	99	4,62	A	325	B	4,98	3,00	211
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,97	3,50	4,86	0,43	0,80	1,37	1,9	3,5	6,0	99	4,38	A	400	B	5,09	3,50	241
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	5,18	0,43	0,99	1,53	1,9	4,3	6,7	99	4,04	A	495	A	5,16	4,00	272
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,97	5,00	6,05	0,42	1,39	2,06	1,8	6,1	9,0	99	3,60	A	695	A	5,14	5,00	341
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,97	5,70	6,26	0,42	1,79	2,20	1,8	7,9	9,7	99	3,18	B	895	A	5,16	5,70	387
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	1,97	6,50	6,94	0,41	2,22	2,51	1,8	9,7	11,0	99	2,93	C	1110	B	4,94	6,50	461
	1,5+6,0	1,36	5,44	---	---	1,98	6,80	7,44	0,40	2,26	2,65	1,8	9,9	11,6	99	3,01	B	1130	A	5,43	6,80	439
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,02	0,43	1,00	1,45	1,9	4,4	6,4	99	4,00	A	500	A	5,18	4,00	271
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,97	4,50	5,33	0,43	1,20	1,61	1,9	5,3	7,1	99	3,75	A	600	A	5,22	4,50	302
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,97	5,50	6,18	0,42	1,66	2,15	1,8	7,3	9,4	99	3,31	A	830	A	5,23	5,50	368
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,97	6,20	6,38	0,42	2,09	2,30	1,8	9,2	10,1	99	2,97	C	1045	B	5,08	6,20	428
	2,0+5,0	1,94	4,86	---	---	1,97	6,80	7,12	0,41	2,41	2,65	1,8	10,6	11,6	99	2,82	C	1205	B	4,93	6,80	483
	2,0+6,0	1,70	5,10	---	---	1,98	6,80	7,56	0,40	2,21	2,75	1,8	9,7	12,1	99	3,08	B	1105	A	5,49	6,80	434
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,97	5,00	5,98	0,45	1,46	2,00	2,0	6,4	8,8	99	3,42	A	730	A	5,26	5,00	333
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,97	6,00	6,44	0,43	2,06	2,37	1,9	9,0	10,4	99	2,91	C	1030	A	5,12	6,00	411
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,97	6,70	6,81	0,43	2,54	2,67	1,9	11,2	11,7	99	2,64	D	1270	B	4,96	6,70	473
	2,5+5,0	2,27	4,53	---	---	1,97	6,80	7,23	0,40	2,41	2,75	1,8	10,6	12,1	99	2,82	C	1205	B	4,93	6,80	483
	2,5+6,0	2,00	4,80	---	---	1,98	6,80	7,56	0,38	2,21	2,75	1,7	9,7	12,1	99	3,08	B	1105	A	5,49	6,80	434
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	6,99	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1255	B	4,91	6,80	485
	3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,97	6,80	7,10	0,41	2,51	2,76	1,8	11,0	12,1	99	2,71	D	1255	B	4,95	6,80	481
	3,5+5,0	2,80	4,00	---	---	1,97	6,80	7,61	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1205	B	4,91	6,80	485
	3,5+6,0	2,51	4,29	---	---	2,28	6,80	7,91	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1105	A	5,45	6,80	437
	4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,97	6,80	7,00	0,41	2,51	2,66	1,8	11,0	11,7	99	2,71	D	1255	B	4,96	6,80	480
	4,2+5,0	3,10	3,70	---	---	1,97	6,80	7,62	0,38	2,41	3,12	1,7	10,6	13,7	99	2,82	C	1205	B	4,96	6,80	481
	4,2+6,0	2,80	4,00	---	---	2,28	6,80	7,92	0,43	2,21	3,06	1,9	9,7	13,4	99	3,08	B	1105	A	5,46	6,80	436
	5,0+5,0	3,40	3,40	---	---	2,36	6,80	8,06	0,47	2,31	3,35	2,1	10,1	14,7	99	2,94	C	1155	B	4,92	6,80	485
	5,0+6,0	3,09	3,71	---	---	2,49	6,80	8,28	0,48	2,12	3,28	2,1	9,3	14,4	99	3,21	A	1060	A	5,45	6,80	437
	15+5+5	1,50	1,50	1,50	---	1,98	4,50	6,27	0,42	1,03	1,76	1,8	4,5	7,7	99	4,37	A	515	A	5,27	4,50	300
	15+5+0	1,50	1,50	2,00	---	1,98	5,00	6,43	0,42	1,21	1,85	1,8	5,3	8,1	99	4,13	A	605	A	5,37	5,00	327
	15+5+5	1,50	1,50	2,50	---	1,98	5,50	6,59	0,42	1,44	1,94	1,8	6,3	8,5	99	3,82	A	720	A	5,42	5,50	355
	15+5+5	1,50	1,50	3,50	---	1,98	6,50	6,97	0,41	1,94	2,16	1,8	8,5	9,5	99	3,35	A	970	A	5,33	6,50	427
	15+5+2	1,42	1,42	3,97	---	1,98	6,80	7,19	0,41	2,12	2,30	1,8	9,3	10,1	99	3,21	A	1060	A	5,31	6,80	449
	15+5+0	1,28	1,28	4,25	---	1,98	6,80	7,59	0,39	2,02	2,49	1,7	8,9	10,9	99	3,37	A	1010	A	5,30	6,80	450
	15+5+0	1,13	1,13	4,53	---	2,33	6,80	7,83	0,44	1,88	2,44	1,9	8,3	10,7	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	415
	15+2+0	1,50	2,00	2,00	---	1,98	5,50	6,35	0,42	1,44	1,81	1,8	6,3	7,9	99	3,82	A	720	A	5,46	5,50	353
	15+2+5	1,50	2,00	2,50	---	1,98	6,00	6,74	0,42	1,68	2,03	1,8	7,4	8,9	99	3,57	A	840	A	5,51	6,00	382
	15+2+5	1,46	1,94	3,40	---	1,98	6,80	7,11	0,41	2,12	2,26	1,8	9,3	9,9	99	3,21	A	1060	A	5,34	6,80	446
	15+2+2	1,32	1,77	3,71	---	1,98	6,80	7,32	0,41	2,12	2,40	1,8	9,3	10,5	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	15+2+0	1,20	1,60	4,00	---	1,98	6,80	7,72	0,39	2,02	2,59	1,7	8,9	11,4	99	3,37	A	1010	A	5,35	6,80	446
	15+2+0	1,07	1,43	4,29	---	2,33	6,80	7,97	0,44	1,88	2,54	1,9	8,3	11,2	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	15+5+5	1,50	2,50	2,50	---	1,98	6,50	6,96	0,41	1,94	2,16	1,8	8,5	9,5	99	3,35	A	970	A	5,45	6,50	418
	15+5+5	1,36	2,27	3,17	---	1,98	6,80	7,45	0,39	2,12	2,50	1,7	9,3	11,0	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	15+5+2	1,24	2,07	3,48	---	1,98	6,80	7,66	0,39	2,12	2,64	1,7	9,3	11,6	99	3,21	A	1060	A	5,38	6,80	443
	15+5+0	1,13	1,89	3,78	---	1,98	6,80	7,79	0,39	2,02	2,64	1,7	8,9	11,6	99	3,37	A	1010	A	5,38	6,80	443
	15+5+0	1,02	1,70	4,08	---	2,33	6,80	8,25	0,45	1,88	2,74	2,0	8,3	12,0	99	3,62	A	940	A+	5,81	6,80	410
	15+5+5	1,20	2,80	2,80	---	1,98	6,80	7,78	0,40	2,12	2,75	1,8	9,3	12,1	99	3,21	A	1060	A	5,32	6,80	448
	15+5+2	1,11	2,59	3,10	---	1,98	6,80	7,97	0,40	2,12	2,90	1,8	9,3	12,7	99	3,21	A	1060	A	5,33	6,80	447
	15+5+0	1,02	2,38	3,40	---	1,98	6,80	8,29	0,36	2,02	3,06	1,6	8,9	13,4	99	3,37	A	1010	A	5,33	6,80	447
	15+5+0	0,93	2,16	3,71	---	2,33	6,80	8,39	0,45	1,88	2,84	2,0	8,3	12,5	99	3,62	A	940	A+	5,75	6,80	414
	15+4+2	1,03	2,88	2,88	---	1,98	6,80	8,10	0,40	2,12	3,01	1,8	9,3	13,2	99	3,21	A	1060	A	5,35	6,80	446
	15+4+0	0,95	2,67	3,18	---	1,98	6,80	8,36	0,36	2,02	3,11	1,6	8,9	13,7	99	3,37	A	1010	A	5,33	6,80	447
	20+2+0	2,00	2,00	2,00	---	1,98	6,00	6,51	0,42	1,64	1,89	1,8	7,2	8,3	99	3,66	A	820	A	5,53	6,00	380
	20+2+5	2,00	2,00	2,50	---	1,98	6,50	6,89	0,42	1,89	2,12	1,8	8,3	9,3	99	3,44	A	945	A	5,49	6,50	415
	20+2+5	1,81	1,81	3,18	---	1,98	6,80	7,25	0,41	2,07	2,35	1,8	9,1	10,3	99	3,29	A	1035	A	5,41	6,80	440
	20+2+2	1,66	1,66	3,48	---	1,98	6,80	7,46	0,41	2,07	2,50	1,8	9,1	11,0	99	3,29	A	1035	A	5,42	6,80	440
	20+2+0	1,51	1,51	3,78	---	1,98	6,80	7,85	0,39	2,02	2,69	1,7	8,9	11,8	99	3,37	A	1010	A	5,41	6,80	440
	20+2+0	1,36	1,36	4,08	---	2,33	6,80	8,11	0,44	1,83	2,64	1,9	8,0									

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
4MXS68F3V1B	1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	6,80	1,99	7,30	0,41	1,75	2,00	1,8	7,7	8,8	99	3,89	A	875	A+	5,68	6,80	420
	1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	6,80	1,99	7,47	0,39	1,73	2,10	1,7	7,6	9,2	99	3,93	A	865	A+	5,69	6,80	419
	1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	6,80	1,99	7,87	0,40	1,71	2,33	1,8	7,5	10,2	99	3,98	A	855	A+	5,62	6,80	424
	1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	6,80	1,99	8,03	0,40	1,71	2,43	1,8	7,5	10,7	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	6,80	2,47	8,46	0,46	1,71	2,71	2,0	7,5	11,9	99	3,98	A	855	A+	5,62	6,80	424
	1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	6,80	2,50	8,39	0,43	1,57	2,45	1,9	6,9	10,8	99	4,33	A	785	A+	6,02	6,80	396
	1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	6,80	1,99	7,55	0,39	1,73	2,14	1,7	7,6	9,4	99	3,93	A	865	A+	5,69	6,80	419
	1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	6,80	2,34	7,95	0,50	1,71	2,38	2,2	7,5	10,5	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	6,80	2,34	8,11	0,50	1,71	2,48	2,2	7,5	10,9	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	6,80	2,47	8,53	0,46	1,71	2,76	2,0	7,5	12,1	99	3,98	A	855	A+	5,63	6,80	423
	1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	6,80	2,34	8,40	0,50	1,71	2,68	2,2	7,5	11,8	99	3,98	A	855	A	5,58	6,80	427
	1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	6,80	2,46	8,48	0,54	1,71	2,74	2,4	7,5	12,0	99	3,98	A	855	A	5,59	6,80	427
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	6,80	1,99	7,46	0,41	1,75	2,10	1,8	7,7	9,2	99	3,89	A	875	A+	5,72	6,80	417
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	6,80	1,99	7,63	0,39	1,73	2,19	1,7	7,6	9,6	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	6,80	2,34	8,02	0,50	1,71	2,43	2,2	7,5	10,7	99	3,98	A	855	A+	5,66	6,80	421
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	6,80	2,34	8,18	0,50	1,71	2,53	2,2	7,5	11,1	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	6,80	2,47	8,60	0,46	1,71	2,82	2,0	7,5	12,4	99	3,98	A	855	A+	5,66	6,80	421
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	6,80	1,99	7,71	0,39	1,73	2,24	1,7	7,6	9,8	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	6,80	2,34	8,10	0,50	1,71	2,48	2,2	7,5	10,9	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	6,80	2,34	8,26	0,50	1,71	2,58	2,2	7,5	11,3	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	6,80	2,47	8,68	0,46	1,71	2,87	2,0	7,5	12,6	99	3,98	A	855	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	6,80	2,00	8,47	0,40	1,71	2,74	1,8	7,5	12,0	99	3,98	A	855	A+	5,60	6,80	425
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	6,80	1,99	8,02	0,36	1,71	2,43	1,6	7,5	10,7	99	3,98	A	855	A+	5,73	6,80	416
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	6,80	2,34	8,32	0,43	1,70	2,63	1,9	7,5	11,6	99	4,00	A	850	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	6,80	2,34	8,33	0,45	1,73	2,63	2,0	7,6	11,6	99	3,93	A	865	A+	5,67	6,80	420
	1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	6,80	2,34	8,54	0,43	1,70	2,79	1,9	7,5	12,3	99	4,00	A	850	A+	5,62	6,80	424
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	6,80	1,99	7,63	0,41	1,75	2,19	1,8	7,7	9,6	99	3,89	A	875	A+	5,75	6,80	415
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80	1,99	7,79	0,39	1,73	2,29	1,7	7,6	10,1	99	3,93	A	865	A+	5,75	6,80	414
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	6,80	1,99	8,17	0,40	1,71	2,53	1,8	7,5	11,1	99	3,98	A	855	A+	5,70	6,80	418
	2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,81	6,80	1,99	8,32	0,40	1,71	2,63	1,8	7,5	11,6	99	3,98	A	855	A+	5,73	6,80	416
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,08	6,80	2,47	8,74	0,46	1,67	2,93	2,0	7,3	12,9	99	4,07	A	835	A+	5,70	6,80	418
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	6,80	1,99	7,94	0,40	1,75	2,38	1,8	7,7	10,5	99	3,89	A	875	A+	5,77	6,80	413
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	6,80	2,34	8,32	0,45	1,73	2,63	2,0	7,6	11,6	99	3,93	A	865	A+	5,71	6,80	418
	2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	6,80	2,34	8,47	0,45	1,73	2,74	2,0	7,6	12,0	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	6,80	2,46	8,61	0,45	1,71	2,84	2,0	7,5	12,5	99	3,98	A	855	A+	5,66	6,80	421
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	6,80	1,99	8,17	0,40	1,75	2,53	1,8	7,7	11,1	99	3,89	A	875	A+	5,77	6,80	413
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,26	6,80	2,34	8,46	0,45	1,73	2,74	2,0	7,6	12,0	99	3,93	A	865	A+	5,73	6,80	416
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	6,80	2,34	8,39	0,46	1,71	2,68	2,0	7,5	11,8	99	3,98	A	855	A+	5,77	6,80	413
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,15	6,80	2,46	8,73	0,46	1,70	2,95	2,0	7,5	13,0	99	4,00	A	850	A+	5,73	6,80	416

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
 Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
 2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 11 kW.
 3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
 4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
 1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.
 Razred 6,0 kW: stensko montirana G serija.

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
4MXS68F3V1B	1,5+1,5	2,62	2,62	---	---	1,62	5,24	7,10	0,38	1,32	1,99	1,7	5,8	8,7	99	3,97	A	A	3,83	3,67	1340	0,70
	1,5+2,0	2,43	3,23	---	---	1,62	5,66	7,46	0,38	1,50	2,16	1,7	6,6	9,5	99	3,77	A	A	3,82	3,77	1381	0,69
	1,5+2,5	2,28	3,80	---	---	1,62	6,08	7,64	0,38	1,70	2,24	1,7	7,5	9,8	99	3,58	B	A	3,83	3,82	1397	0,73
	1,5+3,5	2,08	4,84	---	---	1,76	6,92	8,17	0,39	2,09	2,55	1,7	9,2	11,2	99	3,31	C	A	3,85	4,24	1542	0,80
	1,5+4,2	1,98	5,53	---	---	1,76	7,51	8,51	0,39	2,38	2,79	1,7	10,5	12,3	99	3,16	D	A	3,82	4,28	1567	0,83
	1,5+5,0	1,89	6,29	---	---	2,14	8,18	9,98	0,48	2,58	3,16	2,1	11,3	13,9	99	3,17	D	A	3,85	4,20	1526	0,81
	1,5+6,0	1,72	6,88	---	---	2,41	8,60	10,17	0,51	2,51	2,90	2,2	11,0	12,7	99	3,43	B	A	3,89	4,68	1684	0,88
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,62	6,50	7,64	0,38	1,87	2,25	1,7	8,2	9,9	99	3,48	B	A	3,83	3,88	1420	0,74
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	---	1,62	6,85	7,81	0,38	2,05	2,33	1,7	9,0	10,2	99	3,34	C	A	3,83	3,93	1439	0,73
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	---	1,76	7,45	8,34	0,39	2,34	2,64	1,7	10,3	11,6	99	3,18	D	A	3,83	4,34	1589	0,83
	2,0+4,2	2,58	5,42	---	---	1,76	8,00	8,68	0,39	2,64	2,89	1,7	11,6	12,7	99	3,03	D	A	3,82	4,38	1607	0,82
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	---	2,14	8,60	10,15	0,48	2,80	3,26	2,1	12,3	14,3	99	3,07	D	A	3,83	4,30	1572	0,85
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	---	2,41	8,60	10,34	0,51	2,43	2,98	2,2	10,7	13,1	99	3,54	B	A	3,91	4,77	1708	0,91
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,62	7,20	8,16	0,38	2,24	2,56	1,7	9,8	11,2	99	3,21	C	A	3,84	3,98	1452	0,77
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,68	0,40	2,58	2,89	1,8	11,3	12,7	99	3,06	D	A	3,82	4,39	1610	0,83
	2,5+4,2	3,10	5,20	---	---	1,85	8,30	8,93	0,40	2,80	3,07	1,8	12,3	13,5	99	2,96	D	A	3,85	4,42	1606	0,85
	2,5+5,0	2,87	5,73	---	---	2,23	8,60	10,27	0,49	2,80	3,36	2,2	12,3	14,8	99	3,07	D	A	3,83	4,34	1589	0,83
	2,5+6,0	2,53	6,07	---	---	2,50	8,60	10,46	0,53	2,43	3,01	2,3	10,7	13,2	99	3,54	B	A	3,90	4,81	1725	0,89
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,02	0,45	2,93	3,11	2,0	12,9	13,7	99	2,94	D	A	3,90	4,77	1712	0,91
	3,5+4,2	3,91	4,69	---	---	2,13	8,60	9,11	0,45	2,92	3,16	2,0	12,8	13,9	99	2,95	D	A	3,91	4,80	1721	0,93
	3,5+5,0	3,54	5,06	---	---	2,51	8,60	10,48	0,54	2,79	3,40	2,4	12,3	14,9	99	3,08	D	A	3,90	4,73	1697	0,92
	3,5+6,0	3,17	5,43	---	---	2,69	8,60	10,59	0,55	2,42	3,00	2,4	10,6	13,2	99	3,55	B	A	3,99	5,17	1813	1,01
	4,2+4,2	4,30	4,30	---	---	2,13	8,60	9,19	0,45	2,92	3,20	2,0	12,8	14,1	99	2,95	D	A	3,90	4,84	1736	0,92
	4,2+5,0	3,93	4,67	---	---	2,51	8,60	10,49	0,54	2,79	3,47	2,4	12,3	15,2	99	3,08	D	A	3,90	4,76	1709	0,90
	4,2+6,0	3,54	5,06	---	---	2,69	8,60	10,60	0,54	2,42	3,03	2,4	10,6	13,3	99	3,55	B	A+	4,01	5,20	1814	1,00
	5,0+5,0	4,30	4,30	---	---	2,88	8,60	10,67	0,63	2,70	3,38	2,8	11,9	14,8	99	3,19	D	A	3,88	4,69	1692	0,89
	5,0+6,0	3,91	4,69	---	---	3,08	8,60	10,66	0,64	2,39	2,96	2,8	10,5	13,0	99	3,60	B	A	3,99	5,13	1800	0,98
	1,5+1,5+1,5	2,17	2,17	2,17	---	1,97	6,50	9,54	0,44	1,50	2,46	1,9	6,6	10,8	99	4,33	A	A	3,86	4,75	1725	0,89
	1,5+1,5+2,0	2,08	2,08	2,77	---	1,97	6,92	9,71	0,44	1,67	2,54	1,9	7,3	11,2	99	4,14	A	A	3,89	4,84	1742	0,92
	1,5+1,5+2,5	2,00	2,00	3,34	---	2,06	7,34	9,79	0,45	1,82	2,58	2,0	8,0	11,3	99	4,03	A	A	3,90	4,88	1751	0,95
	1,5+1,5+3,5	1,89	1,89	4,40	---	2,26	8,18	9,89	0,47	2,19	2,71	2,1	9,6	11,9	99	3,74	A	A	3,96	5,23	1849	0,98
	1,5+1,5+4,2	1,79	1,79	5,02	---	2,26	8,60	9,89	0,47	2,38	2,71	2,1	10,5	11,9	99	3,61	A	A	3,98	5,26	1851	1,00
	1,5+1,5+5,0	1,61	1,61	5,38	---	2,66	8,60	10,06	0,58	2,38	2,79	2,5	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,96	5,19	1834	0,99
	1,5+1,5+6,0	1,43	1,43	5,73	---	2,87	8,60	10,18	0,58	2,16	2,51	2,5	9,5	11,0	99	3,98	A	A+	4,09	5,59	1913	1,08
	1,5+2,0+2,0	2,00	2,67	2,67	---	1,97	7,34	9,87	0,44	1,84	2,62	1,9	8,1	11,5	99	3,99	A	A	3,90	4,93	1771	0,95
	1,5+2,0+2,5	1,94	2,59	3,23	---	2,06	7,76	9,96	0,45	2,00	2,65	2,0	8,8	11,6	99	3,88	A	A	3,93	4,97	1772	0,94
	1,5+2,0+3,5	1,84	2,46	4,30	---	2,26	8,60	10,05	0,47	2,38	2,80	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,31	1868	1,00
	1,5+2,0+4,2	1,68	2,23	4,69	---	2,26	8,60	10,06	0,47	2,38	2,79	2,1	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,98	5,34	1877	1,03
	1,5+2,0+5,0	1,52	2,02	5,06	---	2,66	8,60	10,46	0,58	2,38	2,87	2,5	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,99	5,27	1850	1,01
	1,5+2,0+6,0	1,36	1,81	5,43	---	2,87	8,60	10,47	0,58	2,16	2,59	2,5	9,5	11,4	99	3,98	A	A+	4,10	5,66	1934	1,10
	1,5+2,5+2,5	1,89	3,15	3,15	---	2,16	8,18	10,07	0,48	2,18	2,65	2,1	9,6	11,6	99	3,75	A	A	3,94	5,01	1780	0,97
	1,5+2,5+3,5	1,72	2,87	4,01	---	2,35	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A	3,99	5,35	1880	1,04
	1,5+2,5+4,2	1,57	2,62	4,40	---	2,36	8,60	10,17	0,50	2,38	2,79	2,2	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,02	5,38	1876	1,02
	1,5+2,5+5,0	1,43	2,39	4,78	---	2,75	8,60	10,58	0,60	2,38	2,87	2,6	10,5	12,6	99	3,61	A	A	3,98	5,31	1868	1,00
	1,5+2,5+6,0	1,29	2,15	5,16	---	2,96	8,60	10,36	0,61	2,16	2,59	2,7	9,5	11,4	99	3,98	A	A+	4,10	5,69	1945	1,08
	1,5+3,5+3,5	1,52	3,54	3,54	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,38	2,79	2,5	10,5	12,3	99	3,61	A	A+	4,09	5,66	1937	1,10
	1,5+3,5+4,2	1,40	3,27	3,93	---	2,64	8,60	10,18	0,58	2,37	2,78	2,5	10,4	12,2	99	3,63	A	A+	4,08	5,69	1951	1,09
	1,5+3,5+5,0	1,29	3,01	4,30	---	2,94	8,60	10,51	0,66	2,37	2,82	2,9	10,4	12,4	99	3,63	A	A+	4,09	5,62	1926	1,06
	1,5+3,5+6,0	1,17	2,74	4,69	---	2,87	8,60	10,37	0,58	2,15	2,58	2,5	9,4	11,3	99	4,00	A	A+	4,17	5,82	1954	1,11
	1,5+4,2+4,2	1,30	3,65	3,65	---	2,64	8,60	10,27	0,58	2,37	2,82	2,5	10,4	12,4	99	3,63	A	A+	4,10	5,71	1952	1,10
	1,5+4,2+5,0	1,21	3,38	4,02	---	2,94	8,60	10,57	0,66	2,37	2,90	2,9	10,4	12,7	99	3,63	A	A+	4,09	5,65	1935	1,09
	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	---	1,97	7,89	10,04	0,44	2,05	2,70	1,9	9,0	11,9	99	3,85	A	A	3,94	5,01	1780	0,97
	2,0+2,0+2,5	2,54	2,54	3,17	---	2,06	8,25	10,12	0,45	2,18	2,74	2,0	9,6	12,0	99	3,78	A	A	3,94	5,05	1794	0,96
	2,0+2,0+3,5	2,29	2,29	4,02	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68	A	A+	4,02	5,39	1879	1,03
	2,0+2,0+4,2	2,10	2,10	4,40	---	2,26	8,60	10,22	0,47	2,34	2,88	2,1	10,3	12,6	99	3,68</						

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
4MXS68F3V1B	15+15+20+20	1,84	1,84	2,46	2,46	2,42	8,60	10,04	0,52	1,94	2,46	2,3	8,5	10,8	99	4,43	A	A+	4,15	5,78	1953	1,13
	15+15+20+25	1,72	1,72	2,29	2,87	2,52	8,60	10,13	0,53	1,94	2,42	2,3	8,5	10,6	99	4,43	A	A+	4,15	5,79	1953	1,13
	15+15+20+35	1,52	1,52	2,02	3,54	2,72	8,60	10,23	0,57	1,94	2,47	2,5	8,5	10,8	99	4,43	A	A+	4,27	5,83	1913	1,12
	15+15+20+42	1,40	1,40	1,87	3,93	2,73	8,60	10,24	0,56	1,93	2,47	2,5	8,5	10,8	99	4,46	A	A+	4,30	5,83	1900	1,11
	15+15+20+50	1,29	1,29	1,72	4,30	3,04	8,60	10,30	0,63	1,89	2,39	2,8	8,3	10,5	99	4,55	A	A+	4,26	5,83	1917	1,12
	15+15+20+60	1,17	1,17	1,56	4,69	2,98	8,60	10,64	0,48	1,66	2,22	2,1	7,3	9,7	99	5,18	A	A+	4,42	5,84	1852	1,12
	15+15+25+25	1,61	1,61	2,69	2,69	2,62	8,60	10,14	0,55	1,94	2,42	2,4	8,5	10,6	99	4,43	A	A+	4,18	5,80	1943	1,10
	15+15+25+35	1,43	1,43	2,39	3,34	2,92	8,60	10,24	0,63	1,94	2,47	2,8	8,5	10,8	99	4,43	A	A+	4,30	5,83	1898	1,11
	15+15+25+42	1,33	1,33	2,22	3,72	2,92	8,60	10,24	0,62	1,93	2,47	2,7	8,5	10,8	99	4,46	A	A+	4,31	5,84	1897	1,12
	15+15+25+50	1,23	1,23	2,05	4,10	3,04	8,60	10,48	0,63	1,89	2,46	2,8	8,3	10,8	99	4,55	A	A+	4,27	5,83	1913	1,12
	15+15+35+35	1,29	1,29	3,01	3,01	3,12	8,60	10,34	0,68	1,93	2,50	3,0	8,5	11,0	99	4,46	A	A+	4,41	5,84	1855	1,12
	15+15+35+42	1,21	1,21	2,81	3,38	2,93	8,60	10,43	0,62	1,89	2,54	2,7	8,3	11,2	99	4,55	A	A+	4,41	5,84	1854	1,12
	15+20+20+20	1,72	2,29	2,29	2,29	2,42	8,60	10,22	0,52	1,94	2,54	2,3	8,5	11,2	99	4,43	A	A+	4,18	5,80	1943	1,10
	15+20+20+25	1,61	2,15	2,15	2,69	2,52	8,60	10,31	0,53	1,94	2,49	2,3	8,5	10,9	99	4,43	A	A+	4,19	5,81	1944	1,11
	15+20+20+35	1,43	1,91	1,91	3,34	2,72	8,60	10,41	0,57	1,94	2,55	2,5	8,5	11,2	99	4,43	A	A+	4,32	5,84	1895	1,12
	15+20+20+42	1,33	1,77	1,77	3,72	2,73	8,60	10,42	0,56	1,93	2,55	2,5	8,5	11,2	99	4,46	A	A+	4,32	5,84	1895	1,12
	15+20+20+50	1,23	1,64	1,64	4,10	3,04	8,60	10,48	0,63	1,89	2,46	2,8	8,3	10,8	99	4,55	A	A+	4,30	5,83	1898	1,11
	15+20+25+25	1,52	2,02	2,53	2,53	2,62	8,60	10,31	0,55	1,94	2,49	2,4	8,5	10,9	99	4,43	A	A+	4,19	5,81	1942	1,11
	15+20+25+35	1,36	1,81	2,26	3,17	2,92	8,60	10,41	0,63	1,94	2,55	2,8	8,5	11,2	99	4,43	A	A+	4,32	5,84	1895	1,12
	15+20+25+42	1,26	1,69	2,11	3,54	2,92	8,60	10,42	0,62	1,93	2,55	2,7	8,5	11,2	99	4,46	A	A+	4,33	5,84	1890	1,12
	15+20+25+50	1,17	1,56	1,95	3,91	3,04	8,60	10,66	0,63	1,89	2,54	2,8	8,3	11,2	99	4,55	A	A+	4,32	5,84	1895	1,12
	15+20+35+35	1,23	1,64	2,87	2,87	3,12	8,60	10,51	0,68	1,93	2,58	3,0	8,5	11,3	99	4,46	A	A+	4,42	5,84	1852	1,12
	15+25+25+25	1,43	2,39	2,39	2,39	2,72	8,60	10,32	0,58	1,94	2,49	2,5	8,5	10,9	99	4,43	A	A+	4,19	5,81	1940	1,10
	15+25+25+35	1,29	2,15	2,15	3,01	3,02	8,60	10,50	0,66	1,93	2,59	2,9	8,5	11,4	99	4,46	A	A+	4,36	5,84	1877	1,12
	15+25+25+42	1,21	2,01	2,01	3,38	2,92	8,60	10,59	0,62	1,93	2,62	2,7	8,5	11,5	99	4,46	A	A+	4,36	5,84	1875	1,12
	15+25+35+35	1,17	1,95	2,74	2,74	3,12	8,60	10,60	0,68	1,90	2,62	3,0	8,3	11,5	99	4,53	A	A+	4,48	5,84	1826	1,12
	20+20+20+20	2,15	2,15	2,15	2,15	2,42	8,60	10,39	0,52	1,91	2,61	2,3	8,4	11,5	99	4,50	A	A+	4,19	5,81	1942	1,11
	20+20+20+25	2,02	2,02	2,02	2,54	2,52	8,60	10,48	0,53	1,91	2,57	2,3	8,4	11,3	99	4,50	A	A+	4,20	5,82	1940	1,11
	20+20+20+35	1,81	1,81	1,81	3,17	2,72	8,60	10,58	0,57	1,90	2,63	2,5	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,36	5,84	1877	1,12
	20+20+20+42	1,69	1,69	1,69	3,54	2,73	8,60	10,59	0,56	1,90	2,63	2,5	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,36	5,84	1875	1,12
	20+20+20+50	1,56	1,56	1,56	3,92	3,04	8,60	10,65	0,63	1,86	2,54	2,8	8,2	11,2	99	4,62	A	A+	4,33	5,84	1890	1,12
	20+20+25+25	1,91	1,91	2,39	2,39	2,62	8,60	10,49	0,55	1,91	2,57	2,4	8,4	11,3	99	4,50	A	A+	4,23	5,82	1925	1,11
	20+20+25+35	1,72	1,72	2,15	3,01	2,92	8,60	10,59	0,60	1,90	2,63	2,6	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,36	5,84	1875	1,12
	20+20+25+42	1,61	1,61	2,01	3,38	2,92	8,60	10,59	0,60	1,90	2,63	2,6	8,3	11,6	99	4,53	A	A+	4,37	5,84	1873	1,12
	20+20+35+35	1,56	1,56	2,74	2,74	3,12	8,60	10,69	0,65	1,90	2,66	2,9	8,3	11,7	99	4,53	A	A+	4,48	5,84	1824	1,13
	20+25+25+25	1,82	2,26	2,26	2,26	2,72	8,60	10,49	0,57	1,91	2,57	2,5	8,4	11,3	99	4,50	A	A+	4,24	5,82	1923	1,11
	20+25+25+35	1,64	2,05	2,05	2,86	3,02	8,60	10,68	0,63	1,90	2,67	2,8	8,3	11,7	99	4,53	A	A+	4,37	5,84	1873	1,12
	25+25+25+25	2,15	2,15	2,15	2,15	2,82	8,60	10,67	0,57	1,91	2,59	2,5	8,4	11,4	99	4,50	A	A+	4,26	5,83	1915	1,12
	25+25+25+35	1,95	1,95	1,95	2,75	3,12	8,60	10,68	0,64	1,88	2,58	2,8	8,3	11,3	99	4,57	A	A+	4,37	5,84	1871	1,12

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
 Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
 2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 11 kW.
 3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
 4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
 1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.
 Razred 6,0 kW; stensko montirana G serija.

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E3V3B	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,89	3,00	4,03	0,46	0,83	1,09	2,0	3,7	4,8	98	3,61	A	415	A	5,15	3,00	204
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,91	3,50	4,51	0,50	1,00	1,28	2,2	4,4	5,7	98	3,50	A	500	A	5,38	3,50	228
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,97	4,00	4,97	0,46	1,14	1,38	2,0	5,1	6,1	98	3,51	A	570	A	5,54	4,00	253
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	2,07	5,00	5,83	0,46	1,52	1,82	2,0	6,7	8,1	98	3,29	A	760	A	5,56	5,00	315
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	2,14	5,70	6,38	0,50	1,88	2,10	2,2	8,3	9,3	98	3,03	B	940	A+	5,61	5,70	356
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	2,22	6,50	6,95	0,51	2,22	2,51	2,3	9,8	11,1	98	2,93	C	1110	A+	5,62	6,50	406
	1,5+6,0	1,44	5,75	---	---	2,34	7,19	7,59	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,97	C	1210	A+	5,98	7,19	421
	1,5+7,1	1,30	6,15	---	---	2,49	7,45	8,19	0,59	2,61	3,08	2,6	11,6	13,7	98	2,85	C	1305	A+	5,97	7,45	437
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,30	0,50	1,23	1,67	2,2	5,5	7,4	98	3,25	A	615	A	5,57	4,00	252
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,02	4,50	5,73	0,50	1,38	1,77	2,2	6,1	7,9	98	3,26	A	690	A+	5,66	4,50	279
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,12	5,50	6,31	0,50	1,77	2,44	2,2	7,9	10,8	98	3,11	B	885	A+	5,64	5,50	342
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,19	6,20	6,77	0,50	2,21	2,56	2,2	9,8	11,4	98	2,81	C	1105	A+	5,73	6,20	379
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,27	7,00	7,30	0,51	2,51	2,76	2,3	11,1	12,2	98	2,79	D	1255	A	5,59	7,00	439
	2,0+6,0	1,83	5,48	---	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,4	11,0	12,7	98	2,95	C	1240	A+	6,03	7,31	424
	2,0+7,1	1,66	5,90	---	---	2,56	7,56	8,45	0,59	2,67	3,29	2,6	11,8	14,6	98	2,83	C	1335	A+	6,01	7,56	441
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,07	5,00	6,12	0,46	1,47	2,44	2,0	6,5	10,8	98	3,40	A	735	A+	5,70	5,00	307
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	2,2	8,8	10,6	98	3,02	B	995	A+	5,70	6,00	369
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,24	6,70	7,11	0,50	2,44	2,63	2,2	10,8	11,7	98	2,75	D	1220	A+	5,69	6,70	412
	2,5+5,0	2,40	4,79	---	---	2,34	7,19	7,59	0,54	2,64	2,96	2,4	11,7	13,1	98	2,72	D	1320	A	5,57	7,19	452
	2,5+6,0	2,18	5,24	---	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,60	3,07	2,6	11,5	13,6	98	2,85	C	1300	A+	6,00	7,42	433
	2,5+7,1	2,00	5,68	---	---	2,63	7,68	8,66	0,59	2,74	3,43	2,6	12,2	15,2	98	2,80	C	1370	A+	5,99	7,68	449
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,27	7,00	7,30	0,50	2,63	2,88	2,2	11,7	12,8	98	2,66	D	1315	A	5,55	7,00	442
	3,5+4,2	3,29	3,95	---	---	2,37	7,24	7,73	0,54	2,82	3,08	2,4	12,5	13,7	98	2,57	E	1410	A	5,53	7,24	458
	3,5+5,0	3,06	4,36	---	---	2,48	7,42	8,16	0,58	2,83	3,37	2,6	12,6	15,0	98	2,62	D	1415	A	5,50	7,42	473
	3,5+6,0	2,82	4,83	---	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,74	4,11	2,6	12,2	18,2	98	2,79	D	1370	A+	5,91	7,65	454
	3,5+7,1	2,61	5,30	---	---	2,77	7,91	8,31	0,63	2,87	3,15	2,8	12,7	14,0	98	2,76	D	1435	A+	5,93	7,91	467
	4,2+4,2	3,70	3,70	---	---	2,46	7,40	8,11	0,58	2,88	3,42	2,6	12,8	15,2	98	2,57	E	1440	A	5,54	7,40	468
	4,2+5,0	3,46	4,12	---	---	2,57	7,58	8,48	0,58	2,96	3,59	2,6	13,1	15,9	98	2,56	E	1480	A	5,49	7,58	484
	4,2+6,0	3,22	4,60	---	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,66	2,8	12,4	16,2	98	2,79	D	1400	A+	5,92	7,82	463
	4,2+7,1	2,97	5,03	---	---	2,86	8,00	9,16	0,67	2,94	3,82	3,0	13,0	16,9	98	2,72	D	1470	A+	5,93	8,00	472
	5,0+5,0	3,88	3,88	---	---	2,68	7,76	8,66	0,62	2,98	3,62	2,8	13,2	16,1	98	2,60	D	1490	A	5,41	7,76	503
	5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,82	8,00	9,14	0,67	2,88	3,69	3,0	12,8	16,4	98	2,78	D	1440	A+	5,89	8,00	476
	5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,97	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	3,0	12,5	17,1	98	2,84	C	1410	A+	5,92	8,00	474
	6,0+6,0	4,00	4,00	---	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,65	3,60	3,0	11,8	16,0	98	3,02	B	1325	A++	6,29	8,00	446
	6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,11	8,00	9,55	0,71	2,58	3,76	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6,30	8,00	445
	7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,26	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,3	11,1	16,7	98	3,19	B	1255	A++	6,33	8,00	443
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	2,02	4,50	5,41	0,48	1,14	1,47	2,1	5,1	6,5	98	3,95	A	570	A+	5,77	4,50	274
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	2,07	5,00	5,83	0,52	1,28	1,67	2,3	5,7	7,4	98	3,91	A	640	A+	5,90	5,00	297
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	2,12	5,50	6,23	0,52	1,52	1,89	2,3	6,7	8,4	98	3,62	A	760	A+	5,95	5,50	324
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	2,3	8,9	10,2	98	3,25	A	1000	A+	5,99	6,50	380
	1,5+1,5+4,2	1,48	1,48	4,15	---	2,30	7,12	7,41	0,52	2,35	2,54	2,3	10,4	11,3	98	3,03	B	1175	A+	5,95	7,12	419
	1,5+1,5+5,0	1,37	1,37	4,57	---	2,41	7,31	7,88	0,56	2,43	2,75	2,5	10,8	12,2	98	3,01	B	1215	A+	5,91	7,31	434
	1,5+1,5+6,0	1,26	1,26	5,03	---	2,55	7,54	8,38	0,60	2,32	2,85	2,7	10,3	12,6	98	3,25	A	1160	A++	6,23	7,54	424
	1,5+1,5+7,1	1,16	1,16	5,48	---	2,70	7,79	8,84	0,64	2,45	3,14	2,8	10,9	13,9	98	3,18	B	1225	A++	6,25	7,79	437
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	2,12	5,50	6,23	0,52	1,52	1,89	2,3	6,7	8,4	98	3,62	A	760	A+	5,99	5,50	322
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	2,17	6,00	6,60	0,52	1,73	2,06	2,3	7,7	9,1	98	3,47	A	865	A+	6,05	6,00	348
	1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	2,27	7,00	7,28	0,52	2,29	2,48	2,3	10,2	11,0	98	3,06	B	1145	A+	6,01	7,00	408
	1,5+2,0+4,2	1,41	1,88	3,95	---	2,37	7,24	7,71	0,55	2,42	2,74	2,4	10,7	12,2	98	2,99	C	1210	A+	5,99	7,24	424
	1,5+2,0+5,0	1,31	1,75	4,36	---	2,48	7,42	8,14	0,59	2,49	2,95	2,6	11,0	13,1	98	2,98	C	1245	A+	5,96	7,42	436
	1,5+2,0+6,0	1,21	1,61	4,83	---	2,61	7,65	8,60	0,60	2,38	3,00	2,7	10,6	13,3	98	3,21	A	1190	A++	6,30	7,65	425
	1,5+2,0+7,1	1,12	1,49	5,30	---	2,77	7,91	9,01	0,64	2,51	3,29	2,8	11,1	14,6	98	3,15	B	1255	A++	6,28	7,91	442
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	2,3	8,9	10,2	98	3,25	A	1000	A++	6,12	6,50	373
	1,5+2,5+3,5	1,44	2,40	3,36	---	2,34	7,19	7,59	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,97	C	1210	A+	5,97	7,19	422
	1,5+2,5+4,2	1,34	2,24	3,76	---	2,44	7,35	7,99	0,55	2,54	2,94	2,4	11,3	13,0	98	2,89	C	1270	A+	5,97	7,35	431
	1,5+2,5+5,0	1,26	2,09	4,19	---	2,55	7,54	8,38	0,59	2,55	3,10	2,6	11,3	13,8	98	2,96	C	1275	A+	5,96	7,54	443
	1,5+2,5+6,0	1,17	1,94	4,66	---	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,26		

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E3V3B	20+3,5+3,5	1,68	2,93	2,93	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,67	3,22	2,6	11,8	14,3	98	2,82	C	1335	A+	5,99	7,54	441
	20+3,5+4,2	1,59	2,78	3,33	---	2,64	7,70	8,70	0,63	2,74	3,37	2,8	12,2	15,0	98	2,81	C	1370	A+	5,97	7,70	452
	20+3,5+5,0	1,50	2,63	3,75	---	2,75	7,88	8,99	0,63	2,75	3,61	2,8	12,2	16,0	98	2,87	C	1375	A+	5,92	7,88	467
	20+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	---	2,89	8,00	9,28	0,67	2,58	3,52	3,0	11,4	15,6	98	3,10	B	1290	A++	6,20	8,00	452
	20+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,04	8,00	9,10	0,67	2,51	3,30	3,0	11,1	14,6	98	3,19	B	1255	A++	6,21	8,00	451
	20+4,2+4,2	1,51	3,17	3,17	---	2,74	7,86	8,99	0,63	2,74	3,66	2,8	12,2	16,2	98	2,87	C	1370	A+	5,95	7,86	463
	20+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,85	8,00	9,23	0,67	2,75	3,77	3,0	12,2	16,7	98	2,91	C	1375	A+	5,92	8,00	473
	20+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	---	2,98	8,00	9,45	0,67	2,51	3,60	3,0	11,1	16,0	98	3,19	B	1255	A++	6,21	8,00	451
	20+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,14	8,00	9,60	0,71	2,52	3,69	3,1	11,2	16,4	98	3,17	B	1260	A++	6,25	8,00	449
	20+5,0+5,0	1,33	3,33	3,33	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,76	3,80	3,0	12,2	16,9	98	2,90	C	1380	A+	5,90	8,00	475
	20+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,09	8,00	9,54	0,71	2,46	3,63	3,1	10,9	16,1	98	3,25	A	1230	A++	6,21	8,00	451
	20+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,71	2,39	3,63	3,1	10,6	16,1	98	3,35	A	1195	A++	6,24	8,00	449
	20+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,37	3,2	10,1	15,0	98	3,51	A	1140	A++	6,36	8,00	441
	25+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	---	2,34	7,20	7,61	0,55	2,42	2,67	2,4	10,7	11,8	98	2,98	C	1210	A++	6,12	7,20	412
	25+2,5+3,5	2,18	2,18	3,06	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,54	3,08	2,6	11,3	13,7	98	2,92	C	1270	A+	6,04	7,42	431
	25+2,5+4,2	2,06	2,06	3,46	---	2,57	7,58	8,49	0,59	2,67	3,29	2,6	11,8	14,6	98	2,84	C	1335	A+	6,03	7,58	441
	25+2,5+5,0	1,94	1,94	3,89	---	2,68	7,77	8,82	0,63	2,68	3,46	2,8	11,9	15,4	98	2,90	C	1340	A+	6,01	7,77	453
	25+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,82	8,00	9,15	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A++	6,26	8,00	448
	25+2,5+7,1	1,65	1,65	4,69	---	2,97	8,00	9,41	0,67	2,51	3,61	3,0	11,1	16,0	98	3,19	B	1255	A++	6,29	8,00	446
	25+3,5+3,5	2,01	2,82	2,82	---	2,61	7,65	8,34	0,59	2,74	3,01	2,6	12,2	13,4	98	2,79	D	1370	A+	5,98	7,65	448
	25+3,5+4,2	1,92	2,68	3,22	---	2,71	7,82	8,89	0,63	2,80	3,44	2,8	12,4	15,3	98	2,79	D	1400	A+	5,96	7,82	460
	25+3,5+5,0	1,82	2,55	3,64	---	2,82	8,00	9,15	0,67	2,82	3,69	3,0	12,5	16,4	98	2,84	C	1410	A+	5,90	8,00	475
	25+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,58	3,60	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A++	6,21	8,00	451
	25+3,5+7,1	1,53	2,14	4,34	---	3,11	8,00	9,10	0,71	2,51	3,30	3,1	11,1	14,6	98	3,19	B	1255	A++	6,25	8,00	449
	25+4,2+4,2	1,83	3,07	3,07	---	2,81	7,98	9,02	0,67	2,87	3,67	3,0	12,7	16,3	98	2,78	D	1435	A+	5,93	7,98	471
	25+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,92	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	3,0	12,5	17,1	98	2,84	C	1410	A+	5,93	8,00	473
	25+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,05	8,00	9,53	0,67	2,58	3,68	3,0	11,4	16,3	98	3,10	B	1290	A++	6,21	8,00	451
	25+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,20	8,00	9,63	0,71	2,52	3,77	3,1	11,2	16,7	98	3,17	B	1260	A++	6,25	8,00	449
	25+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,03	8,00	9,47	0,71	2,76	3,88	3,1	12,2	17,2	98	2,90	C	1380	A+	5,90	8,00	475
	25+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,16	8,00	9,58	0,71	2,46	3,63	3,1	10,9	16,1	98	3,25	A	1230	A++	6,21	8,00	451
	25+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,72	2,22	3,37	3,2	9,8	15,0	98	3,60	A	1110	A++	6,36	8,00	441
	35+3,5+3,5	2,63	2,63	2,63	---	2,75	7,89	8,67	0,63	2,87	3,15	2,8	12,7	14,0	98	2,75	D	1435	A+	5,86	7,89	472
	35+3,5+4,2	2,50	2,50	3,00	---	2,85	8,01	9,29	0,67	2,94	3,66	3,0	13,0	16,2	98	2,72	D	1470	A+	5,87	8,00	478
	35+3,5+5,0	2,33	2,33	3,33	---	2,96	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	3,0	12,5	17,1	98	2,84	C	1410	A+	5,86	8,00	478
	35+3,5+6,0	2,15	2,15	3,69	---	3,09	8,00	9,11	0,71	2,58	3,37	3,1	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,14	8,00	456
	35+3,5+7,1	1,99	1,99	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,75	2,52	3,77	3,3	11,2	16,7	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	35+4,2+4,2	2,35	2,82	2,82	---	2,94	8,00	9,18	0,67	2,87	3,82	3,0	12,7	16,9	98	2,79	D	1435	A+	5,88	8,00	477
	35+4,2+5,0	2,20	2,65	3,15	---	3,05	8,00	9,36	0,71	2,75	3,85	3,1	12,2	17,1	98	2,91	C	1375	A+	5,88	8,00	477
	35+4,2+6,0	2,04	2,45	3,50	---	3,19	8,00	9,59	0,71	2,51	3,77	3,1	11,1	16,7	98	3,19	B	1255	A++	6,17	8,00	455
	35+5,0+5,0	2,07	2,96	2,96	---	3,16	8,00	9,55	0,71	2,76	3,88	3,1	12,2	17,2	98	2,90	C	1380	A+	5,86	8,00	478
	35+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,75	2,46	3,63	3,3	10,9	16,1	98	3,25	A	1230	A++	6,14	8,00	456
	4,2+4,2+4,2	2,67	2,67	2,67	---	3,04	8,00	9,19	0,71	2,87	3,82	3,1	12,7	16,9	98	2,79	D	1435	A+	5,88	8,00	476
	4,2+4,2+5,0	2,51	2,51	2,99	---	3,15	8,00	9,37	0,71	2,75	3,85	3,1	12,2	17,1	98	2,91	C	1375	A+	5,88	8,00	477
	4,2+4,2+6,0	2,33	2,33	3,33	---	3,29	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,3	11,1	16,7	98	3,19	B	1255	A++	6,17	8,00	454
	4,2+5,0+5,0	2,37	2,82	2,82	---	3,26	8,00	9,56	0,75	2,70	3,88	3,3	12,0	17,2	98	2,96	C	1350	A+	5,88	8,00	477
	1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,17	6,00	6,60	0,53	1,47	1,73	2,4	6,5	7,7	98	4,08	A	735	A++	6,10	6,00	345
	1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	2,22	6,50	6,95	0,53	1,68	1,90	2,4	7,5	8,4	98	3,87	A	840	A++	6,17	6,50	369
	1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	2,27	7,00	7,28	0,53	1,90	2,07	2,4	8,4	9,2	98	3,68	A	950	A++	6,22	7,00	394
	1,5+1,5+1,5+3,5	1,37	1,37	1,37	3,20	2,41	7,31	7,88	0,56	2,07	2,38	2,5	9,2	10,6	98	3,53	A	1035	A++	6,16	7,31	416
	1,5+1,5+1,5+4,2	1,29	1,29	1,29	3,61	2,50	7,47	8,24	0,56	2,13	2,58	2,5	9,4	11,4	98	3,51	A	1065	A++	6,17	7,47	424
	1,5+1,5+1,5+5,0	1,21	1,21	1,21	4,03	2,61	7,65	8,60	0,60	2,33	2,87	2,7	10,3	12,7	98	3,28	A	1165	A++	6,16	7,65	435
	1,5+1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	1,13	4,50	2,75	7,88	8,97	0,61	2,22	2,91	2,7	9,8	12,9	98	3,55	A	1110	A++	6,31	7,88	438
	1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	4,90	2,90	8,00	9,28	0,64	2,22	3,06	2,8	9,8	13,6	98	3,60	A	1110	A++	6,30	8,00	445
	1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	2,27	7,00	7,28	0,53	1,90	2,07	2,4	8,4	9,2	98	3,68	A	950	A++	6,25	7,0	

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	i	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E3V3B	15+20+20+7,1	0,95	1,27	1,27	4,51	3,04	8,00	9,47	0,68	2,22	3,21	3,0	9,8	14,2	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	15+20+25+2,5	1,31	1,75	2,18	2,18	2,48	7,42	8,14	0,56	2,13	2,51	2,5	9,4	11,1	98	3,48	A	1065	A++	6,30	7,42	413
	15+20+25+3,5	1,21	1,61	2,01	2,82	2,61	7,65	8,60	0,60	2,38	3,00	2,7	10,6	13,3	98	3,21	A	1190	A++	6,20	7,65	432
	15+20+25+4,2	1,15	1,53	1,92	3,22	2,71	7,82	8,87	0,64	2,51	3,22	2,8	11,1	14,3	98	3,12	B	1255	A++	6,17	7,82	444
	15+20+25+5,0	1,09	1,45	1,82	3,64	2,82	8,00	9,13	0,64	2,52	3,24	2,8	11,2	14,4	98	3,17	B	1260	A++	6,15	8,00	456
	15+20+25+6,0	1,00	1,33	1,67	4,00	2,96	8,00	9,37	0,68	2,28	3,13	3,0	10,1	13,9	98	3,51	A	1140	A++	6,32	8,00	443
	15+20+25+7,1	0,92	1,22	1,53	4,34	3,11	8,00	9,53	0,68	2,22	3,29	3,0	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	15+20+35+3,5	1,13	1,50	2,63	2,63	2,75	7,88	8,97	0,64	2,51	3,30	2,8	11,1	14,6	98	3,14	B	1255	A+	6,09	7,88	453
	15+20+35+4,2	1,07	1,43	2,50	3,00	2,85	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	2,8	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	15+20+35+5,0	1,00	1,33	2,33	3,33	2,96	8,00	9,37	0,68	2,52	3,47	3,0	11,2	15,4	98	3,17	B	1260	A+	6,08	8,00	461
	15+20+35+6,0	0,92	1,23	2,15	3,69	3,09	8,00	9,52	0,68	2,28	3,29	3,0	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	15+20+35+7,1	0,85	1,13	1,99	4,03	3,25	8,00	9,58	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,27	8,00	447
	15+20+42+4,2	1,01	1,34	2,82	2,82	2,94	8,00	9,35	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	459
	15+20+42+5,0	0,94	1,26	2,65	3,15	3,05	8,00	9,48	0,68	2,52	3,55	3,0	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,10	8,00	459
	15+20+42+6,0	0,88	1,17	2,45	3,50	3,19	8,00	9,57	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	15+20+50+5,0	0,89	1,19	2,96	2,96	3,16	8,00	9,56	0,71	2,40	3,50	3,1	10,6	15,5	98	3,33	A	1200	A++	6,10	8,00	460
	15+25+25+2,5	0,83	1,10	2,76	3,31	3,30	8,00	9,58	0,72	2,22	3,23	3,2	9,8	14,3	98	3,60	A	1110	A++	6,27	8,00	447
	15+25+25+3,5	1,26	2,09	2,09	2,09	2,55	7,54	8,38	0,60	2,20	2,65	2,7	9,8	11,8	98	3,43	A	1100	A++	6,28	7,54	421
	15+25+25+4,2	1,17	1,94	1,94	2,72	2,68	7,77	8,80	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,16	7,77	442
	15+25+25+4,2	1,11	1,85	1,85	3,11	2,78	7,93	9,04	0,64	2,58	3,30	2,8	11,4	14,6	98	3,07	B	1290	A++	6,17	7,93	450
	15+25+25+5,0	1,04	1,74	1,74	3,48	2,89	8,00	9,26	0,64	2,52	3,39	2,8	11,2	15,0	98	3,17	B	1260	A++	6,15	8,00	456
	15+25+25+6,0	0,96	1,60	1,60	3,84	3,03	8,00	9,45	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,32	8,00	443
	15+25+25+7,1	0,88	1,47	1,47	4,18	3,18	8,00	9,57	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	15+25+35+3,5	1,09	1,82	2,55	2,55	2,82	8,00	9,13	0,64	2,58	3,37	2,8	11,4	15,0	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	15+25+35+4,2	1,03	1,71	2,39	2,87	2,92	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,0	11,4	15,7	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	459
	15+25+35+5,0	0,96	1,60	2,24	3,20	3,03	8,00	9,45	0,68	2,52	3,47	3,0	11,2	15,4	98	3,17	B	1260	A++	6,10	8,00	460
	15+25+35+6,0	0,89	1,48	2,07	3,56	3,16	8,00	9,56	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	15+25+42+4,2	0,97	1,61	2,71	2,71	3,01	8,00	9,44	0,67	2,58	3,61	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A++	6,15	8,00	456
	15+25+42+5,0	0,91	1,52	2,55	3,03	3,12	8,00	9,54	0,71	2,52	3,55	3,1	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A++	6,10	8,00	459
	15+25+42+6,0	0,85	1,41	2,37	3,38	3,26	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	15+25+50+5,0	0,86	1,43	2,86	2,86	3,23	8,00	9,58	0,71	2,40	3,50	3,1	10,6	15,5	98	3,33	A	1200	A++	6,10	8,00	459
	15+35+35+3,5	1,00	2,33	2,33	2,33	2,96	8,00	9,37	0,67	2,58	3,45	3,0	11,4	15,3	98	3,10	B	1290	A+	6,04	8,00	464
	15+35+35+4,2	0,94	2,20	2,20	2,65	3,05	8,00	9,48	0,67	2,58	3,61	3,0	11,4	16,0	98	3,10	B	1290	A+	6,09	8,00	460
	15+35+35+5,0	0,89	2,07	2,07	2,96	3,16	8,00	9,56	0,71	2,52	3,55	3,1	11,2	15,7	98	3,17	B	1260	A+	6,08	8,00	461
	15+35+35+6,0	0,83	1,93	1,93	3,31	3,30	8,00	9,58	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,20	8,00	452
	15+35+42+4,2	0,90	2,09	2,51	2,51	3,15	8,00	9,55	0,71	2,58	3,69	3,1	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	15+35+42+5,0	0,85	1,97	2,37	2,82	3,26	8,00	9,58	0,71	2,53	3,64	3,1	11,2	16,1	98	3,16	B	1265	A+	6,09	8,00	460
	15+42+42+4,2	0,85	2,38	2,38	2,38	3,25	8,00	9,58	0,75	2,58	3,69	3,3	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,10	8,00	460
	20+20+20+2,0	1,83	1,83	1,83	1,83	2,41	7,32	7,90	0,56	2,07	2,38	2,5	9,2	10,6	98	3,54	A	1035	A++	6,31	7,32	407
	20+20+20+2,5	1,75	1,75	1,75	2,18	2,48	7,42	8,16	0,56	2,13	2,51	2,5	9,4	11,1	98	3,48	A	1065	A++	6,31	7,42	412
	20+20+20+3,5	1,61	1,61	1,61	2,82	2,61	7,65	8,62	0,60	2,26	2,86	2,7	10,0	12,7	98	3,38	A	1130	A++	6,22	7,65	431
	20+20+20+4,2	1,53	1,53	1,53	3,22	2,71	7,82	8,89	0,64	2,32	3,00	2,8	10,3	13,3	98	3,37	A	1160	A++	6,22	7,82	441
	20+20+20+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,82	8,00	9,15	0,64	2,52	3,32	2,8	11,2	14,7	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	20+20+20+6,0	1,33	1,33	1,33	4,00	2,96	8,00	9,39	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,35	8,00	442
	20+20+20+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,11	8,00	9,55	0,68	2,22	3,29	3,0	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	20+20+25+2,5	1,68	1,68	2,09	2,09	2,55	7,54	8,40	0,60	2,20	2,72	2,7	9,8	12,1	98	3,43	A	1100	A++	6,31	7,54	418
	20+20+25+3,5	1,55	1,55	1,94	2,72	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	2,7	10,9	13,9	98	3,17	B	1225	A++	6,25	7,77	436
	20+20+25+4,2	1,48	1,48	1,85	3,11	2,78	7,93	9,06	0,64	2,58	3,30	2,8	11,4	14,6	98	3,07	B	1290	A++	6,23	7,93	446
	20+20+25+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,89	8,00	9,28	0,64	2,52	3,39	2,8	11,2	15,0	98	3,17	B	1260	A++	6,24	8,00	449
	20+20+25+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,03	8,00	9,47	0,68	2,28	3,21	3,0	10,1	14,2	98	3,51	A	1140	A++	6,35	8,00	442
	20+20+25+7,1	1,18	1,18	1,47	4,18	3,18	8,00	9,59	0,72	2,22	3,29	3,2	9,8	14,6	98	3,60	A	1110	A++	6,35	8,00	442
	20+20+35+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,82	8,00	8,96	0,64	2,58	3,22	2,8	11,4	14,3	98	3,10	B	1290	A++	6,17	8,00	454
	20+20+35+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,92	8,00	9,32	0,67	2,58	3,53	3,0										

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	I	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
4MXS80E3V3B	25+25+35+50	1,48	1,48	2,07	2,96	3,16	8,00	9,58	0,71	2,52	3,63	3,1	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	25+25+35+60	1,38	1,38	1,93	3,31	3,30	8,00	9,60	0,72	2,28	3,29	3,2	10,1	14,6	98	3,51	A	1140	A++	6,27	8,00	447
	25+25+42+42	1,49	1,49	2,51	2,51	3,15	8,00	9,57	0,71	2,58	3,69	3,1	11,4	16,4	98	3,10	B	1290	A++	6,18	8,00	454
	25+25+42+50	1,41	1,41	2,37	2,82	3,26	8,00	9,60	0,71	2,52	3,63	3,1	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6,18	8,00	454
	25+35+35+35	1,54	2,15	2,15	2,15	3,09	8,00	9,35	0,71	2,58	3,30	3,1	11,4	14,6	98	3,10	B	1290	A++	6,11	8,00	459
	25+35+35+42	1,46	2,04	2,04	2,45	3,19	8,00	9,59	0,71	2,58	3,77	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6,11	8,00	459
	25+35+35+50	1,38	1,93	1,93	2,76	3,30	8,00	9,60	0,75	2,52	3,63	3,3	11,2	16,1	98	3,17	B	1260	A++	6,11	8,00	459
	25+35+42+42	1,39	1,94	2,33	2,33	3,29	8,00	9,60	0,75	2,58	3,77	3,3	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A++	6,11	8,00	459
	35+35+35+35	2,00	2,00	2,00	2,00	3,23	8,00	9,60	0,71	2,58	3,77	3,1	11,4	16,7	98	3,10	B	1290	A+	6,04	8,00	464

- Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
 Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
 2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 14,5 kW.
 3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
 4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
 1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.
 Razred 6,0, 7,1 kW; stensko montirana G serija.

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
4MXS80E3V3B	1,5+1,5	1,83	1,83	---	---	1,42	3,66	5,36	0,44	0,89	1,31	2,0	3,9	5,8	98	4,11	A	A	3,87	3,37	1219	0,64
	1,5+2,0	1,83	2,44	---	---	1,48	4,27	5,36	0,44	1,01	1,31	2,0	4,5	5,8	98	4,23	A	A	3,85	3,42	1243	0,62
	1,5+2,5	1,83	3,05	---	---	1,62	4,88	7,09	0,48	1,17	1,90	2,1	5,2	8,4	98	4,17	A	A	3,84	3,44	1255	0,64
	1,5+3,5	1,83	4,26	---	---	1,90	6,09	7,23	0,55	1,64	2,08	2,4	7,3	9,2	98	3,71	A	A	3,85	3,72	1353	0,71
	1,5+4,2	1,83	5,12	---	---	2,10	6,95	8,28	0,59	1,95	2,56	2,6	8,7	11,4	98	3,56	B	A	3,83	3,75	1372	0,67
	1,5+5,0	1,83	6,09	---	---	2,33	7,92	8,72	0,53	2,10	2,42	2,4	9,3	10,7	98	3,77	A	A	3,81	3,68	1354	0,67
	1,5+6,0	1,79	7,14	---	---	2,61	8,93	9,67	0,55	2,30	2,64	2,4	10,2	11,7	98	3,88	A	A	3,85	4,15	1508	0,80
	1,5+7,1	1,67	7,93	---	---	2,90	9,60	9,90	0,58	2,48	2,63	2,6	11,0	11,7	98	3,87	A	A	3,84	4,35	1588	0,80
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,34	1,17	1,74	1,5	5,2	7,7	98	4,17	A	A	3,84	3,47	1266	0,67
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,37	1,34	1,82	1,6	5,9	8,1	98	4,10	A	A	3,82	3,50	1282	0,63
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,43	1,86	2,13	1,9	8,3	9,4	98	3,60	A	A	3,84	3,80	1386	0,72
	2,0+4,2	2,44	5,11	---	---	2,24	7,55	8,53	0,47	2,22	2,56	2,1	9,8	11,4	98	3,40	B	A	3,84	3,83	1397	0,75
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,72	0,55	2,32	2,42	2,4	10,3	10,7	98	3,68	A	A	3,83	3,76	1374	0,68
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,67	0,57	2,44	2,64	2,5	10,8	11,7	98	3,80	A	A	3,85	4,25	1548	0,83
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	10,36	0,61	2,48	2,89	2,7	11,0	12,8	98	3,87	A	A	3,87	4,47	1619	0,85
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	7,16	0,41	1,69	2,14	1,8	7,5	9,5	98	3,60	B	A	3,82	3,53	1293	0,66
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,53	0,55	2,13	2,67	2,4	9,4	11,8	98	3,43	B	A	3,82	3,84	1407	0,69
	2,5+4,2	3,04	5,12	---	---	2,39	8,16	9,01	0,57	2,46	2,90	2,5	10,9	12,9	98	3,32	C	A	3,82	3,87	1417	0,72
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,31	0,57	2,52	2,72	2,5	11,2	12,1	98	3,54	B	A	3,84	3,80	1386	0,72
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	10,10	0,59	2,65	2,94	2,6	11,8	13,0	98	3,62	A	A	3,84	4,31	1571	0,82
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	10,36	0,63	2,51	2,93	2,8	11,1	13,0	98	3,82	A	A	3,86	4,53	1642	0,84
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	9,18	0,59	2,70	3,04	2,6	12,0	13,5	98	3,16	D	A	3,84	4,25	1551	0,83
	3,5+4,2	4,11	4,94	---	---	2,66	9,05	9,77	0,61	2,98	3,47	2,7	13,2	15,4	98	3,04	D	A	3,83	4,30	1572	0,81
	3,5+5,0	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,92	0,62	2,77	2,93	2,8	12,3	13,0	98	3,47	B	A	3,83	4,20	1535	0,78
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	10,34	0,61	2,49	2,90	2,7	11,0	12,9	98	3,86	A	A	3,86	4,84	1756	0,89
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,37	0,67	2,43	2,84	3,0	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,89	5,11	1841	0,97
	4,2+4,2	4,78	4,78	---	---	2,85	9,55	9,60	0,63	2,65	2,65	2,8	11,8	11,8	98	3,60	A	A	3,82	4,34	1591	0,79
	4,2+5,0	4,38	5,22	---	---	3,07	9,60	10,12	0,64	2,61	2,87	2,8	11,6	12,7	98	3,68	A	A	3,84	4,25	1551	0,83
	4,2+6,0	3,95	5,65	---	---	3,34	9,60	10,35	0,65	2,44	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,93	A	A	3,90	4,90	1762	0,95
	4,2+7,1	3,57	6,03	---	---	3,63	9,60	10,38	0,70	2,43	2,83	3,1	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,88	5,17	1865	0,96
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,24	0,67	2,52	2,83	3,0	11,2	12,6	98	3,81	A	A	3,84	4,15	1512	0,80
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,47	0,66	2,40	2,80	2,9	10,6	12,4	98	4,00	A	A	3,87	4,78	1728	0,89
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,50	0,70	2,38	2,79	3,1	10,6	12,4	98	4,03	A	A	3,89	5,04	1816	0,96
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,70	0,67	2,32	2,77	3,0	10,3	12,3	98	4,14	A	A	3,92	5,56	1987	1,04
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,73	0,71	2,31	2,76	3,1	10,2	12,2	98	4,16	A	A	3,93	5,88	2097	1,12
	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,77	0,78	2,25	2,70	3,5	10,0	12,0	98	4,27	A	A	3,95	6,23	2208	1,18
	1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	---	1,76	5,49	7,22	0,43	1,16	1,71	1,9	5,1	7,6	98	4,73	A	A	3,83	4,23	1547	0,81
	1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	2,44	---	1,90	6,09	7,22	0,44	1,34	1,71	2,0	5,9	7,6	98	4,54	A	A	3,84	4,35	1585	0,80
	1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	3,05	---	2,05	6,70	7,29	0,46	1,52	1,71	2,0	6,7	7,6	98	4,41	A	A	3,86	4,40	1598	0,84
	1,5+1,5+3,5	1,83	1,83	4,26	---	2,33	7,92	9,03	0,50	1,90	2,30	2,2	8,4	10,2	98	4,17	A	A	3,87	4,95	1789	0,94
	1,5+1,5+4,2	1,82	1,82	5,09	---	2,53	8,72	9,03	0,52	2,20	2,29	2,3	9,8	10,2	98	3,96	A	A	3,87	5,01	1811	0,93
	1,5+1,5+5,0	1,74	1,74	5,79	---	2,74	9,27	9,99	0,53	2,25	2,54	2,4	10,0	11,3	98	4,12	A	A	3,88	4,89	1766	0,94
	1,5+1,5+6,0	1,60	1,60	6,40	---	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	2,4	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,89	5,70	2052	1,06
	1,5+1,5+7,1	1,43	1,43	6,75	---	3,31	9,60	10,74	0,57	2,26	2,71	2,5	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,94	6,03	2145	1,15
	1,5+2,0+2,0	1,83	2,44	2,44	---	2,05	6,70	7,22	0,46	1,52	1,71	2,0	6,7	7,6	98	4,41	A	A	3,84	4,47	1630	0,85
	1,5+2,0+2,5	1,83	2,44	3,05	---	2,19	7,31	8,41	0,48	1,71	2,12	2,1	7,6	9,4	98	4,27	A	A	3,84	4,53	1654	0,84
	1,5+2,0+3,5	1,83	2,44	4,27	---	2,47	8,53	9,03	0,52	2,11	2,30	2,3	9,4	10,2	98	4,04	A	A	3,87	5,10	1846	0,96
	1,5+2,0+4,2	1,76	2,35	4,94	---	2,66	9,06	9,69	0,54	2,29	2,58	2,4	10,2	11,4	98	3,96	A	A	3,86	5,16	1871	0,95
	1,5+2,0+5,0	1,69	2,26	5,65	---	2,88	9,60	9,99	0,55	2,39	2,54	2,4	10,6	11,3	98	4,02	A	A	3,88	5,03	1817	0,95
	1,5+2,0+6,0	1,52	2,02	6,06	---	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	2,5	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,93	5,87	2094	1,11
1,5+2,0+7,1	1,36	1,81	6,43	---	3,45	9,60	10,74	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,93	6,22	2214	1,17	
1,5+2,5+2,5	1,83	3,05	3,05	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,94	2,30	2,2	8,6	10,2	98	4,08	A	A	3,83	4,59	1677	0,84	
1,5+2,5+3,5	1,79	2,98	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,25	2,58	2,4	10,0	11,4	98	3,97	A	A	3,87	5,18	1876	0,97	
1,5+2,5+4,2	1,72	2,87	4,82	---	2,80	9,41	9,69	0,56	2,43	2,58	2,5	10,8	11,4	98	3,87	A	A	3,89	5,24	1886	0,97	
1,5+2,5+5,0	1,60	2,67	5,33	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	2,5	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,87	5,11	1849	0,97	
1,5+2,5+6,0	1,44	2,40	5,76	---																		

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
4MXS80E3V3B	20+3,5+3,5	2,14	3,73	3,73	---	3,01	9,60	10,35	0,59	2,43	2,84	2,6	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,05	2155	1,17
	20+3,5+4,2	1,99	3,46	4,15	---	3,20	9,60	10,36	0,63	2,43	2,84	2,8	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,94	6,13	2179	1,20
	20+3,5+5,0	1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,49	0,63	2,39	2,80	2,8	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,93	5,97	2126	1,15
	20+3,5+6,0	1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,72	0,64	2,27	2,72	2,8	10,1	12,1	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	20+3,5+7,1	1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,03	6,23	2166	1,17
	20+4,2+4,2	1,84	3,88	3,88	---	3,39	9,60	10,37	0,65	2,43	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,94	6,20	2205	1,21
	20+4,2+5,0	1,71	3,60	4,29	---	3,61	9,60	10,49	0,68	2,39	2,79	3,0	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,93	6,04	2152	1,16
	20+4,2+6,0	1,58	3,30	4,72	---	3,88	9,60	10,72	0,67	2,27	2,71	3,0	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	20+4,2+7,1	1,45	3,03	5,12	---	4,18	9,60	10,76	0,73	2,26	2,70	3,2	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,04	6,23	2161	1,17
	20+5,0+5,0	1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,62	0,68	2,30	2,75	3,0	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,92	5,88	2100	1,12
	20+5,0+6,0	1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,85	0,69	2,18	2,72	3,1	9,7	12,1	98	4,40	A	A	3,97	6,23	2198	1,18
	20+5,0+7,1	1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	3,3	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,00	6,23	2179	1,17
	20+6,0+6,0	1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	11,08	0,70	2,11	2,64	3,1	9,4	11,7	98	4,55	A	A+	4,08	6,23	2141	1,17
	25+2,5+2,5	2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,88	0,54	2,34	2,74	2,4	10,4	12,2	98	3,81	A	A	3,87	4,79	1736	0,90
	25+2,5+3,5	2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	10,12	0,59	2,53	2,79	2,6	11,2	12,4	98	3,79	A	A	3,89	5,41	1949	1,02
	25+2,5+4,2	2,61	2,61	4,38	---	3,07	9,60	10,60	0,61	2,53	3,05	2,7	11,2	13,5	98	3,79	A	A	3,90	5,48	1965	1,02
	25+2,5+5,0	2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,48	0,61	2,39	2,80	2,7	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,89	5,34	1925	1,01
	25+2,5+6,0	2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,71	0,62	2,27	2,72	2,8	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,94	6,23	2217	1,18
	25+2,5+7,1	1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,97	6,23	2197	1,18
	25+3,5+3,5	2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	10,35	0,61	2,43	2,84	2,7	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,14	2189	1,15
	25+3,5+4,2	2,36	3,29	3,95	---	3,34	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,22	2217	1,17
	25+3,5+5,0	2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,49	0,66	2,39	2,80	2,9	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,93	6,06	2157	1,18
	25+3,5+6,0	2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,72	0,67	2,27	2,72	3,0	10,1	12,1	98	4,23	A	A+	4,01	6,23	2178	1,17
	25+3,5+7,1	1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,04	6,23	2161	1,17
	25+4,2+4,2	2,20	3,70	3,70	---	3,53	9,60	10,37	0,68	2,43	2,84	3,0	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,93	6,23	2219	1,18
	25+4,2+5,0	2,06	3,45	4,09	---	3,74	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	3,1	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,94	6,13	2179	1,20
	25+4,2+6,0	1,90	3,17	4,53	---	4,01	9,60	10,72	0,69	2,27	2,71	3,1	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,00	6,23	2181	1,17
	25+4,2+7,1	1,75	2,92	4,93	---	4,31	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2146	1,17
	25+5,0+5,0	1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,62	0,71	2,30	2,75	3,1	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,93	5,97	2126	1,15
	25+5,0+6,0	1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,85	0,72	2,18	2,72	3,2	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,00	6,23	2180	1,17
	25+6,0+6,0	1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	11,08	0,72	2,11	2,64	3,2	9,4	11,7	98	4,55	A	A+	4,10	6,23	2125	1,16
	35+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	2,9	10,8	12,6	98	3,95	A	A	3,99	6,23	2184	1,17
	35+3,5+4,2	3,00	3,00	3,60	---	3,61	9,60	10,37	0,70	2,43	2,84	3,1	10,8	12,6	98	3,95	A	A+	4,00	6,23	2184	1,17
	35+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	3,1	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,96	6,23	2202	1,18
	35+3,5+6,0	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,72	0,71	2,27	2,71	3,1	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,07	6,23	2144	1,17
	35+3,5+7,1	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,11	6,22	2119	1,21
	35+4,2+4,2	2,82	3,39	3,39	---	3,80	9,60	10,38	0,72	2,43	2,83	3,2	10,8	12,6	98	3,95	A	A+	4,00	6,23	2182	1,17
	35+4,2+5,0	2,65	3,17	3,78	---	4,01	9,60	10,50	0,75	2,39	2,79	3,3	10,6	12,4	98	4,02	A	A	3,99	6,23	2189	1,17
	35+4,2+6,0	2,45	2,94	4,21	---	4,28	9,60	10,73	0,74	2,26	2,71	3,3	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2143	1,16
	35+5,0+5,0	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,63	0,76	2,30	2,75	3,4	10,2	12,2	98	4,17	A	A	3,96	6,23	2203	1,18
	35+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,86	0,77	2,18	2,72	3,4	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,06	6,23	2149	1,17
	42+4,2+4,2	3,20	3,20	3,20	---	3,99	9,60	10,38	0,75	2,42	2,83	3,3	10,7	12,6	98	3,97	A	A+	4,00	6,23	2183	1,17
	42+4,2+5,0	3,01	3,01	3,58	---	4,20	9,60	10,51	0,78	2,38	2,79	3,5	10,6	12,4	98	4,03	A	A+	4,00	6,23	2184	1,17
	42+4,2+6,0	2,80	2,80	4,00	---	4,47	9,60	10,74	0,79	2,26	2,71	3,5	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,10	6,23	2129	1,16
	42+5,0+5,0	2,84	3,38	3,38	---	4,42	9,60	10,64	0,81	2,29	2,74	3,6	10,2	12,2	98	4,19	A	A	3,96	6,23	2202	1,18
	15+1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	1,83	2,19	7,31	8,47	0,41	1,64	2,00	1,8	7,3	8,9	98	4,46	A	A	3,92	5,84	2085	1,14
	15+1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	1,83	2,44	2,33	7,92	9,04	0,42	1,83	2,22	1,9	8,1	9,8	98	4,33	A	A	3,92	6,02	2149	1,14
	15+1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	1,83	3,05	2,47	8,53	9,13	0,44	2,00	2,22	2,0	8,9	9,8	98	4,27	A	A	3,93	6,11	2176	1,18
	15+1,5+1,5+3,5	1,74	1,74	1,74	4,06	2,74	9,27	10,18	0,48	2,17	2,51	2,1	9,6	11,1	98	4,27	A	A+	4,00	6,23	2194	1,17
	15+1,5+1,5+4,2	1,66	1,66	1,66	4,63	2,93	9,60	10,73	0,51	2,26	2,71	2,3	10,0	12,0	98	4,25	A	A	3,99	6,23	2185	1,17
	15+1,5+1,5+5,0	1,52	1,52	1,52	5,05	3,15	9,60	10,86	0,52	2,18	2,72	2,3	9,7	12,1	98	4,40	A	A	3,97	6,23	2195	1,18
	15+1,5+1,5+6,0	1,37	1,37	1,37	5,49	3,42	9,60	11,09	0,52	2,10	2,64	2,3	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,09	6,23	2135	1,17
	15+1,5+1,5+7,1	1,24	1,24	1,24	5,88	3,72	9,60	11,12	0,56	2,09	2,63	2,5	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,13	6,22	2109	1,21
	15+1,5+2,0+2,0	1,83	1,83	2,44	2,44	2,47	8,53															

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRETJE CAPACITY (KW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
4MXS80E3V3B	1,5+20+20+7,1	1,14	1,52	1,52	5,41	3,99	9,60	11,12	0,62	2,09	2,63	2,8	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,17	6,22	2089	1,20
	1,5+20+25+2,5	1,69	2,26	2,82	2,82	2,88	9,60	10,17	0,52	2,27	2,51	2,3	10,1	11,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2194	1,18
	1,5+20+25+3,5	1,52	2,02	2,53	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	2,5	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,03	6,23	2166	1,17
	1,5+20+25+4,2	1,41	1,88	2,35	3,95	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	2,6	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,03	6,23	2165	1,17
	1,5+20+25+5,0	1,31	1,75	2,18	4,36	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	2,7	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,02	6,23	2168	1,17
	1,5+20+25+6,0	1,20	1,60	2,00	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	2,6	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2104	1,21
	1,5+20+25+7,1	1,10	1,47	1,83	5,20	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	1,5+20+35+3,5	1,37	1,83	3,20	3,20	3,42	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+20+35+4,2	1,29	1,71	3,00	3,60	3,61	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	1,5+20+35+5,0	1,20	1,60	2,80	4,00	3,82	9,60	10,86	0,64	2,17	2,71	2,8	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+20+35+6,0	1,11	1,48	2,58	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2065	1,20
	1,5+20+35+7,1	1,02	1,36	2,38	4,83	4,39	9,60	11,13	0,69	2,09	2,62	3,1	9,3	11,6	98	4,59	A	A+	4,26	6,22	2047	1,19
	1,5+20+42+4,2	1,21	1,61	3,39	3,39	3,80	9,60	10,75	0,66	2,26	2,70	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,14	6,22	2106	1,21
	1,5+20+42+5,0	1,13	1,51	3,17	3,78	4,01	9,60	10,87	0,67	2,17	2,71	3,0	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+20+42+6,0	1,05	1,40	2,94	4,20	4,28	9,60	11,10	0,67	2,10	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+20+50+5,0	1,07	1,42	3,56	3,56	4,23	9,60	11,00	0,69	2,13	2,67	3,1	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,11	6,23	2125	1,16
	1,5+20+50+6,0	0,99	1,32	3,31	3,97	4,50	9,60	11,23	0,70	2,01	2,59	3,1	8,9	11,5	98	4,78	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+25+25+2,5	1,60	2,67	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	2,4	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2192	1,18
	1,5+25+25+3,5	1,44	2,40	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	2,6	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,03	6,23	2165	1,17
	1,5+25+25+4,2	1,35	2,24	2,24	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2142	1,17
	1,5+25+25+5,0	1,25	2,09	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	2,8	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,03	6,23	2167	1,17
	1,5+25+25+6,0	1,15	1,92	1,92	4,61	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	2,7	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2102	1,20
	1,5+25+25+7,1	1,06	1,76	1,76	5,01	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	1,5+25+35+3,5	1,31	2,18	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	1,5+25+35+4,2	1,23	2,05	2,87	3,45	3,74	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,14	6,22	2106	1,21
	1,5+25+35+5,0	1,15	1,92	2,69	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,17	2,71	3,0	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,13	6,22	2111	1,21
	1,5+25+35+6,0	1,07	1,78	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,21	6,22	2067	1,20
	1,5+25+42+4,2	1,16	1,94	3,25	3,25	3,93	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,13	6,22	2107	1,20
	1,5+25+42+5,0	1,09	1,82	3,05	3,64	4,15	9,60	10,87	0,69	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,13	6,22	2108	1,21
	1,5+25+42+6,0	1,01	1,69	2,84	4,06	4,42	9,60	11,10	0,70	2,10	2,63	3,1	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,22	6,22	2062	1,20
	1,5+25+50+5,0	1,03	1,71	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,71	2,13	2,67	3,1	9,4	11,8	98	4,51	A	A+	4,12	6,22	2113	1,21
	1,5+35+35+3,5	1,20	2,80	2,80	2,80	3,82	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	2,9	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,21	6,22	2069	1,20
	1,5+35+35+4,2	1,13	2,65	2,65	3,17	4,01	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+35+35+5,0	1,07	2,49	2,49	3,56	4,23	9,60	10,87	0,71	2,17	2,71	3,1	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+35+35+6,0	0,99	2,32	2,32	3,97	4,50	9,60	11,10	0,72	2,10	2,63	3,2	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,28	6,22	2036	1,19
	1,5+35+42+4,2	1,07	2,51	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,73	2,26	2,70	3,2	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+35+42+5,0	1,01	2,37	2,84	3,38	4,42	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	3,3	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,21	6,22	2071	1,20
	1,5+42+42+4,2	1,02	2,86	2,86	2,86	4,39	9,60	10,76	0,76	2,25	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,27	A	A+	4,22	6,22	2066	1,19
	2,0+20+20+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,78	0,48	2,27	2,51	2,1	10,1	11,1	98	4,09	A	A	3,98	6,23	2194	1,18
	2,0+20+20+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,92	0,52	2,36	2,51	2,3	10,5	11,1	98	4,07	A	A	3,98	6,23	2192	1,18
	2,0+20+20+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	2,5	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,05	6,23	2152	1,17
	2,0+20+20+4,2	1,88	1,88	1,88	3,96	3,34	9,60	10,73	0,58	2,26	2,71	2,6	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,07	6,23	2142	1,17
	2,0+20+20+5,0	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	2,7	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,03	6,23	2167	1,17
	2,0+20+20+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	2,6	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2102	1,20
	2,0+20+20+7,1	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	2,9	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2074	1,20
	2,0+20+25+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	2,4	10,1	12,1	98	4,23	A	A	3,98	6,23	2191	1,18
	2,0+20+25+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	2,6	10,1	12,0	98	4,23	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+20+25+4,2	1,79	1,79	2,25	3,77	3,47	9,60	10,73	0,60	2,26	2,71	2,7	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,08	6,23	2140	1,17
	2,0+20+25+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	2,8	9,7	12,1	98	4,40	A	A+	4,05	6,23	2152	1,17
	2,0+20+25+6,0	1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	2,7	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,14	6,22	2102	1,20
	2,0+20+25+7,1	1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	3,0	9,3	11,7	98	4,59	A	A+	4,20	6,22	2072	1,20
	2,0+20+35+3,5	1,75	1,75	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	2,8	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4			

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)				SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomiknega grelnika pri -10°C
4MXS80E3V3B	25+25+3,5+5,0	1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,86	0,71	2,18	2,71	3,1	9,7	12,0	98	4,40	A	A+	4,14	6,22	2105	1,20
	25+25+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	11,09	0,72	2,10	2,63	3,2	9,3	11,7	98	4,57	A	A+	4,26	6,22	2047	1,19
	25+25+4,2+4,2	1,79	1,79	3,01	3,01	4,20	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,19	6,22	2078	1,20
	25+25+4,2+5,0	1,69	1,69	2,85	3,37	4,42	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	3,4	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,16	6,22	2092	1,20
	25+3,5+3,5+3,5	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,74	0,71	2,26	2,71	3,1	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,22	6,22	2066	1,19
	25+3,5+3,5+4,2	1,76	2,45	2,45	2,94	4,28	9,60	10,75	0,74	2,26	2,70	3,3	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,25	6,22	2051	1,19
	25+3,5+3,5+5,0	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	3,4	9,6	12,0	98	4,42	A	A+	4,22	6,22	2066	1,20
	25+3,5+4,2+4,2	1,67	2,33	2,80	2,80	4,47	9,60	10,75	0,78	2,26	2,70	3,5	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,25	6,22	2051	1,19
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	3,4	10,0	12,0	98	4,25	A	A+	4,31	6,22	2021	1,19

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).

Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).

2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 14,5 kW.

3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.

4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.

1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.

Razred 6,0, 7,1 kW; stensko montirana G serija.

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E3V3B	1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	---	2,03	3,00	4,03	0,46	0,78	1,14	2,0	3,5	5,1	98	3,85	A	390	A	5,26	3,00	200
	1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	---	2,05	3,50	4,50	0,50	0,94	1,34	2,2	4,2	5,9	98	3,72	A	470	A	5,49	3,50	224
	1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	---	2,11	4,00	4,96	0,46	1,06	1,38	2,0	4,7	6,1	98	3,77	A	530	A+	5,66	4,00	248
	1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	---	2,22	5,00	5,82	0,46	1,43	1,79	2,0	6,3	7,9	98	3,50	A	715	A+	5,67	5,00	309
	1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	---	2,29	5,70	6,37	0,46	1,75	2,09	2,0	7,8	9,3	98	3,26	A	875	A+	5,74	5,70	348
	1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	2,10	2,42	2,2	9,3	10,7	98	3,10	B	1050	A+	5,74	6,50	397
	1,5+6,0	1,45	5,79	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1170	A++	6,14	7,24	413
	1,5+7,1	1,33	6,30	---	---	---	2,67	7,63	8,29	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,97	C	1285	A+	6,08	7,63	439
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,11	4,00	5,30	0,50	1,14	1,79	2,2	5,1	7,9	98	3,51	A	570	A+	5,68	4,00	247
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,16	4,50	5,73	0,50	1,30	1,79	2,2	5,8	7,9	98	3,46	A	650	A+	5,80	4,50	272
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,27	5,50	6,36	0,50	1,70	2,09	2,2	7,5	9,3	98	3,24	A	850	A+	5,77	5,50	334
	2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	---	2,35	6,20	6,75	0,50	1,99	2,35	2,2	8,8	10,4	98	3,12	B	995	A+	5,86	6,20	371
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,42	2,59	2,2	10,7	11,5	98	2,89	C	1210	A+	5,71	7,00	430
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	2,4	10,9	12,5	98	3,03	B	1225	A++	6,10	7,42	426
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,74	7,80	8,47	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,90	C	1345	A++	6,10	7,80	448
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,22	5,00	6,20	0,46	1,39	1,99	2,0	6,2	8,8	98	3,60	A	695	A+	5,84	5,00	300
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,25	2,2	8,4	10,0	98	3,17	B	945	A+	6,01	6,00	350
	2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	---	2,41	6,70	7,11	0,50	2,30	2,57	2,2	10,2	11,4	98	2,91	C	1150	A+	5,82	6,70	404
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,53	2,59	2,82	2,4	11,5	12,5	98	2,80	D	1295	A+	5,68	7,24	447
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,95	C	1285	A++	6,12	7,59	435
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,82	7,98	8,47	0,60	2,81	3,13	2,7	12,5	13,9	98	2,84	C	1405	A++	6,10	7,98	458
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,53	2,52	2,69	2,4	11,2	11,9	98	2,78	D	1260	A+	5,67	7,00	433
	3,5+4,2	3,32	3,99	---	---	---	2,54	7,31	7,66	0,53	2,69	2,92	2,4	11,9	13,0	98	2,72	D	1345	A+	5,62	7,39	460
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,66	7,59	7,83	0,57	2,82	2,94	2,5	12,5	13,0	98	2,69	D	1410	A	5,58	7,59	476
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,80	7,94	8,45	0,60	2,81	3,13	2,7	12,5	13,9	98	2,83	C	1405	A+	6,03	7,94	461
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,96	8,33	8,47	0,64	3,07	3,13	2,8	13,6	13,9	98	2,71	D	1535	A+	6,00	8,33	487
	4,2+4,2	3,78	3,78	---	---	---	2,64	7,56	7,67	0,56	2,86	2,92	2,5	12,7	13,0	98	2,64	D	1430	A+	5,66	7,40	458
	4,2+5,0	3,58	4,26	---	---	---	2,76	7,84	8,01	0,60	2,94	3,07	2,7	13,0	13,6	98	2,67	D	1470	A	5,56	7,70	485
	4,2+6,0	3,37	4,82	---	---	---	2,91	8,19	8,46	0,60	2,94	3,13	2,7	13,0	13,9	98	2,79	D	1470	A+	5,98	8,19	480
	4,2+7,1	3,19	5,39	---	---	---	3,07	8,58	8,66	0,64	3,26	3,26	2,8	14,5	14,5	98	2,63	D	1630	A+	6,01	8,34	486
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,88	8,12	8,18	0,60	3,09	3,19	2,7	13,7	14,2	98	2,63	D	1545	A	5,55	8,12	513
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	3,02	8,47	8,64	0,64	3,09	3,25	2,8	13,7	14,4	98	2,74	D	1545	A+	5,91	8,47	502
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	3,19	8,86	8,88	0,67	3,36	3,39	3,0	14,9	15,0	98	2,64	D	1680	A+	5,90	8,86	526
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	3,17	8,82	9,27	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,86	C	1540	A++	6,22	8,82	497
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,33	9,00	9,29	0,68	3,08	3,36	3,0	13,7	14,9	98	2,92	C	1540	A++	6,21	9,00	508
	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,49	9,00	9,31	0,71	3,02	3,36	3,1	13,4	14,9	98	2,98	C	1510	A++	6,23	9,00	506
	1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	---	2,16	4,50	5,40	0,47	1,05	1,39	2,1	4,7	6,2	98	4,29	A	525	A+	5,88	4,50	268
	1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	---	2,22	5,00	5,82	0,47	1,22	1,57	2,1	5,4	7,0	98	4,10	A	610	A+	6,02	5,00	291
	1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	---	2,27	5,50	6,22	0,47	1,43	1,76	2,1	6,3	7,8	98	3,85	A	715	A+	6,09	5,50	317
	1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	2,2	8,5	9,6	98	3,40	A	955	A++	6,12	6,50	372
	1,5+1,5+4,2	1,49	1,49	4,17	---	---	2,46	7,14	7,45	0,50	2,28	2,45	2,2	10,1	10,9	98	3,13	B	1140	A+	6,06	7,14	413
	1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,64	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,35	2,71	2,4	10,4	12,0	98	3,16	B	1175	A+	6,04	7,42	430
	1,5+1,5+6,0	1,30	1,30	5,18	---	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,38	2,82	2,6	10,6	12,5	98	3,26	A	1190	A++	6,32	7,77	430
	1,5+1,5+7,1	1,21	1,21	5,74	---	---	2,89	8,16	9,07	0,61	2,56	3,22	2,7	11,4	14,3	98	3,19	B	1280	A++	6,32	8,16	452
	1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	---	2,27	5,50	6,22	0,50	1,43	1,76	2,2	6,3	7,8	98	3,85	A	715	A++	6,13	5,50	315
	1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	---	2,33	6,00	6,60	0,47	1,66	1,96	2,1	7,4	8,7	98	3,61	A	830	A++	6,17	6,00	341
	1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,17	2,40	2,2	9,6	10,6	98	3,23	A	1085	A++	6,14	7,00	399
	1,5+2,0+4,2	1,42	1,90	3,99	---	---	2,54	7,31	7,77	0,54	2,40	2,69	2,4	10,6	11,9	98	3,05	B	1200	A++	6,11	7,31	419
	1,5+2,0+5,0	1,34	1,79	4,46	---	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,47	2,89	2,4	11,0	12,8	98	3,07	B	1235	A+	6,08	7,59	437
	1,5+2,0+6,0	1,25	1,67	5,01	---	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,44	3,01	2,6	10,8	13,4	98	3,25	A	1220	A++	6,32	7,94	440
	1,5+2,0+7,1	1,18	1,57	5,58	---	---	2,96	8,33	9,12	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,10	B	1345	A++	6,31	8,33	462
	1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	2,2	8,5	9,6	98	3,40	A	955	A++	6,25	6,50	364
	1,5+2,5+3,5	1,45	2,41	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1170	A++	6,11	7,24	416
	1,5+2,5+4,2	1,37	2,28	3,84	---	---	2,61	7,49	8,08	0,54	2,45	2,88	2,4	10,9	12,8	98	3,06	B	1225	A+	6,09	7,49	431
	1,5+2,5+5,0	1,30	2,16	4,32	---	---	2,73	7,77	8,53	0,57													

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E3VB	20+2,5+7,1	1,50	1,87	5,31	---	---	3,11	8,68	9,30	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,94	C	1475	A++	6,29	8,68	484
	20+3,5+3,5	1,73	3,02	3,02	---	---	2,73	7,77	8,47	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,89	C	1345	A+	6,05	7,77	450
	20+3,5+4,2	1,65	2,89	3,47	---	---	2,83	8,01	8,48	0,60	2,81	3,13	2,7	12,5	13,9	98	2,85	C	1405	A+	5,99	8,01	469
	20+3,5+5,0	1,58	2,77	3,95	---	---	2,95	8,30	8,66	0,61	2,96	3,16	2,7	13,1	14,0	98	2,80	C	1480	A+	5,96	8,30	488
	20+3,5+6,0	1,50	2,63	4,52	---	---	3,10	8,65	9,29	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,93	C	1475	A++	6,21	8,65	488
	20+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,26	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,19	9,00	509
	20+4,2+4,2	1,58	3,34	3,34	---	---	2,94	8,26	8,49	0,60	3,00	3,13	2,7	13,3	13,9	98	2,75	D	1500	A+	6,01	8,15	475
	20+4,2+5,0	1,53	3,20	3,81	---	---	3,05	8,54	8,84	0,64	3,09	3,29	2,8	13,7	14,6	98	2,76	D	1545	A+	5,93	8,54	505
	20+4,2+6,0	1,46	3,06	4,37	---	---	3,20	8,89	9,30	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,89	C	1540	A++	6,19	8,89	503
	20+4,2+7,1	1,36	2,84	4,80	---	---	3,36	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,19	9,00	509
	20+5,0+5,0	1,46	3,68	3,68	---	---	3,17	8,82	9,02	0,64	3,18	3,32	2,8	14,1	14,7	98	2,77	D	1590	A+	5,86	8,82	528
	20+5,0+6,0	1,39	3,46	4,15	---	---	3,32	9,00	9,47	0,68	2,97	3,39	3,0	13,2	15,0	98	3,03	B	1485	A++	6,18	9,00	510
	20+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,48	9,00	9,49	0,71	2,90	3,39	3,1	12,9	15,0	98	3,10	B	1450	A++	6,19	9,00	509
	20+6,0+6,0	1,28	3,86	3,86	---	---	3,46	9,00	9,93	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1340	A++	6,39	9,00	493
	20+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,63	9,00	10,40	0,71	2,61	4,00	3,1	11,6	17,7	98	3,45	A	1305	A++	6,40	9,00	493
	25+2,5+2,5	2,41	2,41	2,41	---	---	2,51	7,23	7,64	0,54	2,34	2,57	2,4	10,4	11,4	98	3,09	B	1170	A++	6,23	7,23	407
	25+2,5+3,5	2,23	2,23	3,13	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,5	11,4	13,3	98	2,95	C	1285	A++	6,13	7,59	434
	25+2,5+4,2	2,13	2,13	3,58	---	---	2,76	7,84	8,47	0,57	2,69	3,13	2,5	11,9	13,9	98	2,91	C	1345	A++	6,11	7,84	450
	25+2,5+5,0	2,03	2,03	4,06	---	---	2,88	8,12	8,65	0,61	2,83	3,15	2,7	12,6	14,0	98	2,87	C	1415	A+	6,06	8,12	470
	25+2,5+6,0	1,93	1,93	4,61	---	---	3,02	8,47	9,10	0,61	2,82	3,22	2,7	12,5	14,3	98	3,00	B	1410	A++	6,34	8,47	468
	25+2,5+7,1	1,83	1,83	5,20	---	---	3,19	8,86	9,30	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,88	C	1540	A++	6,27	8,86	495
	25+3,5+3,5	2,08	2,93	2,93	---	---	2,80	7,94	8,47	0,60	2,75	3,13	2,7	12,2	13,9	98	2,89	C	1375	A+	6,01	7,94	463
	25+3,5+4,2	2,01	2,81	3,37	---	---	2,91	8,19	8,48	0,60	2,94	3,13	2,7	13,0	13,9	98	2,79	D	1470	A+	5,98	8,19	480
	25+3,5+5,0	1,93	2,70	3,84	---	---	3,02	8,47	8,66	0,64	3,02	3,16	2,8	13,4	14,0	98	2,80	C	1510	A+	5,95	8,47	499
	25+3,5+6,0	1,84	2,57	4,41	---	---	3,17	8,82	9,29	0,64	3,01	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,93	C	1505	A++	6,19	8,82	499
	25+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,19	9,00	509
	25+4,2+4,2	1,94	3,25	3,25	---	---	3,01	8,44	8,44	0,64	3,13	3,13	2,8	13,9	13,9	98	2,70	D	1565	A+	5,98	8,20	480
	25+4,2+5,0	1,86	3,13	3,73	---	---	3,13	8,72	8,84	0,64	3,22	3,29	2,8	14,3	14,6	98	2,71	D	1610	A+	5,93	8,55	505
	25+4,2+6,0	1,77	2,98	4,25	---	---	3,27	9,00	9,30	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,18	9,00	510
	25+4,2+7,1	1,63	2,74	4,63	---	---	3,44	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,19	9,00	509
	25+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,24	9,00	9,02	0,67	3,32	3,37	3,0	14,7	15,0	98	2,71	D	1660	A+	5,88	9,00	537
	25+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,39	9,00	9,47	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,18	9,00	510
	25+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,55	9,00	9,49	0,71	2,97	3,39	3,1	13,2	15,0	98	3,03	B	1485	A++	6,19	9,00	509
	25+6,0+6,0	1,56	3,72	3,72	---	---	3,54	9,00	9,93	0,71	2,75	3,46	3,1	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,39	9,00	493
	25+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,70	9,00	10,40	0,71	2,68	4,00	3,1	11,9	17,7	98	3,36	A	1340	A++	6,40	9,00	493
	35+3,5+3,5	2,77	2,77	2,77	---	---	2,95	8,31	8,60	0,64	3,07	3,26	2,8	13,6	14,5	98	2,71	D	1535	A+	5,92	8,31	491
	35+3,5+4,2	2,67	2,67	3,20	---	---	3,05	8,54	8,66	0,64	3,20	3,26	2,8	14,2	14,5	98	2,67	D	1600	A+	5,91	8,45	501
	35+3,5+5,0	2,57	2,57	3,68	---	---	3,17	8,82	8,84	0,67	3,29	3,32	3,0	14,6	14,7	98	2,68	D	1645	A+	5,81	8,82	532
	35+3,5+6,0	2,42	2,42	4,16	---	---	3,32	9,00	9,30	0,68	3,08	3,36	3,0	13,7	14,9	98	2,92	C	1540	A++	6,12	9,00	515
	35+3,5+7,1	2,23	2,23	4,54	---	---	3,48	9,00	9,32	0,71	3,02	3,36	3,1	13,4	14,9	98	2,98	C	1510	A++	6,18	9,00	510
	35+4,2+4,2	2,59	3,10	3,10	---	---	3,16	8,79	8,79	0,67	3,26	3,26	3,0	14,5	14,5	98	2,70	D	1630	A+	5,91	8,46	501
	35+4,2+5,0	2,48	2,98	3,54	---	---	3,27	9,00	9,00	0,67	3,29	3,29	3,0	14,6	14,6	98	2,74	D	1645	A+	5,83	8,83	531
	35+4,2+6,0	2,30	2,76	3,94	---	---	3,42	9,00	9,31	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,13	9,00	515
	35+4,2+7,1	2,13	2,55	4,32	---	---	3,58	9,00	9,81	0,75	3,15	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,86	C	1575	A++	6,21	9,00	508
	35+5,0+5,0	2,34	3,33	3,33	---	---	3,39	9,00	9,02	0,71	3,32	3,35	3,1	14,7	14,9	98	2,71	D	1660	A+	5,83	9,00	541
	35+5,0+6,0	2,18	3,10	3,72	---	---	3,54	9,00	9,48	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,12	9,00	515
	35+5,0+7,1	2,02	2,88	4,10	---	---	3,70	9,00	9,94	0,75	2,97	3,91	3,3	13,2	17,3	98	3,03	B	1485	A++	6,20	9,00	508
	35+6,0+6,0	2,04	3,48	3,48	---	---	3,69	9,00	10,38	0,71	2,75	4,00	3,1	12,2	17,7	98	3,27	A	1375	A++	6,33	9,00	498
	42+4,2+4,2	3,00	3,00	3,00	---	---	3,26	9,00	9,00	0,71	3,27	3,27	3,1	14,5	14,5	98	2,75	D	1635	A+	5,92	8,47	501
	42+4,2+5,0	2,82	2,82	3,36	---	---	3,38	9,00	9,08	0,71	3,29	3,29	3,1	14,6	14,6	98	2,74	D	1645	A+	5,84	8,84	530
	42+4,2+6,0	2,63	2,63	3,74	---	---	3,52	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,13	9,00	514
	42+4,2+7,1	2,44	2,44	4,12	---	---	3,69	9,00	9,82	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1580	A++	6,21	9,00	508
	42+5,0+5,0	2,66	3,17	3,17	---	---	3,49	9,00	9,03	0,74	3,32	3,32	3,3	14,7	14,7	98	2,71	D	1660	A+	5,83	9,00	541
	42+5,0+6,0	2,49	2,96	3,55	---	---	3,64	9,00	9,98	0,75	3,04	3,98	3,3	13,5	17,7	9							

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E3V3B	15+15+42+60	1,02	1,02	2,86	4,09	---	3,35	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1405	A++	6,30	9,00	501
	15+15+42+71	0,94	0,94	2,64	4,47	---	3,51	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,30	9,00	501
	15+15+50+50	1,04	1,04	3,46	3,46	---	3,32	9,00	9,68	0,68	2,92	3,42	3,0	13,0	15,2	98	3,08	B	1460	A+	6,09	9,00	518
	15+15+50+60	0,96	0,96	3,21	3,86	---	3,46	9,00	10,14	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,30	9,00	501
	15+15+50+71	0,89	0,89	2,98	4,23	---	3,63	9,00	10,46	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1350	A++	6,30	9,00	501
	15+15+60+60	0,90	0,90	3,60	3,60	---	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1230	A++	6,32	9,00	499
	15+20+20+20	1,45	1,93	1,93	1,93	---	2,51	7,24	7,64	0,51	1,93	2,15	2,3	8,6	9,5	98	3,75	A	965	A++	6,42	7,24	395
	15+20+20+25	1,39	1,86	1,86	2,32	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,04	2,32	2,4	9,1	10,3	98	3,64	A	1020	A++	6,41	7,42	406
	15+20+20+35	1,30	1,73	1,73	3,02	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,21	2,63	2,6	9,8	11,7	98	3,52	A	1105	A++	6,29	7,78	433
	15+20+20+42	1,24	1,65	1,65	3,47	---	2,83	8,01	8,88	0,58	2,50	3,08	2,6	11,1	13,7	98	3,20	A	1250	A++	6,29	8,01	447
	15+20+20+50	1,19	1,58	1,58	3,95	---	2,95	8,30	9,25	0,61	2,58	3,25	2,7	11,4	14,4	98	3,22	A	1290	A++	6,28	8,30	463
	15+20+20+60	1,13	1,50	1,50	4,51	---	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1275	A++	6,38	8,65	475
	15+20+20+71	1,07	1,43	1,43	5,07	---	3,26	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1405	A++	6,37	9,00	495
	15+20+25+25	1,34	1,79	2,23	2,23	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,09	2,50	2,4	9,3	11,1	98	3,63	A	1045	A++	6,40	7,59	415
	15+20+25+35	1,25	1,67	2,09	2,93	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,44	3,02	2,6	10,8	13,4	98	3,25	A	1220	A++	6,31	7,94	441
	15+20+25+42	1,20	1,61	2,01	3,37	---	2,91	8,19	9,12	0,61	2,63	3,22	2,7	11,7	14,3	98	3,11	B	1315	A++	6,30	8,19	455
	15+20+25+50	1,16	1,54	1,93	3,85	---	3,02	8,47	9,30	0,61	2,71	3,25	2,7	12,0	14,4	98	3,13	B	1355	A++	6,26	8,47	474
	15+20+25+60	1,10	1,47	1,84	4,41	---	3,17	8,82	9,81	0,64	2,68	3,38	2,8	11,9	15,0	98	3,29	A	1340	A++	6,39	8,82	484
	15+20+25+71	1,03	1,37	1,72	4,88	---	3,33	9,00	9,96	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1405	A++	6,37	9,00	495
	15+20+35+35	1,19	1,58	2,77	2,77	---	2,95	8,30	9,13	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,09	B	1345	A++	6,21	8,30	468
	15+20+35+42	1,14	1,53	2,67	3,20	---	3,05	8,54	9,32	0,61	2,82	3,36	2,7	12,5	14,9	98	3,03	B	1410	A++	6,21	8,54	482
	15+20+35+50	1,10	1,47	2,57	3,68	---	3,17	8,82	9,49	0,64	2,90	3,39	2,8	12,9	15,0	98	3,04	B	1450	A++	6,13	8,82	504
	15+20+35+60	1,04	1,38	2,42	4,15	---	3,32	9,00	9,95	0,64	2,75	3,46	2,8	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,30	9,00	501
	15+20+35+71	0,96	1,28	2,23	4,53	---	3,48	9,00	9,97	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1340	A++	6,32	9,00	499
	15+20+42+42	1,11	1,48	3,10	3,10	---	3,16	8,79	9,33	0,64	3,02	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,91	C	1510	A++	6,16	8,79	500
	15+20+42+50	1,06	1,42	2,98	3,54	---	3,27	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,12	9,00	515
	15+20+42+60	0,99	1,31	2,76	3,94	---	3,42	9,00	9,96	0,68	2,81	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,20	A	1405	A++	6,30	9,00	500
	15+20+42+71	0,91	1,22	2,55	4,32	---	3,58	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,32	9,00	499
	15+20+50+50	1,00	1,33	3,33	3,33	---	3,39	9,00	9,68	0,68	2,92	3,42	3,0	13,0	15,2	98	3,08	B	1460	A++	6,12	9,00	515
	15+20+50+60	0,93	1,24	3,10	3,72	---	3,54	9,00	10,14	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,30	9,00	500
	15+20+50+71	0,87	1,15	2,88	4,10	---	3,70	9,00	10,50	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1350	A++	6,32	9,00	499
	15+20+60+60	0,87	1,16	3,48	3,48	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1230	A++	6,31	9,00	500
	15+25+25+25	1,30	2,16	2,16	2,16	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,21	2,69	2,6	9,8	11,9	98	3,52	A	1105	A++	6,37	7,78	428
	15+25+25+35	1,22	2,03	2,03	2,84	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1280	A++	6,29	8,12	452
	15+25+25+42	1,17	1,96	1,96	3,29	---	2,98	8,37	9,13	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,11	B	1345	A++	6,28	8,37	467
	15+25+25+50	1,13	1,88	1,88	3,76	---	3,10	8,65	9,49	0,64	2,84	3,39	2,8	12,6	15,0	98	3,05	B	1420	A++	6,21	8,65	488
	15+25+25+60	1,08	1,80	1,80	4,32	---	3,24	9,00	9,94	0,64	2,75	3,46	2,8	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,37	9,00	495
	15+25+25+71	0,99	1,65	1,65	4,70	---	3,41	9,00	9,96	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1340	A++	6,38	9,00	494
	15+25+35+35	1,16	1,93	2,70	2,70	---	3,02	8,47	9,13	0,61	2,75	3,22	2,7	12,2	14,3	98	3,08	B	1375	A++	6,20	8,47	479
	15+25+35+42	1,12	1,86	2,61	3,13	---	3,13	8,72	9,32	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,96	C	1475	A++	6,16	8,72	496
	15+25+35+50	1,08	1,80	2,52	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,8	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,12	9,00	515
	15+25+35+60	1,00	1,67	2,33	4,00	---	3,39	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,30	9,00	500
	15+25+35+71	0,92	1,54	2,16	4,38	---	3,55	9,00	9,97	0,71	2,68	3,46	3,1	11,9	15,4	98	3,36	A	1340	A++	6,32	9,00	499
	15+25+42+42	1,08	1,81	3,03	3,03	---	3,23	8,96	9,33	0,64	3,09	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,90	C	1545	A++	6,14	8,96	511
	15+25+42+50	1,02	1,70	2,86	3,41	---	3,35	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,12	9,00	515
	15+25+42+60	0,95	1,58	2,66	3,80	---	3,49	9,00	9,96	0,68	2,81	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,20	A	1405	A++	6,32	9,00	499
	15+25+42+71	0,88	1,47	2,47	4,18	---	3,66	9,00	10,47	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1375	A++	6,32	9,00	499
	15+25+50+50	0,96	1,60	3,20	3,20	---	3,23	8,96	9,33	0,64	3,09	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,90	C	1545	A++	6,12	9,00	515
	15+25+50+60	0,90	1,50	3,00	3,60	---	3,35	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,30	9,00	500
	15+35+35+35	1,10	2,57	2,57	2,57	---	3,17	8,82	9,32	0,64	3,02	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,92	C	1510	A+	6,07	8,82	509
	15+35+35+42	1,06	2,48	2,48	2,98	---	3,27	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A+	6,08	9,00	518
	15+35+35+50	1,00	2,33	2,33	3,33	---	3,39	9,00															

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E3V3B	20+20+50+60	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1350	A++	6,32	9,00	499
	20+25+25+25	1,67	2,09	2,09	2,09	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	2,6	10,3	12,5	98	3,42	A	1160	A++	6,45	7,94	432
	20+25+25+35	1,57	1,98	1,98	2,77	---	2,95	8,30	9,12	0,61	2,69	3,22	2,7	11,9	14,3	98	3,09	B	1345	A++	6,29	8,30	462
	20+25+25+42	1,53	1,91	1,91	3,19	---	3,05	8,54	9,31	0,61	2,82	3,36	2,7	12,5	14,9	98	3,03	B	1410	A++	6,28	8,54	476
	20+25+25+50	1,46	1,84	1,84	3,68	---	3,17	8,82	9,49	0,64	2,90	3,39	2,8	12,9	15,0	98	3,04	B	1450	A++	6,22	8,82	497
	20+25+25+60	1,39	1,73	1,73	4,15	---	3,32	9,00	9,94	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,39	9,00	494
	20+25+25+71	1,27	1,60	1,60	4,53	---	3,48	9,00	9,96	0,68	2,68	3,46	3,0	11,9	15,4	98	3,36	A	1340	A++	6,39	9,00	493
	20+25+35+35	1,50	1,89	2,63	2,63	---	3,10	8,65	9,31	0,64	2,88	3,36	2,8	12,8	14,9	98	3,00	B	1440	A++	6,22	8,65	487
	20+25+35+42	1,46	1,82	2,55	3,06	---	3,20	8,89	9,32	0,64	3,08	3,36	2,8	13,7	14,9	98	2,89	C	1540	A++	6,20	8,89	502
	20+25+35+50	1,39	1,73	2,42	3,46	---	3,32	9,00	9,49	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,20	9,00	509
	20+25+35+60	1,28	1,61	2,25	3,86	---	3,46	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,32	9,00	499
	20+25+35+71	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,63	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,1	11,9	17,8	98	3,36	A	1340	A++	6,32	9,00	499
	20+25+42+42	1,40	1,74	2,93	2,93	---	3,30	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,20	9,00	508
	20+25+42+50	1,32	1,64	2,76	3,28	---	3,42	9,00	9,50	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,20	9,00	509
	20+25+42+60	1,23	1,53	2,57	3,67	---	3,57	9,00	10,41	0,71	2,81	4,00	3,1	12,5	17,7	98	3,20	A	1405	A++	6,33	9,00	498
	20+25+50+50	1,25	1,55	3,10	3,10	---	3,54	9,00	9,68	0,71	2,92	3,42	3,1	13,0	15,2	98	3,08	B	1460	A++	6,20	9,00	509
	20+25+50+60	1,17	1,45	2,90	3,48	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,96	3,1	12,0	17,6	98	3,33	A	1350	A++	6,32	9,00	499
	20+35+35+35	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,24	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,14	9,00	514
	20+35+35+42	1,36	2,39	2,39	2,86	---	3,35	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,14	9,00	514
	20+35+35+50	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,46	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,14	9,00	514
	20+35+35+60	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,61	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,26	9,00	504
	20+35+42+42	1,29	2,27	2,72	2,72	---	3,45	9,00	9,33	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1580	A++	6,15	9,00	513
	20+35+42+50	1,23	2,14	2,57	3,06	---	3,57	9,00	10,00	0,71	3,04	3,99	3,1	13,5	17,7	98	2,96	C	1520	A++	6,14	9,00	513
	20+35+50+50	1,17	2,03	2,90	2,90	---	3,69	9,00	10,26	0,75	2,92	4,19	3,3	13,0	18,6	98	3,08	B	1460	A++	6,14	9,00	514
	20+42+42+42	1,23	2,59	2,59	2,59	---	3,55	9,00	9,34	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1580	A++	6,15	9,00	513
	20+42+42+50	1,18	2,45	2,45	2,92	---	3,67	9,00	10,01	0,75	3,04	3,99	3,3	13,5	17,7	98	2,96	C	1520	A++	6,15	9,00	513
	25+25+25+25	2,03	2,03	2,03	2,03	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	2,6	11,4	14,3	98	3,17	B	1280	A++	6,43	8,12	443
	25+25+25+35	1,93	1,93	1,93	2,68	---	3,02	8,47	9,12	0,61	2,82	3,22	2,7	12,5	14,3	98	3,00	B	1410	A++	6,29	8,47	472
	25+25+25+42	1,87	1,86	1,86	3,13	---	3,13	8,72	9,31	0,64	2,95	3,36	2,8	13,1	14,9	98	2,96	C	1475	A++	6,29	8,72	486
	25+25+25+50	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,24	9,00	9,49	0,64	3,04	3,39	2,8	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,21	9,00	508
	25+25+25+60	1,67	1,67	1,67	3,99	---	3,39	9,00	9,94	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,39	9,00	493
	25+25+25+71	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,55	9,00	9,96	0,71	2,68	3,46	3,1	11,9	15,4	98	3,36	A	1340	A++	6,39	9,00	493
	25+25+35+35	1,84	1,84	2,57	2,57	---	3,17	8,82	9,31	0,64	3,02	3,36	2,8	13,4	14,9	98	2,92	C	1510	A++	6,22	8,82	497
	25+25+35+42	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,27	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,20	9,00	509
	25+25+35+50	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,39	9,00	9,49	0,68	3,04	3,39	3,0	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,20	9,00	509
	25+25+35+60	1,55	1,55	2,18	3,72	---	3,54	9,00	9,95	0,71	2,75	3,46	3,1	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,32	9,00	499
	25+25+35+71	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,70	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,1	11,9	17,8	98	3,36	A	1340	A++	6,32	9,00	499
	25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,38	9,00	9,33	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,20	9,00	508
	25+25+42+50	1,58	1,58	2,67	3,17	---	3,49	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,20	9,00	508
	25+25+42+60	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,64	9,00	10,47	0,71	2,81	4,00	3,1	12,5	17,7	98	3,20	A	1405	A++	6,32	9,00	499
	25+25+50+50	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,61	9,00	10,25	0,71	2,92	4,18	3,1	13,0	18,5	98	3,08	B	1460	A++	6,20	9,00	509
	25+35+35+35	1,74	2,42	2,42	2,42	---	3,32	9,00	9,34	0,68	3,15	3,36	3,0	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,14	9,00	514
	25+35+35+42	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,42	9,00	9,33	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A++	6,14	9,00	513
	25+35+35+50	1,56	2,17	2,17	3,10	---	3,54	9,00	9,50	0,71	3,04	3,39	3,1	13,5	15,0	98	2,96	C	1520	A++	6,14	9,00	514
	25+35+35+60	1,46	2,03	2,03	3,48	---	3,69	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,26	9,00	504
	25+35+42+42	1,56	2,18	2,63	2,63	---	3,52	9,00	9,33	0,71	3,16	3,37	3,1	14,0	15,0	98	2,85	C	1580	A++	6,15	9,00	513
	25+35+42+50	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,64	9,00	10,00	0,75	3,04	3,99	3,3	13,5	17,7	98	2,96	C	1520	A++	6,15	9,00	513
	25+42+42+42	1,50	2,50	2,50	2,50	---	3,63	9,00	9,83	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1580	A++	6,15	9,00	513
	35+35+35+35	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,46	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	3,1	14,0	14,9	98	2,86	C	1575	A+	6,08	9,00	518
	35+35+35+42	2,14	2,14	2,14	2,58	---	3,57	9,00	9,82	0,75	3,16	3,95	3,3	14,0	17,5	98	2,85	C	1580	A+	6,08	9,00	518
	35+35+35+50	2,03	2,03	2,03	2,91	---	3,69	9,00	9,95	0,75	3,04	3,91	3,3	13,5	17,3	98	2,96	C	1520	A+	6,08	9,00	518
	35+35+42+42	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,67	9,00	9,83	0,75	3,16	3,95	3,										

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka			
																				SEER	Pdesign	AEC	
5MXS90E3V3B	1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,30	1,30	1,73	1,73	1,73	2,73	7,77	8,53	0,55	2,06	2,49	2,4	9,1	11,0	98	3,77	A	1030	A++	6,42	7,78	424
	1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,25	1,25	1,67	1,67	2,09	2,80	7,94	8,78	0,58	2,18	2,68	2,6	9,7	11,9	98	3,64	A	1090	A++	6,39	7,94	435
	1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,19	1,19	1,58	1,58	2,77	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1180	A++	6,32	8,30	460
	1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,14	1,14	1,53	1,53	3,20	3,05	8,54	9,53	0,61	2,49	3,17	2,7	11,0	14,1	98	3,43	A	1245	A++	6,31	8,54	474
	1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,10	1,10	1,47	1,47	3,68	3,17	8,82	9,81	0,61	2,56	3,26	2,7	11,4	14,5	98	3,45	A	1280	A++	6,25	8,82	495
	1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,04	1,38	1,38	4,15	3,32	9,00	10,09	0,65	2,46	3,17	2,9	10,9	14,1	98	3,66	A	1230	A++	6,24	9,00	505
	1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	0,96	0,96	1,28	1,28	4,53	3,48	9,00	10,32	0,65	2,47	3,33	2,9	11,0	14,8	98	3,64	A	1235	A++	6,24	9,00	506
	1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,22	1,22	1,62	2,03	2,03	2,88	8,12	9,03	0,58	2,24	2,81	2,6	9,9	12,5	98	3,63	A	1120	A++	6,39	8,12	445
	1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,16	1,16	1,54	1,93	2,70	3,02	8,47	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1245	A++	6,30	8,47	471
	1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,12	1,12	1,49	1,86	3,13	3,13	8,72	9,71	0,61	2,62	3,31	2,7	11,6	14,7	98	3,33	A	1310	A++	6,29	8,72	486
	1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,24	9,00	9,96	0,65	2,70	3,41	2,9	12,0	15,1	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,39	9,00	10,21	0,65	2,46	3,32	2,9	10,9	14,7	98	3,66	A	1230	A++	6,24	9,00	505
	1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,55	9,00	10,40	0,68	2,47	3,40	3,0	11,0	15,1	98	3,64	A	1235	A++	6,24	9,00	506
	1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,10	1,10	1,47	2,57	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1340	A++	6,20	8,82	498
	1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,27	9,00	9,98	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,39	9,00	10,16	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,54	9,00	10,38	0,68	2,46	3,40	3,0	10,9	15,1	98	3,66	A	1230	A++	6,18	9,00	511
	1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,1	11,0	15,4	98	3,64	A	1235	A++	6,17	9,00	511
	1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,38	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,49	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,64	9,00	10,47	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1235	A++	6,17	9,00	511
	1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,61	9,00	10,45	0,68	2,58	3,68	3,0	11,4	16,3	98	3,49	A	1290	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,19	1,19	1,98	1,98	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1180	A++	6,39	8,30	455
	1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,88	1,88	2,63	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1275	A++	6,30	8,65	481
	1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,09	1,09	1,82	1,82	3,06	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,32	A	1340	A++	6,24	8,89	499
	1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,46	9,00	10,31	0,65	2,46	3,40	2,9	10,9	15,1	98	3,66	A	1230	A++	6,24	9,00	505
	1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1235	A++	6,24	9,00	506
	1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,35	9,00	9,98	0,65	2,75	3,46	2,9	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,46	9,00	10,16	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1230	A++	6,17	9,00	511
	1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,45	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,57	9,00	10,41	0,68	2,70	3,81	3,0	12,0	16,9	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,58	3,68	3,1	11,4	16,3	98	3,49	A	1290	A++	6,18	9,00	510
	1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	1,00	2,33	2,33	2,33	3,39	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,12	9,00	515
	1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,22	2,66	3,49	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,12	9,00	515
	1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	0,90	0,90	2,10	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,80	3,1	12,0	16,9	98	3,33	A	1350	A++	6,12	9,00	515
	1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	0,91	0,91	2,11	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,25	1,67	1,67	1,67	1,67	2,80	7,94	8,78	0,58	2,18	2,68	2,6	9,7	11,9	98	3,64	A	1090	A++	6,41	7,94	434
	1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,22	1,62	1,62	1,62	2,03	2,88	8,12	9,03	0,58	2,24	2,81	2,6	9,9	12,5	98	3,63	A	1120	A++	6,39	8,12	445
	1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,16	1,54	1,54	1,54	2,70	3,02	8,47	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1245	A++	6,32	8,47	470
	1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,12	1,49	1,49	1,49	3,13	3,13	8,72	9,71	0,61	2,62	3,31	2,7	11,6	14,7	98	3,33	A	1310	A++	6,29	8,72	486
	1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,08	1,44	1,44	1,44	3,60	3,24	9,00	9,96	0,65	2,70	3,41	2,9	12,0	15,1	98	3,33	A	1350	A++	6,24	9,00	505
	1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,00	1,33	1,33	1,33	4,00	3,39	9,00	10,21	0,65	2,46	3,32	2,9	10,9	14,7	98	3,66	A	1230	A++	6,24	9,00	506
	1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	0,92	1,23	1,23	1,23	4,38	3,55	9,00	10,40	0,68	2,47	3,40	3,0	11,0	15,1	98	3,64	A	1235	A++	6,23	9,00	506
	1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,19	1,58	1,58	1,98	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1180	A++	6,39	8,30	455
	1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,13	1,50	1,50	1,88	2,63	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1275	A++	6, <		

HLAJENJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	HLADILNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	EER	ENERGIJSKA OZNAKA	AEC (kWh)	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					oznaka	SEER	Pdesign	AEC
5MXS90E3V3B	1,5+2,5+2,5+4+2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,54	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,12	9,00	515
	1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,09	3,1	12,2	18,1	98	3,27	A	1375	A++	6,12	9,00	515
	1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,69	9,00	10,49	0,71	2,75	4,17	3,1	12,2	18,5	98	3,27	A	1375	A+	6,06	9,00	521
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	2,88	8,15	9,03	0,58	2,30	2,81	2,6	10,2	12,5	98	3,54	A	1150	A++	6,40	8,15	446
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,58	1,58	1,58	1,58	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	2,6	10,5	13,1	98	3,52	A	1180	A++	6,39	8,30	455
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,65	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,39	A	1275	A++	6,30	8,65	481
	2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,46	1,46	1,46	1,46	3,05	3,20	8,89	9,87	0,65	2,68	3,39	2,9	11,9	15,0	98	3,32	A	1340	A++	6,24	8,89	499
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	3,32	9,00	10,09	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,84	3,46	9,00	10,31	0,65	2,50	3,40	2,9	11,1	15,1	98	3,60	A	1250	A++	6,23	9,00	506
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,24	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,0	11,0	15,4	98	3,64	A	1235	A++	6,21	9,00	508
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1245	A++	6,38	8,46	464
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1340	A++	6,27	8,82	493
	2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,97	3,27	9,00	9,97	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,34	3,39	9,00	10,15	0,65	2,70	3,49	2,9	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,73	3,54	9,00	10,38	0,68	2,50	3,40	3,0	11,1	15,1	98	3,60	A	1250	A++	6,22	9,00	507
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,11	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,1	11,0	15,4	98	3,64	A	1235	A++	6,21	9,00	508
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	2,7	11,0	13,7	98	3,40	A	1245	A++	6,24	8,46	475
	2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,31	2,76	3,42	9,00	9,98	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,11	3,54	9,00	10,16	0,68	2,74	3,49	3,0	12,2	15,5	98	3,28	A	1370	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,49	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1230	A++	6,15	9,00	513
	2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,24	1,24	1,24	2,64	2,64	3,52	9,00	9,99	0,68	2,75	3,47	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,50	2,96	3,64	9,00	10,47	0,71	2,70	3,89	3,1	12,0	17,3	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,51	1,51	1,88	1,88	1,88	3,10	8,66	9,64	0,61	2,55	3,24	2,7	11,3	14,4	98	3,40	A	1275	A++	6,37	8,66	477
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,37	1,37	1,70	1,70	2,86	3,35	9,00	9,66	0,65	2,86	3,46	2,9	12,7	15,4	98	3,15	B	1430	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	3,46	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,0	10,9	15,4	98	3,66	A	1230	A++	6,22	9,00	507
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,68	2,33	2,33	3,39	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,49	9,00	9,66	0,68	2,79	3,46	3,0	12,4	15,4	98	3,23	A	1395	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,80	3,1	12,0	16,9	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,50	2,54	2,54	3,60	9,00	10,44	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,23	1,23	2,18	2,18	2,18	3,54	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,12	9,00	515
	2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,50	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,12	9,00	515
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,46	1,84	1,84	1,84	1,84	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	2,7	11,9	15,0	98	3,29	A	1340	A++	6,34	8,82	488
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,39	1,73	1,73	1,73	2,42	3,32	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,32	1,64	1,64	1,64	2,76	3,42	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,25	1,55	1,55	1,55	3,10	3,54	9,00	10,15	0,68	2,70	3,49	3,0	12,0	15,5	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,17	1,45	1,45	1,45	3,48	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,1	10,9	15,4	98	3,66	A	1230	A++	6,22	9,00	507
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,23	1,53	1,53	2,14	2,57	3,57	9,00	10,41	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,17	1,45	1,45	2,03	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1350	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,61	9,00	10,42	0,71	2,82	4,01	3,1	12,5	17,8	98	3,19	B	1410	A++	6,12	9,00	515
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,24	9,00	9,95	0,65	2,81	3,46	2,9	12,5	15,4	98	3,20	A	1405	A++	6,31	9,00	499
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,39	9,00	9,96	0,68	2,75	3,46	3,0	12,2	15,4	98	3,27	A	1375	A++	6,25	9,00	505
	2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,68	3,49	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,25	9,00	505
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,1	12,0	17,2	98	3,33	A	1350	A++	6,25	9,00	505
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,54	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,0	12,5	15,4	98	3,19	B	1410	A++	6,18	9,00	510
	2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,64	9,00	10,47	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,18	9,00	510
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,69	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,1	12,2	17,8	98	3,27	A	1375	A++	6,12	9,00	515

- Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
 2. Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
 3. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 14,5 kW.
 4. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
 5. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
 1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
5MXS90E3V3B	1,5+1,5	1,83	1,83	---	---	---	1,48	3,66	5,75	0,39	0,91	1,48	1,7	4,0	6,6	98	4,02	A	A	3,85	3,41	1239	0,63
	1,5+2,0	1,83	2,44	---	---	---	1,54	4,27	5,75	0,37	1,04	1,48	1,6	4,6	6,6	98	4,11	A	A	3,85	3,47	1262	0,62
	1,5+2,5	1,83	3,05	---	---	---	1,69	4,88	7,46	0,39	1,21	2,09	1,7	5,4	9,3	98	4,03	A	A	3,86	3,50	1269	0,64
	1,5+3,5	1,83	4,26	---	---	---	1,98	6,09	7,46	0,47	1,71	2,29	2,1	7,6	10,2	98	3,56	B	A	3,82	3,82	1399	0,68
	1,5+4,2	1,83	5,12	---	---	---	2,19	6,95	8,53	0,45	2,09	2,81	2,0	9,3	12,5	98	3,33	C	A	3,84	3,86	1409	0,72
	1,5+5,0	1,83	6,09	---	---	---	2,43	7,92	9,09	0,47	2,16	2,66	2,1	9,6	11,8	98	3,67	A	A	3,84	3,78	1377	0,71
	1,5+6,0	1,79	7,14	---	---	---	2,72	8,93	9,88	0,51	2,47	2,96	2,3	11,0	13,1	98	3,62	A	A	3,84	4,30	1567	0,81
	1,5+7,1	1,69	8,00	---	---	---	3,03	9,69	9,90	0,55	2,83	2,94	2,4	12,6	13,0	98	3,42	B	A	3,86	4,53	1643	0,84
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	---	1,69	4,88	6,85	0,39	1,21	1,87	1,7	5,4	8,3	98	4,03	A	A	3,85	3,54	1289	0,68
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	---	1,84	5,49	7,25	0,41	1,40	2,05	1,8	6,2	9,1	98	3,92	A	A	3,84	3,57	1303	0,64
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,13	6,70	7,74	0,50	1,99	2,44	2,2	8,8	10,8	98	3,37	C	A	3,82	3,91	1432	0,70
	2,0+4,2	2,44	5,11	---	---	---	2,34	7,55	8,53	0,62	2,33	2,81	2,8	10,3	12,5	98	3,24	C	A	3,83	3,95	1446	0,74
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	---	2,57	8,53	9,09	0,63	2,45	2,66	2,8	10,9	11,8	98	3,48	B	A	3,84	3,87	1412	0,73
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	---	2,86	9,27	9,88	0,65	2,63	2,96	2,9	11,7	13,1	98	3,52	B	A	3,85	4,42	1606	0,87
	2,0+7,1	2,20	7,83	---	---	---	3,17	10,03	10,37	0,69	3,01	3,18	3,1	13,4	14,1	98	3,33	C	A	3,88	4,66	1684	0,90
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	---	1,98	6,08	7,46	0,47	1,76	2,35	2,1	7,8	10,4	98	3,45	B	A	3,84	3,60	1312	0,67
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,34	2,94	2,7	10,4	13,0	98	3,12	D	A	3,87	3,96	1434	0,75
	2,5+4,2	3,04	5,12	---	---	---	2,49	8,16	9,02	0,65	2,76	3,18	2,9	12,2	14,1	98	2,96	D	A	3,82	4,00	1465	0,72
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	---	2,72	8,93	9,70	0,66	2,61	2,99	2,9	11,6	13,3	98	3,42	B	A	3,83	3,92	1435	0,71
	2,5+6,0	2,83	6,79	---	---	---	3,00	9,62	9,88	0,67	2,86	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,36	C	A	3,85	4,48	1629	0,86
	2,5+7,1	2,70	7,68	---	---	---	3,31	10,38	10,77	0,72	3,22	3,46	3,2	14,3	15,4	98	3,22	C	A	3,89	4,73	1701	0,91
	3,5+3,5	4,27	4,27	---	---	---	2,57	8,54	9,02	0,65	2,91	3,15	2,9	12,9	14,0	98	2,93	D	A	3,84	4,42	1610	0,87
	3,5+4,2	4,12	4,94	---	---	---	2,77	9,06	9,60	0,70	3,21	3,53	3,1	14,2	15,7	98	2,82	D	A	3,84	4,47	1630	0,85
	3,5+5,0	3,96	5,66	---	---	---	3,00	9,62	9,70	0,71	2,93	2,98	3,1	13,0	13,2	98	3,28	C	A	3,83	4,36	1595	0,81
	3,5+6,0	3,80	6,51	---	---	---	3,28	10,31	10,75	0,72	3,19	3,43	3,2	14,2	15,2	98	3,23	C	A	3,87	5,06	1830	0,97
	3,5+7,1	3,43	6,97	---	---	---	3,59	10,40	10,78	0,77	3,11	3,35	3,4	13,8	14,9	98	3,34	C	A	3,91	5,35	1917	1,00
	4,2+4,2	4,77	4,77	---	---	---	2,97	9,54	9,61	0,72	3,47	3,53	3,2	15,4	15,7	98	2,75	E	A	3,85	4,52	1644	0,83
	4,2+5,0	4,61	5,49	---	---	---	3,20	10,10	10,12	0,73	3,22	3,28	3,2	14,3	14,6	98	3,14	D	A	3,84	4,41	1607	0,86
	4,2+6,0	4,28	6,12	---	---	---	3,48	10,40	10,76	0,75	3,24	3,42	3,3	14,4	15,2	98	3,21	C	A	3,89	5,12	1845	0,97
	4,2+7,1	3,87	6,53	---	---	---	3,79	10,40	10,78	0,79	3,11	3,34	3,5	13,8	14,8	98	3,34	C	A	3,91	5,41	1940	1,00
	5,0+5,0	5,20	5,20	---	---	---	3,42	10,40	10,64	0,76	3,28	3,40	3,4	14,6	15,1	98	3,17	D	A	3,84	4,31	1573	0,82
	5,0+6,0	4,73	5,67	---	---	---	3,70	10,40	10,88	0,75	3,08	3,31	3,3	13,7	14,7	98	3,38	C	A	3,87	4,99	1806	0,97
	5,0+7,1	4,30	6,10	---	---	---	4,01	10,40	10,51	0,83	3,01	3,06	3,7	13,4	13,6	98	3,46	B	A	3,89	5,28	1900	1,00
	6,0+6,0	5,20	5,20	---	---	---	3,99	10,40	10,71	0,76	2,88	3,04	3,4	12,8	13,5	98	3,61	A	A	3,92	5,83	2080	1,10
	6,0+7,1	4,76	5,64	---	---	---	4,30	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,95	6,17	2187	1,20
	7,1+7,1	5,20	5,20	---	---	---	4,61	10,40	10,77	0,89	2,85	3,02	3,9	12,6	13,4	98	3,65	A	A	3,95	6,46	2289	1,26
	1,5+1,5+1,5	1,83	1,83	1,83	---	---	1,84	5,50	7,52	0,47	1,24	1,92	2,1	5,5	8,5	98	4,44	A	A	3,85	4,40	1599	0,85
	1,5+1,5+2,0	1,83	1,83	2,44	---	---	1,98	6,10	7,52	0,49	1,39	1,92	2,2	6,2	8,5	98	4,39	A	A	3,84	4,52	1648	0,83
	1,5+1,5+2,5	1,83	1,83	3,05	---	---	2,13	6,71	7,52	0,51	1,63	1,92	2,3	7,2	8,5	98	4,12	A	A	3,85	4,58	1667	0,89
	1,5+1,5+3,5	1,83	1,83	4,27	---	---	2,43	7,93	9,22	0,55	2,04	2,57	2,4	9,1	11,4	98	3,89	A	A	3,87	5,18	1874	0,96
	1,5+1,5+4,2	1,82	1,82	5,09	---	---	2,63	8,73	9,22	0,60	2,37	2,57	2,7	10,5	11,4	98	3,68	A	A	3,88	5,24	1890	1,02
	1,5+1,5+5,0	1,74	1,74	5,80	---	---	2,86	9,28	9,99	0,60	2,53	2,84	2,7	11,2	12,6	98	3,67	A	A	3,88	5,11	1842	0,96
	1,5+1,5+6,0	1,66	1,66	6,65	---	---	3,14	9,97	10,71	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A	3,90	5,97	2143	1,12
	1,5+1,5+7,1	1,55	1,55	7,32	---	---	3,45	10,41	10,75	0,65	2,86	3,03	2,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,93	6,32	2252	1,23
	1,5+2,0+2,0	1,83	2,44	2,44	---	---	2,13	6,71	7,52	0,51	1,63	1,92	2,3	7,2	8,5	98	4,12	A	A	3,85	4,65	1693	0,89
	1,5+2,0+2,5	1,83	2,44	3,05	---	---	2,28	7,32	8,67	0,53	1,83	2,32	2,4	8,1	10,3	98	4,00	A	A	3,85	4,72	1718	0,90
	1,5+2,0+3,5	1,83	2,44	4,27	---	---	2,58	8,54	9,22	0,57	2,27	2,57	2,5	10,1	11,4	98	3,76	A	A	3,87	5,34	1931	0,99
	1,5+2,0+4,2	1,77	2,36	4,95	---	---	2,77	9,07	9,89	0,62	2,47	2,89	2,8	11,0	12,8	98	3,67	A	A	3,90	5,40	1937	1,05
	1,5+2,0+5,0	1,70	2,27	5,66	---	---	3,00	9,63	9,99	0,62	2,68	2,84	2,8	11,9	12,6	98	3,59	B	A	3,87	5,27	1906	0,99
	1,5+2,0+6,0	1,63	2,17	6,52	---	---	3,28	10,32	10,71	0,64	2,82	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,66	A	A	3,94	6,16	2189	1,19
	1,5+2,0+7,1	1,47	1,96	6,97	---	---	3,59	10,41	10,75	0,68	2,86	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,94	6,46	2297	1,26
	1,5+2,5+2,5	1,83	3,05	3,05	---	---	2,43	7,93	9,21	0,55	2,05	2,58	2,4	9,1	11,4	98	3,87	A	A	3,86	4,78	1734	0,89
	1,5+2,5+3,5	1,79	2,98	4,17	---	---	2,72	8,94	9,89	0,60	2,42	2,89	2,7	10,7	12,8	98	3,69	A	A	3,89	5,42	1951	1,01
	1,5+2,5+4,2	1,72	2,87	4,82	---	---	2,91	9,42	9,89	0,64	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,60						

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR		ENERGUSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	MOČI (%)	COP		oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomnožnega grelnika pri -10°C
5MXS90E3VB8	20+2,5+7,1	1,79	2,24	6,37	---	---	3,87	10,40	10,75	0,73	2,86	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,97	6,46	2278	1,25
	20+3,5+3,5	2,22	3,87	3,87	---	---	3,14	9,96	10,36	0,69	2,89	3,12	3,1	12,8	13,8	98	3,45	B	A	3,91	6,35	2273	1,21
	20+3,5+4,2	2,14	3,75	4,51	---	---	3,34	10,40	10,55	0,72	3,18	3,23	3,2	14,1	14,3	98	3,27	C	A	3,93	6,43	2293	1,23
	20+3,5+5,0	1,98	3,47	4,95	---	---	3,56	10,40	10,90	0,72	3,07	3,30	3,2	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,91	6,26	2240	1,17
	20+3,5+6,0	1,80	3,17	5,43	---	---	3,84	10,40	10,72	0,73	2,87	3,04	3,2	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,02	6,46	2248	1,25
	20+3,5+7,1	1,65	2,89	5,86	---	---	4,15	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	20+4,2+4,2	2,00	4,20	4,20	---	---	3,53	10,40	10,56	0,74	3,12	3,23	3,3	13,8	14,3	98	3,33	C	A	3,93	6,46	2301	1,26
	20+4,2+5,0	1,86	3,90	4,64	---	---	3,76	10,40	10,91	0,77	3,07	3,30	3,4	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,91	6,34	2270	1,20
	20+4,2+6,0	1,70	3,58	5,12	---	---	4,04	10,40	10,73	0,78	2,87	3,04	3,5	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,03	6,46	2246	1,25
	20+4,2+7,1	1,56	3,28	5,56	---	---	4,35	10,40	10,76	0,83	2,86	3,02	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,06	6,46	2228	1,25
	20+5,0+5,0	1,74	4,33	4,33	---	---	3,99	10,40	10,63	0,80	2,96	3,08	3,5	13,1	13,7	98	3,51	B	A	3,94	6,17	2194	1,20
	20+5,0+6,0	1,60	4,00	4,80	---	---	4,27	10,40	10,86	0,79	2,77	2,99	3,5	12,3	13,3	98	3,75	A	A	3,99	6,46	2267	1,25
	20+5,0+7,1	1,47	3,69	5,24	---	---	4,58	10,40	10,89	0,86	2,75	2,97	3,8	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,04	6,46	2240	1,25
	20+6,0+6,0	1,48	4,46	4,46	---	---	4,55	10,40	11,09	0,82	2,62	2,90	3,6	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,09	6,46	2209	1,24
	20+6,0+7,1	1,38	4,13	4,89	---	---	4,86	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,12	6,46	2194	1,24
	25+2,5+2,5	2,98	2,98	2,98	---	---	2,72	8,94	9,88	0,60	2,42	2,89	2,7	10,7	12,8	98	3,69	A	A	3,87	5,00	1810	0,98
	25+2,5+3,5	2,83	2,83	3,96	---	---	3,00	9,62	9,89	0,67	2,73	2,89	3,0	12,1	12,8	98	3,52	B	A	3,89	5,67	2043	1,07
	25+2,5+4,2	2,74	2,74	4,62	---	---	3,20	10,10	10,36	0,69	3,01	3,12	3,1	13,4	13,8	98	3,36	C	A	3,91	5,74	2056	1,08
	25+2,5+5,0	2,60	2,60	5,20	---	---	3,42	10,40	10,89	0,70	3,07	3,30	3,1	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,89	5,59	2014	1,05
	25+2,5+6,0	2,36	2,36	5,68	---	---	3,70	10,40	10,71	0,71	2,87	3,04	3,1	12,7	13,5	98	3,62	A	A	3,94	6,46	2297	1,26
	25+2,5+7,1	2,15	2,15	6,10	---	---	4,01	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A	3,97	6,46	2277	1,25
	25+3,5+3,5	2,71	3,80	3,80	---	---	3,28	10,31	10,76	0,72	3,12	3,35	3,2	13,8	14,9	98	3,30	C	A	3,93	6,44	2296	1,24
	25+3,5+4,2	2,55	3,57	4,28	---	---	3,48	10,40	10,77	0,74	3,18	3,35	3,3	14,1	14,9	98	3,27	C	A	3,93	6,46	2301	1,26
	25+3,5+5,0	2,36	3,31	4,73	---	---	3,70	10,40	10,90	0,75	3,07	3,30	3,3	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,91	6,35	2273	1,21
	25+3,5+6,0	2,17	3,03	5,20	---	---	3,99	10,40	10,72	0,76	2,87	3,04	3,4	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,03	6,46	2246	1,25
	25+3,5+7,1	1,98	2,78	5,64	---	---	4,30	10,40	10,75	0,83	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	25+4,2+4,2	2,38	4,01	4,01	---	---	3,68	10,40	10,77	0,77	3,12	3,35	3,4	13,8	14,9	98	3,33	C	A	3,93	6,46	2302	1,26
	25+4,2+5,0	2,23	3,73	4,44	---	---	3,90	10,40	10,91	0,80	3,07	3,30	3,5	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,93	6,43	2293	1,23
	25+4,2+6,0	2,05	3,44	4,91	---	---	4,18	10,40	10,73	0,81	2,87	3,04	3,6	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,03	6,46	2245	1,25
	25+4,2+7,1	1,88	3,17	5,35	---	---	4,49	10,40	10,76	0,86	2,86	3,02	3,8	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	25+5,0+5,0	2,08	4,16	4,16	---	---	4,13	10,40	10,63	0,83	2,96	3,08	3,7	13,1	13,7	98	3,51	B	A	3,91	6,26	2240	1,17
	25+5,0+6,0	1,93	3,85	4,62	---	---	4,41	10,40	10,86	0,84	2,77	2,99	3,7	12,3	13,3	98	3,75	A	A+	4,02	6,46	2248	1,25
	25+5,0+7,1	1,78	3,56	5,06	---	---	4,72	10,40	10,89	0,89	2,75	2,97	3,9	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	25+6,0+6,0	1,80	4,30	4,30	---	---	4,69	10,40	11,09	0,85	2,62	2,90	3,8	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,10	6,46	2204	1,24
	25+6,0+7,1	1,67	4,00	4,73	---	---	5,00	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	4,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	35+3,5+3,5	3,46	3,46	3,46	---	---	3,56	10,38	10,76	0,77	3,12	3,35	3,4	13,8	14,9	98	3,33	C	A+	4,02	6,46	2252	1,25
	35+3,5+4,2	3,25	3,25	3,90	---	---	3,76	10,40	10,77	0,80	3,12	3,35	3,5	13,8	14,9	98	3,33	C	A+	4,02	6,46	2250	1,25
	35+3,5+5,0	3,03	3,03	4,34	---	---	3,99	10,40	10,91	0,83	3,07	3,30	3,7	13,6	14,6	98	3,39	C	A	3,98	6,46	2271	1,25
	35+3,5+6,0	2,80	2,80	4,80	---	---	4,27	10,40	10,73	0,84	2,87	3,04	3,7	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,09	6,46	2213	1,24
	35+3,5+7,1	2,58	2,58	5,24	---	---	4,58	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,12	6,46	2198	1,24
	35+4,2+4,2	3,06	3,67	3,67	---	---	3,96	10,40	10,78	0,85	3,11	3,34	3,8	13,8	14,8	98	3,34	C	A+	4,02	6,46	2248	1,25
	35+4,2+5,0	2,87	3,44	4,09	---	---	4,18	10,40	10,51	0,85	3,01	3,12	3,8	13,4	13,8	98	3,46	B	A+	4,02	6,46	2252	1,25
	35+4,2+6,0	2,66	3,19	4,55	---	---	4,46	10,40	10,74	0,87	2,87	3,03	3,9	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,09	6,46	2213	1,24
	35+4,2+7,1	2,46	2,95	4,99	---	---	4,78	10,40	10,77	0,95	2,85	3,02	4,2	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	35+5,0+5,0	2,70	3,85	3,85	---	---	4,41	10,40	10,64	0,89	2,96	3,07	3,9	13,1	13,6	98	3,51	B	A	3,96	6,46	2284	1,25
	35+5,0+6,0	2,51	3,59	4,30	---	---	4,69	10,40	10,86	0,90	2,76	2,98	4,0	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,06	6,46	2228	1,24
	35+5,0+7,1	2,34	3,33	4,73	---	---	5,00	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	4,2	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,10	6,46	2207	1,24
	35+6,0+6,0	2,34	4,03	4,03	---	---	4,97	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	4,0	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,21	6,46	2150	1,23
	42+4,2+4,2	3,47	3,47	3,47	---	---	4,15	10,40	10,79	0,88	3,11	3,34	3,9	13,8	14,8	98	3,34	C	A+	4,02	6,46	2249	1,25
	42+4,2+5,0	3,26	3,26	3,88	---	---	4,38	10,40	10,52	0,91	3,00	3,12	4,0	13,3	13,8	98	3,47	B	A+	4,02	6,46	2250	1,25
	42+4,2+6,0	3,03	3,03	4,34	---	---	4,66	10,40	10,75	0,92	2,86	3,03	4,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,10	6,46	2208	1,24
	42+4,2+7,1	2,82	2,82	4,76	---	---	4,97	10,40	10,78	0,98	2,85	3,02	4,3	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,16	6,46	2172	1,24

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
5MXS90E3V3B	1,5+1,5+4,2+6,0	1,18	1,18	3,31	4,73	---	4,32	10,41	11,11	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+1,5+4,2+7,1	1,09	1,09	3,06	5,17	---	4,63	10,41	11,14	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	1,5+1,5+5,0+5,0	1,20	1,20	4,00	4,00	---	4,27	10,41	11,01	0,76	2,71	2,93	3,4	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,09	6,46	2212	1,24
	1,5+1,5+5,0+6,0	1,12	1,12	3,72	4,46	---	4,55	10,41	11,23	0,77	2,56	2,90	3,4	11,4	12,9	98	4,07	A	A+	4,20	6,46	2156	1,23
	1,5+1,5+5,0+7,1	1,03	1,03	3,45	4,89	---	4,86	10,41	11,27	0,84	2,50	2,88	3,7	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,22	6,46	2146	1,23
	1,5+1,5+6,0+6,0	1,04	1,04	4,16	4,16	---	4,83	10,41	11,46	0,80	2,43	2,81	3,5	10,8	12,5	98	4,28	A	A+	4,30	6,46	2103	1,22
	1,5+2,0+2,0+2,0	1,79	2,38	2,38	2,38	---	2,72	8,94	10,18	0,52	2,24	2,76	2,3	9,9	12,2	98	3,99	A	A	3,96	6,46	2284	1,26
	1,5+2,0+2,0+2,5	1,74	2,32	2,32	2,90	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	2,5	10,6	12,2	98	3,88	A	A	3,97	6,46	2279	1,25
	1,5+2,0+2,0+3,5	1,66	2,22	2,22	3,88	---	3,14	9,97	10,73	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,0+4,2	1,61	2,15	2,15	4,51	---	3,34	10,41	10,74	0,63	2,87	3,03	2,8	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,0+5,0	1,49	1,98	1,98	4,96	---	3,56	10,41	10,86	0,66	2,76	2,98	2,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,04	6,46	2241	1,25
	1,5+2,0+2,0+6,0	1,36	1,81	1,81	5,43	---	3,84	10,41	11,09	0,67	2,62	2,90	3,0	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+2,0+2,0+7,1	1,24	1,65	1,65	5,87	---	4,15	10,41	11,12	0,71	2,61	2,88	3,1	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,17	6,46	2169	1,24
	1,5+2,0+2,5+2,5	1,70	2,27	2,83	2,83	---	3,00	9,63	10,18	0,59	2,54	2,76	2,6	11,3	12,2	98	3,79	A	A	3,97	6,46	2278	1,25
	1,5+2,0+2,5+3,5	1,63	2,17	2,72	3,80	---	3,28	10,32	10,73	0,63	2,81	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,67	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,5+4,2	1,53	2,04	2,55	4,29	---	3,48	10,41	10,74	0,66	2,87	3,03	2,9	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	1,5+2,0+2,5+5,0	1,42	1,89	2,37	4,73	---	3,70	10,41	10,86	0,68	2,76	2,98	3,0	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,06	6,46	2226	1,25
	1,5+2,0+2,5+6,0	1,30	1,74	2,17	5,21	---	3,99	10,41	11,09	0,69	2,62	2,90	3,1	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+2,0+2,5+7,1	1,19	1,59	1,99	5,64	---	4,30	10,41	11,12	0,74	2,61	2,88	3,3	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,20	6,46	2154	1,23
	1,5+2,0+3,5+3,5	1,49	1,98	3,47	3,47	---	3,56	10,41	10,74	0,68	2,87	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,0+3,5+4,2	1,39	1,86	3,25	3,90	---	3,76	10,41	10,74	0,73	2,86	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,0+3,5+5,0	1,30	1,74	3,04	4,34	---	3,99	10,41	10,87	0,73	2,76	2,98	3,2	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,11	6,46	2200	1,24
	1,5+2,0+3,5+6,0	1,20	1,60	2,80	4,80	---	4,27	10,41	11,10	0,74	2,61	2,89	3,3	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,21	6,46	2148	1,23
	1,5+2,0+3,5+7,1	1,11	1,48	2,58	5,24	---	4,58	10,41	11,13	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2121	1,23
	1,5+2,0+4,2+4,2	1,31	1,75	3,67	3,67	---	3,96	10,41	10,75	0,75	2,86	3,03	3,3	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	1,5+2,0+4,2+5,0	1,23	1,64	3,44	4,10	---	4,18	10,41	10,88	0,78	2,76	2,98	3,5	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,0+4,2+6,0	1,14	1,52	3,19	4,56	---	4,46	10,41	11,11	0,79	2,61	2,89	3,5	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,22	6,46	2146	1,23
	1,5+2,0+4,2+7,1	1,06	1,41	2,95	4,99	---	4,78	10,41	11,14	0,84	2,60	2,88	3,7	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	1,5+2,0+5,0+5,0	1,16	1,54	3,86	3,86	---	4,41	10,41	11,01	0,79	2,71	2,93	3,5	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,10	6,46	2204	1,24
	1,5+2,0+5,0+6,0	1,08	1,44	3,59	4,31	---	4,69	10,41	11,23	0,82	2,56	2,90	3,6	11,4	12,9	98	4,07	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+2,0+5,0+7,1	1,00	1,33	3,34	4,74	---	5,00	10,41	11,27	0,87	2,50	2,88	3,9	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	1,5+2,0+6,0+6,0	1,01	1,34	4,03	4,03	---	4,97	10,41	11,46	0,83	2,43	2,81	3,7	10,8	12,5	98	4,28	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1,5+2,5+2,5+2,5	1,66	2,77	2,77	2,77	---	3,14	9,97	10,72	0,61	2,65	3,04	2,7	11,8	13,5	98	3,76	A	A+	4,00	6,46	2259	1,25
	1,5+2,5+2,5+3,5	1,56	2,60	2,60	3,64	---	3,42	10,41	10,73	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,63	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	1,5+2,5+2,5+4,2	1,46	2,43	2,43	4,09	---	3,62	10,41	10,74	0,68	2,87	3,03	3,0	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,07	6,46	2222	1,24
	1,5+2,5+2,5+5,0	1,36	2,26	2,26	4,53	---	3,84	10,41	10,86	0,71	2,76	2,98	3,1	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,07	6,46	2224	1,25
	1,5+2,5+2,5+6,0	1,25	2,08	2,08	5,00	---	4,13	10,41	11,09	0,72	2,62	2,90	3,2	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,15	6,46	2181	1,24
	1,5+2,5+2,5+7,1	1,15	1,91	1,91	5,43	---	4,44	10,41	11,12	0,79	2,61	2,88	3,5	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+2,5+3,5+3,5	1,42	2,37	3,31	3,31	---	3,70	10,41	10,74	0,71	2,87	3,03	3,1	12,7	13,4	98	3,63	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,5+3,5+4,2	1,33	2,22	3,11	3,74	---	3,90	10,41	10,74	0,76	2,86	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	1,5+2,5+3,5+5,0	1,25	2,08	2,91	4,16	---	4,13	10,41	10,87	0,76	2,76	2,98	3,4	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,5+3,5+6,0	1,16	1,93	2,70	4,63	---	4,41	10,41	11,10	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,22	6,46	2146	1,23
	1,5+2,5+3,5+7,1	1,07	1,78	2,50	5,06	---	4,72	10,41	11,13	0,84	2,60	2,88	3,7	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	1,5+2,5+4,2+4,2	1,26	2,10	3,53	3,53	---	4,10	10,41	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	1,5+2,5+4,2+5,0	1,18	1,97	3,31	3,94	---	4,32	10,41	10,88	0,81	2,76	2,98	3,6	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	1,5+2,5+4,2+6,0	1,10	1,83	3,08	4,40	---	4,61	10,41	11,11	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	1,5+2,5+4,2+7,1	1,02	1,70	2,86	4,83	---	4,92	10,41	11,14	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	1,5+2,5+5,0+5,0	1,12	1,86	3,72	3,72	---	4,10	10,41	10,75	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,11	6,46	2200	1,24
	1,5+2,5+5,0+6,0	1,04	1,74	3,47	4,16	---	4,32	10,41	10,88	0,81	2,76	2,98	3,6	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,21	6,46	2148	1,23
	1,5+3,5+3,5+3,5	1,30	3,04	3,04	3,04	---	3,99	10,41	10,74	0,76	2,86	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	1,5+3,5+3,5+4,2	1,23	2,87	2,87	3,44	---	4,18	10,41	10,75	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,21	6,46	2150	1,23
	1,5+3,5+3,5+5,0	1,16	2,70	2,70	3,86	---	4,41	10,41	10,88	0,84	2,76	2,98	3,7	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,19	6,46	2157	1,23
	1,5+3,5+3,5+6,0	1,08	2,51	2,51	4,31	---	4,69	10,41	11,11	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,99	A	A+	4,30	6,46	2102	1,22
	1,5+3,5+3,5+7,1	1,00	2,34	2,34	4,74	---	5,00	10,41	11,14	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,33	6,46	2088	1,22

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGUSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost ponovnega grelnika pri -10°C
5MXS90E3V3B	20+20+50+60	1,39	1,39	3,47	4,15	---	4,83	10,40	11,23	0,85	2,51	2,90	3,8	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	20+25+25+25	2,18	2,71	2,71	2,71	---	3,28	10,31	10,72	0,64	2,82	3,04	2,8	12,5	13,5	98	3,66	A	A+	4,01	6,46	2255	1,25
	20+25+25+35	1,97	2,48	2,48	3,47	---	3,56	10,40	10,73	0,68	2,87	3,04	3,0	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2209	1,24
	20+25+25+42	1,86	2,32	2,32	3,90	---	3,76	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2207	1,24
	20+25+25+50	1,73	2,17	2,17	4,33	---	3,99	10,40	10,86	0,73	2,76	2,99	3,2	12,2	13,3	98	3,77	A	A+	4,07	6,46	2222	1,24
	20+25+25+60	1,60	2,00	2,00	4,80	---	4,27	10,40	11,09	0,74	2,62	2,90	3,3	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,17	6,46	2167	1,24
	20+25+25+71	1,48	1,84	1,84	5,24	---	4,58	10,40	11,12	0,82	2,61	2,88	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,21	6,46	2147	1,23
	20+25+35+35	1,80	2,26	3,17	3,17	---	3,84	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,2	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	20+25+35+42	1,71	2,13	2,98	3,58	---	4,04	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,16	6,46	2172	1,24
	20+25+35+50	1,60	2,00	2,80	4,00	---	4,27	10,40	10,87	0,78	2,76	2,98	3,5	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	20+25+35+60	1,48	1,86	2,60	4,46	---	4,55	10,40	11,10	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,25	6,46	2131	1,23
	20+25+35+71	1,38	1,72	2,41	4,89	---	4,86	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,27	6,46	2116	1,22
	20+25+42+42	1,61	2,01	3,39	3,39	---	4,24	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,17	6,46	2171	1,23
	20+25+42+50	1,52	1,90	3,19	3,79	---	4,46	10,40	10,88	0,84	2,76	2,98	3,7	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	20+25+42+60	1,42	1,77	2,97	4,24	---	4,75	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2121	1,23
	20+25+50+50	1,43	1,79	3,59	3,59	---	4,69	10,40	11,01	0,87	2,71	2,93	3,9	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,14	6,46	2184	1,24
	20+25+50+60	1,34	1,68	3,35	4,03	---	4,97	10,40	11,23	0,88	2,51	2,90	3,9	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,24	6,46	2133	1,23
	20+35+35+35	1,67	2,91	2,91	2,91	---	4,13	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,5	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	20+35+35+42	1,58	2,76	2,76	3,30	---	4,32	10,40	10,75	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	20+35+35+50	1,49	2,60	2,60	3,71	---	4,55	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	20+35+35+60	1,38	2,43	2,43	4,16	---	4,83	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2100	1,22
	20+35+42+42	1,50	2,62	3,14	3,14	---	4,52	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,26	6,46	2124	1,23
	20+35+42+50	1,41	2,48	2,97	3,54	---	4,75	10,40	10,89	0,89	2,75	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	20+35+50+50	1,35	2,35	3,35	3,35	---	4,97	10,40	11,01	0,92	2,65	2,93	4,1	11,8	13,0	98	3,92	A	A+	4,20	6,46	2152	1,23
	20+42+42+42	1,43	2,99	2,99	2,99	---	4,72	10,40	10,77	0,92	2,85	3,02	4,1	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,26	6,46	2123	1,23
	20+42+42+50	1,35	2,84	2,84	3,37	---	4,94	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	4,2	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	25+25+25+25	2,60	2,60	2,60	2,60	---	3,42	10,40	10,72	0,66	2,87	3,04	2,9	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,01	6,46	2255	1,25
	25+25+25+35	2,36	2,36	2,36	3,32	---	3,70	10,40	10,73	0,71	2,87	3,04	3,1	12,7	13,5	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2207	1,24
	25+25+25+42	2,22	2,22	2,22	3,74	---	3,90	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,10	6,46	2206	1,24
	25+25+25+50	2,08	2,08	2,08	4,16	---	4,13	10,40	10,86	0,76	2,76	2,99	3,4	12,2	13,3	98	3,77	A	A+	4,10	6,46	2209	1,24
	25+25+25+60	1,93	1,93	1,93	4,61	---	4,41	10,40	11,09	0,77	2,62	2,90	3,4	11,6	12,9	98	3,97	A	A+	4,20	6,46	2154	1,23
	25+25+25+71	1,78	1,78	1,78	5,06	---	4,72	10,40	11,12	0,84	2,61	2,88	3,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,21	6,46	2147	1,23
	25+25+35+35	2,17	2,17	3,03	3,03	---	3,99	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,4	12,7	13,4	98	3,62	A	A+	4,17	6,46	2171	1,24
	25+25+35+42	2,05	2,05	2,87	3,43	---	4,18	10,40	10,74	0,81	2,86	3,03	3,6	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,19	6,46	2157	1,23
	25+25+35+50	1,93	1,93	2,70	3,84	---	4,41	10,40	10,87	0,84	2,76	2,98	3,7	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,16	6,46	2173	1,24
	25+25+35+60	1,79	1,79	2,51	4,31	---	4,69	10,40	11,10	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2121	1,23
	25+25+35+71	1,67	1,67	2,33	4,73	---	5,00	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,30	6,46	2103	1,22
	25+25+42+42	1,94	1,94	3,26	3,26	---	4,38	10,40	10,75	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,20	6,46	2155	1,23
	25+25+42+50	1,83	1,83	3,08	3,66	---	4,61	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,16	6,46	2172	1,24
	25+25+42+60	1,71	1,71	2,87	4,11	---	4,89	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,27	6,46	2119	1,23
	25+25+50+50	1,73	1,73	3,47	3,47	---	4,83	10,40	11,01	0,90	2,71	2,93	4,0	12,0	13,0	98	3,84	A	A+	4,14	6,46	2185	1,24
	25+35+35+35	2,00	2,80	2,80	2,80	---	4,27	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,7	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	25+35+35+42	1,90	2,66	2,66	3,18	---	4,46	10,40	10,75	0,86	2,86	3,03	3,8	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,26	6,46	2124	1,23
	25+35+35+50	1,79	2,51	2,51	3,59	---	4,69	10,40	10,88	0,89	2,76	2,98	3,9	12,2	13,2	98	3,77	A	A+	4,23	6,46	2136	1,23
	25+35+35+60	1,67	2,35	2,35	4,03	---	4,97	10,40	11,11	0,90	2,61	2,89	4,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,33	6,46	2090	1,22
	25+35+42+42	1,81	2,53	3,03	3,03	---	4,66	10,40	10,76	0,92	2,86	3,02	4,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,26	6,46	2123	1,23
	25+35+42+50	1,72	2,39	2,87	3,42	---	4,89	10,40	10,89	0,92	2,75	2,98	4,1	12,2	13,2	98	3,78	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	25+42+42+42	1,73	2,89	2,89	2,89	---	4,86	10,40	10,77	0,95	2,85	3,02	4,2	12,6	13,4	98	3,65	A	A+	4,26	6,46	2123	1,23
	35+35+35+35	2,60	2,60	2,60	2,60	---	4,55	10,40	10,75	0,89	2,86	3,03	3,9	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,30	6,46	2104	1,22
	35+35+35+42	2,48	2,48	2,48	2,96	---	4,75	10,40	10,76	0,92	2,86	3,02	4,1	12,7	13,4	98	3,64	A	A+	4,32	6,46	2094	1,22
	35+35+35+50	2,35	2,35	2,35	3,35	---	4,97	10,40	10,89	0,95	2,76	2,98	4,4										

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGIJSKA OZNAKA	oznaka	Sezonski podatki			
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.					SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomožnega grelnika pri -10°C
5MXS90E3VB3	1.5+1.5+2.0+2.0+2.0	1,66	1,66	2,21	2,21	2,21	3,14	9,96	11,10	0,53	2,46	2,89	2,4	10,9	12,8	98	4,05	A	A+	4,19	6,46	2161	1,24
	1.5+1.5+2.0+2.0+2.5	1,63	1,63	2,17	2,17	2,71	3,28	10,31	11,10	0,55	2,56	2,89	2,4	11,4	12,8	98	4,03	A	A+	4,19	6,46	2159	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.0+3.5	1,49	1,49	1,98	1,98	3,47	3,56	10,40	11,11	0,60	2,61	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,28	6,46	2114	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.0+4.2	1,39	1,39	1,86	1,86	3,90	3,76	10,40	11,11	0,64	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.0+5.0	1,30	1,30	1,73	1,73	4,33	3,99	10,40	11,24	0,66	2,51	2,90	2,9	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,28	6,46	2115	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.0+6.0	1,20	1,20	1,60	1,60	4,80	4,27	10,40	11,47	0,67	2,38	2,81	3,0	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,37	6,46	2072	1,22
	1.5+1.5+2.0+2.0+7.1	1,11	1,11	1,48	1,48	5,24	4,58	10,40	11,50	0,71	2,36	2,79	3,1	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,41	6,46	2052	1,22
	1.5+1.5+2.0+2.5+2.5	1,56	1,56	2,08	2,60	2,60	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,22	6,46	2144	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.5+3.5	1,42	1,42	1,89	2,36	3,31	3,70	10,40	11,11	0,62	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.5+4.2	1,33	1,33	1,78	2,22	3,73	3,90	10,40	11,11	0,66	2,61	2,89	2,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.5+5.0	1,25	1,25	1,66	2,08	4,16	4,13	10,40	11,24	0,69	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,28	6,46	2114	1,23
	1.5+1.5+2.0+2.5+6.0	1,16	1,16	1,54	1,93	4,62	4,41	10,40	11,47	0,69	2,38	2,81	3,1	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,40	6,46	2057	1,22
	1.5+1.5+2.0+2.5+7.1	1,07	1,07	1,42	1,78	5,06	4,72	10,40	11,50	0,76	2,36	2,79	3,4	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,41	6,46	2052	1,21
	1.5+1.5+2.0+3.5+3.5	1,30	1,30	1,73	3,03	3,03	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1.5+1.5+2.0+3.5+4.2	1,23	1,23	1,64	2,87	3,44	4,18	10,40	11,12	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,36	6,46	2074	1,22
	1.5+1.5+2.0+3.5+5.0	1,16	1,16	1,54	2,70	3,85	4,41	10,40	11,25	0,74	2,51	2,89	3,3	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1.5+1.5+2.0+3.5+6.0	1,08	1,08	1,43	2,51	4,30	4,69	10,40	11,48	0,74	2,37	2,80	3,3	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,47	6,46	2024	1,26
	1.5+1.5+2.0+3.5+7.1	1,00	1,00	1,33	2,33	4,73	5,00	10,40	11,51	0,81	2,36	2,79	3,6	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,51	6,46	2006	1,26
	1.5+1.5+2.0+4.2+4.2	1,16	1,16	1,55	3,26	3,26	4,38	10,40	11,13	0,76	2,60	2,88	3,4	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1.5+1.5+2.0+4.2+5.0	1,10	1,10	1,46	3,08	3,66	4,61	10,40	11,26	0,79	2,50	2,89	3,5	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1.5+1.5+2.0+4.2+6.0	1,03	1,03	1,37	2,87	4,11	4,89	10,40	11,49	0,79	2,37	2,80	3,5	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,47	6,46	2022	1,26
	1.5+1.5+2.0+5.0+5.0	1,04	1,04	1,39	3,47	3,47	4,83	10,40	11,38	0,82	2,46	2,84	3,6	10,9	12,6	98	4,23	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	1.5+1.5+2.5+2.5+2.5	1,49	1,49	2,48	2,48	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2141	1,23
	1.5+1.5+2.5+2.5+3.5	1,36	1,36	2,26	2,26	3,17	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,30	6,46	2103	1,23
	1.5+1.5+2.5+2.5+4.2	1,28	1,28	2,13	2,13	3,58	4,04	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1.5+1.5+2.5+2.5+5.0	1,20	1,20	2,00	2,00	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1.5+1.5+2.5+2.5+6.0	1,11	1,11	1,86	1,86	4,46	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	3,2	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,40	6,46	2054	1,22
	1.5+1.5+2.5+2.5+7.1	1,03	1,03	1,72	1,72	4,89	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	3,5	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,43	6,46	2043	1,21
	1.5+1.5+2.5+3.5+3.5	1,25	1,25	2,08	2,91	2,91	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,39	6,46	2061	1,22
	1.5+1.5+2.5+3.5+4.2	1,18	1,18	1,97	2,76	3,31	4,32	10,40	11,12	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1.5+1.5+2.5+3.5+5.0	1,11	1,11	1,86	2,60	3,71	4,55	10,40	11,25	0,76	2,51	2,89	3,4	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1.5+1.5+2.5+3.5+6.0	1,04	1,04	1,73	2,43	4,16	4,83	10,40	11,48	0,79	2,37	2,80	3,5	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,46	6,46	2029	1,26
	1.5+1.5+2.5+4.2+4.2	1,12	1,12	1,87	3,14	3,14	4,52	10,40	11,13	0,79	2,60	2,88	3,5	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,40	6,46	2058	1,22
	1.5+1.5+2.5+4.2+5.0	1,06	1,06	1,77	2,97	3,54	4,75	10,40	11,26	0,82	2,50	2,89	3,6	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,36	6,46	2074	1,22
	1.5+1.5+2.5+5.0+5.0	1,01	1,01	1,68	3,35	3,35	4,97	10,40	11,38	0,84	2,46	2,84	3,7	10,9	12,6	98	4,23	A	A+	4,36	6,46	2076	1,22
	1.5+1.5+3.5+3.5+3.5	1,16	1,16	2,70	2,70	2,70	4,41	10,40	11,12	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,46	6,46	2028	1,26
	1.5+1.5+3.5+3.5+4.2	1,10	1,10	2,56	2,56	3,08	4,61	10,40	11,13	0,81	2,60	2,88	3,6	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,47	6,46	2025	1,26
	1.5+1.5+3.5+3.5+5.0	1,04	1,04	2,43	2,43	3,47	4,83	10,40	11,26	0,84	2,50	2,89	3,7	11,1	12,8	98	4,16	A	A+	4,46	6,46	2028	1,26
	1.5+1.5+3.5+4.2+4.2	1,05	1,05	2,44	2,93	2,93	4,80	10,40	11,14	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,45	6,46	2033	1,26
	1.5+2.0+2.0+2.0+2.0	1,63	2,17	2,17	2,17	2,17	3,28	10,31	11,10	0,55	2,56	2,89	2,4	11,4	12,8	98	4,03	A	A+	4,22	6,46	2144	1,23
	1.5+2.0+2.0+2.0+2.5	1,56	2,08	2,08	2,08	2,60	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2141	1,23
	1.5+2.0+2.0+2.0+3.5	1,42	1,89	1,89	1,89	3,31	3,70	10,40	11,11	0,62	2,61	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2100	1,23
	1.5+2.0+2.0+2.0+4.2	1,33	1,78	1,78	1,78	3,73	3,90	10,40	11,11	0,66	2,61	2,89	2,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	1.5+2.0+2.0+2.0+5.0	1,25	1,66	1,66	1,66	4,16	4,13	10,40	11,24	0,69	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	1.5+2.0+2.0+2.0+6.0	1,16	1,54	1,54	1,54	4,62	4,41	10,40	11,47	0,69	2,38	2,81	3,1	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,40	6,46	2054	1,22
	1.5+2.0+2.0+2.0+7.1	1,07	1,42	1,42	1,42	5,06	4,72	10,40	11,50	0,76	2,36	2,79	3,4	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,43	6,46	2043	1,21
	1.5+2.0+2.0+2.5+2.5	1,49	1,98	1,98	2,48	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2137	1,23
	1.5+2.0+2.0+2.5+3.5	1,36	1,81	1,81	2,26	3,17	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,0	11,6	12,8</								

GRETJE

ZUNANJA ENOTA	NOTRANJA ENOTA	GRELNA KAPACITETA (kW)					SKUPNA KAPACITETA (kW)			PORABA MOČI ZA HLAJENJE (kW)			SKUPNI TOK (A)			FAKTOR MOČI (%)	COP	ENERGJSKA OZNAKA	Sezonski podatki				
		PROSTOR A	PROSTOR B	PROSTOR C	PROSTOR D	PROSTOR E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				oznaka	SCOP	Pdesign	AEC	Zmogljivost pomirnega grelnika pri 10°C
5MXS90E3V3B	15+25+25+42+42	1,05	1,74	1,74	2,93	2,93	4,80	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	15+25+3,5+3,5+3,5	1,08	1,79	2,51	2,51	2,51	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,49	6,46	2017	1,26
	15+25+3,5+3,5+42	1,03	1,71	2,39	2,39	2,87	4,89	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	3,9	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,50	6,46	2010	1,26
	15+3,5+3,5+3,5+3,5	1,01	2,35	2,35	2,35	2,35	4,97	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,0	11,5	12,8	98	4,00	A	A+	4,55	6,46	1986	1,25
	20+20+20+20+20	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	2,6	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,23	6,46	2137	1,23
	20+20+20+20+25	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	2,7	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,24	6,46	2135	1,23
	20+20+20+20+35	1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2085	1,22
	20+20+20+20+42	1,70	1,70	1,70	1,70	3,60	4,04	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	20+20+20+20+50	1,60	1,60	1,60	1,60	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	3,1	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,31	6,46	2098	1,22
	20+20+20+20+60	1,49	1,49	1,49	1,49	4,44	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	3,2	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2052	1,22
	20+20+20+20+71	1,38	1,38	1,38	1,38	4,88	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	3,5	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,47	6,46	2022	1,26
	20+20+20+25+25	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,25	6,46	2128	1,23
	20+20+20+25+35	1,73	1,73	1,73	2,17	3,04	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	20+20+20+25+42	1,64	1,64	1,64	2,05	3,43	4,18	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	20+20+20+25+50	1,54	1,54	1,54	1,93	3,85	4,41	10,40	11,24	0,74	2,51	2,90	3,3	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2085	1,22
	20+20+20+25+60	1,43	1,43	1,43	1,80	4,31	4,69	10,40	11,47	0,74	2,38	2,81	3,3	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,41	6,46	2050	1,21
	20+20+20+25+71	1,33	1,33	1,33	1,67	4,74	5,00	10,40	11,50	0,82	2,36	2,79	3,6	10,5	12,4	98	4,41	A	A+	4,48	6,46	2020	1,26
	20+20+20+3,5+3,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	2,8	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	20+20+20+3,5+42	1,52	1,52	1,52	2,66	3,18	4,46	10,40	11,12	0,79	2,55	2,89	3,5	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,40	6,46	2056	1,21
	20+20+20+3,5+50	1,43	1,43	1,43	2,51	3,60	4,69	10,40	11,25	0,82	2,51	2,89	3,6	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	20+20+20+3,5+60	1,34	1,34	1,34	2,35	4,03	4,97	10,40	11,48	0,82	2,37	2,80	3,6	10,5	12,4	98	4,39	A	A+	4,51	6,46	2006	1,26
	20+20+20+4,2+42	1,44	1,44	1,44	3,04	3,04	4,66	10,40	11,13	0,81	2,55	2,88	3,6	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	20+20+20+4,2+50	1,37	1,37	1,37	2,87	3,42	4,89	10,40	11,26	0,84	2,56	2,95	3,7	11,4	13,1	98	4,06	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	20+20+25+2,5+2,5	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	11,10	0,67	2,62	2,89	3,0	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,25	6,46	2126	1,23
	20+20+25+2,5+3,5	1,66	1,66	2,08	2,08	2,92	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	20+20+25+2,5+42	1,58	1,58	1,97	1,97	3,30	4,32	10,40	11,11	0,74	2,56	2,89	3,3	11,4	12,8	98	4,06	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	20+20+25+2,5+50	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	4,55	10,40	11,24	0,76	2,51	2,90	3,4	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2084	1,22
	20+20+25+2,5+60	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,47	0,80	2,38	2,81	3,5	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,43	6,46	2043	1,21
	20+20+25+3,5+3,5	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	4,41	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	20+20+25+3,5+42	1,46	1,46	1,84	2,56	3,08	4,61	10,40	11,12	0,82	2,55	2,89	3,6	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,42	6,46	2047	1,21
	20+20+25+3,5+50	1,39	1,39	1,72	2,43	3,47	4,83	10,40	11,25	0,84	2,51	2,89	3,7	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,40	6,46	2056	1,22
	20+20+25+4,2+42	1,40	1,40	1,74	2,93	2,93	4,80	10,40	11,13	0,87	2,60	2,94	3,9	11,5	13,0	98	4,00	A	A+	4,44	6,46	2040	1,27
	20+20+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,52	2,50	2,50	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,7	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,50	6,46	2010	1,26
	20+20+3,5+3,5+42	1,37	1,37	2,40	2,39	2,87	4,89	10,40	11,13	0,87	2,60	2,94	3,9	11,5	13,0	98	4,00	A	A+	4,51	6,46	2008	1,26
	20+25+2,5+2,5+2,5	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	3,99	10,40	11,10	0,69	2,62	2,89	3,1	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,28	6,46	2113	1,23
	20+25+2,5+2,5+3,5	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	4,27	10,40	11,11	0,74	2,61	2,89	3,3	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,35	6,46	2081	1,22
	20+25+2,5+2,5+42	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	4,46	10,40	11,11	0,79	2,56	2,89	3,5	11,4	12,8	98	4,06	A	A+	4,35	6,46	2079	1,22
	20+25+2,5+2,5+50	1,44	1,79	1,79	1,79	3,59	4,69	10,40	11,24	0,82	2,51	2,90	3,6	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,34	6,46	2083	1,22
	20+25+2,5+2,5+60	1,33	1,68	1,68	1,68	4,03	4,97	10,40	11,47	0,82	2,38	2,81	3,6	10,6	12,5	98	4,37	A	A+	4,44	6,46	2036	1,27
	20+25+2,5+3,5+3,5	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	4,55	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,6	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,42	6,46	2047	1,21
	20+25+2,5+3,5+42	1,41	1,77	1,77	2,48	2,97	4,75	10,40	11,12	0,84	2,55	2,89	3,7	11,3	12,8	98	4,08	A	A+	4,44	6,46	2040	1,27
	20+25+2,5+3,5+50	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	4,97	10,40	11,25	0,87	2,51	2,89	3,9	11,1	12,8	98	4,14	A	A+	4,41	6,46	2054	1,21
	20+25+2,5+4,2+42	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	4,94	10,40	11,13	0,90	2,60	2,94	4,0	11,5	13,0	98	4,00	A	A+	4,44	6,46	2039	1,27
	25+25+3,5+3,5+3,5	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	4,83	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,51	6,46	2008	1,26
	25+25+2,5+2,5+2,5	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	4,13	10,40	11,10	0,72	2,62	2,89	3,2	11,6	12,8	98	3,97	A	A+	4,29	6,46	2110	1,23
	25+25+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	1,93	2,68	4,41	10,40	11,11	0,77	2,61	2,89	3,4	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,35	6,46	2079	1,22
	25+25+2,5+2,5+42	1,83	1,83	1,83	1,83	3,08	4,61	10,40	11,11	0,82	2,56	2,89	3,6	11,4	12,8	98	4,06	A	A+	4,37	6,46	2071	1,22
	25+25+2,5+2,5+50	1,73	1,73	1,73	1,73	3,48	4,83	10,40	11,24	0,85	2,51	2,90	3,8	11,1	12,9	98	4,14	A	A+	4,35	6,46	2081	1,22
	25+25+2,5+3,5+3,5	1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	4,69	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,8	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,44	6,46	2040	1,27
	25+25+2,5+3,5+42	1,71	1,71	1,71	2,40	2,87	4,89	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,9	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,47	6,46	2026	1,27
	25+25+3,5+3,5+3,5	1,69	1,69	2,34	2,34	2,34	4,97	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	4,0	11,6	12,8	98	3,98	A	A+	4,51	6,46	2008	1,26

Opombe: 1. Hladilna zmogljivost temelji na 27°CDB/19°CWB (notranja temperatura). 35°CDB (zunanja temperatura).
Grelna zmogljivost temelji na 20°CDB (notranja temperatura). 7°CDB/6°CWB (zunanja temperatura).
2. Skupna zmogljivost priključene notranje enote je do 14,5 kW.
3. Nemogoče je priključiti notranjo enoto samo za en prostor.
4. Zgornja vrednost velja za priključitev z naslednjimi notranjimi enotami.
1,5 kW: serija CTXS-K za montažo na steno; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0 kW: serija FTXS-K za montažo na steno.
Razred 6,0, 7,1 kW; stensko montirana G serija.

Pregled prednosti - Split

		Enota za stensko montažo		
		FTXR-E	FTXG-J	FTXS-K / CTXS-K
				
Ikone We care	 Inverterska tehnologija	✓	✓	✓
	 Ekonomični način		✓	✓
	 Dvopodročno inteligentno oko			✓(1)
	 Tipalo gibanja		✓	✓(2)
	 Prihranek energije med stanjem pripravljenosti		✓	✓
	 Delovanje pri odsotnosti od doma	✓		
	 Nočna nastavitve	✓	✓	✓
	 Samo ventilator		✓	✓
Udobje	 Udobni način	✓	✓	✓
	 Močni način	✓	✓	✓
	 Samodejni preklap hlajenje/gretje	✓	✓	✓
	 Tiho kot šepet	✓	✓	✓
	 Sevajoča toplota			
	 Tiho delovanje notranje enote	✓	✓	✓
	 Udoben način za spanje	✓		
	 Tiho delovanje zunanje enote		✓	✓
	 Nočni tihi način (samo hlajenje)		RXG-K	
Zračni tok	 3-D zračni tok	✓		✓(1)
	 Samodejno navpično nagibanje	✓	✓	✓
	 Samodejno vodoravno nagibanje	✓		✓(1)
	 Samodejna hitrost ventilatorja	✓	✓	✓
	 Koraki hitrosti ventilatorja	5	5	5
Nadzor vlažnosti	 Ururu - vlaženje	✓		
	 Sarara - razvlaževanje	✓		
	 Suhi program		✓	✓
Obdelava zraka	 Flash Streamer	✓		
	 Fotokatalitični čistilni filter iz titana za čiščenje zraka	✓	✓	✓
	 Fotokatalitični filter za dezodoriranje			
	 Zračni filter			
Daljinski upravljalnik in časovnik	 Spletni krmilnik	✓	✓	✓(1)
	 Tedenska časovna nastavitve		✓	✓
	 24-urna časovna nastavitve	✓	✓	✓
	 Infrardeči daljinski upravljalnik	✓	✓	✓
	 Ožičeni daljinski upravljalnik		✓	✓
	 Centralizirano krmiljenje	✓	✓	✓
Ostale funkcije	 Samodejni ponovni zagon	✓	✓	✓
	 Samodiagnostika	✓	✓	✓
	 Uporaba multi modela		✓	✓
	 VRV za uporabo v stanovanjih ("Sistem Super-Multi-Plus")		✓	✓

Enota za stensko montažo			Samostoječa enota		En. fleks, tipa	Skrita stropna enota	
FTXS-G	FTX-JV	FTX-GV	FVXG-K	FVXS-F	FLXS-B	FDXS-F	FDBQ-B
							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓			
✓		✓					
	✓						
		✓			✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓		
			✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RXS-J		RX-GV	RXG-K	RXS-K	RXS-K		
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	5	5	5	5	5	3	2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓			
					✓		
					✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓		
✓	✓		✓	✓		✓(3)	✓(3)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓(3)	✓(3)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
✓			✓	✓	✓	✓	✓

(1) Samo FTXS35,42,50K (2) Samo FTXS20,25K in CTXS15,35K (3) Glede na izbran način daljinskega upravljanja

Prednosti

Ikone We care



Inverterska tehnologija

V kombinaciji z invertersko krmiljenimi zunanji enotami.



Dvopodročno inteligentno oko

Tok zraka je usmerjen na območje, kjer se trenutno ne nahaja noben človek. Če v prostoru ni ljudi, bo enota samodejno preklpila na energetske varčne nastavitve.



Prihranek energije med stanjem pripravljenosti

Tekoča poraba je zmanjšana za približno 80 % pri delovanju v stanju pripravljenosti. Če ni v prostoru zaznanih nobenih ljudi več kot 20 minut, bo sistem samodejno preklpil v način varčevanja s tokom (energijo).



Nočna nastavitve

Prihrani energijo, saj preprečuje pretirano hlajenje ali gretje ponoči.



Ekonomični način

Ta funkcija zmanjša porabo energije, tako da se lahko uporabljajo druge naprave, ki imajo veliko porabo energije. Ta funkcija je tudi energijsko varčna.



Tipalo gibanja

Tipalo zaznava prisotnost človeka v prostoru. Če je soba prazna, enota preklopi v ekonomični način po 20 minutah in se ponovno zažene, ko človek vstopi v sobo.



Delovanje pri odsotnosti od doma

Ko vas ni doma, je mogoče notranjo temperaturo vzdrževati na določeni ravni.



Samo ventilator

Klimatsko napravo je mogoče uporabljati kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali gretja.

Udobje



Udobni način

Nova loputa spreminja kot praznjenja vodoravno za postopek hlajenja in navpično navzdol za postopek gretja. Tako preprečuje pihanje hladnega ali toplega zraka naravnost v telo.



Močni način

Če je temperatura v sobi previsoka/prenizka, je možno prostor hitro ohladiti/ogreti z izbiro 'močnega načina'. Ko se močni način izključi, se enota vrne v privzeti način delovanja.



Tiho kot šepet

Notranje enote Daikin so izjemno tihe. Prav tako zagotavljamo, da zunanje enote ne bodo motile miru okolice.



Tiho delovanje zunanje enote

Znižuje raven hrupa obratovanja zunanje enote za 3 dB(A), da zagotovi mir in tišino v soseski.



Udoben način za spanje

Funkcija višjega udobja, ki sledi specifičnemu ritmu fluktuacije temperature.



Sevaljoča toplota

Sprednja plošča notranje enote seva dodatno toploto, ki povečuje udobje v hladnem vremenu.



Preprečevanje prepriha

Za preprečevanje prepriha je ob zagonu ogrevanja ali med izklopom termostata nastavljena vodoravna smer pihanja zraka in nizka hitrost ventilatorja. Po končanem ogrevanju je možno izpust zraka in hitrost ventilatorja nastaviti po želji.



Samodejni preklp hlajenja/gretja

Samodejna izbira načina gretja ali hlajenja, da se doseže nastavljena temperatura (samo modeli s toplotno črpalko).



Tiho delovanje notranje enote

Znižuje hrup delovanja notranje enote za 3 dB(A). To funkcijo uporabljate med učenjem ali spanjem.



Nočni tihi način (samo hlajenje)

Znižuje hrup delovanja zunanje enote samodejno za 3dB(A) z odstranitvijo premostitvene žice na zunanji enoti. To funkcijo lahko izključite, če premostitveno žice ponovno namestite na zunanjo enoto.

Nadzor vlažnosti



Ururu - vlaženje

Absorbira vlago iz zunanjega zraka in jo enakomerno porazdeli po notranjosti prostorov.



Suhi program

Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez sprememb v temperaturi.



Sarara - razvlaževanje

Zmanjšuje vlažnost v notranjosti brez vpliva na sobno temperaturo z mešanjem suhega, hladnega zraka s toplim zrakom.

Obdelava zraka



Flash Streamer

Flash Streamer proizvaja izredno hitre elektrone, ki uspešno razgrajujejo vonjave in formaldehid.



Fotokatalitični filter za dezodoriranje

Odstranjuje po zraku plavajoče delce prahu iz zraka, razgrajuje vonjave in omeji reprodukcijo bakterij, virusov in mikrobov. Na ta način zagotavlja stalen dotok čistega zraka.



Fotokatalitični čistilni filter iz titana za čiščenje zraka

Odstranjuje po zraku plavajoče delce prahu iz zraka, razgrajuje vonjave in omeji reprodukcijo bakterij, virusov in mikrobov. Na ta način zagotavlja stalen dotok čistega zraka.



Zračni filter

Iz zraka odstrani prašne delce in tako zagotovi stalen dovod čistega zraka.

Daljinski upravljalnik in časovnik



Tedenska časovna nastavitve

Možna je nastavitve začetka gretja ali hlajenja kadarkoli na dnevni ali tedenski osnovi.



Ožičeni daljinski upravljalnik

Ožičeni daljinski upravljalnik za zagon, izklop in uravnavanje klimatske naprave od daleč.



24-urna časovna nastavitve

Čas lahko nastavite na začetek hlajenja/gretja kadarkoli v 24-urnem obdobju.



Infrardeči daljinski upravljalnik

Infrardeči daljinski upravljalnik z LCD zaslonom za zagon, izklop in uravnavanje klimatske naprave od daleč.



Centralizirano krmiljenje

Centralizirano krmiljenje za zagon, izklop in uravnavanje večjega števila klimatskih naprav iz ene centralne točke.



Spletni krmilnik

Upravlajte notranjo enoto od kjer koli s pomočjo programske opreme ali interneta.

Ostale funkcije



Samodejni ponovni zagon

Enota se po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene s prvotnimi nastavitvami.



VRV za uporabo v bivalnih aplikacijah

Do 9 notranjih enot (z različnimi zmogljivostmi in do razreda 71) se lahko poveže na eno zunanjo enoto. Vse notranje enote je možno individualno upravljati v istem načinu.



Samodiagnostika

Poenostavi vzdrževanje tako, da nakaže odpovedi sistema ali napake pri delovanju.



Uporaba multi modela

Do 5 notranjih enot (celo z različnimi zmogljivostmi) se lahko poveže na eno zunanjo enoto. Vse notranje enote je možno individualno upravljati v istem načinu.

Zračni tok



Samodejno navpično nagibanje

Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Samodejna hitrost ventilatorja

Samodejno izbere potrebno hitrost ventilatorja za doseganje ali vzdrževanje nastavitvene temperature.



3-D zračni tok

Ta funkcija kombinira vodoravno in navpično samodejno usmerjanje za širjenje toka hladnega/toplega zraka prav v vse kotičke celo v velikih prostorih.



Samodejno vodoravno nagibanje

Možnost izbire samodejnega vodoravnega premikanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Koraki hitrosti ventilatorja

Omogoča izbiro želene številke hitrosti ventilatorja.

Možnosti in pribor - Split

NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI		FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E	FTXG25J	FTXG35J	FTXG50J
Ožičen daljinski upravljalnik (3)						BRC944	
Brezžični daljinski upravljalnik							
Poenostavljen daljinski upravljalnik							
Kabel za ožičeni daljinski upravljalnik	3 m					BRCW901A03	
	8 m					BRCW901A08	
Normalni odprti kontakt za ožičeni adapter / normalni odprti impulzni kontakt			KRP413A1S (1)			KRP413A1S (1)	
Centralizirana nadzorna plošča			KRC72 (2)			KRC72 (2)	
Do 5 sob							
Zaščita pred tatovi za daljinski upravljalnik						KKF910A4	
Centralni daljinski upravljalnik			DCS302C51			DCS302C51	
Združen nadzor vklop/izklop			DCS301B51			DCS301B51	
Programirani časovnik			DST301B51			DST301B51	
Adapter ožičenja za električne priključke							
Oddaljeno tipalo							
Namestitvena omarica za PCB adapterja							
Električna omarica z ozemljitvenim terminalom 2 / 3 bloki							
Vmesniški adapter za DIII-net			KRP928A2S			KRP928A2S	
Spletni krmilnik			KKRP01A			KKRP01A	
Zunanji montažni komplet za spletni krmilnik			KKRPM01A			KKRPM01A	
Wifi električni kabel za spletni krmilnik			KKRPW01A			KKRPW01A	
Stenski krmilnik z LCD zaslonom na dotik (4)			KBRC01A			KBRC01A	
Enostavni stenski krmilnik (4)			KBRC501A			KBRC501A	
Prehod KNX			KLIC-DD			KLIC-DD	

Opombe

(1) Adapter za napeljavo dobavi Daikin. Ura in druge naprave: se nabavijo lokalno. / (2) Adapter za napeljavo je poleg tega zahtevan za vsako notranjo enoto.

(3) Zahtevan je kabel za ožičeni daljinski upravljalnik BRCW901A03 ali BRCW901A08.

(4) Uporaba možna samo v kombinaciji s spletnim krmilnikom KKRPM01A.

NOTRANJE ENOTE	FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E	FTXG25J	FTXG35J	FTXG50J
Komplet filtra za čiščenje in dezodoriranje zraka brez okvirja		KAF974B42S				
Filter za dovod zraka z okvirjem		KAF963A43				
Sesalna rešetka						
Fotokatalitični dezodoracijski filter, z ogradjem						
Fotokatalitični dezodoracijski filter, brez ogrodka						
Filter za čiščenje zraka, z okvirjem						

NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI		FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Ožičen daljinski upravljalnik (3)			BRC944			BRC944	
Kabel za ožičeni daljinski upravljalnik	3 m		BRCW901A03			BRCW901A03	
	8 m		BRCW901A08			BRCW901A08	
Normalni odprti kontakt za ožičeni adapter / normalni odprti impulzni kontakt						KRP413A1S	
Centralizirana nadzorna plošča						KRC72 (2)	
Do 5 sob							
Zaščita pred tatovi za daljinski upravljalnik			KKF917AA4			KKF917AA4	
Vmesniški adapter za ožičeni daljinski upravljalnik			KRP980A1				
Centralni daljinski upravljalnik						DCS302C51	
Združen nadzor vklop/izklop						DCS301B51	
Programirani časovnik						DST301B51	
Vmesniški adapter za DIII-net						KRP928A2S	
Spletni krmilnik						KKRP01A	
Zunanji montažni komplet za spletni krmilnik						KKRPM01A	
Wifi električni kabel za spletni krmilnik						KKRPW01A	
Stenski krmilnik z LCD zaslonom na dotik (4)						KBRC01A	
Enostavni stenski krmilnik (4)						KBRC501A	
Prehod KNX						KLIC-DD	

Opombe

(1) Adapter za napeljavo dobavi Daikin. Ura in druge naprave: se nabavijo lokalno. / (2) Adapter za napeljavo je poleg tega zahtevan za vsako notranjo enoto.

(3) Zahtevan je kabel za ožičeni daljinski upravljalnik BRCW901A03 ali BRCW901A08.

(4) Uporaba možna samo v kombinaciji s spletnim krmilnikom KKRPM01A.

(5) Zahtevan vmesniški adapter KRP980A1.

NOTRANJE ENOTE	FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV	FTX50GV	FTX60GV	FTX71GV
Fotokatalitični filter za čiščenje zraka s titanovim apatitom brez okvirja					KAF952B42	
Montažno podnožje						

ZUNANJE ENOTE	RXR28E	RXR42E	RXR50E	RX20JV	RX25JV	RX35JV
Prenosni spoj za vlaženje (10 kom)		KPMJ942A4				
L-rokav za vlaženje (10 kom)		KPMH950A4L				
Cev za vlaženje (10 m)		KPMH942A42				
Cev za vlaženje (15 m)						

FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F	FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F	FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
BRC1D52 / BRC1E52B / BRC1E52B										
BRC4C65										
BRC2C51										
					KRP413A1S (1)			KRP413A1S (1)		
					KRC72 (2)			KRC72 (2)		
								KKF917AA4		
DCS302C51					DCS302C51			DCS302C51		
DCS301B51					DCS301B51			DCS301B51		
DST301B51					DST301B51			DST301B51		
KRP4A54										
KRC501-1										
KRP1BA101										
KJB212A / KJB311A										
					KRP928A2S			KRP928A2S		
--					KKRP01A			KKRP01A		
--					KKRPM01A			KKRPM01A		
--					KKRPW01A			KKRPW01A		
--					KBRC01A			KBRC01A		
--					KBRC501A			KBRC501A		
					KLIC-DD			KLIC-DD		

FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F	FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F	FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
									KAZ917B41	
									KAZ917B42	
									KAF925B41	

CTXS15K	FTXS20K	FTXS25K	CTXS35K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G	FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
BRC944				BRC944			BRC944		BRC944		
BRCW901A03				BRCW901A03			BRCW901A03		BRCW901A03		
BRCW901A08				BRCW901A08			BRCW901A08		BRCW901A08		
KRP413A1S				KRP413A1S			KRP413A1S (1)		KRP413A1S (1)		
KRC72 (2)				KRC72 (2)			KRC72 (2)		KRC72 (2)		
KKF910A4				KKF910A4			KKF910A4		KKF910A4		
KRP980A1											
DCS302C51				DCS302C51			DCS302C51		DCS302C51		
DCS301B51				DCS301B51			DCS301B51		DCS301B51		
DST301B51				DST301B51			DST301B51		DST301B51		
KRP928A2S				KRP928A2S			KRP928A2S		KRP928A2S		
				KKRP01A			KKRP01A		KKRP01A		
				KKRPM01A			KKRPM01A		KKRPM01A		
				KKRPW01A			KKRPW01A		KKRPW01A		
				KBRC01A			KBRC01A		KBRC01A		
				KBRC501A			KBRC501A		KBRC501A		
KLIC-DD (5)				KLIC-DD			KLIC-DD		KLIC-DD		

CTXS15K	FTXS20K	FTXS25K	CTXS35K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K	FTXS60G	FTXS71G	FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
										BKS028	

RXS0GV	RX60GV	RX71GV	RXS20K	RXS25K	RXS35K	RXS42K	RXS50K	RXS60F	RXS71F	RXG25K	RXG35K	RXG50K



Vrhunska sezonska učinkovitost

A+++

in še veliko več novih in
izboljšanih lastnosti ...

V prodaji v 2. polovici 2013

NOVA

Ururu
Sarara



SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy



Edinstveni položaj podjetja Daikin kot proizvajalca klimatskih naprav, kompresorjev in hladilnih sredstev pomeni, da je podjetje tesno povezano z okoljevarstvenimi vprašanji. Že več let ima podjetje Daikin vizijo postati vodilni proizvajalec izdelkov, ki imajo omejen vpliv na okolje. Ta izziv zahteva okoljevarstveno načrtovanje in razvoj široke palete izdelkov in sistemov upravljanja energije, ki imajo za posledico prihranek energije in zmanjševanje odpadkov.



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), tekoče hladilne pakete (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kalorije (FCU). Trenutne veljavnosti certifikatov preverite na spletni strani: www.eurovent-certification.com ali na strani: www.certiflash.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnapijšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-pošta: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Izdelke Daikin distribuira:



Za nas je vaš posel pomemben



KLIMATSKE NAPRAVE V DELJENI IZVEDBI
KATALOG NAPRAV ZA POSLOVNO RABO

SkyAir

O Daikinu

Daikin je svetovno priznan proizvajalec s skoraj 90-letnimi izkušnjami na področju uspešne proizvodnje visoko kakovostne opreme za klimatiziranje zraka za industrijsko, komercialno in stanovanjsko uporabo ter že 55 let vodilni v tehnologiji toplotne črpalke.

Daikinova kakovost

Daikinova najbolj zavidljiva kakovost preprosto izvira iz pozornosti, namenjene obliki, proizvodnji in preizkušanju kakor tudi poprodajni podpori. S tem ciljem je vsaka komponenta skrbno izbrana in strogo preizkušena, da bi kar najboljše prispevala h kakovosti izdelka in njegovi zanesljivosti.

Tehnologija toplotne črpalke

Toplotne črpalke zrak-zrak pridobijo 80% svoje izhodne energije iz obnovljivega vira: okoliškega zraka, ki je ne le obnovljiv, temveč tudi neizčrpen*. Seveda toplotne črpalke za svoje delovanje prav tako potrebujejo električno energijo, toda čedalje bolj je mogoče tudi to elektriko pridobivati iz obnovljivih virov energije (sončna energija, veter, vodna energija, biomasa).

* EU cilj COM (2008)/30



Vsebina

Prednosti	03
Daikin vodi na področju: Sezonska serija	04
Sezonska učinkovitost ...	
Pametna uporaba energije	05
Sky Air - rešitev za lahko komercialni sektor	06
Izdelki v žarišču	10
Serija izdelkov Sky Air	16
Portfelj izdelkov Sky Air	18
Preglednica koristi	22
Uporaba v parih	24
Uporaba modela Multi	52
Prezračevanje	54
Krmilni sistemi	60
Možnosti in pribor	76
Pogoji merjenja	80
Koristi	81



Prednosti za lastnike stavb

Daikinove rešitve ponujajo na tržišču vodilne sisteme, ki so korak naprej pred najnovejšo zakonodajo o varčevanju z energijo in izpusti ogljika. Ob zagotavljanju enakomerne visoke delovne učinkovitosti skozi celotno življenjsko dobo izdelka vključuje serija Sky Air lastnosti, ki omogočajo najvišje sezonske učinkovitosti na tržišču, medtem ko napredne funkcije krmiljenja in nadzorovanja zagotavljajo optimalne ravni udobja ob minimalnih stroških.

Te lastnosti pomenijo naslednje koristi za lastnike stavb:

- Vaš sistem upravljanja klime bo ustrežal zakonskim predpisom še dolgo po trenutno veljavni zakonodaji
- Deležni boste optimalne sezonske učinkovitosti in tako prihranili energijo ter privarčevali pri stroških
- Sistem nadzorovanja klime bo dvignil vrednost stavbe in s tem zaščitil vašo naložbo
- Prihranili boste pri stroških za namestitvev in obratovanje, pridobili hitro povračilo naložbe in prispevali k prizadevanjem za varovanje okolja

Prednosti za monterje

Naši sistemi so načrtovani tako, da omogočajo enostaven prehod z obstoječih enot na tehnološko napredne enote, ki ponujajo daleč najboljše energijsko varčne rešitve. Z novimi kompresorji, toplotnimi izmenjevalniki in krmilnimi sistemi, ki so na voljo monterjem, da jih priporočijo in uporabljajo pri sistemskih nadgradnjah za doseganje ustreznosti z bodočimi predpisi, je bila serija Sky Air zasnovana z mislijo na monterja in njegovo stranko in mu omogočila, da ponudi mnogo več kot samo montažno storitev. V resnici ponuja Sky Air monterju konkurenčno prednost, ker lahko priporoči razširjen 3-fazni razpon ter izboljšane krmilnike in orodja za optično zaznavanje, kar vse pripomore k zagotovitvi optimalnih delovnih učinkov, visoke sezonske učinkovitosti, zmanjšane vpliva na okolje in znatnih prihrankov pri stroških.

Te lastnosti pomenijo naslednje koristi za monterje:

- Modularne zasnove in tovarniško vgrajeni dodatki omogočajo lažjo montažo

Koristi za svetovalne in projektne biroje

Daikin ima dolgo zgodovino tesnega sodelovanja s svetovalnimi in projektnimi biroji, ki priporočajo našo opremo pri zagotavljanju sistemov, primernih za vgradnjo v prihodnosti, ki ustrezajo tako zahtevam stavb kot tudi zakonodaji. Naši sistemi so zasnovani tako, da ustrezajo najstrožjim zahtevam glede energijske učinkovitosti in upoštevanja finančnih in zakonskih določil ter s tem ponujajo svetovalcem in načrtovalcem prilagodljivost, potrebno pri zagotavljanju vrhunskega udobja na najbolj varčen način, naša orodja pa jim pomagajo dosegati najvišjo raven učinkovitosti stavbe. Novi Daikinov sistem Seasonal Smart je s svojimi prilagodljivimi temperaturami kondenziranja in izparevanja klasičen primer naprednega razmišljanja za zagotavljanje učinkovitosti.

Te lastnosti omogočajo naslednje koristi za svetovalne in projektantske biroje:

- Z zaupanjem boste lahko priporočili prave sisteme za nadzorovanje klime v skladu z jutrišnjo zakonodajo
- Na voljo boste imeli sisteme, ki so zasnovani, da se brezhibno prilegajo kateri koli notranji opremini in obenem zagotavljajo optimalne delovne učinke z vrhunskimi sezonskimi učinkovitostmi
- Imeli boste dostop do inovativne tehnologije za doseganje najvišje ravni nadzora nad klimo v celotni zgradbi
- Vaš ugled in reference kot okoljsko osveščene svetovalca in načrtovalca bodo izboljšane

Daikin vodi na področju: Serija Seasonal

Daikin je ponovno na prvem mestu v industrijski panogi s svojim lahkim komercialnim asortimanom zasnovanim za doseganje najvišje sezone učinkovitosti, ki že ustreza zelo zahtevnim 2014 ErP predpisom..

Naša serija Sky Air Seasonal – **Seasonal Smart in Seasonal Classic** – ponuja za najmanj 20% izboljšane delovne učinke od trenutno obstoječih inverterskih rešitev, kar je popolnoma v skladu s politiko 20/20/20 Evropske unije. To učinkovitost pa je mogoče še izboljšati s pametno uporabo edinstvenih Daikinovih možnosti. Uporabljena tehnologija omogoča zelo visoke ravni sezone učinkovitosti, obenem pa ohranja ali še izboljšuje udobje in prilagodljivost, zaradi česar je Daikin tako edinstven.

Daikin ima rešitev za vse vaše potrebe:



- **Seasonal Smart** ponuja VRHUNSKO sezonsko učinkovitost. Zadovoljuje potrebe projektov, ki zahtevajo visoko raven prilagodljivosti, na primer daljše cevne napeljave, širši delovni doseg ali EDP aplikacije. Učinkovitost in udobje je mogoče še izboljšati z izbirnimi temperaturami kondenziranja in izparevanja.



- **Seasonal Classic** ponuja učinkovito rešitev za proračunsko varčno področje uporabe, kjer ni zahtevana tako visoka raven prilagodljivosti.



Sezonska učinkovitost...

Pametna uporaba energije


Zahtevni 20-20-20 okoljski cilji

Evropska komisija si je za izboljšanje varčevanja z energijo v EU zastavila niz zahtevnih okoljskih ciljev. Ti tako imenovani 20-20-20 cilji so usmerjeni v 20% zmanjšanje izpustov CO₂, 20% večjo uporabo obnovljive energije in 20% znižanje uporabe primarne energije - vse to do leta 2020. Za uresničitev teh ciljev je Evropa izdala direktivo Eco-Design [2009/125/EC]. Ta predpisuje minimalne zahteve za energijsko učinkovitost za izdelke, ki so povezani z energijo. Po letu 2013 bodo vse klimatske naprave in toplotne črpalke zrak-zrak pod 12 kW spadale pod pristojnost te Eco-Design direktive. Od leta 2013 dalje bodo izdelki, ki ne bodo ustrezali minimalni zahtevi glede učinkovitosti (na primer klimatske naprave brez inverterja), izgubili pravico do CE oznake in jih v Evropi ne bo več dovoljeno prodajati. Leto 2014 bo zopet priča znatnemu porastu energijske učinkovitosti.

Največja sprememba: sezonska učinkovitost v skladu z realnim delovanjem


Ne le da direktiva Eco-Design sistematično dviguje minimalne zahteve z ozirom na vpliv na okolje, spremenila se je tudi metoda merjenja učinkovitosti, tako da bolje odraža resnično, vsakodnevno delovanje. Prejšnje meritve so odražale t.i. imensko učinkovitost, t.j. meritev učinkovitosti pri eni fiksni zunanji temperaturi in z opremo, delujočo s polno močjo. Ker sezona ogrevanja ali hlajenja vključuje niz zunanjih temperatur (ne samo ene zunanje temperature, ki nastopa v oceni) in ker oprema pogosto deluje na polovični obremenitvi, stara ocena ni pravilno odražala dejanske učinkovitosti.

Nova metoda, sezonska učinkovitost, meri učinkovitost gretja in hlajenja skozi celoten razpon zunanjih temperatur, kar omogoča boljši vpogled v dejansko učinkovitost skozi celotno sezono gretja ali hlajenja. Še več, v novih ocenah sezonske učinkovitosti so upoštevani tudi dodatni načini delovanja, kot je način stanja pripravljenosti. Tako sezonska učinkovitost ponuja mnogo boljšo predstavitev realne učinkovitosti klimatske naprave, v realnih pogojih in skozi celotno sezono.

		
Temperatura	Zmogljivost	Pomožni načini
NOMINALNO 1 Temperaturni pogoj: 35°C za hlajenje 7°C za gretje Se ne pojavlja pogosto v resničnosti	NOMINALNO Ne odraža delne zmogljivosti Prednosti inverterse tehnologije niso vidne	NOMINALNO Ne upošteva pomožnih načinov moči
SEZONSKO Več temperatur za ocenjevanje za hlajenje in gretje, ki odražajo dejansko učinkovitost med celotno sezono	SEZONSKO Vključuje delovanje pri delni namesto polni zmogljivosti Prednosti inverterse tehnologije so vidne	SEZONSKO Vključuje pomožne načine porabe: • Termostat izključen • Način pripravljenosti • Način IZKLOP • Grelnik oljnega korita

Nazivna učinkovitost kaže učinkovitost klimatske naprave ali toplotne črpalke med delovanjem v nominalnih pogojih.

Sezonska učinkovitost je pokazatelj učinkovitosti delovanja klimatske naprave med celotno sezono ogrevanja ali hlajenja.



Nova evropska energijska oznaka: dvig standarda za energijsko učinkovitost

Da bi se potrošniki lahko seznanili z novimi standardi energijske učinkovitosti, Evropa predstavlja tudi novo energijsko nalepko. Sedanja evropska energijska oznaka, ki je bila vpeljana leta 1992, je bila učinkovita. Potrošniki lahko primerjajo in se odločajo za nakup na osnovi kriterijev s poenotenimi oznakami. Nova oznaka, ki bo začela veljati 1. januarja 2013, omogoča končnim uporabnikom, da izbirajo na osnovi še boljše obveščenosti, saj sezonska učinkovitost odraža učinkovitost klimatske naprave skozi celotno sezono.

Nova energijska oznaka vsebuje več klasifikacij od A+++ do D, ki so označene z različnimi barvnimi odtenki od temno zelene (najbolj energijsko varčna) do rdeče (najmanj varčna). Podatki o novi energijski oznaki ne vsebujejo le ocene za novo sezonsko učinkovitost za gretje (SCOP) in hlajenje (SEER), temveč tudi podatke o letni porabi energije in nivojih hrupa med delovanjem.



Daikin je vodilni na poti k sezonski učinkovitosti

Medtem ko so izzivi Eco-Designa izredno zahtevni, pa se je Daikin odločno zavzel za predčasno vpeljavo te nove zakonodaje. Že leta 2010 je Daikin predal na tržišče novo lahko komercialno serijo izdelkov, ki so v celoti optimizirani za sezonsko učinkovitost. Serija Seasonal Smart v okviru tega asortimana dejansko že ustreza zelo zahtevnim minimalnim predpisom za leto 2014. Danes Daikin s ponosom kaže na sezonsko učinkovitost svojega celotnega stanovanjskega in lahkega komercialnega asortimana do 12 kW.

SkyAir - rešitev za lahek komercialni sektor

Sky Air je Daikinov, v industrijski panogi vodilni, lahek komercialni asortiman, ki je bil preoblikovan za doseganje najvišje sezone učinkovitosti še pred uveljavitvijo najnovejše zakonodaje. Z zagotavljanjem idealne rešitve za vse vrste majhnih komercialnih prostorov ponuja serija Sky Air popolno rešitev udobja, ki vam omogoča celotni nadzor nad gretjem in hlajenjem, prezračevanjem in zračnimi zavesami.





Gretje in hlajenje

Z uporabo izredno **učinkovitih toplotnih črpalk** ponujajo Sky Air rešitve celoletno udobje:



- Vsi sistemi so zdaj optimizirani za sezonsko energijsko učinkovitost.
- Sistem toplotne črpalke je mogoče kombinirati z zunanjo enoto, ki poganja več notranjih enot.
 - Za dolg ali nepravilno oblikovan prostor lahko uporabite do štiri notranje enote, povezane z eno samo zunanjo enoto. Krmiljenje vseh notranjih enot poteka hkrati.
 - Klimatiziranje zraka je na voljo v vsakem prostoru: sistem multi omogoča delovanje do devet notranjih enot z ene same zunanje enote. Vse notranje enote je možno krmiliti individualno in jih ni treba namestiti ob istem času. Dodatne enote je mogoče montirati kasneje.
- Izberite v široki ponudbi notranjih enot: stenske in samostoječe, skrite ali stropne.
- Zelo tiho delovanje brez prepiha.
- Idealno za novogradnje in obnovljene zgradbe.



Zračne zavese Biddle za vhode

Zračne zavese Biddle lahko uporabljate s sistemom Sky Air za zagotovitev gretja ob vhodih v stavbo.

Daikinov Sky Air lahko uporabljate z zračnimi zavesami Biddle za zagotovitev gretja ob vhodih v stavbo:

- Idealno za stavbe z ureditvijo z odprtimi vrati, kot na primer v trgovinah.
- Celotni nadzor klime in udobja tudi ob najbolj težavnih dneh.



Uporabniku prijazni krmilniki

Naši **uporabniku prijazni krmilniki** omogočajo upravljanje sistema Sky Air z najvišjo stopnjo učinkovitosti:


- Z izbiro individualno prirejenega krmiljenja enote do centraliziranega upravljanja preko izbirnih zaslonov na dotik in krmilnikov, delujočih na osnovi kod, boste v vsakem trenutku imeli nadzor v svojih rokah.
- Ožičeni daljinski krmilnik vam omogoča popoln dostop do funkcij enote in možnosti varčevanja z energijo, vključno z navedbo porabe kWh in prilagodljivim načrtovanjem za različne letne čase.
- Povezava DIII-net je zdaj standardna oprema večine enot in omogoča povezavo v širši sistem upravljanja zgradbe.
- Besedilno daljinsko krmiljenje in nadzorovanje celotne stavbe je na voljo preko interneta.



Prezračevanje

Daikina **možnost prezračevanja** zagotavlja dovajanje svežega zraka in ustvarjanje zdravega in visoko kakovostnega notranjega okolja:

- Toplota se izkorišča na prehodu med zunanjim in notranjim zrakom.
- Sveži zrak na osnovi prezračevanja zagotavlja dodatno skoraj brezplačno hlajenje.
- Optimalno nadzorovanje vlažnosti.

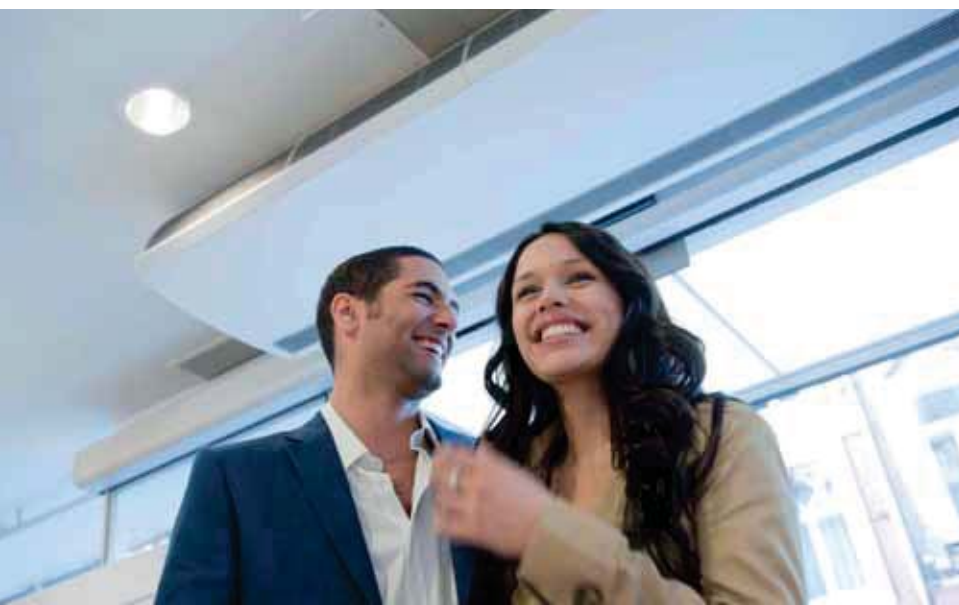

SkyAir - rešitev za lahek komercialni sektor



Sky Air za lastnike trgovin

- Ustvarja privlačno ozračje za kupce.
- Diskretnost z omejenim vizualnim in obratovalnim učinkom.
- Zmanjšuje porabo energije in stroške.
- Montaža brez težav in skrbi.

Naše **kasete s krožnim pretokom** se odlično zlijejo z vašo notranjo opremo, saj so **vgrajene v strop** z vidno samo standardno ploščo. Ta standardna plošča je ključ **za povečanje ravni udobja** in zagotavljanje **popolne klime** za vaše stranke, saj lahko različne lopute odpirate in zapirate posamično in tako zagotavljate, da je gretje ali hlajenje usmerjeno tja, kjer je potrebno.

Standardna plošča je tudi skrivnost za zmanjšanjem vzdrževanj, saj skriva v sebi **funkcijo samodejnega čiščenja**, ki lovi prah s posebnimi filtri in se samodejno očisti enkrat na dan, nabrani prah pa je mogoče preprosto odstraniti z vakuumskim sesalnikom. Prihranite lahko do 50% energije!

Upravljanje tega sistema bi ne moglo biti lažje, saj vam naš pametni krmilnik na dotik omogoča **spremljanje in nadzor** sistema neposredno ali preko interneta. Nastavite ga lahko tudi na zagotovitev enostavnega upravljanja porabe električne energije in celo razsvetljave, izboljšane možnosti načrtovanja pa vam bodo olajšale življenje.



Sky Air za pisarne in banke

Popolnoma ploska kasete je zaradi svojega osupljivega zlitja klasične oblike in tehnološke odličnosti edinstvena na tržišču.

S svojim brezhibnim zlitjem z opremo sodobne pisarne in izpolnjevanjem zahtevnih meril arhitektov se popolnoma ploska kasete v celoti prilega v standardno evropsko stropno ploščo in omogoča montažo luči, zvočnikov in škropilnikov v sosednje stropne plošče.

Te enote so skupaj z našimi kasetami na krožni pretok idealne za ogrevanje ali hlajenje manjših površin, na primer sejnih sob. Obe je mogoče kombinirati s tipali za prisotnost in tla in celo z našo možnostjo prezračevanja za zagotovitev optimalne energijske učinkovitosti in popolnega udobja. Tipalo prisotnosti prilagaja nastavitveno točko ali izklopi enoto, če ni nikogar v sobi; če pa se v sobi nahajajo ljudje, je tok zraka usmerjen stran od ljudi, da prepreči prepih. Ta kombinirani postopek zmanjšuje porabo energije. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo v bližini tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom in tlemi. Mrzle noge bodo postale zgodovina! Daikinova **možnost prezračevanja** zagotavlja dovajanje svežega zraka in ustvarjanje zdravega in visoko kakovostnega notranjega okolja.

Z uporabo vmesnika KNX za priključitev sistema Sky Air na **sistem za upravljanje stavbe** lahko optimalno zvišate energijsko učinkovitost s centralnim spremljanjem in upravljanjem več naprav, vključno z lučmi, naoknicami in sistemi za krmiljenje klime.



Sky Air za sobe s strežniki

- Neprekinjeno hlajenje.
 - Samodejno preklapljanje med aktivnimi enotami.
 - Pomožna zunanja enota zagotavlja neprekinjeno obratovanje.
 - Možno zaklepanje določenih nastavitev.
- Kakovostni izdelki.

Strežniki, še posebno nizi strežnikov, oddajajo veliko toplote, ki jo je treba odstraniti s pomočjo **nenehnega hlajenja in nadzorovanja vlažnosti**. To predstavlja posebne težave, ki jih sistem Sky Air z lahkoto rešuje s svojo posebno konfiguracijo za sobe s strežniki. Vsak prostor s strežnikom je opremljen z dvema notranjima enotama, ki sta povezani z eno samo zunanjo enoto, kar zagotavlja, da v primeru odpovedi ene notranje enote še vedno **samodejno deluje druga, pomožna**. Notranji enoti sta nastavljeni na nenehno hlajenje in menjavanje delovanja. To je doseženo s pomočjo **samodejnega preklapljanja med enotama** po določenem času delovanja; tako je zagotovljeno, da vedno deluje ena enota, medtem ko je druga na voljo za vzdrževanje. Upoštevajoč ključni pomen nenehnega hlajenja sob s strežniki poteka upravljanje sistema preko krmilnika RTD-NET, ki lahko nadzoruje in upravlja do 16 notranjih enot bodisi neposredno ali preko sistema za upravljanje stavbe in ki ima enoto **za 'krmiljenje delovnega cikla'**, ki zaklene nastavitve sobe s strežniki, tako da jih ljudje v sobi s strežniki ne morejo spremeniti.



Sky Air za restavracije

- Ustvarja popolno vzdušje za večerje.
- Zagotavlja enakomerno razporejanje temperature in s tem popolno udobje za vaše goste.
- Izjemno energijsko učinkovit.
- Uporaba sistemov pametnega krmiljenja z upravljanje z ene centralne lokacije.

Nič ne sme gostov odvrčati od uživanja **v popolnem ambientu**, ta ambient pa vključuje tudi **optimalno temperaturo**. Prav to pa zagotavljajo Daikinove skrite stropne enote s svojim kot šepet tihim delovanjem in izboljšanim udobjem po zaslugi 3-stopenjskega krmiljenja zračnega toka, ki poskrbijo, da postane vaša restavracija udobno, gostoljubno okolje za goste. In s **centraliziranim upravljanjem** in preprostim časovnim načrtovanjem za celotni sistem restavracije **je poraba energije** za znižanje vaših obratovalnih stroškov zmanjšana na minimum.

Izdelki v žarišču

Daikin zdaj ponuja **popoln lahki komercialni izbor**, optimiziran za sezonsko učinkovitost!

		novo		novo				novo	
		FCQG / FCQHG	FFQ	FHQ	FBQ	FDQ	FAQ	FVQ	FUQ
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


→ Zunanje enote Seasonal:

Enote Seasonal Smart in Seasonal Classic so posebej zasnovane za zagotavljanje zelo visokih sezonskih delovnih učinkov, ki že izpolnjuje zahteve 2014 ErP.

Vrhunska učinkovitost:


- Novi kompresor, ki omogoča znatne izboljšave učinkovitosti.
- Nova logika krmiljenja
 - ki optimalno zvišuje učinkovitost v najpogostejših delovnih pogojih.
 - ki optimalno izboljšuje pomožne načine (ko enota ne deluje).
- Novo zasnovani toplotni izmenjevalniki optimalno izboljšujejo pretok hladilnega sredstva v najbolj pogostih delovnih pogojih (temperatura in obremenitev) z zmanjšanjem premera cevne napeljave toplotnega izmenjevalnika, kar vodi v občutno izboljšanje stopnje energijske učinkovitosti.
- Dodatno ti novi sezonski zunanji modeli ponujajo tudi izboljšane nominalne delovne učinke.

→ Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva

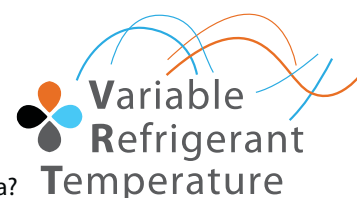


Ali ste vedeli, da vsi Daikinovi sistemi Sky Air delujejo s spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva?

V načinu hlajenja sistem na primer samodejno zviša temperaturo njegovega izparevanja (T_e) in s tem tudi temperaturo izpusta, če se razlika med doseženo notranjo temperaturo (T_{in}) in zunanjo temperaturo (T_{set}) preveč zmanjša. S tem odpravi nevarnost hladnih prepihov in tako poveča udobje uporabnika.

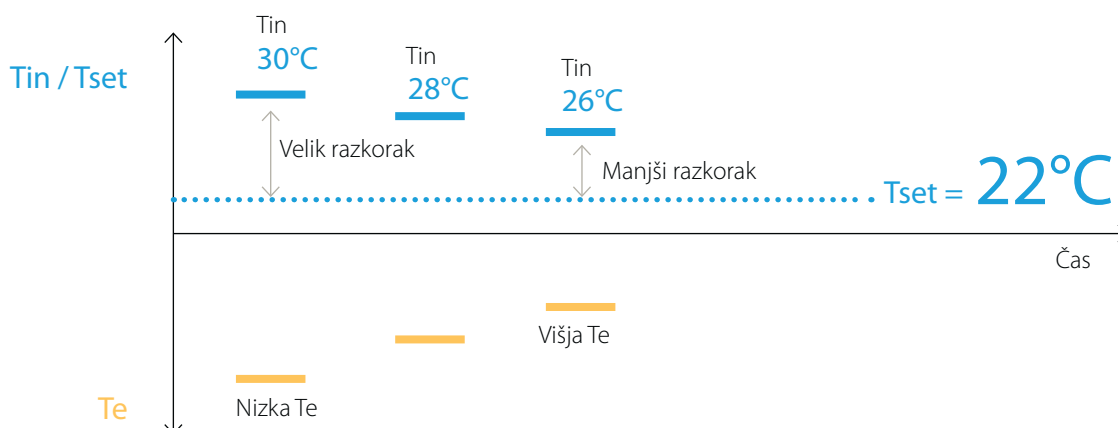

Seasonal Smart privzema celo posebno nastavitvev za še nadaljnje izboljšanje udobja in učinkovitosti, s tem ko omogoča prilagajanje meja temperature izparevanja (Te) ali kondenziranja (Tc). Popolna rešitev za vse tiste, ki si želijo še udobnejšo notranjo klimo in še nadaljnje zniževanje računa za energijo.

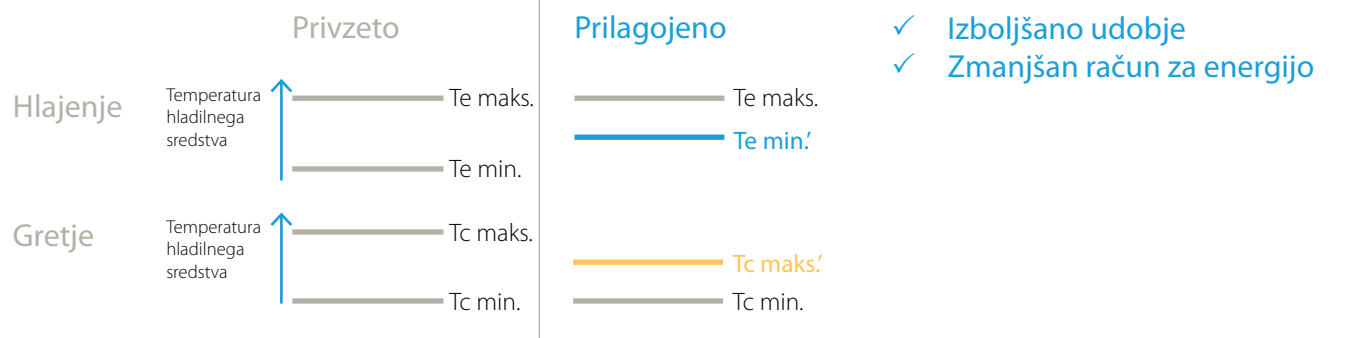

Seasonal Smart

Izboljšanje učinkovitosti in udobja po zaslugi izbirnih in spremenljivih temperatur hladilnega sredstva.

- Primerno za rabe v računalniških prostorih (EDP)
- R-22/R-407C Vgrajena je tehnologija zamenjave: rešitve zamenjave omogočajo pomembne prihranke pri energiji, hitro vračilo naložbe in stroškovno varčno rešitev nadgradnje, vse to pa pomeni zagotavljanje minimalnega trajanja izpada iz obratovanja.
- Zajamčeno delovanje v načinu gretja navzdol do -20°C.
- Odseki cevi v dolžini 75 m za doseganje večjih daljav pri montaži.
- Združljivost z D-BACS – povezuje vašo enoto v širši sistem upravljanja stavbe.



Seasonal Classic

- R-22/R-407C Vgrajena je tehnologija zamenjave: rešitve zamenjave omogočajo pomembne prihranke pri energiji, hitro vračilo naložbe in stroškovno varčno rešitev nadgradnje, vse to pa pomeni zagotavljanje minimalnega trajanja izpada iz obratovanja.
- Zajamčeno delovanje v načinu gretja navzdol do -15°C.
- Odseki cevi v dolžini 50 m za doseganje večjih daljav pri montaži.



→ Klimatiziranje zraka s pametno uporabo – Uporabniku prijazen daljinski krmilnik BRC1E52A/B

Niz funkcij za varčevanje energije, ki jih lahko izberete individualno

- Temperaturna omejitev
- Izboljšana funkcija ponastavitve
- Priključka za tipalo za prisotnost in tla (na voljo na novi kaseti s krožnim tokom)
- Nastavitev samodejne ponastavitve temperature
- Nastavitev časa izklopa
- Odčitek kWh
- 3-tedenske časovne nastavitve



→ Popolnoma ploska kaseta: Oblika in tehnološka odličnost v enem

Popolnoma ploska kaseta, edinstvena na tržišču, predstavlja osupljivo zlitje klasičnega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno belo ali srebrno in belo končno dodelavo. S popolnim, ploskim prileganjem v stropne module in popolno poravnanoostjo s samim stropom je kaseta hkrati slogovno dovršena in nevsiljiva. Vrhunsko učinkovitost in udobje zagotavljajo kombinirana uporaba tipal za tla in prisotnost in, če je potrebno, individualno upravljanje loput s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika, ki omogoča preprosto zapiranje ene lopute.



Popolnoma integrirana, popolnoma diskretna

Predstava, ki so jo naši oblikovalci imeli v mislih, je bila nevsiljiva kaseta, ki se brezhibno prilega notranji opreми sodobne pisarne in obenem izpolnjuje zahtevna merila arhitektov glede popolne integracije s standardno evropsko stropno ploščo, kar omogoča montažo luči, zvočnikov in razpršilnih šob v sosednje stropne plošče. Rezultat je popolnoma ploska kaseta s svojim gladkim prileganjem, 4-smernim razporejanjem zraka in posebnima tipaloma, kar vse zagotavlja popolno udobje. Popolnoma ploska kaseta, na voljo v kristalno beli ali kristalno beli in sivi barvi, je popolna združitev oblike in funkcionalnosti.


Različnost v odličnosti

S tipalom ustvarjeno udobje

Za zagotovitev popolnega udobja je popolnoma ploska kaseta opremljena z dvema izbirnima tipaloma, ki sta povezani z naprednim krmilnikom.

Tipalo za **'prisotnost'** zaznava, kdaj so v sobi ljudje in prilagodi temperaturo na predhodno izbrano 'nastavitveno točko' ter tako zagotovi popolne delovne pogoje. Ko tipalo ugotovi, da je soba prazna, lahko izključi kaseto, tako da uporabnik ne zapravlja denarja za nepotrebno ogrevanje ali hlajenje. Tipalo tudi prilagodi smer zračnega toka glede na to, kje v sobi se nahajajo ljudje, in tako v vsakem trenutku poskrbi za udobje posameznika.

Ker se topel zrak dviga, je naravna razporeditev temperatur v sobi takšna, da je topleje blizu stropa in hladneje blizu tal. Tipalo kasete za **'tla'** zaznava temperaturno razliko in preusmeri pretok zraka, tako da zagotovi enakomerno razporeditev temperature: mrzle noge bodo postale zgodovina!

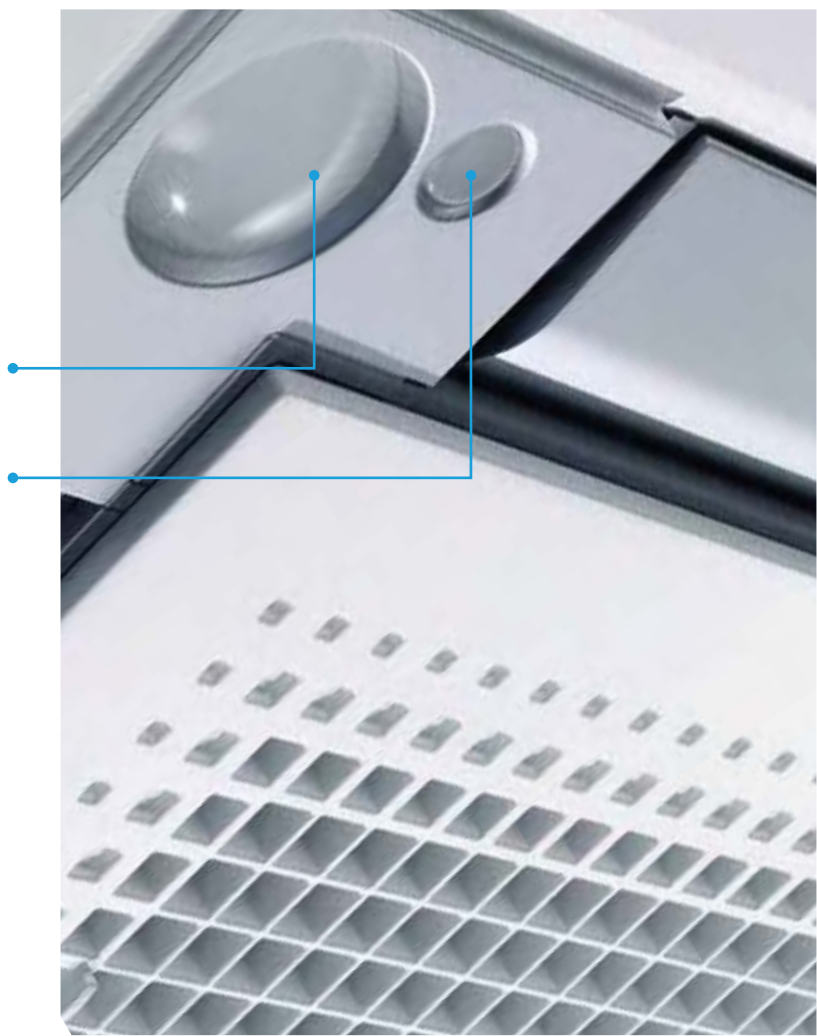



Prilagodljiva rešitev

Potreba po prilagodljivi izrabi prostora pogosto pomeni postavitve začasnih ali trajnih pregrad, ki povzročijo, da se kaseta nahaja blizu stene ali v vogalu, to pa vodi v neuravnotežen zračni pretok. Naša napredna tehnologijo to predvideva, zato smo za vzpostavitev optimalne učinkovitosti in varčevanje z energijo omogočili uporabo krmilnika za individualno odpiranje ali zapiranje katere koli od štirih loput.

Neslišno udobje

Popolnoma ploska kaseta je med najtišjimi enotami na tržišču in ima poleg tipal različne funkcije, ki so zasnovane za izboljšanje udobja in zadovoljstva uporabnika.

Kakovost zraka

Kakovost zraka v prostoru je prav tako pomembna kot temperatura, zato smo vgradili napredne filtre, ki odstranjujejo prašne delce in zagotavljajo, da je zrak čist. Dodatno poseben program omogoča znižanje ravni vlažnosti brez sprememb v temperaturi.

Intuitivno krmiljenje

Napredni krmilnik popolnoma ploske kasete ponuja uporabniku popoln nadzor nad njegovim delovnim okoljem. Napredni krmilnik je preprost in zagotavlja intuitivno upravljanje, od nastavitve želene temperature do usmerjanja toka zraka, od zagotavljanja pravilne temperature, ko so v sobi ljudje, da so mrzle noge zgodovina in od spreminjanja zračnega toka do spremljanja učinkov delovanja. Veliki prikazovalni zaslon in napotki na zaslonu v kombinaciji z jasno označenimi funkcijskimi gumbi ponujajo uporabniku popoln nadzor in mu omogočajo, da hitro nastavi želene pogoje in se osredotoči na delo, ki ga opravlja.

Vrhunska učinkovitost skozi vse leto


Kot vsi Daikinovi izdelki tudi ta kaseta zagotavlja izredno sezonsko učinkovitost, medtem ko tipalo prisotnosti dokazano zmanjšuje porabo energije za okoli 27%*.

Z uporabo krmilnika za spremljanje delovnih učinkov in porabe energije lahko uporabniki zmanjšajo svoj vpliv na okolje in obenem ohranijo popolne delovne pogoje.

*ocenjeno

→Kaseta s krožnim tokom : postavljanje standarda za učinkovitost in udobje

Kasete s krožnim tokom serije FCQG in FCQHG-F so namenjene uporabi v komercialnih prostorih in trgovinah vseh oblik in velikosti in zagotavljajo bolj energijsko varčen model.

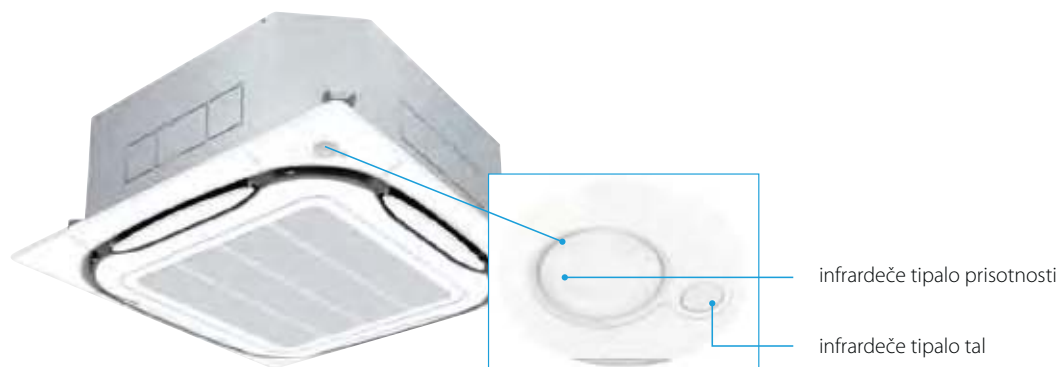


Še celo več energetske učinkovitosti...

- Daikin je bil prvi, ki je predstavil **samočistilno standardno ploščo**. Ta plošča omogoča nadaljnje zmanjšanje stroškov, saj se filter sam samodejno očisti vsak dan.
- Vzdrževanje filtra je olajšano in je zanj potrebno manj časa.
- V primerjavi s standardnimi rešitvami so obratovalni stroški znižani: **prihraniti je mogoče do 50% energije** zahvaljujoč vsakodnevni čiščenju filtra (Wolverhampton, UK).

Samočistilna plošča


prihrani do 50%

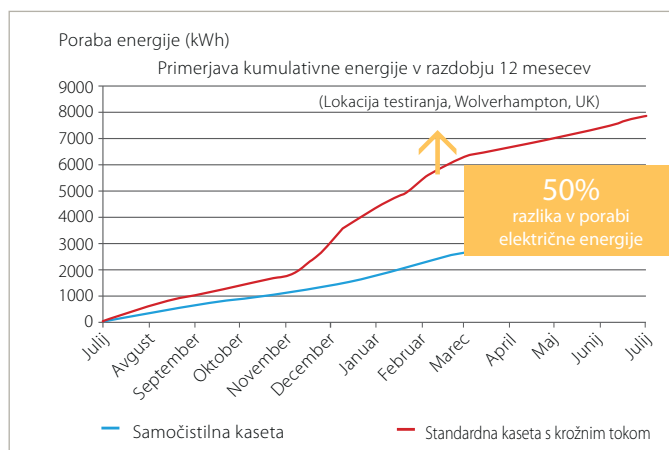

- Izbirno **tipalo prisotnosti** prilagaja nastavitveno točko ali izklopi enoto, ko ni nikogar v sobi. S to novo funkcijo lahko prihranite do 27% energije.
- Če v sobi 15 minut ni zaznane prisotnosti ljudi, se nastavljena temperatura spremeni, dokler ni dosežena minimalna temperatura (za gretje) ali maksimalna temperatura (za hlajenje). Če izberete funkcijo ponastavitve, bo enota ohranjala temperaturo v okviru prednastavljene minimalne in maksimalne temperature, če v sobi 1 uro ni zaznana prisotnost ljudi.
- Novo oblikovani **izmenjevalnik toplote** (premer cevi je zmanjšan na 5 mm s prejšnjih 7 mm), DC motor ventilatorja in DC izpustna črpalka omogočajo še več prihranka pri energiji.

Tipalo prisotnosti

prihrani do 27%*

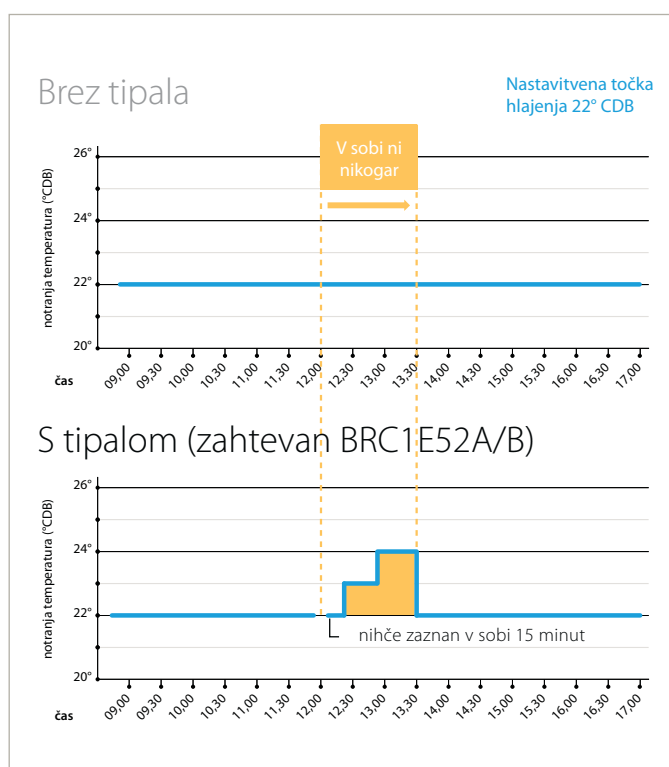

* ocenjen prihranek energije




... in izboljšano udobje

- Edinstveni **360° vzorec distribucije zračnega toka** zagotavlja enakomerno temperaturo v celotni sobi tudi v vseh vogalih.



Udobje je moč še izboljšati s pomočjo izbirnih tipal:


- Tipalo prisotnosti omogoča krmiljenje zračnega toka. Ko je krmiljenje toka zraka vključeno, usmerja tok zraka stran od ljudi, ki jih zazna v prostoru.
- **Stipalom za tla** so hladne noge postale zgodovina. To tipalo zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom in tlemi.

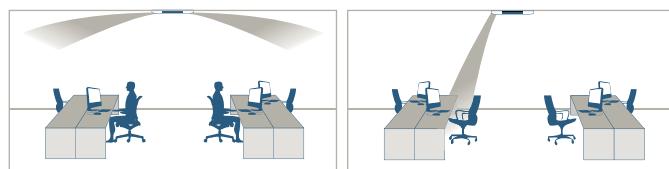

Prilagodljiva montaža

Kaseta s krožnim tokom omogoča več prilagodljivosti zahvaljujoč:

- Možnosti enostavnega zapiranja ene lopute s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1E52A/B - izbirno) glede na konfiguracijo prostora. Na voljo so tudi izbirni zaporni kompleti.

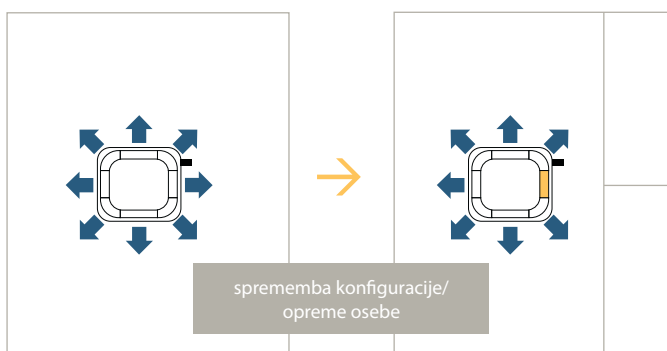

Druge lastnosti

- Standardna združljivost z DIII-net – povezava kasete v širši sistem upravljanja stavbe.
- Možen dovod svežega zraka (maks. 20%).





Serija izdelkov Sky Air

Portfelj izdelkov	18
Preglednica koristi	22
Uporaba v parih	
FCQG-F Kaseta s krožnim tokom	24
FFQ-C Popolnoma ploska kaseta	30
ACQ-B Stropna kaseta Siesta	32
FHQ-C in FUQ-C Spuščene stropne enote	33
FAQ-C Enote za stensko montažo	38
FDBQ-B, FDXS-F, FBQ-C8, FDQ-C in FDQ-B Skrite stropne enote	40
ABQ-B Skrite stropne enote Siesta	47
Dvojčki, trojčki in dvojni dvojčki	49
Uporaba modela Multi	52
VRVIII-S za uporabo v stanovanjih ("Sistem Super-Multi-Plus")	53
ERQ Kondenzacijske enote inverterne toplotne črpalke	54
Prezračevanje	58
Zračne zavese Biddle	59
Krmilni sistemi in pribor	60

Notranje enote Dvojčki, trojčki in dvojni dvojčki



Tip	Model	Naziv izdelka	
Stropno montirana kaseta	Visoki COP, kaseta s krožnim tokom Samočistilna funkcija ² , tipalo za prisotnost in tla ²	FCQHG-F	
	Kaseta s krožnim tokom Samočistilna funkcija ² , tipalo za prisotnost in tla ²	FCQG-F	
	Popolnoma ploska kaseta Tipalo za prisotnost in tla ²	FFQ-C	
	4-smerna pihalna kaseta za montažo na strop, Siesta	ACQ-B	
Spuščena stropna enota	Spuščena stropna enota	FHQ-C	
	4-smerna pihalna spuščena stropna enota	FUQ-C	
	Siesta, Spuščena stropna kaseta * Podatki še niso na voljo	AHQ-C	
Stenska montaža	Enota za stensko montažo	FAQ-C	
Skrita stropna enota	Skrita stropna enota (majhna)	FDBQ-B	
	Skrita stropna enota (tanka)	FDXS-F	
	Skrita stropna enota (standardna)	FBQ-C8 ¹	
	Skrita stropna enota (visoki ESP)	FDQ-C	
	Skrita stropna enota (velika)	FDQ-B ¹	
	Siesta, Skrita stropna enota	ABQ-A/B	

1) Dvojčki, trojčki in dvojni dvojčki so mogoči samo do razreda 125

2) Izbirno

Zunanje enote Dvojčki, trojčki in dvojni dvojčki

Sistem	Tip	Naziv izdelka	
Zračno hlajeno	Toplotna črpalka	RZQG Seasonal Smart	
		RZQSG Seasonal Classic	
		RZQ-C Super Inverter	
		AZQS-BV1 Siesta zunanja enota	
		AZQS-BY1 Siesta zunanja enota	

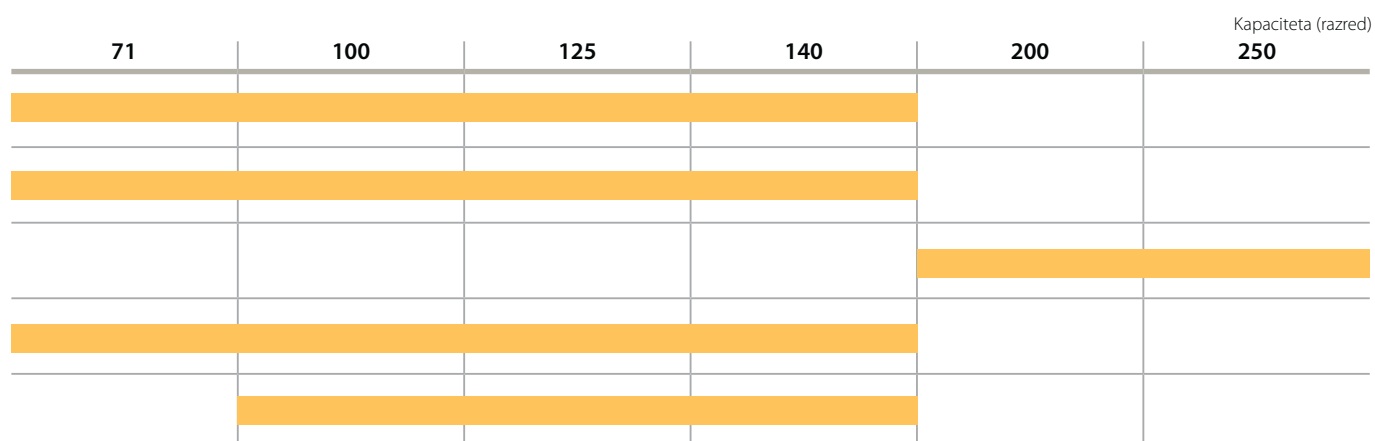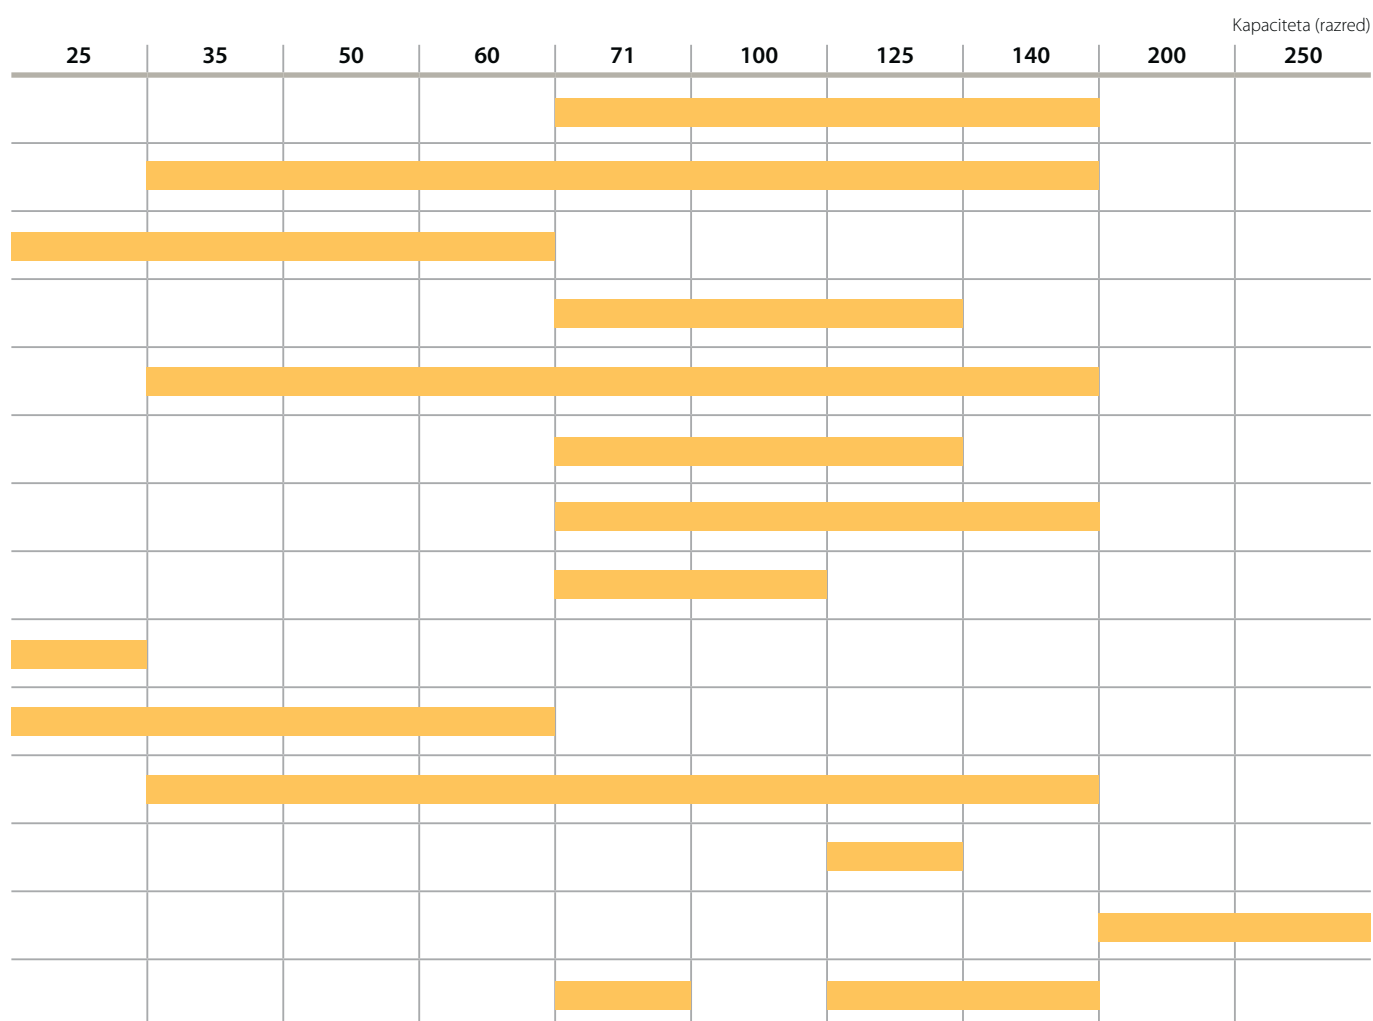

Serija standardnih zračnih zaves Biddle




Tip	Naziv izdelka	
STANDARDNA BIDDLE ZRAČNA ZAVESA PROSTO VISEČA	CYQ S/M/L-DK-F	
KASETA S STANDARDNO ZRAČNO ZAVESO BIDDLE	CYQ S/M/L-DK-C	
VGREZNJENA STANDARDNA ZRAČNA ZAVESA BIDDLE	CYQ S/M/L-DK-R	

Za priključitev na enote za predelavo zraka in zračno zaveso Biddle

Sistem	Tip	Naziv izdelka	
ZRAČNO HLAJENA	TOPLOTNA ČRPALKA	ERQ-AV1 ¹ Kondenzacijske enote	
		ERQ-AW1 ¹ Kondenzacijske enote	

1) Kondenzacijske enote uporabljajte samo skupaj z enoto za predelavo zraka.

Tip	Naziv izdelka	
ERQ ENOTE ZA PREDELAVO ZRAKA	EKEXV-komplet	

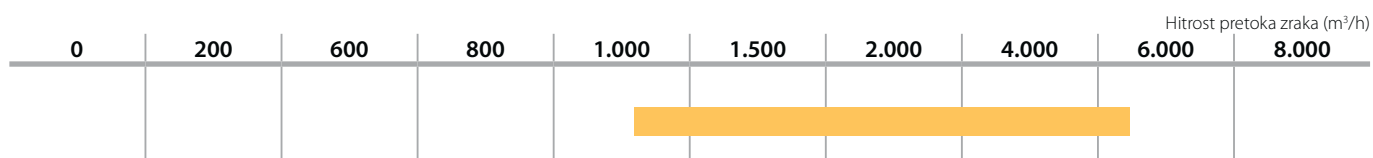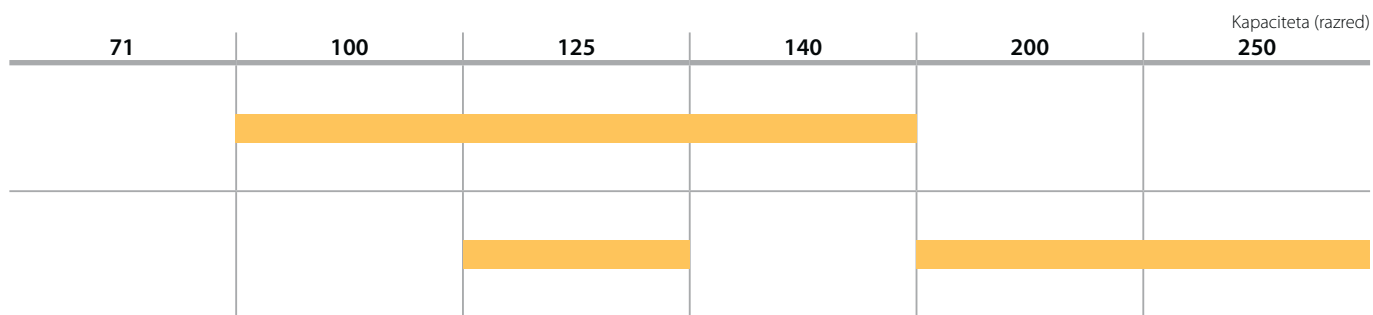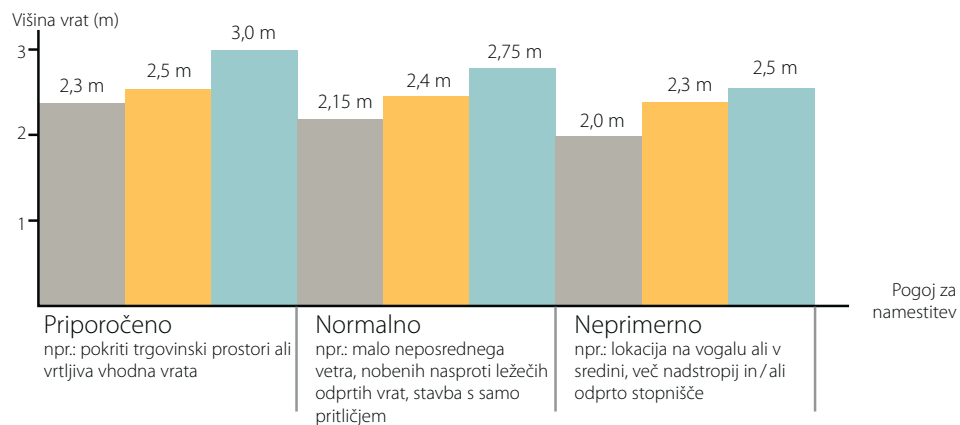

		Stropno montirana kaset				Spuščena stropna enota
		FCQHG-F	FCQG-F	FFQ-C	ACQ-B	FHQ-C
						
Ikone We care	 Sezonska učinkovitost - Pametna uporaba energije	✓	✓	✓	✓	✓
	 Inverterska tehnologija	✓	✓	✓	✓	✓
	 Delovanje pri odsotnosti od doma	✓	✓	✓		✓
	 Samo ventilator	✓	✓	✓	✓	✓
	 Plošča s samodejnim čiščenjem	✓	✓			
Udobje	 Preprečevanje prepiha	✓	✓	✓	✓	✓
	 Tiho kot šepet	✓	✓	✓		
	 Samodejni preklap hlajenje/gretje	✓	✓	✓	✓	✓
Predelava zraka	 Zračni filter	✓	✓	✓	✓	✓
Nadzor vlažnosti	 Suhi program	✓	✓	✓		✓
Zračni tok	 Preprečevanje mazanje stropa	✓	✓	✓	✓	
	 Samodejno navpično nagibanje	✓	✓	✓		✓
	 Koraki hitrosti ventilatorja	3	3	2	3	3
Daljinski krmilnik in časovnik	 Tedenska časovna nastavitve	✓	✓	✓	✓	✓
	 Infrardeči daljinski krmilnik	✓	✓	✓	✓	✓
	 Ožičeni daljinski krmilnik	✓	✓	✓	✓	✓
	 Centralizirano krmiljenje	✓	✓	✓		✓
Ostale funkcije	 Samodejni ponovni zagon	✓	✓	✓		✓
	 Samodiagnostika	✓	✓	✓		✓
	 Komplet izpustne črpalke	✓	✓	✓		✓
	 Uporaba v sistemu dvojček, trojček in dvojni dvojček	✓	✓	✓		✓
	 Uporaba multi modela		✓	✓		
	 VRV za uporabo v bivalnih aplikacijah		✓	✓		

Pojasnila prednosti poiščite na koncu tega kataloga.

4-smerna pihalna spuščena enota	Enota za stensko montažo	Skrita stropna enota					
		FDXS-F	FDBQ-B	FBQ-C8	FDQ-C	FDQ-B	ABQ-A/B
							
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓							
		✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓						
3	3	3	2	3	3	2	3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓			✓	✓		
✓	✓	✓		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓			
		✓	✓	✓			





FCQG35-60F



RXS35K



BRC1E52A/B BRC7FA532F



- › Kaseta s krožnim tokom omogoča udobnejše okolje in večje prihranke pri porabi energije za lastnike trgovin, pisarn in restavracij
- › 360° izpust zraka zagotavlja enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature
- › Moderno oblikovana okrasna plošča je na voljo v 3 različicah: čista bela (RAL9010) samočistilna plošča, čista bela (RAL9010) standardna plošča s sivimi rešetkami in čista bela (RAL9010) standardna plošča z belimi rešetkami
- › Daikin predstavlja prvo samočistilno kaseto na evropskem tržišču
- › Višja učinkovitost in udobje zaradi dnevnega samodejnega čiščenja filtra
- › Nižji stroški vzdrževanja zaradi funkcije samodejnega čiščenja
- › Enostavno odstranjevanje prahu s sesalnikom za prah brez odpiranja enote
- › Tipalo prisotnosti (izbirno) prilagodi temperaturo ali izklopi enoto, če ni nikogar v sobi - ko je vključen nadzor pretoka zraka, zagotavlja, da je pretok zraka usmerjen stran od ljudi, zaznanih v sobi
- › Tipalo tal (izbirno) zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom in tlemi. Mrzle noge bodo postale zgodovina
- › Individualno krmiljenje lopute: eno loputo je mogoče preprosto zapreti s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1E52), če želite spremeniti ali ponovno opremiti notranjost prostora
- › Dovod svežega zraka: do 20%
- › Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe

Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/3,4/-	-/5,0/-	-/5,7/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/4,2/-	-/6,0/-	-/7,00/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A	A+	A+
		Pdesign	3,50	5,00	5,70
		SEER	5,34	5,89	5,74
		Letna poraba energije	230	297	347
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A++	A+	A
		Pdesign	3,32	4,36	4,71
		SCOP	4,74	4,24	3,87
		Letna poraba energije	981	1.442	1.702
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, greje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,58	3,55	3,48
	COP		5,34	3,70	3,52
	Letna poraba energije		475	705	820
	Energijska oznaka		A/B	A/A	A/B
Ohišje	Barva		-		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	204x840x840		
Teža	Enota	kg	18	19	
Dekoratívna plošča	Model		BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1		
	Barva		Čista bela (RAL 9010)		
	Mere	Višina x Širina x Globina	60x950x950/60x950x950/145x950x950		
	Teža		5,4/5,4/10,3		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	12,5/10,6/8,7	12,6/10,7/8,7	13,6/11,2/8,7
	Gretje	Visoko/Nom.	12,5/10,6	12,6/10,7	13,6/11,2
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	49		51
	Gretje	Visoko	49		51
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	31/29/27		33/31/28
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	31/29/27		33/31/28
Priključki napeljave	Tekočina		6,35		
	Plin		9,5	12,7	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		1~ / 50 / 220-240		

ZUNANJA ENOTA			RXS35K	RXS50K	RXS60F
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Teža	Enota	kg	34	47	47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	36,0/30,1	50,9/48,9	50,9/42,4
	Gretje	Visoko/nizko	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/42,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom./Visoka	-/63	-/63	63/-
	Hlajenje	Visoko/nizko	48/44	48/44	49/46
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko	48/45	48/45	49/46
	Gretje	Visoko/nizko	48/45	48/45	49/46
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje Min.-Maks. °CDB	-10~-46	-10~-46	-10~-46
	Gretje	Okolje Min.-Maks. °CWB	-15~-18	-15~-18	-15~-18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP		R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljave	Dolžina napeljave		20	30	30
	Višinska razlika		15	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		10	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanje na beli izolaciji bolj vidno, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140D7W1W tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu v okolju. (3) BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi rešetkami, BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi rešetkami, BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča



FCQG100-140F



RZQG100-140L7V1/LY1



BRC1E52A/B

BRC7AF532F



- › Kaseta s krožnim tokom omogoča udobnejše okolje in večje prihranke pri porabi energije za lastnike trgovin, pisarn in restavracij
- › 360° izpust zraka zagotavlja enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature
- › Moderno oblikovana okrasna plošča je na voljo v 3 različicah: čista bela (RAL9010) samočistilna plošča, čista bela (RAL9010) standardna plošča s sivimi rešetkami in čista bela (RAL9010) standardna plošča z belimi rešetkami
- › Daikin predstavlja prvo samočistilno kaseto na evropskem tržišču
- › Višja učinkovitost in udobje zaradi dnevnega samodejnega čiščenja filtra
- › Nižji stroški vzdrževanja zaradi funkcije samodejnega čiščenja
- › Enostavno odstranjevanje prahu s sesalnikom za prah brez odpiranja enote
- › Tipalo prisotnosti (izbirno) prilagodi temperaturo ali izklopi enoto, če ni nikogar v sobi - ko je vključen nadzor pretoka zraka, zagotavlja, da je pretok zraka usmerjen stran od ljudi, zaznanih v sobi
- › Tipalo tal (izbirno) zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom in tlemi. Mrzle noge bodo postale zgodovina
- › Individualno krmiljenje lopute: eno loputo je mogoče preprosto zapreti s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1E52), če želite spremeniti ali ponovno opremiti notranjost prostora
- › Dovod svežega zraka: do 20%
- › Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe

Gretje in hlajenje

Seasonal Smart

NOTRANJA ENOTA			FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F	FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++	A++	A+	-	A++	A++	A+	-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,0	-	6,8	9,5	12,0	-
		SEER		6,81	6,80	6,00	-	6,81	6,80	6,00	-
		Letna poraba energije	kWh	350	489	700	-	350	489	700	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+	A++	A+	-	A+	A++	A+	-	
		Pdesign	kW	6,3	11,3	12,7	-	6,3	11,3	12,7	-
		SCOP		4,20	4,61	4,10	-	4,20	4,61	4,10	-
		Letna poraba energije	kWh	2.111	3.433	4.324	-	2.111	3.433	4.324	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,39	3,87	3,73	3,21	3,39	3,87	3,73	3,21	
	COP		3,97	4,15	3,63	3,61	3,97	4,15	3,63	3,61	
	Letna poraba energije	kWh	1.005	1.225	1.610	2.085	1.005	1.225	1.610	2.085	
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	A/A								
Ohišje	Barva		-								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	204x840x840		246x840x840		204x840x840		246x840x840	
Teža	Enota		kg	21		24		21		24	
Dekorativna plošča	Model		BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1								
	Barva		Čista bela (RAL 9010)								
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	60x950x950/60x950x950/145x950x950							
	Teža		kg	5,4/5,4/10,3							
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	15,0/12,1/9,1	22,8/17,6/12,4	26,0/19,2/12,4		15,0/12,1/9,1	22,8/17,6/12,4	26,0/19,2/12,4	
Raven zvočne moči	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min	15,0/12,1	22,8/17,6	26,0/19,2		15,0/12,1	22,8/17,6	26,0/19,2	
	Hlajenje	Visoko	dBA	51	54	58		51	54	58	
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Visoko	dBA	51	54	58		51	54	58	
	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	33/31/28	37/33/29	41/35/29		33/31/28	37/33/29	41/35/29	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	33/31/28	37/33/29	41/35/29		33/31/28	37/33/29	41/35/29	
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	9,52							
	Plin	OD	mm	15,9							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240								

ZUNANJA ENOTA				RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG140L7V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	990x940x320		1430x940x320		990x940x320		1430x940x320	
Teža	Enota			kg	78		102		80		101	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.		m³/min	59		70		59		70	
	Gretje	Nom.		m³/min	49		62		49		62	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.		dBA	64		66		64		66	
	Hlajenje	Nom.		dBA	48		50		48		50	
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.		dBA	50		52		50		52	
	Nočni tihi način	Raven 1		dBA	43		45		43		45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	°CDB	-15,0~50,0							
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	°CWB	-20,0~15,5							
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975							
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota-Notranj/enota	Maks.	m	50		75		50		75	
		Sistem	Ekvivalent	m	70		90		70		90	
	Višinska razlika	Notranj/enota-Zunaj/enota	Maks.	m	30,0							
		Notranj/enota-Notranj/enota	Maks.	m	0,5							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				3N~/50/380-415			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20		32		16		20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevanje, da je nalaganje umazanje na beli izolaciji bolj vidno, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140CW1W tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu v okolju. (3) BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi rešetkami, BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi rešetkami, BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča



Gretje in hlajenje

Seasonal Classic



NOTRANJA ENOTA			FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+	A++	A	-	A++	A	-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,0	-	9,5	12,0	-
		SEER	6,10	6,50	5,30	-	6,50	5,30	-	
		Letna poraba energije	kWh	391	512	793	-	512	793	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+	A+	A+	-	A+	A+	-	
		Pdesign	kW	6,3	7,6	8,0	-	7,6	8,0	-
		SCOP	4,10	4,10	4,01	-	4,10	4,01	-	
		Letna poraba energije	kWh	2.162	2.594	2.803	-	2.594	2.803	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER	3,21	3,30	3,21	3,01	3,30	3,21	3,01		
	COP	3,61	3,54		3,41	3,54		3,41		
	Letna poraba energije	kWh	971	1.440	1.870	2.225	1.440	1.870	2.225	
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	A/A		A/B	B/B		A/B	B/B	
Ohišje	Barva		-							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	204x840x840	246x840x840					
Teža	Enota	kg	21	24						
Dekorativna plošča	Model		BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1							
	Barva		Čista bela (RAL 9010)							
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	60x950x950/60x950x950/145x950x950						
	Teža	kg	5,4/5,4/10,3							
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	15,0/12,1/9,1	22,8/17,6/12,4	26,0/19,2/12,4	22,8/17,6/12,4	26,0/19,2/12,4		
Raven zvočne moči	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min	15,0/12,1	22,8/17,6	26,0/19,2	22,8/17,6	26,0/19,2		
	Hlajenje	Visoko	dBA	51	54	58	54	58		
	Gretje	Visoko	dBA	51	54	58	54	58		
	Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	33/31/28	37/33/29	41/35/29	37/33/29	41/35/29	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	33/31/28	37/33/29	41/35/29	37/33/29	41/35/29		
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	9,52						
	Plin	OD	mm	15,9						
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240							

ZUNANJA ENOTA			RZQSG71L3V1	RZQSG100L8V1	RZQSG125L8V1	RZQSG140LV1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	770x900x320	990x940x320	1430x940x320	990x940x320	1430x940x320	
Teža	Enota		kg	67	81	102	82	101	
Ventilator - Hitrost	Hlajenje	Nom.	m ³ /min	52	76	77	83	76	77
	Gretje	Nom.	m ³ /min	48	83	62	83	62	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	65	69	70	69	70	69
	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje	dBA	49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-
	Gretje	Nom.	dBA	51	57	58	54	57	58
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA	-					49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-5,0~-46,0					
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15,0~-15,5					
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975					
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota-Vnotraj/enota	Maks.	m	30		50		
		Sistem	Ekvivalent	m	40		70		
	Višinska razlika	Vnotraj/enota-Zunaj/enota	Maks.	m	15		30,0		
		Vnotraj/enota-Vnotraj/enota	Maks.	m			0,5		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1 ~ / 50 / 220-240				3N~/50/380-415	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		20	32			20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanje na beli izolaciji bolj vidno, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140CW1W tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu v okolju. (3) BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi rešetkami, BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi rešetkami, BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča



FCQHG71-140F



RZQG100-140L7V1/LY1



BRC1E52A/B

BRC7F532F



- Visoki COP kasete zagotavlja vrhunsko energijsko učinkovitost
- Kaseta s krožnim tokom omogoča udobnejše okolje in večje prihranke pri porabi energije za lastnike trgovin, pisarn in restavracij
- 360° izpust zraka zagotavlja enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature
- Moderno oblikovana okrasna plošča je na voljo v 3 različicah: čista bela (RAL9010) samočistilna plošča, čista bela (RAL9010) standardna plošča s sivimi rešetkami in čista bela (RAL9010) standardna plošča z belimi rešetkami
- Daikin predstavlja prvo samočistilno kaseto na evropskem tržišču
- Višja učinkovitost in udobje zaradi dnevnega samodejnega čiščenja filtra
- Nižji stroški vzdrževanja zaradi funkcije samodejnega čiščenja
- Enostavno odstranjevanje prahu s sesalnikom za prah brez odpiranja enote
- Tipalo prisotnosti (izbirno) prilagodi temperaturo ali izklopi enoto, če ni nikogar v sobi - ko je vključen nadzor pretoka zraka, zagotavlja, da je pretok zraka usmerjen stran od ljudi, zaznanih v sobi
- Tipalo tal (izbirno) zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom in tlemi. Mrzle noge bodo postale zgodovina
- Individualno krmiljenje lopute: eno loputo je mogoče preprosto zapreti s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1E52), če želite spremeniti ali ponovno opremiti notranjost prostora
- Dovod svežega zraka: do 20%
- Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe

Gretje in hlajenje

Seasonal Smart

NOTRANJA ENOTA				FCQHG71F	FCQHG100F	FCQHG125F	FCQHG140F	FCQHG71F	FCQHG100F	FCQHG125F	FCQHG140F
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++	A++	A++	-	A++	A++	A++	-
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,0	-	6,8	9,5	12,0	-
		SEER		7,00	7,00	6,61	-	7,00	7,00	6,61	-
		Letna poraba energije	kWh	340	475	636	-	340	475	636	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A++	A++	-	A+	A++	A++	-
		Pdesign	kW	7,6	11,3	12,7	-	7,6	11,3	12,7	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	COP			4,09	4,42	4,00	3,35	4,09	4,42	4,00	3,35
		Letna poraba energije	kWh	4,80	4,99	4,40	4,12	4,80	4,99	4,40	4,12
	Energijska oznaka			830	1.075	1.500	2.000	830	1.075	1.500	2.000
		Gretje / hlajenje		A/A							
Ohišje	Barva			-							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	288x840x840							
Teža	Enota		kg	25		26		25		26	
Dekorativna plošča	Model			BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1							
	Barva			Čista bela (RAL 9010)							
	Mere			60x950x950/60x950x950/145x950x950							
	Teža			5,4/5,4/10,3							
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	21,2/16,7/12,2	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1	21,2/16,7/12,2	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	21,2/16,7/12,2	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1	21,2/16,7/12,2	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	53		61		53		61	
	Gretje	Visoko	dBA	53		61		53		61	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	9,52							
		Plin	mm	15,9							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240							

ZUNANJA ENOTA				RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG140L7V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	990x940x320		1430x940x320		990x940x320		1430x940x320	
Teža	Enota		kg	78		102		80		101	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	59		70		59		70	
	Gretje	Nom.	m³/min	49		62		49		62	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	64		66		64		66	
	Hlajenje	Nom.	dBA	48		50		48		50	
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.	dBA	50		52		50		52	
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA	43		45		43		45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-15,0~-50,0							
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-20,0~-15,5							
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975							
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunajenja - Notrinenja	Maks.	50		75		50		75	
		Sistem	Ekvivalent	70		90		70		90	
	Višinska razlika	Notrinenja - Zunajenja	Maks.	30,0							
		Notrinenja - Notrinenja	Maks.	0,5							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240				3N~/50/380-415			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	20		32		16		20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevejte, da je nalaganje umazanje na beli izolaciji bolj vidno, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140CW1W tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu v okolju. (3) BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi rešetkami, BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi rešetkami, BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča



Gretje in hlajenje

Seasonal Classic



NOTRANJA ENOTA				FCQHG71F	FCQHG100F	FCQHG125F	FCQHG140F	FCQHG100F	FCQHG125F	FCQHG140F
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++	A++	A	-	A++	A	-
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,0	-	9,5	12,0	-
		SEER		6,50	6,70	5,40	-	6,70	5,40	-
		Letna poraba energije	kWh	367	497	778	-	497	778	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A+	A+	-	A+	A+	-
		Pdesign	kW	7,6	8,0	8,0	-	8,0	8,0	-
		SCOP		4,15	4,30	4,10	-	4,30	4,10	-
		Letna poraba energije	kWh	2.563	2.614	2.741	-	2.614	2.741	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, greje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,50	3,70	3,23	3,21	3,70	3,23	3,21	
	COP		4,10	4,30	3,75	3,61	4,30	3,75	3,61	
	Letna poraba energije	kWh	1.059	1.285	1.855	2.085	1.285	1.855	2.085	
	Energijska oznaka Gretje / hlajenje					A/A				
Ohiše	Barva						-			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	288x840x840						
Teža	Enota		kg	25	26					
Dekorativna plošča	Model			BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1						
	Barva			Čista bela (RAL 9010)						
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	60x950x950/60x950x950/145x950x950						
	Teža		kg	5,4/5,4/10,3						
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	21,2/16,7/12,2	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	21,2/16,7/12,2	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1	32,3/25,7/19,0	33,5/26,7/19,9	33,5/27,3/21,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	53	61					
	Gretje	Visoko	dBA	53	61					
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37	44/39/33	45/40/35	45/41/37
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	36/33/29	44/39/33	45/40/35	45/41/37	44/39/33	45/40/35	45/41/37
Priključki napeljave	Tekočina	OD	mm	9,52						
	Plin	OD	mm	15,9						
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240						
ZUNANJA ENOTA				RZQSG71L3V1	RZQSG100L8V1	RZQSG125L8V1	RZQSG140LV1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	770x900x320	990x940x320		1430x940x320	990x940x320		1430x940x320
Teža	Enota		kg	67	81		102	82		101
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	52	76	77	83	76	77	83
	Gretje	Nom.	m³/min	48	83		62	83		62
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	65	69	70	69	70	70	69
	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje	dBA	49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-	53/-
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.	dBA	51	57	58	54	57	58	54
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA	-						49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-5,0~46						
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~15,5						
Hladišno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975						
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota - Notraj/enota	Maks. m	30	50					
	Sistem	Ekvivalent	m	40	70					
	Višinska razlika	Notraj/enota - Zunaj/enota	Maks. m	15	30,0					
			Notraj/enota - Notraj/enota	Maks. m	0,5					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240				3N~/50/380-415		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	20	32		20			

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012 (2) BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanje na beli izolaciji bolj vidno, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140CW1W tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam prahu v okolju. (3) BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi rešetkami, BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi rešetkami, BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča



FFQ-C (bela plošča)



FFQ-C (srebrna in bela plošča)



RXS25-35K



BRC1E52A/B

BRC7F530W



- Edinstvena zasnova na tržišču: popolnoma se prilaga v strop in se brezhibno poravnava z arhitekturnimi stropnimi moduli
- Izredno zlitje klasičnega oblikovanja in tehnološke odličnosti z elegantno končno dodelavo v beli ali kombinaciji srebrne in bele
- Tipalo prisotnosti (izbirno) prilagaja nastavitveno točko s standardnim korakom po 1°C, če ne zazna v sobi nikogar; nastavitveno točko je mogoče prilagajati v korakih po 2, 3 ali 4°C (izbirno); prav tako tudi samodejno usmerja zračni tok stran od ljudi, da prepreči prepih
- Tipalo tal (izbirno) zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom in tlemi. Mrzle noge bodo postale zgodovina
- Individualno krmiljenje lopute: eno loputo je mogoče preprosto zapreti s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1E52), če želite spremeniti ali ponovno opremiti notranjost prostora
- Nizka poraba energije po zaslugi posebej razvitega toplotnega izmenjevalnika z majhnimi cevmi, DC motorjem ventilatorja in izpustne črpalke
- Dovod svežega zraka za zdravo življenje
- Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA			*FFQ25C	*FFQ35C	*FFQ50C	*FFQ60C
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-2,5/-	-3,4/-	-5,0/-	-5,7/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-3,2/-	-4,2/-	-5,8/-	-7,0/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A	A+	A+	A+
		Pdesign	2,5	3,4	5,0	5,7
		SEER	5,25	5,60	5,70	5,60
	Gretje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	168	210	302	354
		Energijska oznaka	A+	A+	A+	A+
		Pdesign	2,31	3,45	3,84	3,96
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7/20° nominalne obremenitve)	Gretje	SCOP	4,12	4,09	4,10	4,17
		Letna poraba energije	728	1.151	1.316	1.317
		EER	4,50	3,70	3,21	3,01
	COP	COP	3,80	3,41	3,50	3,41
		Letna poraba energije	280	460	780	945
		Energijska oznaka	A/A	A/B	A/B	B/B
Ohišje	Barva		potrebno preveriti			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
Teža	Enota		17,5	17,5	17,5	17,5
Dekoratívna plošča	Model		BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2			
	Barva		Sveža bela (N9.5)/Sveža bela (N9.5) + Srebrna (B471)/Čista bela (RAL 9010)			
	Mere	Višina x Širina x Globina	46x620x620/46x620x620/55x700x700			
	Teža		2,7/2,7/2,7			
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	9/8/6,5	10/8,5/6,5	12/10/7,5	14,5/12,5/9,5
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	48	51	56	60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/40/32
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	6,35			
	Plin	Zun.dia	9,5			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50/60 / 220-240/220			

ZUNANJA ENOTA			RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Teža	Enota		34	34	47	47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9	50,9/42,4
	Gretje	Visoko/nizko	28,3/25,6	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/42,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom./Visoka	-61	-63	-63	63/-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	46/-/43	48/44/-	48/44/-	49/46/-
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	47/-/44	48/45/-	48/45/-	49/46/-
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje Min.-Maks. °CDB	-10~-46	-10~-46	-10~-46	-10~-46
	Gretje	Okolje Min.-Maks. °CWB	-15~-18	-15~-18	-15~-18	-15~-18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP		R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota - Notranj/enota	20	20	30	30
	Višinska razlika	Notranj/enota - Zunaj/enota	15	15	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	10	10	20	20

*Opomba: sive celice vsebujejo preliminarne podatke





ACQ-B



AZQS-BV1/BY1



ARCWLA



Siesta

- › Idealna rešitev za trgovine, restavracije ali pisarne, kjer je zahtevano maksimalno veliko talnega prostora za pohištvo, okraske in napeljavo
- › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- › Zrak lahko piha v katerokoli od 4 smeri
- › Zračni filter iz zraka odstrani prašne delce, da zagotovi stalen dovod čistega zraka
- › Enostavno vzdrževanje in namestitve



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA			ACQ71B	ACQ100B	ACQ125B	ACQ100B	ACQ125B	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,1/-	-/9,5/-	-/12,1/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	B		-	B	-	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	-	9,50	-
		SEER		4,65		-	4,65	-
		Letna poraba energije	kWh	512	715	-	715	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A		-	A	-	
		Pdesign	kW	6,33	7,60	-	7,60	-
		SCOP		3,41	3,47	-	3,47	-
		Letna poraba energije	kWh	2.599	3.066	-	3.066	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,31	3,21	3,01	3,21	3,01	
	COP		3,61		3,41	3,61	3,41	
	Letna poraba energije	kWh	1.025	1.480	2.010	1.480	2.010	
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	A/A		B/B	A/A	B/B	
Ohišje	Barva		-					
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	265x820x820	300x820x820			
Teža	Enota		kg	31	39			
Dekoratívna plošča	Barva		Bela					
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	82x990x990				
	Teža		kg	4				
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	24,4/20,5/17,6/15,0	29,2/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1	29,2/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	24,4/20,5/17,6/15,0	29,2/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1	29,2/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1
Ventilator-Zunanjí statíčni tlak		Visoko/Nom./Nizko	Pa	0/0/0				
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	54/50/48	56/54/53	60/56/54	56/54/53	60/56/54
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	54/50/48	56/54/53	60/56/54	56/54/53	60/56/54
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	41/38/35/32	44/41/38/36	47/44/43/41	44/41/38/36	47/44/43/41
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA	41/38/35/32	44/41/38/36	47/44/43/41	44/41/38/36	47/44/43/41
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm	9,52				
	Plin	Zun.dia	mm	15,88				
Napaianie	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240				

ZUNANJA ENOTA				AZQS71BV1	AZQS100BV1	AZQS125BV1	AZQS100BY1	AZQS125BYV1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	770x900x320	990x940x320		
Teža	Enota			kg	67	81		82
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.		m³/min	52,0	76	77	76
	Gretje	Nom.		m³/min	48,0	83		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.		dBA	64	70	71	71
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje		dBA	48/43	53/-	54/-	53/-
	Gretje	Nom.		dBA	50	57	58	57
	Nočni tihi način	Raven 1		dBA	-	49		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	°CDB	-5,0~46,0			
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	°CWB	-15,0~15,5			
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunajenota-Notrajnosta	Maks.	m	30	50		
		Sistem	Ekvivalent	m	40	70		
	Višinska razlika	Notrajnosta-Zunajenota	Maks.	m	15,0	30,0		
		Notrajnosta-Notrajnosta	Maks.	m	-	0,5		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20	-		

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FHQ35-50C



RXS35K




BRC1E52A/B

BRC7GA53



- › Idealna rešitev za komercialne prostore brez ali z zelo ozkim spuščnim stropom
- › Enoto je mogoče montirati v kote in ozke prostore, saj potrebuje samo 30 mm stranskega prostora za servis
- › Nizka poraba energije po zaslugi DC motorja ventilatorja in izpustne črpalke
- › Moderna enota se prilega vsaki notranji opremljeni, saj se lopute popolnoma zaprejo, ko ne deluje
- › Lahko se namesti tako na nove kot na obstoječe stavbe
- › Širša razpršitev zraka zaradi Coanda efekta: do 100°



- › Porazdelitev zračnega toka za višine stropa do 3,8 m brez izgube kapacitete
- › Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe

Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FHQ35C	FHQ50C	FHQ60C
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		-/3,40/-	-/5,00/-	-/5,70/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		-/4,00/-	-/6,00/-	-/7,20/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		B	A	A
		Pdesign	kW	3,40	5,00	7,20
		SEER		4,89	5,48	5,54
		Letna poraba energije	kWh	243	320	360
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A	A	A
		Pdesign	kW	3,10	4,35	5,07
		SCOP		3,98	3,74	3,50
		Letna poraba energije	kWh	1.090,75	1.627,83	2.026,36
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, greje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,58	3,18	3,26
	COP			3,96	3,35	3,32
	Letna poraba energije		kWh	475	785	875
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	A/A	B/C	A/C
Ohišje	Barva	Sveža bela				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	235x960x690		
Teža	Enota		kg	24	25	31
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	14/11,5/10	15/12/10	19,5/15/11,5
	Gretje	Visoko/Nom.	m³/min	14/11,5	15/12	19,5/15
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	53/51/48	54/52/49	54/52/50
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	53/51/48	54/52/49	54/52/50
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Prijključki napeljav	Tekočina	Zun.dia	mm	6,35	6,35	6,35
	Plin	Zun.dia	mm	9,52	12,70	12,70
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		

ZUNANJA ENOTA				RXS35K	RXS50K	RXS60F
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Teža	Enota		kg	34	47	47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	m³/min	36,0/30,1	50,9/48,9	50,9/42,4
	Gretje	Visoko/nizko	m³/min	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/42,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom./Visoka	dBA	-/63	-/63	63/-
	Hlajenje	Visoko/nizko	dBA	48/44	48/44	49/46
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko	dBA	48/44	48/44	49/46
	Gretje	Visoko/nizko	dBA	48/45	48/45	49/46
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-10~46	-10~46	-10~46
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~18	-15~18	-15~18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Prijključki napeljav	Dolžina napeljave	Zunaj enote - Notranja enota	Maks.	20	30	30
	Višinska razlika	Notranja enota - Zunaj enote	Maks.	15	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		10	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FHQ100-140C



RZQG100-140L7V1/LY1




BRC1E51A/B

BRC7GA53



- › Idealna rešitev za komercialne prostore brez ali z zelo ozkim spuščanim stropom
- › Enoto je mogoče montirati v kote in ozke prostore, saj potrebuje samo 30 mm stranskega prostora za servis
- › Nizka poraba energije po zaslugi DC motorja ventilatorja in izpustne črpalke
- › Moderna enota se prilega vsaki notranji opremljeni, saj se lopute popolnoma zaprejo, ko ne deluje
- › Lahko se namesti tako na nove kot na obstoječe stavbe
- › Širša razpršitev zraka zaradi Coanda efekta: do 100°



- › Porazdelitev zračnega toka za višine stropa do 3,8 m brez izgube kapacitete
- › Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe

Gretje in hlajenje

Seasonal Smart

NOTRANJA ENOTA			FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C	FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++	A++	A+	-	A++	A++	A+	-	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,00	-	6,80	9,50	12,00	-
		SEER	6,95	6,11	6,01	-	6,95	6,11	6,01	-	
		Letna poraba energije	kWh	343	546	699	-	343	546	699	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+	A++	A+	-	A+	A++	A+	-	
		Pdesign	kW	7,60	11,30	14,13	-	7,60	11,30	14,13	-
		SCOP	4,32	4,61	4,23	-	4,32	4,61	4,23	-	
		Letna poraba energije	kWh	2.462	3.433	4.677	-	2.462	3.433	4.677	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,82	4,13	3,52	3,31	3,82	4,13	3,52	3,31	
	COP		4,13	4,42	3,89	3,63	4,13	4,42	3,89	3,63	
	Letna poraba energije	kWh	890	1.245	1.790	2.025	890	1.245	1.790	2.025	
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	A/A								
Ohišje	Barva	Sveža bela									
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	235x1270x690	235x1590x690	235x1590x690	235x1590x690	235x1270x690	235x1590x690	235x1590x690	
Teža	Enota		kg	32	38	38	38	32	38	38	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	20,5/17/14	28/24/20	31/27/23	34/29/24	20,5/17/14	28/24/20	31/27/23	34/29/24
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	20,5/17	28/24	31/27	34/29	20,5/17	28/24	31/27	34/29
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm	9,52							
	Plin	Zun.dia	mm	15,9							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220								

ZUNANJA ENOTA				RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG140L7V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	990x940x320		1430x940x320		990x940x320		1430x940x320		
Teža	Enota			kg	78		102		80		101		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min		59		70		84		59		
	Gretje	Nom.	m³/min		49		62		49		62		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA		64		66		67		69		
	Hlajenje	Nom.	dBA		48		50		51		52		
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.	dBA		50		52		53		50		
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA		43		45		43		45		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	°CDB		-15,0~50,0							
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	°CWB		-20,0~15,5							
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975									
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj enote - Notranja enota	Maks.	m	50		75		50		75		
		Sistem	Ekvivalent	m	70		90		70		90		
	Višinska razlika	Notranja enota - Zunaj enote	Maks.	m	30,0								
		Notranja enota - Notranja enota	Maks.	m	0,5								
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V		1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A		20		32		16		20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Gretje in hlajenje

Seasonal Classic

NOTRANJA ENOTA			FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/6,8/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	-/9,5/-	-/12,0/-	-/13,4/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/7,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,00	-	9,50	12,00	-
		SEER	5,61	5,61	5,61	-	5,61	5,61	-	
		Letna poraba energije	kWh	425	593	749	-	593	749	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A	A	A+	-	A	A+	-	
		Pdesign	kW	7,60	7,60	7,60	-	7,60	7,60	-
		SCOP	3,90	3,91	4,01	-	3,91	4,01	-	
		Letna poraba energije	kWh	2.727	2.720	2.653	-	2.720	2.653	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER	3,46	3,21	2,89	3,01	3,21	2,89	3,01		
	COP	4,00	3,61	3,62	3,41	3,61	3,62	3,41		
	Letna poraba energije	kWh	983	1.480	2.075	2.225	1.480	2.075	2.225	
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	A/A	A/A	C/A	B/B	A/A	C/A	B/B	
Ohišje	Barva	Sveža bela								
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	235x1270x690	235x1590x690					
Teža	Enota	kg	32	38	38	38	38	38	38	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	20,5/17/14	28/24/20	31/27/23	34/29/24	28/24/20	31/27/23	
	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min	20,5/17	28/24	31/27	34/29	28/24	31/27	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56	60/56/52	62/59/55	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	55/53/51	60/56/52	62/59/55	64/60/56	60/56/52	62/59/55	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38	42/38/34	44/41/37	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38	42/38/34	44/41/37	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm	9,52						
	Plin	Zun.dia	mm	15,9						
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220							

ZUNANJA ENOTA				RZQSG71L3V1	RZQSG100L8V1	RZQSG125L8V1	RZQSG140LV1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	770x900x320	990x940x320		1430x940x320		990x940x320	1430x940x320
Teža	Enota			kg	67	81		102		82	101
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.		m³/min	52	76	77	83	76	77	83
	Gretje	Nom.		m³/min	48	83		62	83		62
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.		dBA	65	69	70	69		70	69
	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje		dBA	49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-	53/-
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.		dBA	51	57	58	54	57	58	54
	Nočni tihi način	Raven 1		dBA	-				49		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	°CDB	-5,0~46,0						
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	°CWB	-15,0~15,5						
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975						
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunanje enote - Notranje enote	Maks.	m	30	50					
		Sistem	Ekvivalent	m	40	70					
	Višinska razlika	Notranje enote - Zunanje enote	Maks.	m	15	30,0					
		Notranje enote - Notranje enote	Maks.	m	0,5						
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20	32		20			

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FUQ71-125C



RZQG100-125L7V1/LY1



BRC1E52A/B

BRC7CB528



SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

- Idealna rešitev za komercialne prostore brez ali z zelo ozkim spuščnim stropom
- Nizka poraba energije po zaslugi posebej razvitega toplotnega izmenjevalnika z majhnimi cevmi, DC motorjem ventilatorja in izpustne črpalke
- Moderna enota se prilega vsaki notranji opre, saj se lopute popolnoma zaprejo, ko ne deluje
- Izboljšano udobje zaradi samodejnega prilagajanja zračnega toka v skladu z zahtevano obremenitvijo
- Individualno krmiljenje lopute: eno loputo je mogoče preprosto zapreti s pomočjo ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1E52), če želite spremeniti ali ponovno opremiti notranjost prostora
- Lahko se namesti tako na nove kot na obstoječe stavbe
- Ista zunanja oblika vseh model (poenotene mere)
- Funkcija samodejnega nagiba zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature
- Zrak se lahko izpihava pod 5 različnimi koti med 0 in 60°



- Možnost zaprtja ene ali dveh loput za enostavno namestitve v kotu



- Porazdelitev zračnega toka za višine stropa do 3,5 m brez izgube kapacitete
- Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe



Gretje in hlajenje

Seasonal **Smart**

NOTRANJA ENOTA			FUQ71C	FUQ100C	FUQ125C	FUQ71C	FUQ100C	FUQ125C	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++	A++	A+	A++	A++	A+	
		Pdesign	kW	6,80	9,50	12,00	6,80	9,50	12,00
		SEER		6,50	6,11	5,61	6,50	6,11	5,61
		Letna poraba energije	kWh	367	545	749	367	545	749
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A+	A+	A+	A+	
		Pdesign	kW	7,60	11,30	14,13	7,60	11,30	14,13
		SCOP		4,20	4,50	4,44	4,20	4,50	4,44
		Letna poraba energije	kWh	2.533	3.517	4.456	2.533	3.517	4.456
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, greetje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		4,07	4,08	3,40	4,07	4,08	3,40	
	COP		4,47	4,04	4,04	4,47	4,04	4,04	
	Letna poraba energije	kWh	840	1.230	1.770		1.230	1.770	
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	A/A						
Ohišje	Barva		Sveža bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	198x950x950						
Teža	Enota	kg	25						
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	23/19,5/16	31/25,5/20	32,5/26,5/20,5	23/19,5/16	31/25,5/20	32,5/26,5/20,5	
	Gretje	Visoka/Nom.	23/19,5	31/25,5	32,5/26,5	23/19,5	31/25,5	32,5/26,5	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	59/56/51	64/60/55	65/61/56	59/56/51	64/60/55	65/61/56	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	59/56/51	64/60/55	65/61/56	59/56/51	64/60/55	65/61/56	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	41/38/35	46/42/39	47/43/40	41/38/35	46/42/39	47/43/40	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	41/38/35	46/42/39	47/43/40	41/38/35	46/42/39	47/43/40	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	9,52						
	Plin	Zun.dia	15,9						
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220						

ZUNANJA ENOTA			RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	990x940x320	1430x940x320	990x940x320	1430x940x320		
Teža	Enota		kg	78	102	80	101		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	59	70	59	70		
	Gretje	Nom.	m³/min	49	62	49	62		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	64	66	67	64	67	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.	dBA	48	50	51	48	51	
	Gretje	Nom.	dBA	50	52	53	50	53	
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA	43	45	43	45		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	-15,0~50,0					
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	-20,0~15,5					
Hladilno sredstvo	Tip/GWP	R-410A/1.975							
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj enote - Notranja enota	Maks.	m	50	75	50	75	
		Sistem	Ekvivalent	m	70	90	70	90	
	Višinska razlika	Notranja enota - Zunaj enote	Maks.	m	30,0				
		Notranja enota - Notranja enota	Maks.	m	0,5				
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A		20	32	16	20		

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012





FAQ100C



RZQG100L8V1/LY1



BRC1E52A/B

BRC7AF532F



- › Idealna rešitev za trgovine ali pisarne brez navideznih stropov
- › Lahko se namesti tako na nove kot na obstoječe stavbe
- › Ploska, moderno oblikovana sprednja plošča se z lahkoto prilega vsaki notranji opremini in jo je lažje čistiti
- › 5 različnih izpustnih kotov je mogoče programirati preko daljinskega krmlilnika
- › Vzdrževanja je mogoče opravljati s sprednje strani enote
- › Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe

Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FAQ71C	FAQ100C	FAQ71C	FAQ100C
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		-/6,8/-	-/9,5/-	-/6,8/-	-/9,5/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		-/7,5/-	-/10,8/-	-/7,5/-	-/10,8/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++			
		Pdesign	kW	6,8	9,5	6,8	9,5
		SEER		6,51	6,11	6,51	6,11
		Letna poraba energije	kWh	366	545	366	545
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+			
		Pdesign	kW	6,3	10,2	6,3	10,2
		SCOP		4,02	4,01	4,02	4,01
		Letna poraba energije	kWh	2.205	3.560	2.205	3.560
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,40	3,62	3,40	3,62
	COP			3,70	3,61	3,70	3,61
	Letna poraba energije		kWh	1.000	1.315	1.000	1.315
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	A/A			
Ohišje	Barva			Sveža bela			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	290x1050x238	340x1200x240	290x1050x238	340x1200x240
Teža	Enota		kg	13	17	13	17
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	18/16/14	26/23/19	18/16/14	26/23/19
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min	18/16/14/-	26/23/19/-	18/16/14/-	26/23/19/-
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	61/58/56	65/62/58	61/58/56	65/62/58
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	61/58/56	65/62/58	61/58/56	65/62/58
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	45/42/40	49/45/41	45/42/40	49/45/41
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA	45/42/40	49/45/41	45/42/40	49/45/41
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm	9,52			
	Plin	Zun.dia	mm	15,9			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

ZUNANJA ENOTA				RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	990x940x320	1430x940x320	990x940x320	1430x940x320
Teža	Enota		kg	78	102	80	101
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	59	70	59	70
	Gretje	Nom.	m³/min	49	62	49	62
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	64	66	64	66
	Hlajenje	Nom.	dBA	48	50	48	50
Raven zvočnega tlaka	Gretje	Nom.	dBA	50	52	50	52
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA	43	45	43	45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-15,0~50,0			
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-20,0~15,5			
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota-Notranj/enota	Maks.	50	75	50	75
		Sistem	Ekvivalent	70	90	70	90
	Višinska razlika	Notranj/enota-Zunaj/enota	Maks.	30,0			
		Notranj/enota-Notranj/enota	Maks.	0,5			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	20	32	16	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Gretje in hlajenje

Seasonal Classic

NOTRANJA ENOTA			FAQ71C		FAQ100C		FAQ100C	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW		-/6,8/-		-/9,5/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW		-/7,5/-		-/10,8/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+		A+		
		Pdesign	kW	6,8		9,5		
		SEER		6,05		5,61		
		Letna poraba energije	kWh	394		593		
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A		A+		
		Pdesign	kW	6,0		6,8		
		SCOP		3,90		4,01		
		Letna poraba energije	kWh	2.155		2.376		
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,21		3,01			
	COP		3,61		3,41			
	Letna poraba energije	kWh	1.059		1.580			
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje		A/A		B/B	
Ohišje	Barva				Sveža bela			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		290x1050x238		340x1200x240	
Teža	Enota		kg		13		17	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min		18/16/14		26/23/19	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min		18/16/14		26/23/19	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA		61/58/56		65/62/58	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA		61/58/56		65/62/58	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	dBA		45/42/40		49/45/41	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	dBA		45/42/40		49/45/41	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm		9,52			
	Plin	Zun.dia	mm		15,9			
Napaianje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220			

ZUNANJA ENOTA				RZQSG71L3V1		RZQSG100L8V1		RZQSG100L8Y1	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	770x900x320		990x940x320		
Teža	Enota			kg	67		81		82
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.			m³/min	52		76	
	Gretje	Nom.			m³/min	48		83	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.			dBA	65		69	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje			dBA	49/47		53/49	
	Gretje	Nom.			dBA	51		57	
	Nočni tihi način	Raven 1			dBA	-		49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks.	°CDB		-5,0~46			
	Gretje	Okolje	Min.-Maks.	°CWB		-15~-15,5			
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975					
Priključki napeljave	Dolžina	Zunajenota-Notrajenota	Maks.	m	30		50		
	napeljave	Sistem	Ekvivalent	m	40		70		
	Višinska razlika	Notrajenota-Zunajenota	Maks.	m	15		30,0		
		Notrajenota-Notrajenota	Maks.	m	0,5				
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			3N~ / 50 / 380-415	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20		32		20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 201



FDBQ25B



BRC1E52A/B

- › Zasnovano za hotelske spalnice
- › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- › Majhne dimenzije (višina 230 mm in globina 652 mm), enostavna montaža v vdolbino v stropu
- › Izredno tiho delovanje: do 28 dBA zvočnega tlaka
- › Smer sesanja zraka je mogoče zamenjati s sesanja zadaj na sesanje s spodnji strani



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FDBQ25B
Hladilna kapaciteta	Nom.		kW	-
Ohišje	Barva			-
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	230x652x502
Teža	Enota		kg	17,0
Ventilator - Hitrost	Hlajenje	Visoko/nizko	m ³ /min	6,50/5,20
zračnega toka	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min	6,95/5,20/-
Raven zvočne	Hlajenje	Visoko/nizko	dBA	55,0/49,0
moči	Gretje	Visoko/nizko	dBA	55,0/49,0
Raven zvočnega	Hlajenje	Visoko/nizko	dBA	35,0/28,0
tlaka	Gretje	Visoko/nizko	dBA	35,0/29,0
Priključki	Tekočina	Zun.dia	mm	6,35
napeljave	Plin	Zun.dia	mm	9,52
	Odtok			27,2
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1 ~ / 50 / 230

ZUNANJA ENOTA				na voljo samo pri uporabi z modelom multi	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		
Teža	Enota		kg		
Ventilator - Hitrost	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m ³ /min		
zračnega toka	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m ³ /min		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA		
Raven zvočnega	Hlajenje	Nom.	dBA		
tlaka	Gretje	Nom.	dBA		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB		
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB		
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A		




FDXS-F



BRC1E52B



- › Kompaktne dimenzije, lahko se montira v stropno vdolbino samo 240 mm
- › Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- › Zmanjšana poraba motorja ventilatorja zaradi DC motorja ventilatorja
- › Možna prosta izbira 3 hitrosti ventilatorja

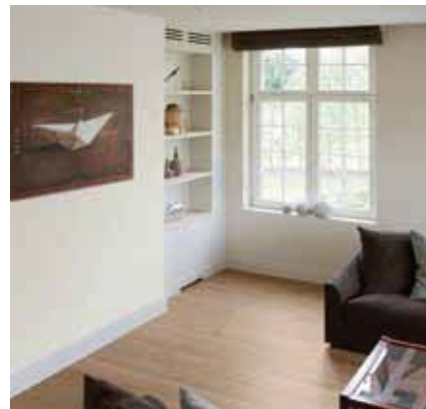

Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW		1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		B	B	A	A
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5,0	6,0
		SEER		5,08	4,82	5,12	5,50
		Letna poraba energije		165	247	342	382
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2,6	2,9	3,5	4,0
		SCOP		4,19	3,81	3,41	3,51
		Letna poraba energije		869	1.066	1.438	1.596
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,72	3,21	3,03	2,91
	COP			3,90	3,39	3,10	3,21
	Letna poraba energije		kWh	322,5	530	825	1.030
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	A/A	A/A	A/A	A/A
Ohišje	Barva			Nepobarvano	Nepobarvano	Nepobarvano	Nepobarvano
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	200x750x620	200x750x620	200x950x620	200x1150x620
Teža	Enota			21	21	27	30
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBA	53	53	55	56
	Gretje	Visoko	dBA	53	53	55	56
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Srednje/Nizko	dBA	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
	Gretje	Visoko/Srednje/Nizko	dBA	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
Priključki napeljav	Tekočina	Zun.dia	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Plin	Zun.dia	mm	9,5	9,5	12,7	12,7
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240

ZUNANJA ENOTA				RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Teža	Enota			34	34	47	48
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	m³/min	33,5/30,1	36/30	50,9/48,9	50,9/42,4
	Gretje	Visoko/nizko	m³/min	28,3/25,6	28,3/25,6	45/43,1	46,3/42,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom./Visoka	dBA	-/61	-/63	-/63	63/-
	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	46/-/43	48/-/44	48/-/44	49/46/-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	47/-/44	48/-/45	48/-/45	49/46/-
	Gretje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBA	47/-/44	48/-/45	48/-/45	49/46/-
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~18	-15~18	-15~18	-15~20
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljav	Dolžina napeljave	Zunanja enota - Notranja enota	Maks.	20	20	30	30
	Višinska razlika	Notranja enota - Zunanja enota	Maks.	15	15	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			10	10	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FBQ100-140C8



RZQG100-140L7V1/LY1



BRC1E52A/B

BRC4C65



SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

- Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- Enostavna namestitve zaradi samodejne prilagoditve zračnega toka v smeri nominalnega toka
- Zmanjšana poraba energije zaradi inverterno gnanih DC ventilatorjev
- Možnost spremembe ESP preko ožičenega daljinskega krmlilnika omogoča optimizacijo volumna dovoda zraka
- Zunanji statični tlak do 120 Pa omogoča rabo fleksibilnih cevi različnih dolžin: idealno za trgovine in srednje velike pisarne
- Izredno tiho delovanje: do 29 dBA zvočnega tlaka
- Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe
- Smer sesanja zraka je mogoče zamenjati s sesanja zadaj na sesanje s spodnji strani
- Vgrajena izpustna črpalka kot standardna oprema izboljša zanesljivost drenaže

Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA				FBQ71C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8	FBQ71C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8								
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-								
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-								
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A++	A+	A+	-	A++	A+	A+	-								
		Pdesign		6,8	9,5	12,0	-	6,8	9,5	12,0	-								
		SEER		6,11	5,80	5,81	-	6,11	5,80	5,81	-								
		Letna poraba energije		kWh	390	574	723	-	390	574	723	-							
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+	A++	A+	-	A+	A++	A+	-								
		Pdesign		6,0	11,3	12,7	-	6,0	11,3	12,7	-								
		SCOP		4,01	4,61	4,21	-	4,01	4,61	4,21	-								
		Letna poraba energije		kWh	2.096	3.433	4.226	-	2.096	3.433	4.226	-							
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,28	3,89	3,81	3,33	3,50	3,89	3,81	3,33								
	COP			3,61	4,21	3,83	3,61	3,65	4,21	3,83	3,61								
	Letna poraba energije			kWh	1.037	1.220	1.575	2.010	970	1.220	1.575	2.010							
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	A/A															
Ohišje	Barva			-															
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	300x1000x700		300x1400x700		300x1000x700		300x1400x700									
Zahtevana vdolbina v stropu >			mm	350															
Teža	Enota	kg		34		45		34		45									
Dekoratívna plošča	Model			BYBS71DJW1		BYBS125DJW1		BYBS71DJW1		BYBS125DJW1									
	Barva			Bela (10Y9/0,5)															
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	55x1100x500		55x1500x500		55x1100x500		55x1500x500									
	Teža			kg		4,5		6		4,5		6							
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	m³/min	18/15		32/23		39/28		18/15		32/23		39/28					
	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min	18/-		32/-		39/-		41/-		18/-		32/-		39/-		41/-	
Ventilator-Zunanji statični tlak		Visoka/Nom.		Pa	100/30		120/40		120/50		100/30		120/40		120/50				
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.		dBA	57		61		66		57		61		66				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko		dBA	37/29		38/32		40/33		37/29		38/32		40/33				
	Gretje	Visoko/nizko		dBA	37/29		38/32		40/33		41/34		37/29		38/32		40/33		41/34
Priključki napeljave	Tekočina		Zun.dia	mm		9,52													
	Plin		Zun.dia	mm		15,9													
Napajanje		Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220												

ZUNANJA ENOTA				RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG140L7V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	990x940x320		1430x940x320		990x940x320		1430x940x320	
Teža	Enota			kg	78		102		80		101	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.		m³/min	59		70		59		70	
	Gretje	Nom.		m³/min	49		62		49		62	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.		dBA	64		66		64		66	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.		dBA	48		50		48		50	
	Gretje	Nom.		dBA	50		52		50		52	
	Nočni tihi način	Raven 1		dBA	43		45		43		45	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	°CDB	-15,0~50,0							
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	°CWB	-20,0~15,5							
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975							
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunajenota-Notrajenota	Maks.	m	50		75		50		75	
		Sistem	Ekvivalent	m	70		90		70		90	
	Višinska razlika	Notrajenota-Zunajenota	Maks.	m	30,0							
		Notrajenota-Notrajenota	Maks.	m	0,5							
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415			
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20		32		16		20	

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Gretje in hlajenje

Seasonal Classic

NOTRANJA ENOTA			FBQ71C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-6,8/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	-9,5/-	-12,0/-	-13,4/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-7,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	-10,8/-	-13,5/-	-15,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+	A	A	-	A	A	-	
		Pdesign	kW	6,8	9,5	12,0	-	9,5	12,0	-
		SEER	5,81	5,50	5,20	-	5,50	5,20	-	
		Letna poraba energije	kWh	410	605	808	-	605	808	-
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A	A+	A	-	A+	A	-	
		Pdesign	kW	6,0	7,6	7,6	-	7,6	7,6	-
		SCOP	3,88	4,01	3,90	-	4,01	3,90	-	
		Letna poraba energije	kWh	2.166	2.653	2.727	-	2.653	2.727	-
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,28	3,31	3,21	3,02	3,31	3,21	3,02	
	COP		3,61	3,65	3,51	3,41	3,65	3,51	3,41	
	Letna poraba energije		kWh	1.037	1.435	1.870	2.220	1.435	1.870	2.220
Energijska oznaka		Gretje / hlajenje		A/A		A/B	B/B	A/A	A/B	B/B
Ohišje	Barva		-							
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	300x1000x700		300x1400x700				
Zahtevana vdolbina v stropu >			mm	350						
Teža	Enota	kg	34		45					
Dekoratívna plošča	Model		BYBS71DJW1		BYBS125DJW1					
	Barva		Bela (10Y9/0,5)							
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm	55x1100x500		55x1500x500				
	Teža	kg	4,5		6					
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	m³/min	18/15	32/23	39/28		32/23	39/28	
	Gretje	Visoka/Nom.	m³/min	18/-	32/-	39/-	41/-	32/-	39/-	41/-
Ventilator-Zunanji statični tlak			Pa	100/30	120/40	120/50		120/40	120/50	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	57	61	66		61	66	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko	dBA	37/29	38/32	40/33		38/32	40/33	
	Gretje	Visoko/nizko	dBA	37/29	38/32	40/33	41/34	38/32	40/33	41/34
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm	9,52						
	Plin	Zun.dia	mm	15,9						
Napajanie			Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V 1 ~ / 50/60 / 220-240/220						

ZUNANJA ENOTA				RZQSG71L3V1	RZQSG100L8V1	RZQSG125L8V1	RZQSG140L1V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L1Y1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	770x900x320		990x940x320		1430x940x320	
Teža	Enota			kg	67		81		102	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.		m³/min	52		76		77	
	Gretje	Nom.		m³/min	48		83		62	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.		dBA	65		69		70	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje		dBA	49/47		53/49		53/-	
	Gretje	Nom.		dBA	51		57		58	
	Nočni tihi način	Raven 1		dBA			-		49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.–Maks.	°CDB	-5,0~46,0					
	Gretje	Okolje	Min.–Maks.	°CWB	-15,0~15,5					
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975					
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunanje-enota-Notranje-enota	Maks.	m	30		50			
		Sistem	Ekvivalent	m	40		70			
	Višinska razlika	Notranje-enota-Zunanje-enota	Maks.	m	15		30,0			
		Notranje-enota-Notranje-enota	Maks.	m			0,5			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20		32		20	



FBQ35-50C8



RXS35



BRC1E52A/B

BRC4C65



SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

- Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- Enostavna namestitve zaradi samodejne prilagoditve zračnega toka v smeri nominalnega toka
- Zmanjšana poraba energije zaradi inverterско gnanih DC ventilatorjev
- Možnost spremembe ESP preko ožičenega daljinskega krmilnika omogoča optimizacijo volumna dovoda zraka
- Zunanji statični tlak do 120 Pa omogoča rabo fleksibilnih cevi različnih dolžin: idealno za trgovine in srednje velike pisarne
- Izredno tiho delovanje: do 29 dBA zvočnega tlaka
- Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe
- Smer sesanja zraka je mogoče zamenjati s sesanja zadaj na sesanje s spodnji strani
- Vgrajena izpustna črpalka kot standardna oprema izboljša zanesljivost drenaže



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FBQ35C8	FBQ50C8	FBQ60C8
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/3,40/-	-/5,00/-	-/5,70/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/4,00/-	-/5,50/-	-/7,00/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	C	B	A
		Pdesign	3,50	4,90	6,00
		SEER	4,33	4,96	5,17
		Letna poraba energije	283	346	406
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A	A	A
		Pdesign	2,90	4,50	4,80
		SCOP	3,56	3,53	3,43
		Letna poraba energije	1.141	1.782	1.960
	Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, greje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER	3,21	3,03	3,26
		COP	3,51	3,42	3,71
		Letna poraba energije	530	825	875
	Energijska oznaka		A/B	B/B	A/B
Ohišje	Barva	Ni barvano (pocinkano)			
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	300x700x700		300x1000x700
Zahtevana vdolbina v stropu >		mm	350		
Teža	Enota	kg	25		34
Dekoratívna plošča	Model		BYBS45DJW1		BYBS71DJW1
	Barva		Bela (10Y9/0,5)		
	Mere	Višina x Širina x Globina	55x800x500		55x1100x500
	Teža	kg	3		4,5
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	16/11		18/15
	Gretje	Visoko/Nom.	16/-		18/-
Ventilator - Zunanji statični tlak	Visoka/Nom.	Pa	100/30		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	63		57
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko	37/29		
	Gretje	Visoko/nizko	37/29		
Priključki napeljav	Tekočina	Zun.dia	6,35		
Napajanje	Plin	Zun.dia	9,5		12,7
	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

ZUNANJA ENOTA			RXS35K	RXS50K	RXS60F
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Teža	Enota	kg	34	47	47
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	36,0/30,1	50,9/48,9	50,9/42,4
	Gretje	Visoko/nizko	28,3/25,6	45,0/43,1	46,3/42,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom./Visoka	-/63	-/63	63/-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko	48/44	48/44	49/46
	Gretje	Visoko/nizko	48/45	48/45	49/46
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje Min.-Maks. °CDB	-10~46	-10~46	-10~46
	Gretje	Okolje Min.-Maks. °CWB	-15~18	-15~18	-15~18
Hladilno sredstvo	Tip/GWP		R-410A/1.975	R-410A/1.975	R-410A/1.975
Priključki napeljav	Dolžina napeljave	Zunaj enote - Notranj enota	20	30	30
	Višinska razlika	Notranj enota - Zunaj enota	15	20	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	10	20	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FDQ125C



RZQG125L8V1/LY1



BRC1E52A/B



- Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- Enostavna namestitve zaradi samodejne prilagoditve zračnega toka v smeri nominalnega toka
- Zmanjšana poraba energije zaradi invertersko gnanih DC ventilatorjev
- Izboljšano udobje zaradi 3-koračnega krmiljenja zračnega toka
- Do 200 Pa zunanega statičnega tlaka omogoča obsežne cevovode in fleksibilno rabo: idealno za rabo na velikih področjih
- Potrebno je manj izračunavanja cevne napeljave; še več, zračni tok je mogoče prilagoditi med montažo preko ožičenega daljinskega krmilnika (izbirno) namesto preko prilagoditev kanalov
- Za DIII-povezavo ni zahtevan noben izbirni adapter, povežite svojo enoto v širši sistem upravljanja stavbe
- Smer sesanja zraka je mogoče zamenjati s sesanja zadaj na sesanje s spodnji strani
- Standardna izpustna črpalka s 625 mm dviga



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FDQ125C	FDQ125C	FDQ125C	FDQ125C
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW			-12,0/-	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW			-13,5/-	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+			A
		Pdesign	kW		12,0		
		SEER		5,81			5,20
		Letna poraba energije	kWh	723			808
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+			A
		Pdesign	kW	12,7			7,6
		SCOP		4,21			3,90
		Letna poraba energije	kWh	4.226			2.727
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,75			3,21
	COP			3,83			3,51
	Letna poraba energije	kWh		1.600		1.870	1.600
	Energijska oznaka / Gretje / hlajenje			A/A			A/B
Ohišje	Barva						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		300x1400x700		
Zahtevana vdolbina v stropu >			mm		350		
Teža	Enota		kg		45		
Dekorativna plošča	Model				BYBS125DJW1		
	Barva				Bela (10Y9/0,5)		
	Mere	Višina x Širina x Globina	mm		55x1500x500		
	Teža		kg		6,5		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/nizko	m³/min		39/28		
	Gretje	Visoko/nizko	m³/min		39/28		
Ventilator-Zunanji statični tlak		Visoka/Nom.	Pa		200/50		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA		66		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/nizko	dBA		40/33		
	Gretje	Visoko/nizko	dBA		40/33		
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm		9,52		
	Plin	Zun.dia	mm		15,9		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1~ / 50/60 / 220-240/220		

Seasonal Smart

Seasonal Classic

ZUNANJA ENOTA				RZQG125L8V1	RZQG125L8Y1	RZQSG125L8V1	RZQSG125L8Y1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		1430x940x320		990x940x320
Teža	Enota		kg	102	101	81	82
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min		70		77
	Gretje	Nom.	m³/min		62		83
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA		67		70
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje	dBA		51/-	54/49	54/-
	Gretje	Nom.	dBA		53		58
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA		45	-	49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	-15,0~50,0			-5,0~46,0
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-20,0~15,5			-15,0~15,5
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota - Notraj/enota	Maks. m	75		50	
	Višinska razlika	Sistem Ekivalent	m	90		70	
		Notraj/enota - Zunaj/enota	Maks. m		30,0		
		Notraj/enota - Notraj/enota	Maks. m		0,5		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	3N~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3N~ / 50 / 380-415
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	32	20	32	20

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



FDQ200-250B



RZQ200-250C



BRC1E52A/B

- Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- Do 250 Pa zunanjskega statičnega tlaka omogoča obsežne cevovode in fleksibilno rabo: idealno za rabo na velikih področjih
- Do 26,4 kW v načinu za gretje
- Vgrajena izpustna črpalka kot standardna oprema izboljša zanesljivost drenaže



Gretje in hlajenje



NOTRANJA ENOTA			FDQ200B		FDQ250B		
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/20,0/-		-/24,1/-		
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	-/23,0/-		-/26,4/-		
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, gretje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER		3,21		2,81		
	COP		3,41		3,21		
	Letna poraba energije	kWh	3.115		4.290		
	Energijska oznaka	Gretje / hlajenje	-/-				
Ohišje	Barva		Nepobarvano				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		450x1400x900		
Zahtevana vdolbina v stropu >			mm		450		
Teža	Enota	kg		89,0		94,0	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min		69,0		89,0
Ventilator-Zunanji statični tlak	Visoko/Nom./Nizko		Pa		250/250/250		
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA		81,0		82,0
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko	dBA		45,0		47,0
	Gretje	Nizko	dBA		45,0		47,0
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm		9,52		12,7
	Plin	Zun.dia	mm		22,2		
Napaianie	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V		1 ~ / 50 / 230			

ZUNANJA ENOTA				RZQ200C		RZQ250C	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm	1680x930x765		
Teža	Enota			kg	183		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.			171		
	Gretje	Nom.			171		
Ventilator-Zunanji statični tlak	Maks.			Pa	78		
Raven zvočne moči	Nom.			dBA	78		
Raven zvočnega tlaka	Nom.			dBA	57		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks.	°CDB	-5,0~46,0		
	Gretje	Okolje	Min.-Maks.	°CWB	-15,0~15,0		
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/-		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	3N~ / 50 / 380-415		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)			A	20		

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



ABQ71B



AZQS71BV1



ARCWA



Siesta

- 3-D zračni tok kombinira vodoravno in navpično samodejno nihanje za kroženje toka hladnega ali toplega zraka vse do kotov, celo v velikih prostorih
- Idealna rešitev za trgovine, restavracije ali pisarne, kjer je zahtevano maksimalno veliko talnega prostora za pohištvo, okraske in napeljavo
- Se neopazno zlije z notranjo opremo: vidne so samo vhodne in izstopne rešetke
- Kompaktne dimenzije, enostavna montaža v ozko stropno vdolbino
- Zračni filter iz zraka odstrani prašne delce, da zagotovi stalen dovod čistega zraka
- Enostavno vzdrževanje in namestitve



Gretje in hlajenje

NOTRANJA ENOTA				ABQ71B	ABQ125A	ABQ140A	ABQ125A	ABQ140A
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	-/6,8/-	-/12,1/-	-/13,0/-	-/12,1/-	-/13,0/-
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	-/7,5/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/13,5/-	-/15,5/-
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		B		-		
		Pdesign	kW	6,80		-		
		SEER		4,65		-		
		Letna poraba energije	kWh	512		-		
	Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A		-		
		Pdesign	kW	6,33		-		
		SCOP		3,41		-		
		Letna poraba energije	kWh	2.599		-		
Nominalna učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° nominalne obremenitve, greetje pri 7°/20° nominalne obremenitve)	EER			3,01	2,91	3,01	2,91	3,01
	COP			3,61		3,41		
	Letna poraba energije		kWh	1.130	2.079	2.159	2.079	2.159
	Energijska oznaka		Gretje / hlajenje	B/A	C/B	B/B	C/B	B/B
Ohišje	Barva			-				
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	285x1007x600	378x1388x541	378x1588x541	378x1388x541	378x1588x541
Teža	Enota		kg	35	50,0	56,0	50,0	56,0
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	18,3/17,0/15,6				
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	18,3/17,0/15,6	1.430/-	1.720/-	1.430/-	1.720/-
Ventilator-Zunanji statični tlak	Super visoko/Visoko/Nom./Nizko		Pa	-/88/76/63	147/126/109/92	147/120/90/69	147/126/109/92	147/120/90/69
Raven zvočne moči	Hlajenje	Super visoko/Visoko/Nom./Nizko	dBA	-/64/59/54	78/76/73/70	79/78/75/71	78/76/73/70	79/78/75/71
	Gretje	Super visoko/Visoko/Nom./Nizko	dBA	64/59/54	76/73/70	78/75/71	76/73/70	78/75/71
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Super visoko/Visoko/Nom./Nizko	dBA	-	53/52/50/47	55/53/50/47	53/52/50/47	55/53/50/47
	Gretje	Super visoko/Visoko/Nom./Nizko	dBA	-	52/50/47	53/50/47	52/50/47	53/50/47
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm			9,52		
	Plin	Zun.dia	mm			15,88		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 230		

ZUNANJA ENOTA				AZQS71BV1	AZQS125BV1	AZQS140BV1	AZQS125BV1	AZQS140BY1
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	770x900x320	990x940x320	1430x940x320	990x940x320	1430x940x320
Teža	Enota		kg	67	81	102	82	101
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	52,0	77	83	77	83
	Gretje	Nom.	m³/min	48,0	83	62	83	62
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	64	71	70	71	70
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje	dBA	48/43	54	53	54	53
	Gretje	Nom.	dBA	50	58	54	58	54
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA	-		49		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB			-5,0~460		
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB			-15,0~15,5		
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975				
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	~Zunanje enote-Notranje enote	Maks.	30		50		
		Sistem	Ekivalent	40		70		
	Višinska razlika	~Notranje enote-Zunanje enote	Maks.	15,0		30,0		
		~Notranje enote-Notranje enote	Maks.	-		0,5		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1~ / 50 / 220-240		3N~ / 50 / 380-415	
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	20		-		

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012





- › Ponovna uporaba obstoječe napeljave R-22 ali R-407C
- › Do -15°C v načinu gretja
- › Standardni nočni tihi način
- › Maksimalna dolžina napeljave do 100 m
- › Maksimalna višinska razlika napeljave do 30 m



	FCQG-F					FFQ-C		FDXS-F		FBQ-C8					FHQ-C					FUQ-C			FAQ-C		FDQ-C
Kapacitetni razred	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	71	100	125	71	100	125
RZQ200C	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2		3	2		3	2	
RZQ250C		4			2		4		4		4			4		2			2			2			2



PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE								
ZUNANJA ENOTA					RZQ200C		RZQ250C	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina			mm	1680x930x765		
Teža	Enota				kg	183	184	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min			171		
	Gretje	Nom.	m³/min			171		
Ventilator-Zunanji statični tlak	Maks.				Pa	78		
Raven zvočne moči	Nom.				dBA	78		
Raven zvočnega tlaka	Nom.				dBA	57		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks.	°CDB		-5,0~46,0		
	Gretje	Okolje	Min.-Maks.	°CWB		-15,0~15,0		
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/1.975			
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota-Notraj/enota	Maks.	m		100		
	Višinska razlika	Notraj/enota-Zunaj/enota	Maks.	m		-		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost				Hz / V	3N~ / 50 / 380-415		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)				A	20		



- › Sezonska učinkovitost, optimizirana za vse letne čase
- › Serija Seasonal Smart (sezonsko pametna) že izpolnjuje zahteve evropskega 2014 Eco-Designa
- › Primerno za rabe v računalniških prostorih (EDP)
- › Ponovna uporaba obstoječe tehnologije R-22 ali R-407C
- › Do -20°C v načinu gretja
- › Standardni nočni tihi način
- › Maksimalna dolžina napeljave do 75 m
- › Minimalna dolžina napeljave: brez omejitev
- › Združljivost z D-BACS



		FCQHG-F		FCQG-F				FFQ-C			FDXS-F			FBQ-C8				FHQ-C				FAQ-C	FUQ-C
kapacitetni razred		71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71	71	
RZQG71L8V1	RZQG71L8Y1		2				2			2			2				2						
RZQG100L8V1	RZQG100L8Y1		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2					
RZQG125L8V1	RZQG125L8Y1		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2				
RZQG140L7V1	RZQG140LY1	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2	2	

Seasonal Smart



PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE																					
ZUNANJA ENOTA					RZQG71L8V1	RZQG100L8V1	RZQG125L8V1	RZQG140L7V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L8Y1	RZQG125L8Y1	RZQG140LY1									
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina			mm	990x940x320		1430x940x320		990x940x320		1430x940x320									
Teža	Enota				kg	78		102		80		101									
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.			m³/min	59		70		84		59		70		84					
	Gretje	Nom.			m³/min	49		62		49		62									
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.			dBA	64		66		67		64		66		67		69			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.			dBA	48		50		51		52		48		50		51		52	
	Gretje	Nom.			dBA	50		52		53		50		52		53					
	Nočni tihi način	Raven 1			dBA	43		45				43		45							
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks.	°CDB									-15,0~-50,0								
	Gretje	Okolje	Min.-Maks.	°CWB									-20,0~15,5								
Hladilno sredstvo	Tip/GWP												R-410A/1.975								
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota-Notraj/enota	Maks.	m	50		75		50		75										
		Sistem	Ekvivalent	m	70		90		70		90										
	Višinska razlika	Notraj/enota- Zunaj/enota	Maks.	m									30,0								
		Notraj/enota- Notraj/enota	Maks.	m									0,5								
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost				Hz / V		1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415										
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)				A		20		32		16		20								



- › Sezonska učinkovitost, optimizirana za vse letne čase
- › Ponovna uporaba obstoječe tehnologije R-22 ali R-407C
- › Do -15°C v načinu gretja
- › Maksimalna dolžina napeljave do 50 m
- › Minimalna dolžina napeljave: brez omejitev
- › Združljivost z D-BACS



		FCQH-G	FCQG-F				FFQ-C			FDXS-F			FBQ-C8				FHQ-C				FAQ-C
kapacitetni razred		71	35	50	60	71	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	71	71
RZQSG71L3V1			2				2			2			2				2				
RZQSG100L8V1	RZQSG100L8Y1		3	2			3	2		3	2		3	2			3	2			
RZQSG125L8V1	RZQSG125L8Y1		4	3	2		4	3	2	4	3	2	4	3	2		4	3	2		
RZQSG140LV1	RZQSG140LY1	2	4	3		2	4	3		4	3		4	3		2	4	3		2	2

Seasonal Classic



PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE																					
ZUNANJA ENOTA					RZQSG71L3V1	RZQSG100L8V1	RZQSG125L8V1	RZQSG140LV1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140LY1										
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		770x900x320	990x940x320	1430x940x320	990x940x320													
Teža	Enota		kg		67	81	102	82													
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m ³ /min		52	76	77	83	76	77	83										
	Gretje	Nom.	m ³ /min		48	83		62			83										
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA		65	69	70	69			70										
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Norm./Tiho delovanje	dBA		49/47	53/49	54/49	53/49	53/-	54/-	53/-										
	Gretje	Nom.	dBA		51	57	58	54	57	58	54										
	Nočni tihi način	Raven 1	dBA																		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB					-5,0~46,0													
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB					-15,0~15,5													
Hladilno sredstvo	Tip/GWP							R-410A/1.975													
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunaj/enota-Notraj/enota	Maks. m		30			50													
		Sistem	Ekvivalent m		40			70													
	Višinska razlika	Notraj/enota-Zunaj/enota	Maks. m		15			30,0													
		Notraj/enota-Notraj/enota	Maks. m					0,5													
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V			1~ / 50 / 220-240				3N~ / 50 / 380-415											
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A		20		32			20											



- Širok razpon od enot z 2 do enot s 5 vhodi
- Možnost priključitve do 5 notranjih enot
- Zunanja 40 multi enota s 3 vhodi predstavlja odgovor na zahtevo po nižjih zmogljivostih v dobro izoliranih hišah. Stensko montirani razred 15 omogoča učinkovito razporejanje nižje zmogljivosti multi notranje enote
- Vse notranje enote se lahko individualno krmilijo in jih ni treba namestiti v isti prostor ali celo ob istem času
- Zunanje enote so opremljene z nihajnim kompresorjem Daikin, ki je znan po svojem tihem delovanju in visoki energetske učinkovitosti
- Kombinirate lahko različne tipe notranjih enot: stensko montirane, samostoječe, skrite stropne, spuščene stropne, kasete s krožnim tokom, 4-smerne pihalne kasete



Gretje in hlajenje

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE	Stenska montaža												Samostoječa						Fleksibilna enota				Kaseta s krožnim tokom				Popolnoma ploska kaseta						Skrita stropna enota						Spuščena stropna enota											
	FTXG-J			CTXS-K			FTXS-K			FTXS-G			FTX-JV			FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B				FCQG-F				FFQ-C				FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C								
	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60							
2MXS40H	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●																			
2MXS50H	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●																			
3MXS40K	●	●		●	●	●	●	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●			●			●	●			●	●								●							
3MXS52E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3MXS68G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4MXS68F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4MXS80E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5MXS90E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



PRIKLJUČLJIVE ZUNANJE ENOTE				2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550x765x285		735x826x300		735x826x300		770x900x320	
Teža	Enota		kg	38		42		49		58	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	36/33/30		37/34/34		45/-/41		52,7/49,4/43,5	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko	m³/min	32/32/32		34/34/34		45/-/41		46,4/44,5/16,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoka/Nom.	dB(A)	-62		-63		59/-		-61	
	Gretje	Nom.	dB(A)	47		48		46		48	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.	dB(A)	48		50		47		49	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks. °CDB	10~46		-10~46		-10~46		-10~46	
	Gretje	Okolje	Min.-Maks. °CWB	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Hladilno sredstvo	Tip/GWP			R-410A/1.975		R-410A/1.975		R-410A/1.975		R-410A/1.975	
Priključki napeljav	Tekočina	Zun.dia	mm	6,35x2		6,35x3		6,35x3		6,35x4	
	Plin	Zun.dia	mm	9,52x1		12,7x1		9,52x2, 12,7x1		9,52x2, 12,7x2	
	Odtok	Zun.dia	mm	18		18		18		25	
	Višinska razlika	Napajanje - Zunanje enota	Maks. m	15		15		15		15	
		Napajanje - Notranje enota	Maks. m	7,5		7,5		7,5		7,5	
	Toplotna izolacija										
	Skupna dolžina napeljav	Sistem	Dejansko m	30		30		50		60	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230	

- » Energijsko varčen sistem gretja, ki temelji na tehnologiji uporabe zračnega vira za toplotno črpalko
- » Nizki računi za energijo in nizki izpusti CO₂
- » Možnost priključitve do 9 notranjih enot
- » Vse notranje enote se lahko individualno krmilijo in jih ni treba namestiti v isti prostor ali celo ob istem času
- » Kombinirate lahko različne tipe notranjih enot: stensko montirane, samostojne, skrite stropne, kasete s krožnim tokom, spuščene s stropa, štirismerne pihalne kasete
- » Tanka zasnova za fleksibilno montažo
- » 3 koraki v nočnem tihem načinu: 1. korak: 47dBA, 2. korak: 44 dBA, 3. korak: 41 dBA
- » Enostavna namestitve zaradi samodejnega polnjenja s hladilnim sredstvom in samodejnega testnega delovanja
- » Možnost omejitve vrhnje porabe energije med 30 in 80%, na primer med obdobji z visoko potrebo po moči



Gretje in hlajenje

PRIKLJUČLJIVE NOTRANJE ENOTE	Stenska montaža												Samostojna						Fleksibilna enota				Kaseta s krožnim tokom		Popolnoma ploska kasete				Skrta stropna enota								Spuščena stropna enota							
	FTXG-J			CTXS-K			FTXS-K			FTXS-G			FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B				FCQG-F		FFQ-C				FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C							
	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60				
RXYSQ-P8V1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

INVERTER



ZUNANJA ENOTA				RXYSQ4P8 (V1/Y1)		RXYSQ5P8V1 (V1/Y1)		RXYSQ6P8V1 (V1/Y1)		
Razpon kapacitet		KM		4		5		6		
Hladilna kapaciteta		Nom.	kW	12,6		14,0		15,5		
Grelna kapaciteta		Nom.	kW	14,2		16,0		18,0		
Vhodna moč - 50 Hz	Hlajenje	Nom.	kW	3,24		3,51		4,53		
	Gretje	Nom.	kW	3,12		3,86		4,57		
EER				3,89		3,99		3,42		
COP				4,55		4,15		3,94		
Maksimalno število povezljivih notranjih enot				8		9		9		
Indeks povezave notranje enote	Min.			50		62,5		70		
	Maks.			130		162,5		182		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina		mm		1.345x900x320				
Teža	Enota			kg		120				
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	66		67		69		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.	dBA	50		51		53		
	Gretje	Nom.	dBA	52		53		55		
Območje delovanja	Hlajenje	Min.~Maks.	°CDB			-5~46				
	Gretje	Min.~Maks.	°CWB			-20~15,5				
Hladilno sredstvo				Tip		R-410A				
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm			9,52				
	Plin	Zun.dia	mm			19,1				
	Skupna dolžina napeljave	Sistem	Dejansko	m	115		135		145	
	Višinska razlika	Zunaj/enota - Notraj/enota	m		40 (Zunanja enota v najvišjem položaju) / 30 (Notranja enota v najvišjem položaju)					
Napajanje				Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V		1N~/50/220-240 (V1) / 3N~/50/380-415 (Y1)		
Tok - 50 Hz				Maks. amp varovalke (MFA)		A		32,0 (V1) / 16,0 (Y1)		


(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Oskrbovalec veje				BPMKS967A2				BPMKS967A3			
Priključljive notranje enote				1~2				1~3			
Maks. kapaciteta priključljivih notr. enot				14,2				20,8			
Maks. povezljiva kombinacija				71+71				60+71+71			
Mere	Višina x Širina x Globina			mm		180x294x350					
Teža				kg		7				8	

Serijska R-410A inverternih kondenzacijskih enot z aplikacijo v parih z enotami za predelavo zraka.

- › Inverterno krmiljene enote
- › Širok razpon zmogljivosti (od razreda 100 do 250)
- › Toplotna črpalka
- › R-410A
- › Prilagodljive možnosti krmiljenja
 - Krmiljenje x: nadzorovanje temperature zraka (izhodna temperatura, temperatura sesanja, sobna temperatura) preko zunanje naprave (DDC krmilnik)
 - Krmiljenje y: nadzorovanje temperature zraka preko Daikinovega krmilnika (DDC krmilnik ni potreben)
 - Krmiljenje z: nadzorovanje temperature zraka (temperatura sesanja, sobna temperatura) preko Daikinovega krmilnika (DDC krmilnik ni potreben)
- › Na voljo široka izbira kompletov ekspanzijskih ventilov

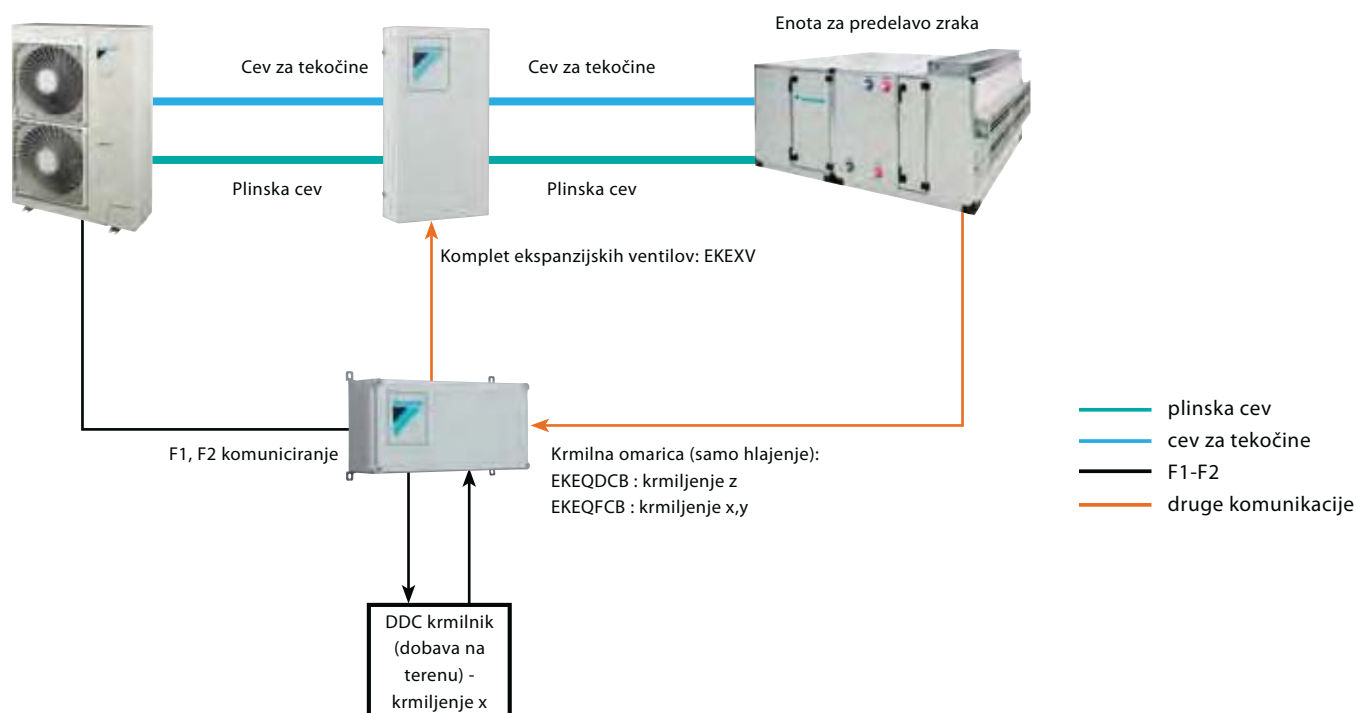

PREGLEDNICA KOMBINACIJ										
ZUNANJA ENOTA		Krmilna omarica		Komplet ekspanzijskih ventilov						
		krmiljenje z	krmiljenje x ali y	razred 63	razred 80	razred 100	razred 125	razred 140	razred 200	razred 250
		EKEQDCBA	EKEQFCBA	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
1~	ERQ100AV1	P	P	P	P	P	P	-	-	-
	ERQ125AV1	P	P	P	P	P	P	P	-	-
	ERQ140AV1	P	P	-	P	P	P	P	-	-
3~	ERQ125AW1	P	P	P	P	P	P	P	-	-
	ERQ200AW1	P	P	-	-	P	P	P	P	P
	ERQ250AW1	P	P	-	-	-	P	P	P	P

P: Par: Kombinacija odvisna od prostornine navitij enote za predelavo zraka.
x: Možnost priključitve.



VENTILACIJA				ERQ100AV1	ERQ125AV1	ERQ140AV1
Razpon kapacitet			KM	4	5	6
Hladilna kapaciteta	Nom.		kW	11,2	14,0	15,5
Grelna kapaciteta	Nom.		kW	12,5	16,0	18,0
Vhodna moč	Hlajenje	Nom.	kW	2,81	3,51	4,53
	Gretje	Nom.	kW	2,74	3,86	4,57
EER					3,99	3,42
COP				4,56	4,15	3,94
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm		1.345x900x320	
Teža	Enota		kg		120	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min		106	
	Gretje	Nom.	m³/min	102	105	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	dBA	66	67	69
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nom.	dBA	50	51	53
	Gretje	Nom.	dBA	52	53	55
Območje delovanja	Hlajenje	Min./Maks.	°CDB	-5/46		
	Gretje	Min./Maks.	°CWB	-20/15,5		
	Temperatura na tuljavi	Gretje Min.	°CDB	10		
		Hlajenje Maks.	°CDB	35		
Hladilno sredstvo	Tip			R-410A		
Prijključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm		9,52	
	Plin	Zun.dia	mm	15,9		19,1
	Odtok	Zun.dia	mm		26x3	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			1N~ / 50 / 220-240		
Tok	Maks. amp varovalke (MFA)			32,0		

VENTILACIJA				ERQ125AW1	ERQ200AW1	ERQ250AW1
Razpon kapacitet			KM	5	8	10
Hladilna kapaciteta	Nom.		kW	14,0	22,4	28,0
Grelna kapaciteta	Nom.		kW	16,0	25,0	31,5
Vhodna moč	Hlajenje	Nom.	kW	3,52	5,22	7,42
	Gretje	Nom.	kW	4,00	5,56	7,70
EER				3,98	4,29	3,77
COP				4,00	4,50	4,09
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	1.680x635x765	1.680x930x765	
Teža	Enota		kg	159	187	240
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Nom.	m³/min	95	171	185
	Gretje	Nom.	m³/min	95	171	185
Raven zvočne moči	Nom.		dBA	72	78	
Raven zvočnega tlaka	Nom.		dBA	54	57	58
Območje delovanja	Hlajenje	Min./Maks.	°CDB	-5/43		
	Gretje	Min./Maks.	°CWB	-20/15		
	Temperatura na tuljavi	Gretje Min.	°CDB	10		
		Hlajenje Maks.	°CDB	35		
Hladilno sredstvo	Tip			R-410A		
Prijključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm		9,52	
	Plin	Zun.dia	mm	15,9	19,1	22,2
	Odtok	Zun.dia	mm			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			3N~ / 50 / 400		
Tok	Maks. amp varovalke (MFA)			16	25	



EKEXV140

- › Sistem zagotavlja najvišjo raven nadzora kakovosti zraka, na primer upravljanje svežega zraka in vlažnosti, in ga je mogoče uporabljati v majhnih skladiščih, razstavnih salonih in pisarnah
- › Široka ponudba ponuja maksimalne možnosti uporabe in prilagodljive možnosti krmiljenja
- › Krmilna omarica in komplet ekspanzijskega ventila in enota za predelavo zraka so zahtevani za vsako kombinacijo
- › Oba izbirna kompleta sta zasnovana za notranjo in zunanjo montažo in ju je možno montirati na steno.

VENTILACIJA				EKEXV50	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	401x215x78							
Teža	Enota		kg	2,9							
Raven zvočnega tlaka	Nom.		dBA	45							
Območje delovanja	Hlajenje	Min./Maks.	°CDB	-5,0/46,0							
	Gretje	Min./Maks.	°CWB	-/-							
Območje delovanja - temperatura na tuljavi	Hlajenje	Maks.	°CDB	35 ¹							
	Gretje	Min.	°CDB	10 ²							
Hladilno sredstvo	Tip			R-410A							
Priključki napeljave	Tekočina	Zun.dia	mm	6,35					9,52		
	Plin	Zun.dia	mm	6,35					9,52		

¹ 45% relativne vlažnosti² Temperaturo zraka, ki vstopa v tuljavo v načinu gretja, je možno znižati na -5°CDB. Za več informacij se obrnite na prodajalca

EKEQFCBV3

- › Široka ponudba ponuja maksimalne možnosti uporabe in prilagodljive možnosti krmiljenja
- › Sistem zagotavlja najvišjo raven nadzora kakovosti zraka, na primer upravljanje svežega zraka in vlažnosti, in ga je mogoče uporabljati v majhnih skladiščih, razstavnih salonih in pisarnah
- › Krmilna omarica in komplet ekspanzijskega ventila in enota za predelavo zraka so zahtevani za vsako kombinacijo
- › Oba izbirna kompleta sta zasnovana za notranjo in zunanjo montažo in ju je možno montirati na steno.
- › Široka izbira možnosti krmiljenja: krmiljenje x: temperature sobe, sesanja ali izpusta je mogoče krmiliti preko DDC krmilnika (dobava na terenu); krmiljenje y: krmiljenje s fiksno temperaturo izparevanja; krmiljenje z: krmiljenje sobne temperature ali temperature sesanja preko Daikinovega daljinskega krmilnika; daljinski vklop/izklop možen z izbirnim adapterjem KRP4A51

VENTILACIJA				EKEQFCB	EKEQDCB	EKEQMCB
Uporaba				Multi	Multi	Multi
Zunanja enota				VRV	VRV	VRV
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	132x400x200		
Teža	Enota		kg	3,6	3,9	3,6
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~/50/230		


Možnosti krmiljenja za aplikacije s predelavo zraka

Za doseganje maksimalne prilagodljivosti montaže so na voljo 3 vrste krmilnih sistemov:

Možnost X (krmiljenje Td/Tr):

Krmiljenje temperature zraka preko zunanjega DDC krmilnika (dobava na terenu)

Nadzorovanje sobne temperature je funkcija sesalnega ali izpušnega zraka enote za predelavo zraka (izbira kupca). Krmilnik DDC prevaja temperaturno razliko med nastavitveno točko in temperaturo sesanega zraka (ali izpušnega zraka ali sobno temperaturo) v referenčno napetost (0-10V), ki je prenesena v Daikinovo krmilno omarico (EKEQFCB). Ta referenčna napetost se uporablja kot glavna vhodna vrednost za krmiljenje frekvence kompresorja.

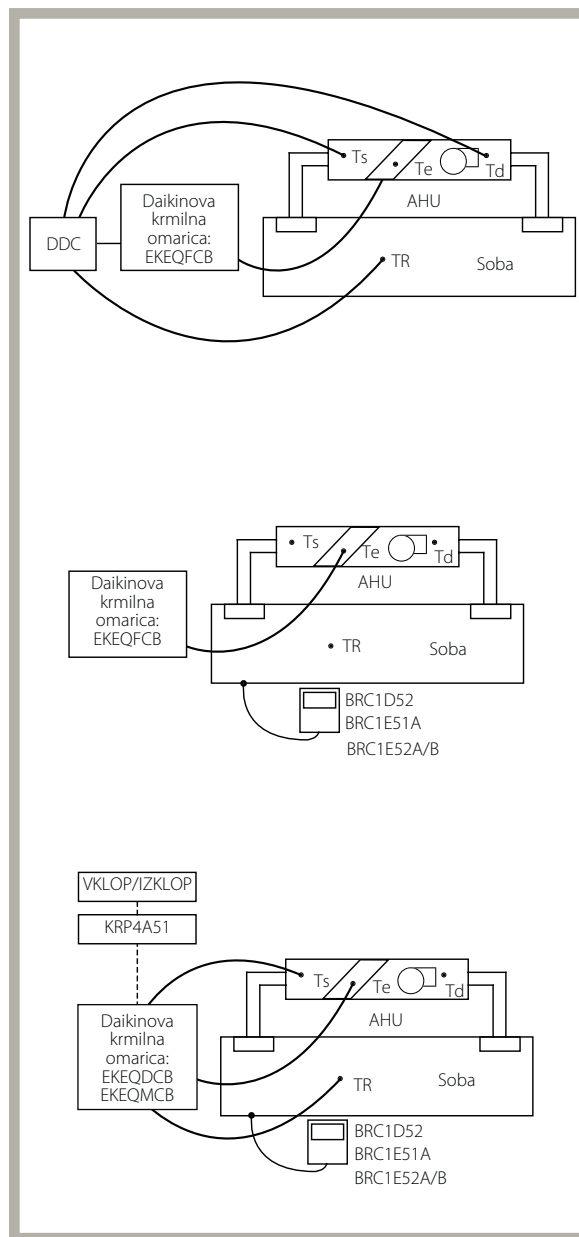

Možnost Y (krmiljenje Te/Tc):

S fiksno temperaturo izparevanja

Fiskno ciljno temperaturo izparevanja med 3°C in 8°C lahko nastavi kupec. V tem primeru je sobna temperatura krmiljena samo posredno. Hladilna obremenitev je določena na osnovi dejanske temperature izparevanja (t.j. obremenitve toplotnega izmenjevalnika). Daikinov ožičeni daljinski krmilnik (BRC1D52, BRC1E51A ali BRC1E52A/B - izbirni) je možno priključiti za označevanje napak.

Možnost Z (krmiljenje Ts/Tr):

Z uporabo Daikinovega ožičenega daljinskega krmilnika (BRC1D52, BRC1E51A ali BRC1E52A/B - izbirno)


Nastavitveno točko je mogoče nastaviti preko standardnega Daikinovega ožičenega daljinskega krmilnika. Daljinski vklop/izklop je mogoč z izbirnim adapterjem KRP4A51.

Priključiti ni treba nobenega zunanjega DDC krmilnika. Hladilna obremenitev je določena s temperaturo sesanega zraka in nastavitveno točko na Daikinovem krmilniku.

Ts = Temperatura sesanega zraka
Td = Temperatura izpušnega zraka
Tr = Sobna temperatura
Te = Temperatura izparevanja
AHU = Enota za predelavo zraka
DDC = Krmilnik digitalnega prikaza

	IZBIRNI KOMPLET	LASTNOSTI
Možnost x	EKEQFCB	Zahtevan je DDC krmilnik, dobavljen na terenu Krmiljenje temperature s pomočjo temperature sesanja zraka ali izpusta zraka
Možnost y		Pri uporabi fiksne temperature izparevanja ni mogoče z uporabo daljinskega krmilnika nastaviti nobene nastavitvene točke
Možnost z	EKEQDCB EKEQMCB*	Z uporabo Daikinovega ožičenega daljinskega krmilnika BRC1D52, BRC1E51A ali BRC1E52A/B Krmiljenje temperature s pomočjo temperature sesanja zraka

* EKEQMCB (za 'multi' aplikacijo)

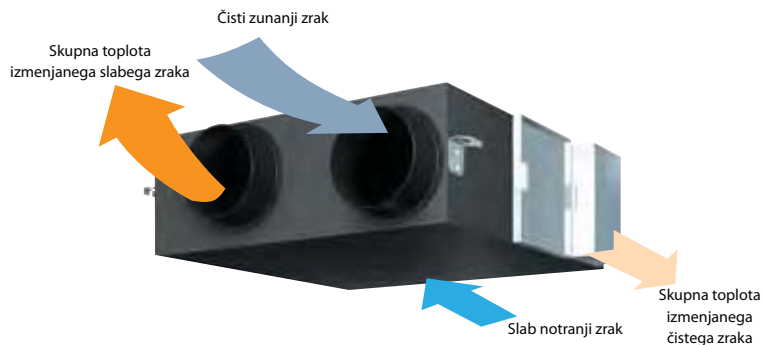

- › **Energijsko varčna ventilacija z rekuperacijo toplote/hladu notranje enote**
- › Idealna rešitev za trgovine, restavracije ali pisarne, kjer je zahtevano maksimalno veliko talnega prostora za pohištvo, okraske in napeljavo
- › Brezplačno hlajenje, ko je zunanja temperatura pod notranjo temperaturo (npr. ponoči)
- › Nizka poraba energije zahvaljujoč DC inverterским ventilatorjem
- › Preprečite energijske izgube zaradi prekoemnega prezračevanja in hkrati ohranite kakovost notranjega zraka tipalom za CO (izbirno)
- › Možna uporabljati kot samostojno enoto ali kot del sistema VRV
- › Širok razpon enot: hitrost zračnega toka od 150 do 2000 m³/h
- › Visoko učinkoviti filtri na voljo v razredih F6, F7, F8
- › Posebej razvit element za toplotno izmenjavo s HEP (visoko učinkovit papir)
- › Ni potrebna drenažna napeljava
- › Delovanje možno pri nad- in podpritisu



VENTILACIJA				VAM150FA	VAM250FA	*VAM350FB	*VAM500FB	*VAM650FB	*VAM800FB	*VAM1000FB	*VAM1500FB	*VAM2000FB		
Vhodna moč - 50 Hz	Način izmenjave toplote	Nom.	Izredno visoko	kW	0,116	0,141								
	Način obkroga	Nom.	Izredno visoko	kW	0,116	0,141								
Učinkovitost temperaturne izmenjave - 50Hz	Izredno visoko			%	74	72	75	74	74	74	75	75		
	Hlajenje			%	58		61	58	58	60	61	61		
Učinkovitost entalpične izmenjave - 50Hz	Gretje			%	64		65	62	63	65	66	66		
	Način delovanja				Način izmenjave toplote / Način obkroga / Način osvežitve									
Sistem izmenjave toplote				Skupna izmenjava toplote pri zrak - zrak prečnem pretoku (senzibilna + latentna toplota)										
Element izmenjave toplote				Specialno obdelan nevnnettijv papir										
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	285x776x525		301x828x816		364x1.004x868		364x1.004x1156		726x1.514x868		
Teža	Enota		kg	24		33	33	48	48	61	132	158		
Ventilator - Hitrost zračnega toka - 50 Hz	Način izmenjave toplote	Izredno visoko	m³/h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000		
	Način obkroga	Izredno visoko	m³/h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000		
Ventilator - Zunanji statični tlak - 50Hz	Izredno visoko			Pa	69	64	98	98	93	137	137	137		
	Način izmenjave toplote			Izredno visoko	dBA	27 / 28,5	28 / 29	32 / 34	33 / 34,5	34,5 / 35,5	36 / 37	36 / 37	39,5 / 41,5	40 / 42,5
Raven zvočnega tlaka - 50Hz	Način obkroga			Izredno visoko	dBA	27 / 28,5	28 / 29	32 / 34	33,5 / 34,5	34,5 / 35,5	36 / 37	36 / 37	40,5 / 41,5	40 / 42,5
	Min.			°CDB	-15		-15							
Območje delovanja	Maks.			°CDB	50		50							
	Relativna vlažnost			%	80% ali manj		80% ali manj							
	Premer priključnega voda			mm	100		150	200		250		350		
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost			Hz / V	1~/50/60/220-240/220		1~/50/60/220-240/220							
Tok	Maks. amp varovalke (MFA)			A	15		15							

*Opomba: sive celice vsebujejo preliminarne podatke



CYQM150DK80FSN




- › Priključljivo na ERQ toplotno črpalko
- › ERQ je med prvimi DX sistemi, primernimi za priključitev na zračne zavesa
- › Prosto viseči model (F): enostavna montaža na steno
- › Doba vračila naložbe manj kot 1,5 leta v primerjavi z montažo električne zračne zavesa
- › Enostavna in hitra montaža z zmanjšanimi stroški, ker niso potrebni nobeni dodatni priključki za vodni sistem, grelnik vode in plin
- › Maksimalna energijska učinkovitost zaradi skoraj nične turbulence pri toku navzdol, optimalnega pretoka zraka in uporabe napredne tehnologije izpustnega usmerjevalnika
- › Približno 85% učinkovitost ločevanja zraka, ki občutno zniža izgubo toplote in zahtevano grelni kapaciteto notranje enote

STANDARDNA ZRAČNA ZAVESA BIDDLE ZA PRIKLJUČITEV NA ERQ				Majhna			Srednja			
				CYQS150DK80F *BN / *SN	CYQS200DK100F *BN / *SN	CYQS250DK140F *BN / *SN	CYQM100DK80F *BN / *SN	CYQM150DK80F *BN / *SN	CYQM200DK100F *BN / *SN	CYQM250DK140F *BN / *SN
Vhodna moč	Samo ventilator	Nom.	kW	0,35	0,46	0,58	0,37	0,56	0,75	0,94
	Gretje	Nom.	kW	0,35	0,46	0,58	0,37	0,56	0,75	0,94
Delta T	Vstop= sobna temperatura			15		16	17	14	13	15
Ohišje	Barva			BN: RAL9010 / SN: RAL9006			BN: RAL9010 / SN: RAL9006			
Mere	Višina	Enota F/C/R	mm	270 / 270 / 270			270 / 270 / 270			
	Širina	Enota F/C/R	mm	1.500 / 1.500 / 1.548	2.000 / 2.000 / 2.048	2.500 / 2.500 / 2.548	1.000 / 1.000 / 1.048	1.500 / 1.500 / 1.548	2.000 / 2.000 / 2.048	2.500 / 2.500 / 2.548
	Globina	Enota F/C/R	mm	290 / 821 / 561			290 / 821 / 561			
Zahtevana vdolbina v stropu >			mm	420			420			
Višina vrat	Maks.	m		2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)	2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Širina vrat	Maks.	m		1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Teža	Enota	kg		66	83	107	57	73	94	108
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Gretje	m³/h		1.746	2.328	2.910	1.605	2.408	3.210	4.013
Raven zvočnega tlaka	Gretje	dBA		49	50	51	50	51	53	54
Hladilno sredstvo	Tip			R-410A			R-410A			
Priključki napeljave	Tekočina (Zun. dia) / Plin			9,52 / 16,0		9,52 / 19,0	9,52 / 16,0			9,52 / 19,0
Zahtevan pribor (potrebno naročiti posebej)				Daikin ožičeni daljinski krmilnik (BRC1E52A/B ali BRC1D52)			Daikin ožičeni daljinski krmilnik (BRC1E52A/B ali BRC1D52)			
Napajanje	Napetost	V		230			230			

				Velika			
STANDARDNA ZRAČNA ZAVESA BIDDLE ZA PRIKLJUČITEV NA ERQ				CYQL100DK125F*BN / *SN	CYQL150DK200F*BN / *SN	CYQL200DK250F*BN / *SN	CYQL250DK250F*BN / *SN
Vhodna moč	Samo ventilator	Nom.	kW	0,75	1,13	1,50	1,88
	Gretje	Nom.	kW	0,75	1,13	1,50	1,88
Delta T	Vstop= sobna temperatura			15		14	12
Ohišje	Barva			BN: RAL9010 / SN: RAL9006			
Mere	Višina	Enota F/C/R	mm	370 / 370 / 370			
	Širina	Enota F/C/R	mm	1.000 / 1.000 / 1.048	1.500 / 1.500 / 1.548	2.000 / 2.000 / 2.048	2.500 / 2.500 / 2.548
	Globina	Enota F/C/R	mm	745 / 745 / 745			
Zahtevana vdolbina v stropu >			mm	520			
Višina vrat	Maks.		m	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)	3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Širina vrat	Maks.		m	1,0	1,5	2,0	2,5
Teža	Enota		kg	76	100	126	157
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Gretje		m³/h	3.100	4.650	6.200	7.750
Raven zvočnega tlaka	Gretje		dBA	53	54	56	57
Hladilno sredstvo	Tip	R-410A					
Priključki napeljave	Tekočina (Zun. dia) / Plin			9,52 / 16,0	9,52 / 16,0	9,52 / 22,0	
Zahtevan pribor (potrebno naročiti posebej)				Daikin ožičeni daljinski krmilnik (BRC1E52A/B ali BRC1D52)			
Napajanje	Napetost		V	230			

F: Prostoviseči model, C: Kasetni model, R: Vgrezni model
 (1) Ugodno stanje | (2) Normalno stanje | (3) Neugodno stanje

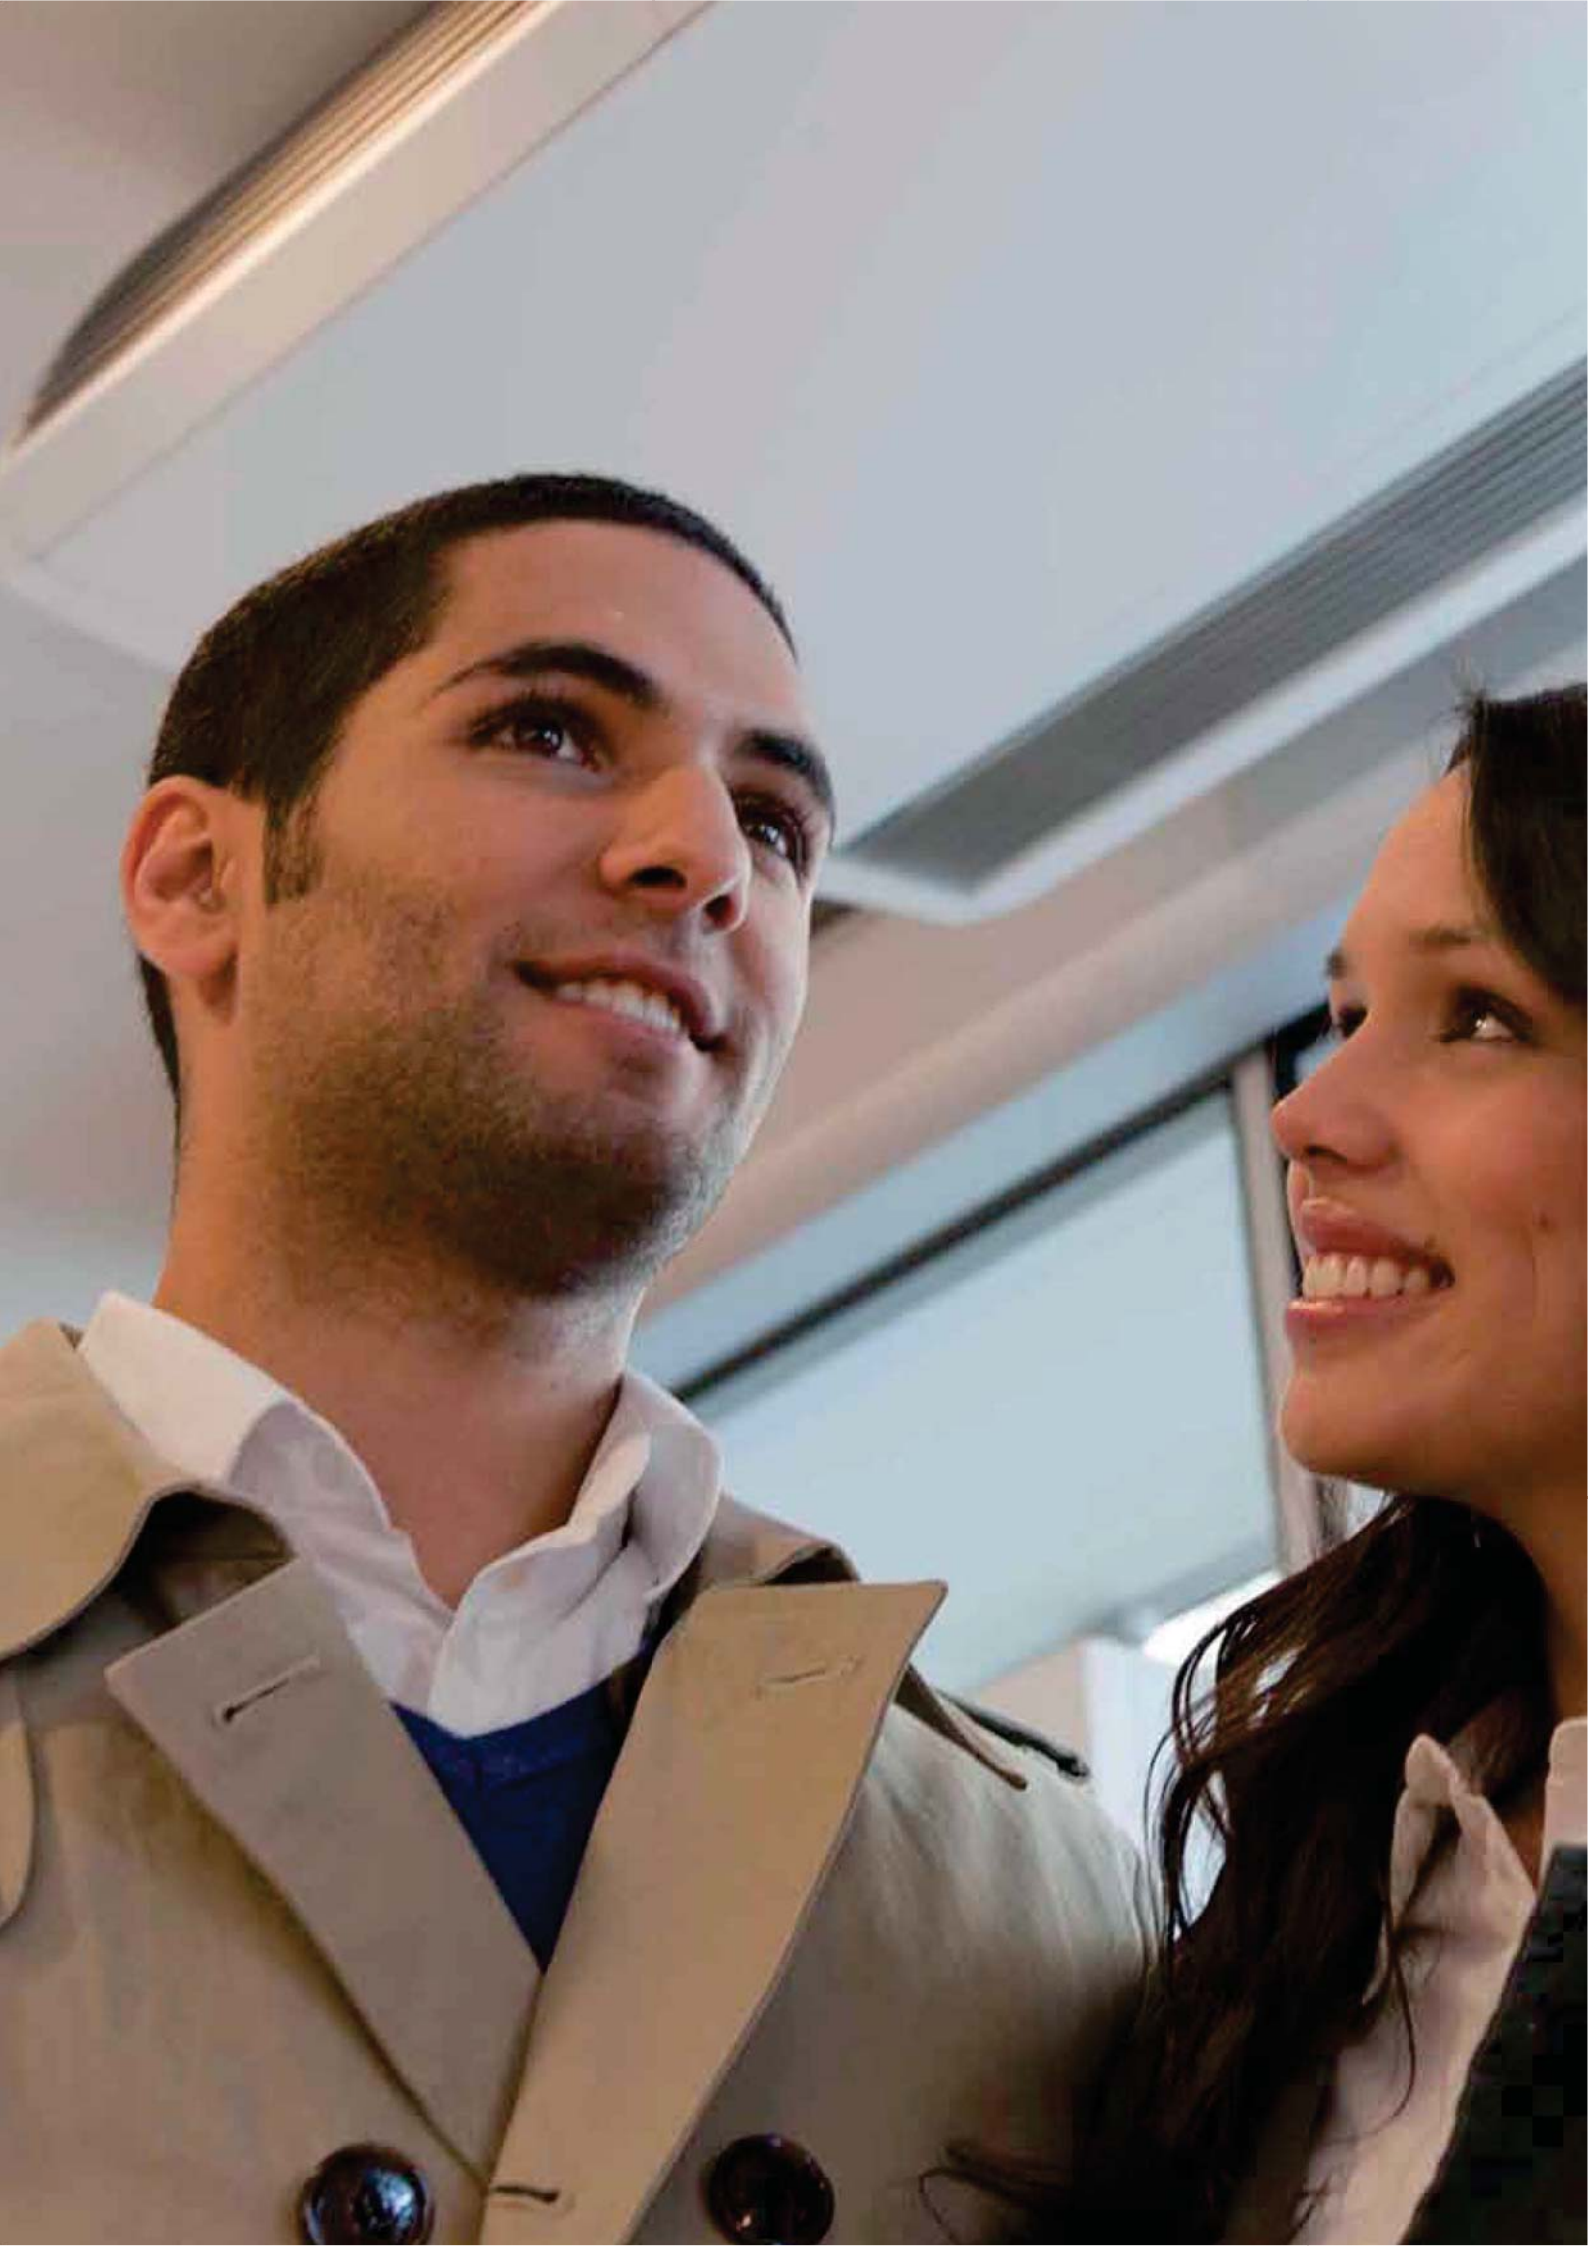

Krmilni sistemi

Individualni krmilni sistemi 62

Ožičeni / infrardeči daljinski krmilnik 62

Centralizirani krmilni sistemi 66

Centralizirani daljinski krmilnik / Poenoten nadzorom
za vklop/izklop / Časovnik za programiranje 66

DTA113B51 67

 67

Nadzor upravljanja 68

NOVO  68

Vmesniki s standardnim protokolom 70

Vmesnik KNX 70

BACnet Interface 71

LonWorks Interface 71

Tipala in druge naprave

Brezžično tipalo sobne temperature 72

Ožičeno tipalo sobne temperature 72

Druge integracijske naprave 73

Seznam možnosti

Sky Air 76



BRC1D52



BRC944B2



ARC466A1



BRC4*/BRC7*

BRC944B2*/BRC1D52

Ožičeni daljinski krmilnik

- › Časovnik za programiranje:
 - Možna je nastavitve petih vsakodnevnih postopkov, kot sledi:
 - nastavitvena točka: enota se vklopi in vzdržuje se normalno delovanje
 - IZKLOP (OFF): enota se izklopi¹
 - omejitve: enota se vklopi in nadzoruje se minimum/maksimum (za več podrobnosti glejte delovanje omejitev)
- › Odhod od doma (zaščita pred zmrzaljo): ko vas ni doma, se lahko notranja temperatura vzdržuje na določeni ravni. Ta funkcija lahko poleg tega vklopi ali izklopi napravo
- › Uporabniku prijazna funkcija HRV zahvaljujoč uvedbi gumba za način ventilacije in hitrost ventilatorja
- › Stalno nadzorovanje sistema za napake v skupno 80 komponentah
- › Takojšen prikaz lokacije in stanja napake
- › Zmanjšanje vzdrževalnega časa in stroškov

Zaslon

- › Način delovanja¹
- › Ventilacija z rekuperacijo toplote (HRV) med delovanjem
- › Nadzor preklopa hlajenja/gretja
- › Centraliziran indikator nadzora
- › Indikator nadzora skupine
- › Nastavljena temperatura¹
- › Smer zračnega toka¹
- › Programiran čas
- › Pregled in testiranje / delovanje
- › Hitrost ventilatorja¹
- › Filter za čist zrak
- › Odmrzovanje / vroči zagon
- › Napaka

¹ Samo funkcije, označene z '1', so na voljo na BRC944B2

ARC4*/BRC4*/BRC7*

Infrardeči daljinski krmilnik

Gumbi za upravljanje: Vkllop/izklop, začetek/konec časovne nastavitve, vkllop/izklop načina časovnika, čas programa, nastavitve temperature, smer zračnega toka (1), način delovanja, nadzor hitrosti ventilatorja, znak za ponastavitev filtra (2), znak za pregled (2)/testiranje (2)

Zaslon: Način delovanja, zamenjava baterije, nastavitve temperature, smer zračnega toka (1), programiran čas, hitrost ventilatorja, pregled/testiranje delovanja (2)

1. Ni primerno za FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2. Samo za FX** enote
3. Podatke o vseh funkcijah daljinskega krmilnika poiščite v navodilih za uporabo



Prihranite energijo

Niz funkcij za varčevanje energije, ki jih lahko izberete individualno

- › Temperaturna omejitev
- › Funkcija ponastavitve
- › Priključek za tipalo za prisotnost in tla (na voljo na novi kaseti s krožnim tokom)
- › Odčitek kWh
- › Nastavitev samodejne ponastavitve temperature
- › Nastavitev časa izklopa

Omejitev razpona temperature preprečuje prekomerno gretje ali hlajenje

Prihranite energijo z omejitvijo spodnje temperaturne meje pri hlajenju in zgornje temperaturne meje pri gretju.

opomba: Na voljo tudi v načinu samodejnega preklopa med hlajenjem in gretjem.

Odčitek kWh sledi porabi energije


Odčitek kWh kaže značilno porabo električne energije v zadnjem dnevu/mesecu/letu.

Ostale funkcije

- › Možno je nastaviti do 3 neodvisne časovne razporede, tako da lahko uporabnik sam enostavno spreminja razpored v teku leta (npr. poleti, pozimi, v prehodnem času)
- › Možnost individualne omejitve funkcij menija
- › Enostavna uporaba: vse glavne funkcije so neposredno dostopne
- › Enostavna nastavitve: razločen grafični uporabniški vmesnik za napredne nastavitve menija
- › Realno-časovna ura s samodejnim preklpom na poletni čas
- › Vgrajeno rezervno napajanje: če zmanjka elektrike, se vse nastavitve ohranijo do 48 ur
- › Podpora več jezikov
 - Angleščina, nemščina, nizozemščina, španščina, italijanščina, francoščina, grščina, ruščina, turščina, poljščina (BRC1E52A)
 - angleščina, nemščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, romunščina, slovenščina, bolgarščina, slovaščina, srbščina, albanščina (BRC1E52B)



Grafični prikaz značilne porabe elektrike

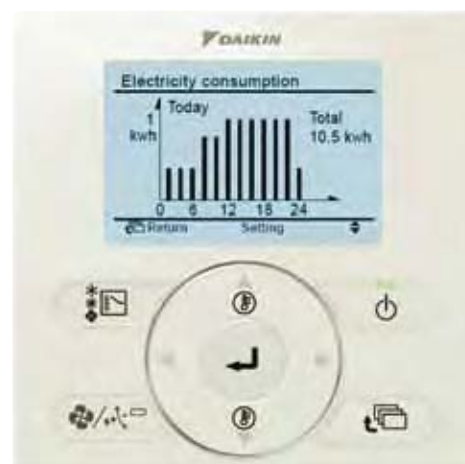

Integracija RA, Sky Air, VRV in AHU v BMS ali domače avtomatske sisteme



RTD-RA

- › Vmesnik Modbus za nadzorovanje in krmiljenje stanovanjskih notranjih enot

RTD-NET

- › Vmesnik Modbus za nadzor in krmiljenje Sky Air, VRV, VAM in VKM

RTD-10

- › Izpopolnjena vgradnja v sistem BMS v okviru Sky Air, VRV, VAM in VKM preko bodisi:
 - Modbus
 - Napetost (0-10V)
 - Upornost
- › Delovanje/Stanje pripravljenosti za sobe s strežniki

RTD-20

- › Napredno krmiljenje Sky Air, VRV, VAM/VKM in zračnih zaves
- › Klonirano ali neodvisno območno krmiljenje
- › Povečano udobje z vgradnjo tipala za CO₂ za nadzor nad prostornino svežega zraka
- › Prihranite pri obratovalnih stroških z
 - načini pre/post in "trade"
 - omejitvijo nastavitvene točke
 - totalnim izklopom
 - PIR tipalom za prilagodljivi nevtralni pas

RTD-HO

- › Vmesnik Modbus za nadzor in krmiljenje Sky Air, VRV, VAM in VKM
- › Pametni krmilnik za hotelsko sobo

Preglednica funkcij

							
Glavne funkcije			RTD-RA	RTD-NET	RTD-10	RTD-20	RTD-HO
Mere	V x Š x G	mm	80 x 80 x 37,5	100 x 100 x 22			
Kontakt za kartico + okno							✓
Funkcija ponastavitve			✓				✓
Prepoved ali omejitev funkcij daljinskega krmilnika (omejitev nastavitvene točke,...)			✓	✓	✓	✓**	✓
Modbus (RS485)			✓	✓	✓	✓	✓
Nadzor skupin			✓(1)	✓	✓	✓	✓
Krmiljenje 0 - 10 V					✓	✓	
Kontrola upora					✓	✓	
Aplikacija IT			✓		✓		
Zaklepanje gretja					✓	✓	
Izhodni signal (vklop/odmrzovanje, napaka)					✓	✓****	✓
Uporaba v trgovinah						✓	
Nadzorovanje razdeljene sobe						✓	
Zračna zavesa				✓***	✓***	✓	

(1): S kombinacijo naprav RTD-RA

Funkcije krmiljenja	RTD-RA	RTD-NET	RTD-10	RTD-20	RTD-HO
Vklop/izklop	M,C	M	M,V,R	M	M*
Nastavitvena točka	M	M	M,V,R	M	M*
Način	M	M	M,V,R	M	M*
ventilator	M	M	M,V,R	M	M*
Rešetka	M	M	M,V,R	M	M*
Nadzor vlažnosti HRV		M	M,V,R	M	
Prepoved/Omejitev funkcij	M	M	M,V,R	M	M*
Prisilni izklop načina Thermo	M				

Funkcije nadzorovanja	RTD-RA	RTD-NET	RTD-10	RTD-20	RTD-HO
Vklop/izklop	M	M	M	M	M
Nastavitvena točka	M	M	M	M	M
Način	M	M	M	M	M
ventilator	M	M	M	M	M
Rešetka	M	M	M	M	M
RC temperatura		M	M	M	M
RC način		M	M	M	M
nbr enote		M	M	M	M
Napaka	M	M	M	M	M
Koda napake	M	M	M	M	M
Temperatura povratnega zraka (Povprečje /Min./Maks.)	M	M	M	M	M
Alarm za filter		M	M	M	M
Vključen način Thermo	M	M	M	M	M
Odmrzovanje		M	M	M	M
Temperatura Tujava vstop/izstop	M	M	M	M	M

Centralizirani krmilni sistemi



DCS302C51



DCS301B51



DST301B51

Centraliziran nadzor sistema Sky Air se lahko doseže s 3 uporabniku prijaznimi kompaktnimi krmilnimi enotami: centraliziranim daljinskim krmilnikom, poenotenim nadzorom za vklop/izklop in programiranim časovnikom. Ti sistemi se lahko uporabljajo neodvisno ali v kombinaciji, kjer je ena skupina = več (do 16) notranjih enot v kombinaciji in 1 območje = več skupin v kombinaciji.

Centraliziran daljinski krmilnik je idealen za uporabo v najemniških komercialnih zgradbah, ki so različno zasedene, kar omogoča, da se notranje enote klasificirajo v skupinah na najemnika (razdelitev v območja).

Programirani časovnik programira urnik in pogoje delovanja za vsakega najemnika, nadzor pa se lahko preprosto ponastavi, da ustreza različnim zahtevam.



DCS302C51

Centralizirani daljinski krmilnik

Nudi individualni nadzor 64 skupin (območij) notranjih enot.

- možen nadzor največ 64 skupin (128 notranjih enot, največ 10 zunanjih enot)
- možen nadzor največ 128 skupin (128 notranjih enot, največ 10 zunanjih enot) z dvema centraliziranim daljinskima krmilnikoma na ločenih lokacijah
- nadzor območij
- nadzor skupin
- prikaz kode okvare
- največja dolžina ožičenja je 1.000 m (skupaj: 2.000 m)
- razširjena funkcija časovnika

DCS301B51

Poenoteni nadzor vklopa/izklopa

Nudi hkraten in individualni nadzor 16 skupin notranjih enot.

- nadzoruje lahko največ 16 skupin (128 notranjih enot)
- mogoče je uporabiti 2 daljinska krmilnika na ločenih lokacijah
- indikator statusa delovanja (normalno delovanje, alarm)
- indikator centraliziranega nadzora
- največja dolžina ožičenja je 1.000 m (skupaj: 2.000 m)

DST301B51


Programirani časovnik

Omogoča programiranje 64 skupin.

- nadzoruje lahko največ 128 notranjih enot
- 8 tipov tedenskih programov
- rezervno napajanje za največ 48 ur
- največja dolžina ožičenja je 1.000 m (skupaj: 2.000 m)

Osnovna rešitev za krmiljenje Sky Air in VRV


- › Funkcija rotacije
- › Funkcija delovanja ob izpadu.

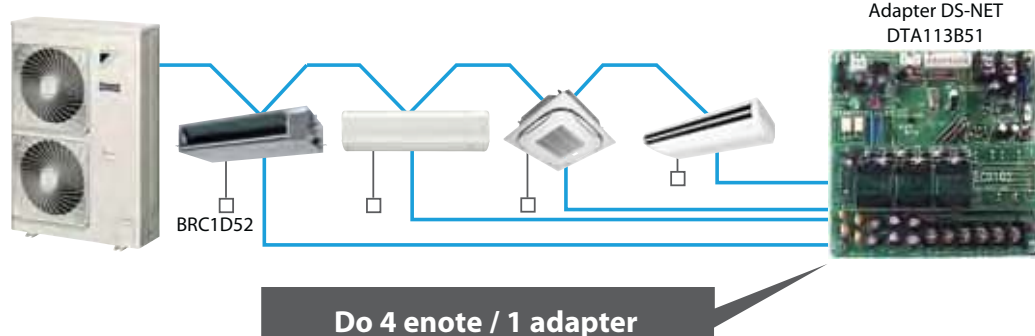

DCS601C51



Podrobno in enostavno nadzorovanje in delovanje sistemov VRV (največ 64 skupin notranjih enot).

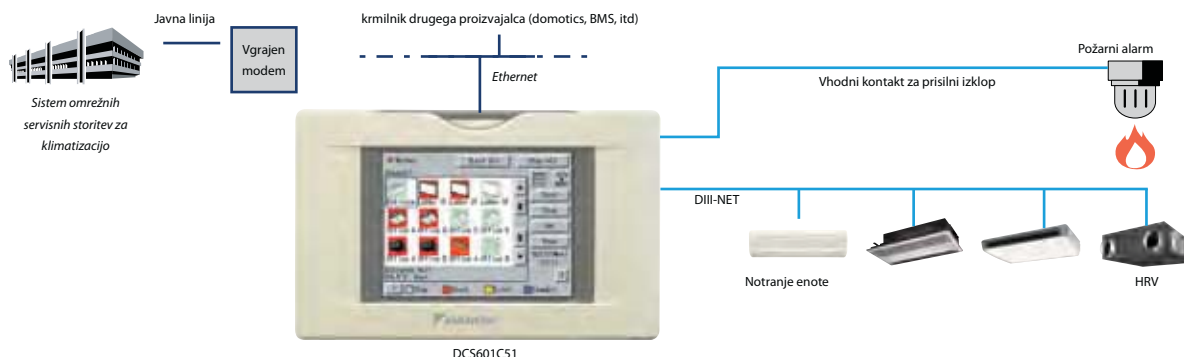

Jeziki

- › angleščina
- › francoščina
- › nemščina
- › italijanščina
- › španščina
- › nizozemščina
- › portugalsščina

Postavitev sistema

- › Možno je individualno krmiljenje do 64 notranjih enot
- › Zaslon na dotik (barvni LCD s prikazom ikon)

Upravljanje

- › Enostavno upravljanje porabe elektrike
- › Izboljšana funkcija zgodovine

Krmiljenje

- › Individualni nadzor (nastavitvena točka, zagon/zaustavitev, hitrost ventilatorja (največ 64 skupin/notranjih enot)
- › Nastavitev programa na prvotno vrednost
- › Napredne funkcije programiranja (8 programov, 17 vzorcev)
- › Fleksibilno združevanje v območja
- › Letni program
- › Kontrola zaustavitve v primeru požara
- › Kontrola zaklepanja
- › Povečan nadzor HRV in kontrolne funkcije
- › Samodejni preklap hlajenje/gretje

- › Optimizacija gretja
- › Temperaturna omejitev
- › Zaščita z gesli: 3 ravni (splošna, skrbniška in servisna)
- › Hiter izbor in popoln nadzor
- › Preprosto pomikanje po menijih

Nadzorovanje

- › Vizualizacija preko grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI)
- › Barvni zaslon z ikonami za spremembo funkcij
- › Način delovanja notranjih enot
- › Indikacija zamenjave filtra
- › Več PC-jev

Stroškovna učinkovitost

- › Funkcija brezplačnega hlajenja

- › Prihranek pri delu
- › Enostavna namestitve
- › Kompaktna zasnova: majhen prostor za namestitve
- › Skupni prihranki pri energiji

Odprt vmesnik

- › Komunikacija s krmilniki drugih proizvajalcev (domotics, BMS itd.) je možna preko odprtega vmesnika (http opcija)


Povezljivo z

- › VRV
- › HRV
- › Sky Air (preko vmesniškega adapterja)
- › Split (preko vmesniškega adapterja)



Integracija z rešitvami pametnega krmiljenja

Preglednica sistema

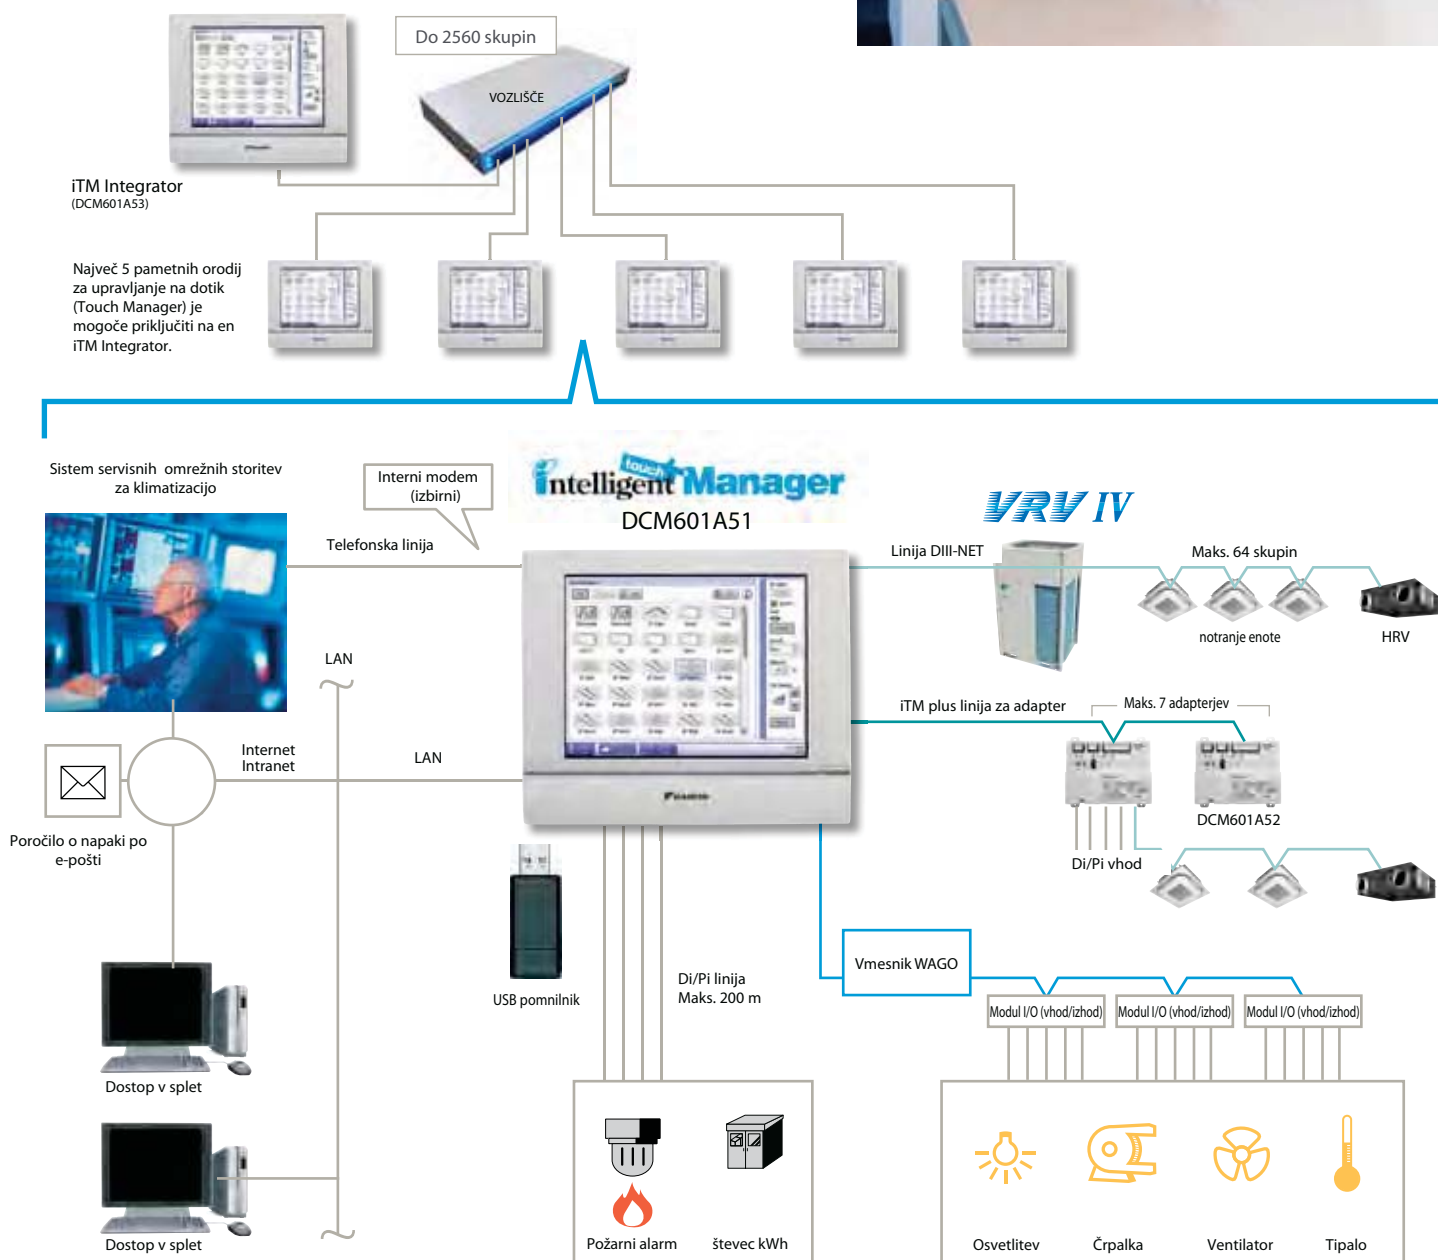

Uporabniku prijazno

- › Intuitivni uporabniški vmesnik
- › Vizualni pregled postavitve in neposredni dostop do glavnih funkcij notranje enote
- › Vse funkcije so neposredno dostopne preko zaslona na dotik ali spletnega vmesnika



Pametna uporaba energije

Orodja za pametno porabo energije omogočajo porabo energije v skladu z načrti in z odkrivanjem izvorov izgub energije maksimalno dvigujejo učinkovitost.



Prilagodljivost

- › Po velikosti: modularna zasnova za uporabo v majhnih do velikih prostorih
- › Po integraciji: od preprostega nadzora A/C do majhnega BMS upravljanja razsvetljave, črpalk, ... preko WAGO I/O



Enostavna servisiranje in zagon

Preverjanje vsebine hladilnega sredstva lahko opravite daljinsko in ob najbolj prikladnem času ter tako odpravite potrebo po terenskem obisku. Hkrati povečate še zadovoljstvo svojih strank, ker med delovnimi urami ni motenj pri klimatiziranju zraka.

Preglednica funkcij



DCM601A51

Postavitev sistema

- › Krmiliti je mogoče do 2.560 enot (ITM plus Integrator + 7 iPU (vklj. z iTM adapterjem)
- › Ethernet TCP/IP

Vmesnik WAGO

- › Modularna vgradnja opreme drugih proizvajalcev
 - WAGO spojnik (vmesnik med WAGO in Modbusom)
 - Di modul
 - Do modul
 - Ai modul
 - Termistorski modul

Upravljanje

- › Dostop v splet
- › Proporcionalna porazdelitev moči (izbirno)
- › Zgodovina delovanja (napake, delovne ure ...)
- › Pametna uporaba energije
 - preverjajte, ali je poraba energije v skladu z načrtom
 - odkrivajte izvore izgub energije
- › Funkcija ponastavitve
- › Drseča temperatura

Krmiljenje

- › Individualno krmiljenje (2.560 skupin)
- › Nastavitve uriika (tedenski urnik, letni urnik, sezonski urnik)
- › Kontrola zaklepanja
- › Omejitev nastavitvenih točk
- › Temperaturna omejitev

Jeziki

- › angleščina
- › francoščina
- › nemščina
- › italijanščina
- › španščina
- › nizozemščina
- › portugalščina

Integracija Split, Sky Air in VRV v HA/BMS sisteme

Priključitev ločenih notranjih enot na KNX vmesnik za domači samodejni sistem



Priključitev Sky Air / VRV notranjih enot na KNX vmesnik za integracijo BMS



RAZPORED KNX VMESNIKA

Vgradnja Daikinovih notranjih enot preko vmesnika KNX omogoča spremljanje in krmiljenje več naprav, na primer luči in naoknic, z enega osrednjega krmilnika. Še posebej pomembna funkcija je zmožnost programiranja 'scenarija' - na primer "Odhod od doma" -, pri katerem končni uporabnik izbere niz ukazov, ki bodo hkrati izvedeni, ko bo izbran ustrezen scenarij. Na primer, pri scenariju "Odhod od doma" se klimatska naprava izklopi, luči se ugasnejo, naoknice zaprejo in vključi se alarm.

KNX VMESNIK ZA


KNX VMESNIK ZA

			
	KLIC-DD Velikost 90x60x35 mm	KLIC-DI Velikost 45x45x15 mm	
	Split	Sky Air	VRV
OSNOVNI NADZOR			
VKLOP/IZKLOP	✓	✓	✓
Način	Samodejno, gretje, sušenje, ventilator, hlajenje	Samodejno, gretje, sušenje, ventilator, hlajenje	Samodejno, gretje, sušenje, ventilator, hlajenje
Temperatura	✓	✓	✓
Stopnje hitrosti ventilatorja	3 ali 5 + samodejno	2 ali 3	2 ali 3
Nihajni	Ustavitev ali premikanje	Ustavitev ali premikanje	Nihanje ali fiksni položaj (5)
NAPREDNE FUNKCIJE			
Nadzorovanje napak	Napake pri komuniciranju, napake na Daikinovi enoti		
Scenarij	✓	✓	✓
Samodejni izklop	✓	✓	✓
Omejitev temperature	✓	✓	✓
Začetna nastavitve	✓	✓	✓
Konfiguracija glavne in podrejene enote		✓	✓

Vmesnik BACnet

Integrirani krmilni sistem za brezšivno povezavo med sistemi VRV in BMS

- › Podatki PPD so na voljo na sistemu BMS
- › Vmesnik za sistem BMS
- › Komunikacija preko protokola BACnet (povezava preko Etherneta)
- › 256 enot je mogoče povezati preko prehoda BACnet
- › Neomejena velikost območja
- › Enostavna in hitra namestitvev

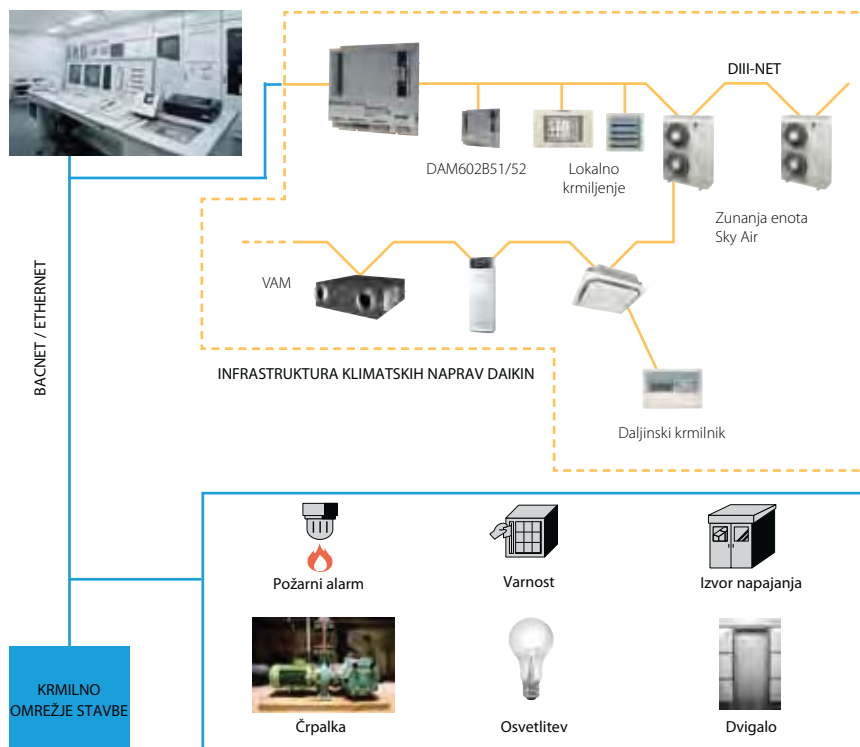


DMS504B51

Prehod LonWorks

Vmesnik LonWorks

Odprta omrežna integracija nadzora VRV in krmilnih funkcij v omrežja LonWorks

- › Vmesnik za povezavo Lon na omrežja LonWorks
- › Komunikacija preko protokola Lon (zvita parica)
- › 64 enot povezljivih preko DMS-IF
- › Neomejena velikost območja
- › Hitra in preprosta namestitvev

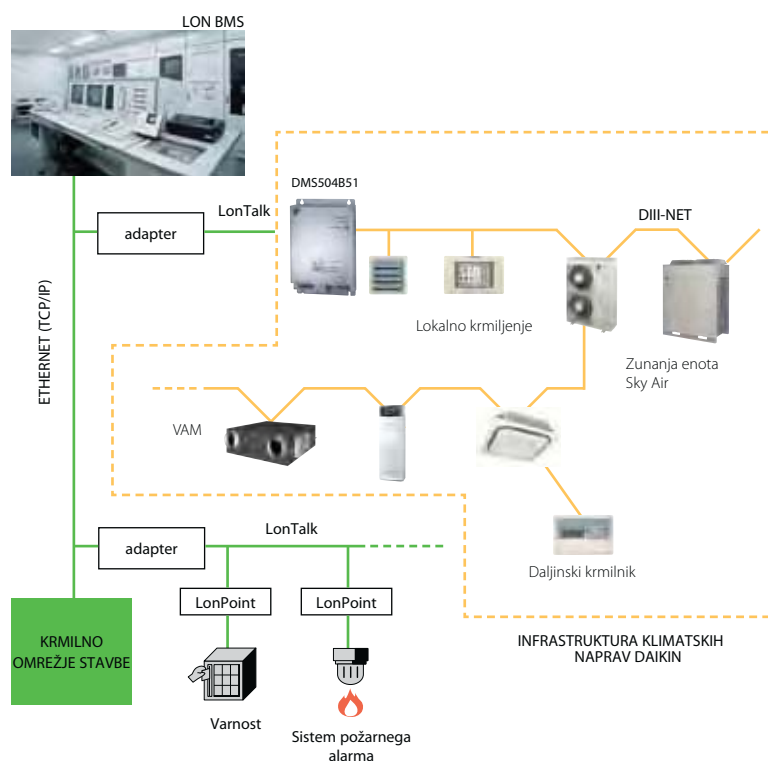

Prilagodljiva in enostavna montaža

- › Natančno merjenje temperature zahvaljujoč prilagodljivi namestitvi tipala
- › Ni potrebe po žični napeljavi
- › Ni potrebe po vrtanju lukenj
- › Idealna rešitev za obnovo



Connection diagram Daikin indoor unit PCB (primer FBQ-C8)



Tehnični podatki

			KOMPLET BREZŽIČNEGA TIPALA SOBNE TEMPERATURE (K.RSS)	
			BREZŽIČNI SPREJEMNIK SOBNE TEMPERATURE	BREZŽIČNO TIPALO SOBNE TEMPERATURE
Mere	mm		50 x 50	ø 75
Teža	g		40	60
Napajanje			16VDC, maks. 20 mA	Ni
Življenjska doba baterije			Ni	+/- 3 leta
Vrsta baterije			Ni	3 voltna litijeva baterija
Največji razpon	m			10
Območje delovanja	°C			0~50
Komuniciranje	Tip			RF
	Frekvenca	MHz		868,3

- › Podatek o sobni temperaturi je poslan notranji enoti vsakih 90 sekund ali če je temperaturna razlika 0,2°C ali več.

KRCS01-1 KRCS01-4

Ožičeno tipalo sobne temperature

- › Natančno merjenje temperature zahvaljujoč prilagodljivi namestitvi tipala



Tehnični podatki

Mere (VxŠ)	mm	60 x 50
Teža	g	300
Dolžina ožičenja veje	m	12

Druge integracijske naprave

Adapter PCB – Enostavne rešitve za edinstvene zahteve


Daikinov adapter PCB zagotavlja enostavne rešitve za edinstvene zahteve. Predstavljajo poceni možnost za izpolnitev enostavnih zahtev po krmiljenju in jih je možno uporabljati na eni ali več enotah.

	(E)KRP1B* adapter za ožičenje	› Olajšuje integracijo pomožnega grelnega aparata, vlažilnikov, ventilatorjev, blažilnikov › Napajanje preko in montaža ob notranji enoti
	KRP2A*/ KRP4A* Adapter ožičenja za električne priključke	› Daljinski zagon in ustavitev do 16 notranjih enot (1 skupina) (KRP2A* preko P1 P2) › Daljinski zagon in ustavitev do 128 notranjih enot (64 skupin) (KRP4A* preko F1 F2) › Oznaka za alarm/ugasnitev v primeru ognja › Daljinska prilagoditev nastavitvene točke temperature

Koncept in koristi

- › Stroškovna ugodna možnost za izpolnitev enostavnih zahtev po krmiljenju
- › V uporabi na eni ali več enotah



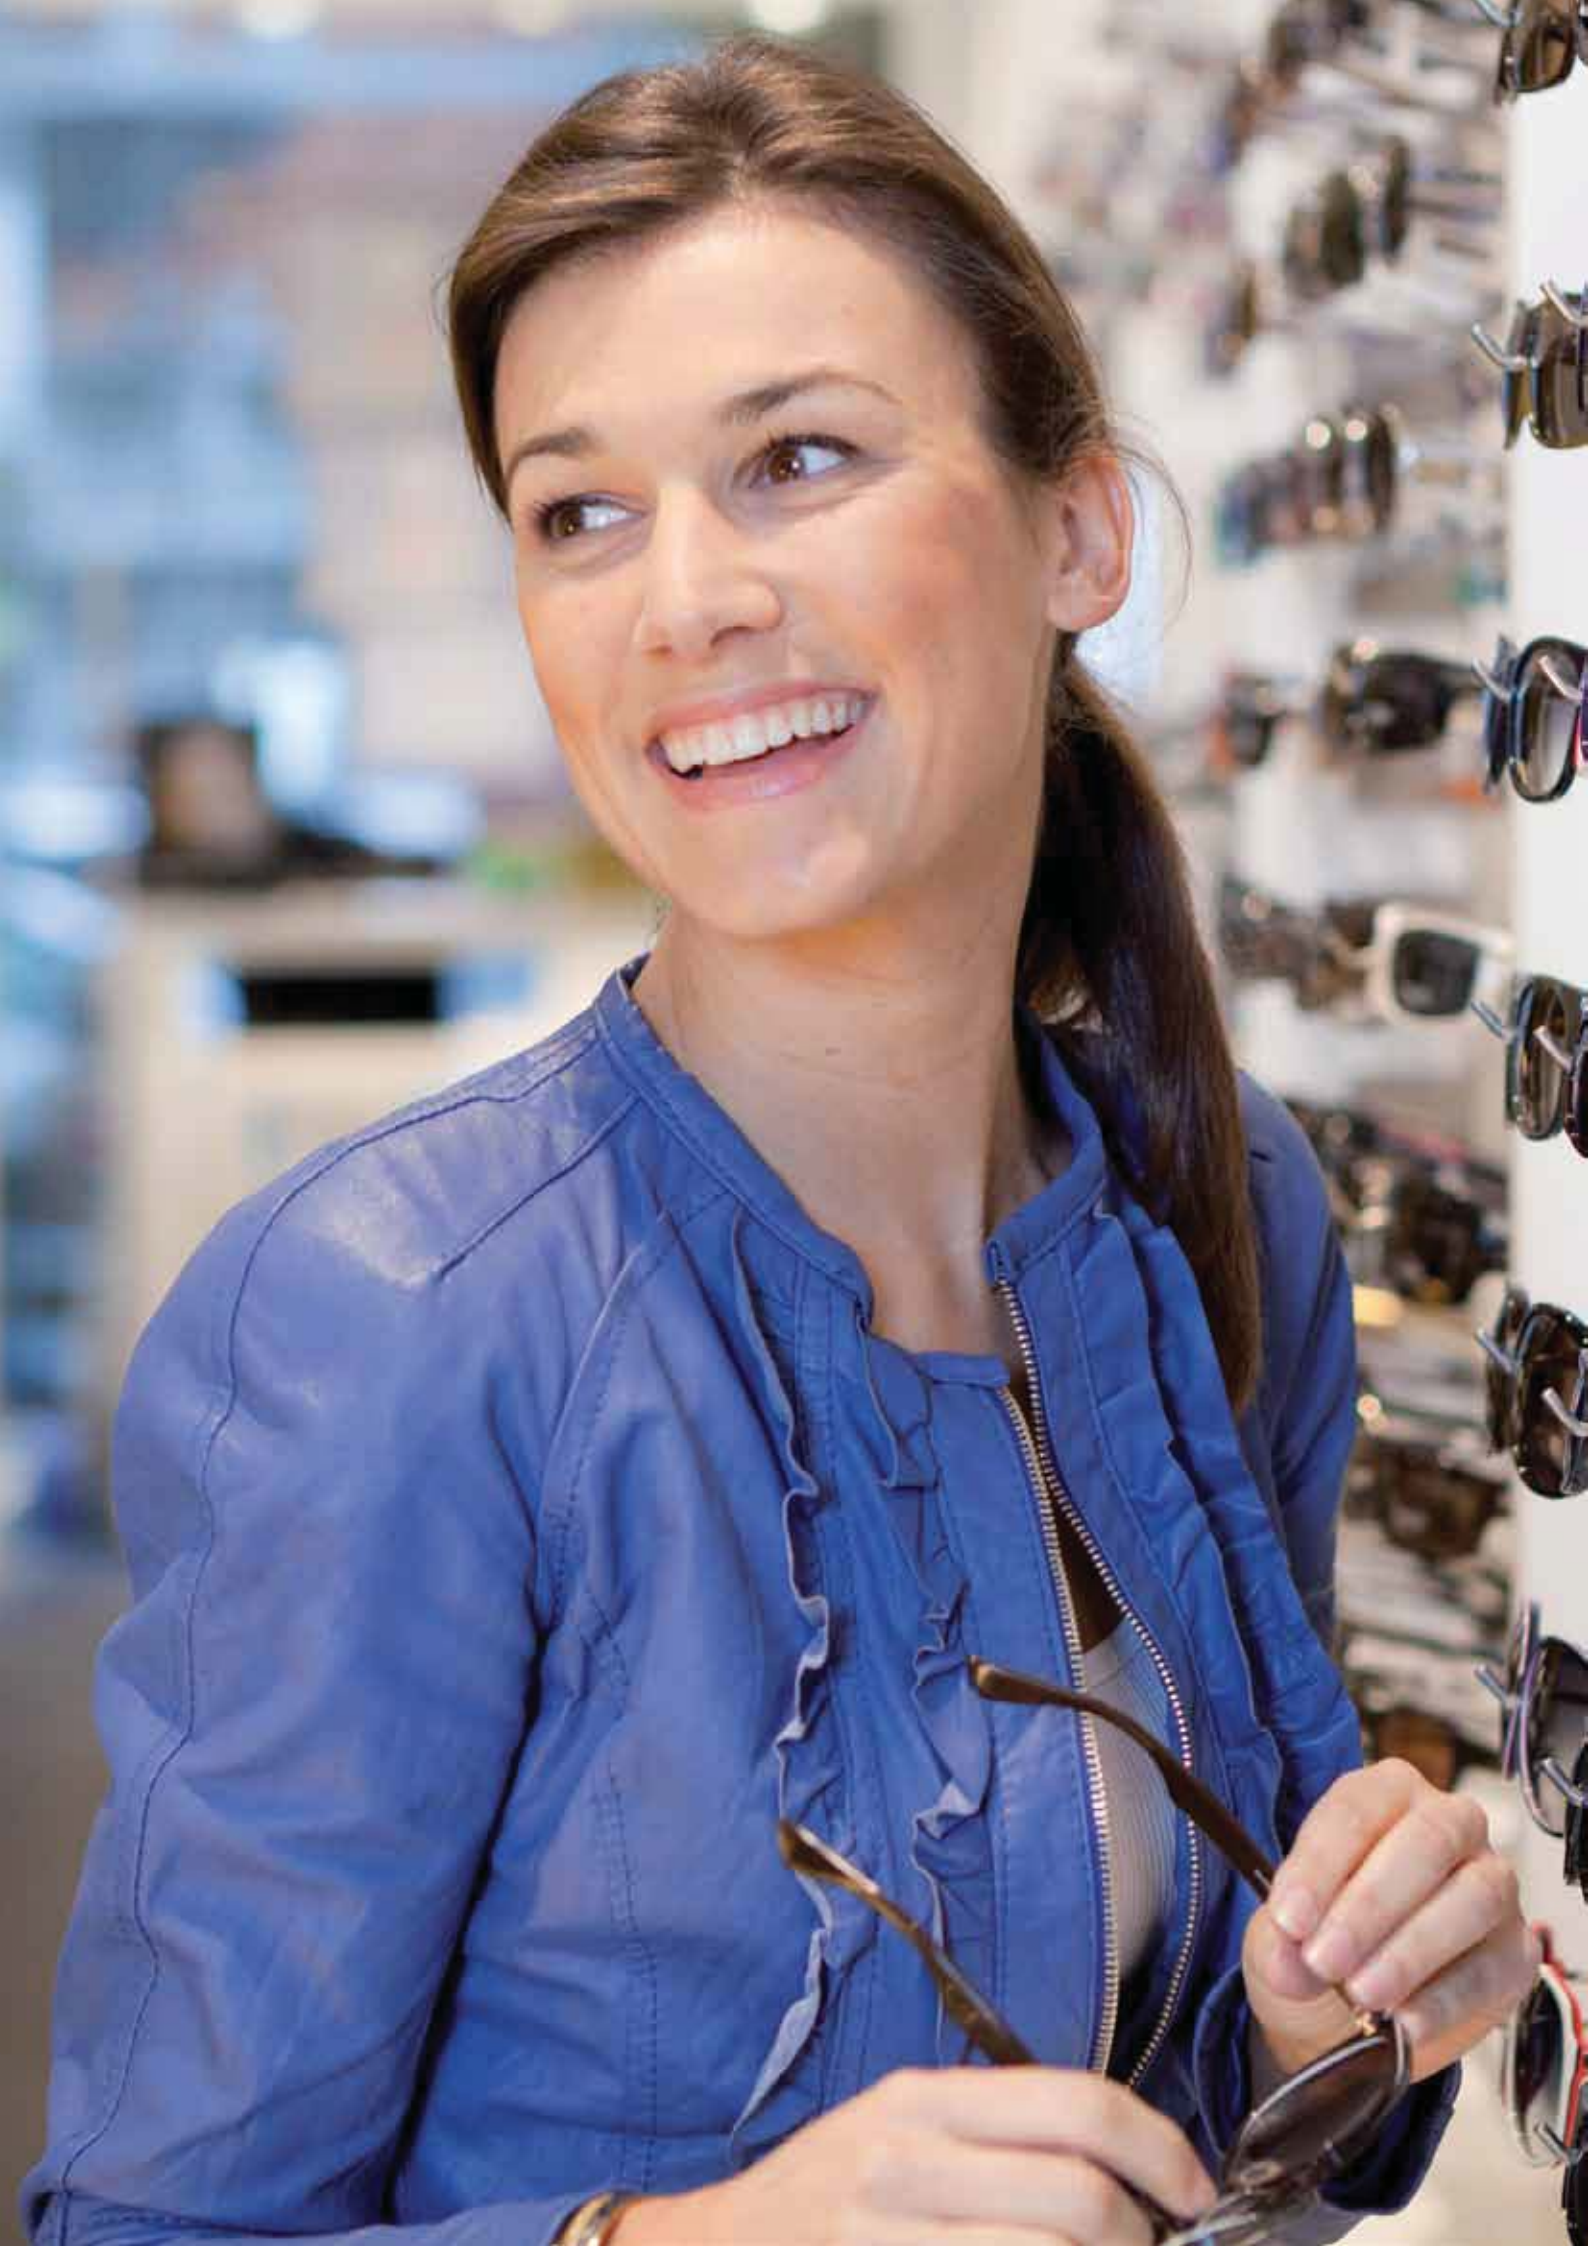

Tipala in druge naprave

		KONDENZACIJSKE ENOTE Z INVERTERSKO TOPLOTNO ČRPALKO		
		ERQ 100~140 AV1	ERQ 125 AW1	ERQ 200~250 AW1
Adapterji in krmiljenje	KRC19-26A6 Mehanski izbirnik gretja/hlajenja – omogoča preklap celotnega sistema toplotne črpalke ali ene BS-omarice sistema rekuperacije toplote med nastavitvami hlajenje, gretje in samo ventilator. Priključi se na A-B-C terminale zunanje enote / BS-omarico.	✓	✓	✓
	KJB111A Namestitvena omarica za daljinski izbirnik hlajenja/gretja KRC19-26	✓	✓	✓
Drugo	Komplet centralne odtočne posode Montira se na spodnjo stran zunanje enote in zbira odtočno vodo iz vseh odvodov na spodnji plošči v en sam odvod. V hladnih krajih mora biti poskrbljeno za ogrevanje s pomočjo zunanjega grelnika za preprečevanje zmrzovanja odtočne vode v odtočnem zbirniku.	-	KWC26B160	KWC26B280

		KRMILNE OMARICE Z APLIKACIJO AHU		VENTILACIJA Z REKUPERACIJO TOPLOTE
		ZA ERQ		
		EKEQDCB	EKEQFCB	VAM 150~2000
Adapterji in krmiljenje	BRC1E51A/B Standardni ožičeni daljinski krmilnik s popolnim besedilnim vmesnikom in osvetlitvijo od zadaj	✓	✓	✓
	BRC1D52 Osnovni ožičeni daljinski krmilnik s tedenskim časovnikom	✓	✓	✓
	BRC301B61 Ožičeni daljinski krmilnik za HRV	-	-	✓
	BRP4A50 Krmilni komplet za pomožni grelnik drugega proizvajalca	-	-	✓
	KRP50-2 Adapter PCB za krmiljenje vlažilnika drugega proizvajalca / za izhod signala delovanja	-	-	✓
	Zunanje ožičeno tipalo temperature	KRCS01-1	-	-
	Adapter ožičenja za zunanje nadzorovanje/krmiljenje preko suhih kontaktov in krmiljenje nastavitvene točke preko 0-140Ω	KRP4A51	-	-
	Adapter ožičenja za zunanje centralizirano nadzorovanje/krmiljenje (krmili 1 celotni sistem)	-	-	KRP2A61
	Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto	DTA104A61	Povprašajte svojega predstavnika Daikina	-
	Namestitvena omarica / montirna plošča za PCB adapter	-	-	KRP1B93
	Priključitev na centralizirano krmiljenje	-	-	Standardno

		RXYSQ
Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto Omogoča vklop delovanja z nizko ravniyo hrupa in tri stopnje omejitve zahteve preko zunanjih suhih kontaktov. Priključi se na F1/F2 komunikacijsko linijo in zahteva napajanje z notranje enote.		DTA104A53/61/62
		Za namestitev v notranjo enoto: natančna vrsta adapterja je odvisna od vrste notranje enote.
		Glejte možnosti in pribor za notranje enote
KRC19-26A6 Mehanski izbirnik gretja/hlajenja – omogoča preklap celotnega sistema toplotne črpalke ali ene BS-omarice sistema rekuperacije toplote med nastavitvami hlajenje, gretje in samo ventilator. Priključi se na A-B-C terminale zunanje enote / BS-omarico.		✓
KJB111A Namestitvena omarica za daljinski izbirnik hlajenja/gretja KRC19-26		✓

Možnosti in pribor - *SkyAir*

NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI	FCQH71F	FCQH100F	FCQH125F	FCQH140F	FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F	FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F
Ožičeni daljinski krmilnik	BRC1E52A (3) BRC1E52B (4)				BRC1E52A (3) BRC1E52B (4)						
Brezžični daljinski krmilnik + okrasna plošča	-				-						
Krmilnik na dotik I-touch	DCS601C51				DCS601C51						
Infrardeči daljinski krmilnik (toplotna črpalka)	BRC7FA532F (5)				BRC7FA532F (5)						
Poenostavljen daljinski krmilnik	BRC2C51				BRC2C51						
Daljinski krmilnik za hotelsko rabo	BRC3A61				BRC3A61						
Centralizirani daljinski krmilnik	DCS302C51				DCS302C51						
Poenoteni nadzor vklopa/izklopa	DCS301B51				DCS301B51						
Programirani časovnik	DST301B51				DST301B51						
Adapter za ožičenje (zapora za ventilator za dovod svežega zraka)	-				-						
Adapter za zunanji vklop/izklop in nadzor/za električne priključke	KRP1B57/KRP4A53 (1)(5)				KRP1B57/KRP4A53 (1)(5)						
Vmesniški adapter za Sky Air	-				-						
Namestitvena omarica za PCB adapter	KRP1H98 (5)				KRP1H98 (5)						
Oddaljeno tipalo	KRC501-4				KRC501-4						
Oddaljeni vklop/izklop, prisilni izklop	EKRORO2				EKRORO4 (TBC)						
Električna omarica z ozemljitvenim terminalom (3 bloki)	KJB311A				KJB311A						
Električna omarica z ozemljitvenim terminalom (2 bloki)	KJB212A				KJB212A						
Adapter za napeljava (števec ur)	EKRP1C11 (1)(5)				EKRP1C11 (1)(5)						
Opcijski PCB-ji za zunanji električni grelnik, vlačilnik in/ali števec ur	-				-						

Opombe

- (1) Zahtevana je namestitvena omarica za PCB adapter
- (2) Zahtevan je vmesniški adapter za serijo Sky Air (DTA112B51)
- (3) Vključeni naslednji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, grščina, ruščina, turščina, portugalščina, poljščina
- (4) Vključeni naslednji jeziki: angleščina, nemščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, romunščina, slovenščina, bolgarščina, slovaščina, srbsčina, albanščina.
- (5) Možnost ni na voljo v kombinaciji z BYCQ140*G
- (6) Potrebna je namestitvena omarica za PCB adapter (KRP1B101)
- (7) Električni grelnik, vlačilnik in števec ur se dobavijo na mestu vgradnje. Ti deli naj se ne namestijo znotraj opreme
- (8) Funkcija zaznavanja ni na voljo
- (9) Funkcija neodvisnega krmiljenja loput ni na voljo

NOTRANJE ENOTE	FCQH71F	FCQH100F	FCQH125F	FCQH140F	FCQG35F	FCQG50F	FCQG60F	FCQG71F	FCQG100F	FCQG125F	FCQG140F
Nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo	KAFP551K160				KAFP551K160						
Tesnilni člen izpustne odprtine za zrak	KDBHQ55B140 (4)				KDBHQ55B140 (4)						
Dekoratívna plošča	BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3)				BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3)						
Okrasna plošča + brezžični daljinski krmilnik	-				-						
Komplet za vnos svežega zraka (tip za neposredno namestitvev)	KDDQ55B140-1 (4) + KDDQ55B140-2 (6)				KDDQ55B140-1 (4) + KDDQ55B140-2 (6)						
Distančnik plošče	-				-						
Komplet tipala	BRYQ140A (5)				BRYQ140A (5)						

Opombe

- (1) BYCQ140DW ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je umazanija bolj vidna na beli izolaciji in da zato ni priporočljivo namestiti okrasne plošče BYCQ140DW v okoljih, ki so izpostavljena koncentracijam prahu.
- (2) Če želite krmiliti BYCQ140DG, je zahtevan krmilnik BRC1E*.
- (3) BYCQ140DG je združljiva samo s Sky Air RZQ(G), RZQS(G); vsemi VRV zunanji enotami; s Split RKS, RXS
- (4) Možnost ni na voljo v kombinaciji z BYCQ140DG
- (5) Komplet tipala deluje samo z BRC1E52A/B
- (6) BYFQ60B2 = klasična oblika, BYFQ60CW = bela, BYFQ60CS = siva
- (7) BRYQ60AW = bela, BRYQ60AS = siva
- (8) Za vsako enoto sta potrebna oba dela kompleta za vhod svežega zraka.

ACQ71B	ACQ100B	ACQ125B	FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C	FDBQ25B	FBQ35C8	FBQ50C8	FBQ60C8	FBQ71C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8	ABQ71B	ABQ125A	ABQ140A
ARCWB			BRC1D52B / BRC1E52A (3) - BRC1E52B (4)(9)				BRC1D52 / BRC1E52A (3) BRC1E52B (4)	BRC1D52 / BRC1E52A (3) BRC1E52B (4)							-		
ADP125A			-				-	-							-		
-			DCS601C51				-	DCS601C51 (2)							-		
-			BRC7E530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9)				-	BRC4C65							-		
-			-				-	BRC2C51							-		
-			-				-	BRC3A61							-		
-			DCS302B51				-	DCS302C51							-		
-			DCS301B51				-	DCS301B51							-		
-			DST301B51				-	DST301B51							-		
-			-				-	KRP1B54							-		
-			KRP1B57/KRP4A53 (6)				-	KRP4A51/KRP2A51							-		
-			-				-	DTA112B51							-		
-			KRP1B101				-	-							-		
-			KRC501-4				-	KRC501-1							-		
-			EKRORO2				-	EKRORO3							-		
-			-				-	-							-		
-			-				-	-							-		
-			EKRP1B2				EKRP1B2	-							-		
-			-				-	EKRP1B2A (7)							-		

ACQ71B	ACQ100B	ACQ125B	FFQ25C	FFQ35C	FFQ50C	FFQ60C	FDBQ25B	FBQ35C8	FBQ50C8	FBQ60C8	FBQ71C8	FBQ100C8	FBQ125C8	FBQ140C8	ABQ71B	ABQ125A	ABQ140A
-			KAFQ441B160				-	-							-		
-			KDBHQ44BA60/BDBHQ44C60				-	-							-		
-			BYFQ60B2/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6)				-	BYBS32D	BYBS45D	BYBS71D		BYBS125D			-		
ADP125A			-				-	-							-		
-			KDDQ44XA60				-	-							-		
-			KDBQ44B60				-	-							-		
-			BRYQ60AW/BRYQ60AS (7)				-	-							-		

Možnosti in pribor - *SkyAir*

NOTRANJE ENOTE - KRMILNI SISTEMI	FDQ125C	FDQ200B	FDQ250B	FAQ71C	FAQ100C
Ožičeni daljinski krmilnik	BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)			BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)	
Krmilnik na dotik I-touch	DCS601C51	-	-	DCS601C51	
Infrardeči daljinski krmilnik (toplotna črpalka)	BRC4C65	-	-	BRC7EB518	
Poenostavljen daljinski krmilnik	-	-	-	BRC2C51	
Daljinski krmilnik za hotelsko rabo	-	-	-	BRC3A61	
Centralizirani daljinski krmilnik	-	DCS302C51	-	DCS302C51	
Poenoteni nadzor vklopa/izklopa	-	DCS301B51	-	DCS301B51	
Programirani časovnik	-	DST301B51	-	DST301B51	
Adapter za ožičenje (zapora za ventilator za dovod svežega zraka)	KRP1C64	-	KRP1B54	-	
Adapter za zunanji vklop/izklop in nadzor/za električne priključke	-	KRP4A51	-	KRP4A51 (1)	
Vmesniški adapter za Sky Air (2)	-	-	DTA112B51	-	
Namestitvena omara za PCB adapter	-	-	-	KRP4A93	
Oddaljeno tipalo	KRC501-4B	-	-	KRC501-1	
Oddaljeni vklop/izklop, prisilni izklop	EKRORO3	-	EKRORO	-	
Električna omara z ozemljitvenim terminalom (3 bloki)	-	-	-	KJB311A	
Električna omara z ozemljitvenim terminalom (2 bloka)	-	-	-	KJB212A	
Izbirni PCB-ji za zunanji električni grelnik, vlažilnik in/ali števec ur	EKRP1B2	-	EKRP1B2	-	
Montirna plošča za PCB adapter	KRP4A96	-	-	-	

Opombe

(1) Zahtevana je namestitvena omara za PCB adapter

(2) Zahtevan je vmesniški adapter za serijo Sky Air (DTA112B51)

(3) Vključeni naslednji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, nizozemščina, grščina, ruščina, turščina, portugalščina, poljščina

(4) Vključeni naslednji jeziki: angleščina, nemščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, romunščina, slovenščina, bolgarščina, slovaščina, srbsščina, albanščina.

(5) Električni grelnik, vlažilnik in števec ur se dobavijo na mestu vgradnje. Ti deli naj se ne namestijo znotraj opreme

(6) Z infrardečim daljinskim krmilnikom ni mogoče upravljati krmiljenja individualne lopute in samodejnega nadzora prostornine zraka.

NOTRANJE ENOTE	FDQ125C	FDQ200B	FDQ250B	FAQ71C	FAQ100C	FHQ35C	FHQ50C
Nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo	-	-	-	-	-	KAFFP501A56	
Drenažni komplet	-	-	-	K-KDU572EVE	-	-	
Komplet cevi tipa L (za smer navzgor)	-	-	-	-	-	KHFP5N63	
Tesnilni člen izpustne odprtine za zrak	-	-	-	-	-	-	
Okrasna plošča za izpust zraka	-	-	-	-	-	-	
Dekoratívna plošča	-	BYB5125D (1)	-	-	-	-	
Možnost dekorativne plošče	-	EKBYBSD	-	-	-	-	
Filter za hrup	-	-	-	KEK26-1A	-	-	
Adapter za izpust zraka za okrogel jašek	-	KDAJ25K140A	-	-	-	-	
Komplet za vnos svežega zraka (tip za neposredno namestitve)	-	-	-	-	-	KDDQ50A140	

Opombe

(1) Izbima dekorativna plošča EKBYBSD je zahtevana za neposredno montažo dekorativne plošče na enoto.

ZUNANJE ENOTE	RZQ(S)G125L(7)V1/LY1	RZQ(S)G100L(7)V1/LY1 RZQ(S)G125L(7)V1/LY1	RZQ(S)G140L(7)V1/LY1
Centralni izpustni čep	-	-	-
Veja napeljave za hladilno sredstvo	Za dvojček	-	-
	Za trojček	KHRQ127H	-
	Za dvojnega dvojčka	-	KHRQ127H (x3)-
Komplet adapterja na zahtevo	-	-	-
Grelnik spodnje plošče	-	-	-

Opombe

(1) Grelnik spodnje plošče je na voljo samo za modele RZQG*

(2) Za kombinacijo RZQ(S)G71L7V1B in EKBP140L7 je zahtevana uporaba adapterja na zahtevo KRP58M51 za priključitev grelnika spodnje plošče.

(3) Za RZQG71-140L7Y1B/RZQSG100-140L7Y1B v kombinaciji z FCQG35-71F in FCQH71F uporabite vejo napeljave za hladilno sredstvo med nosilci.

FHQ35C	FHQ50C	FHQ60C	FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FHQ140C	FUQ71C	FUQ100C	FUQ125C
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)							BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)		
-							-		
BRC7G53							BRC7C58 (6)		
-							-		
-							-		
DCS302C51							DCS302C51		
DCS301B51							DCS301B51		
DST301B51							DST301B51		
-							-		
KRP1B54 / KRP4A52(1)							KRP4A53 (1)		
-							-		
KRP1D93A							KRP1B97		
KRCS01-4B							KRCS01-4B		
EKRORO4							EKRORO5		
KJB311A							KJB311A		
KJB212A							KJB212A		
-							-		
-							-		

FHQ60C	FHQ71C	FHQ100C	FHQ125C	FAQ-140C	FUQ71C	FUQ100C	FUQ125C	FVQ71C	FVQ100C	FVQ125C	FVQ140C
KAFP501A80		KAFP501A160		-	KAFP551K160			KAFJ95L160			
-				-	-			-			
KHFP5N63	KHFP5N160			-				-			
KHFP5N63				-	KDBHP49B140			-			
-				-	KDBTP49B140			-			
-				-	-			-			
-				-	-			-			
-				-	-			-			
-				-	-			-			
KDDQ50A140				-	-			-			

AZQS71AV1/AY1	AZQS125AV1/AY1	AZQS140AV1/AY1	RZQ200C	RZQ250C
EKDK04			KWC26B280	
-			KHRQ22M20TA	
-			KHRQ250H7	
-			KHRQ22M20TA (x3)	
KRP58M51			KRP58M51	
-			-	

Napajanje

V1 = 1~, 220-240V, 50Hz

VE = 1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*

W1 = 3N~, 400V, 50Hz

* Za napajanje VE so v tem katalogu prikazani samo podatki 1~, 220-240V, 50Hz.

Pogoji meritev

Klimatiziranje zraka

1) nominalne kapacitete hlajenja temeljijo na:	
Notranja temperatura	27°CDB/19°CWB
Zunanja temperatura	35°CDB
Dolžina napeljave hladilne tekočine	7,5 m
Višinska razlika	0 m
2) Nominalne kapacitete gretja temeljijo na:	
Notranja temperatura	20°CDB
Zunanja temperatura	7°CDB/6°CWB
Dolžina napeljave hladilne tekočine	7,5 m
Višinska razlika	0 m

Raven zvočnega tlaka je merjena z mikrofonom, postavljenim na določeni razdalji od enote. Je relativna vrednost, ki je odvisna od razdalje in akustičnega okolja (za pogoje merjenja: prosimo, glejte knjige s tehničnimi podatki).

Raven zvočne moči je absolutna vrednost, ki označuje "moč", ki jo ustvarja vir zvoka.

Za podrobnejše informacije se, prosimo, obrnite na knjige s tehničnimi podatki.

Prednosti

Ikone We care



Sezonska učinkovitost, pametna uporaba energije

Sezonska učinkovitost ponuja realnejšo sliko delovanja klimatske naprave med celotno sezono ogrevanja ali hlajenja.



Inverterska tehnologija

V kombinaciji z invertersko krmiljenimi zunanji enotami



Delovanje pri odsotnosti od doma

Ko vas ni doma, je mogoče notranjo temperaturo vzdrževati na določeni ravni.



Plošča s samodejnim čiščenjem

Filter v samočistilni okrasni plošči se samodejno očisti enkrat na dan. Preprostost vzdrževanja pomeni optimalno energijsko učinkovitost in najvišjo raven udobja brez potrebe po dragem in časovno potratnem vzdrževanju.



Samo ventilator

Klimatsko napravo je mogoče uporabljati kot ventilator, ki piha zrak brez hlajenja ali gretja.

Nadzor vlažnosti



Suhi program

Omogoča, da se ravni vlažnosti v prostoru zmanjšajo brez sprememb v temperaturi.

Daljinski krmilnik in časovnik



Tedenska časovna nastavitve

Možna je nastavitve začetka gretja ali hlajenja kadarkoli na dnevni ali tedenski osnovi.



Infrardeči daljinski krmilnik

Infrardeči daljinski krmilnik z LCD zaslonom za zagon, izklop in uravnavanje klimatske naprave od daleč.



Ožičeni daljinski krmilnik

Ožičeni daljinski krmilnik za zagon, izklop in uravnavanje klimatske naprave od daleč.



Centralizirano krmiljenje

Centralizirano krmiljenje za zagon, izklop in uravnavanje večjega števila klimatskih naprav iz ene centralne točke.

Predelava zraka



Zračni filter

Iz zraka odstrani prašne delce in tako zagotovi stalen dovod čistega zraka.

Udobje



Preprečevanje prepiha

Za preprečevanje prepiha je ob zagonu ogrevanja ali med izklopom termostata nastavljena vodoravna smer pihanja zraka in nizka hitrost ventilatorja. Po končanem ogrevanju je možno izpust zraka in hitrost ventilatorja nastaviti po želji.



Samodejni preklap hlajenje/gretje

Samodejno izbere način hlajenja ali gretja, da doseže nastavljeno temperaturo (samo modeli s toplotno črpalko).



Tiho kot šepet

Notranje enote Daikin so izjemno tihe. Prav tako zagotavljamo, da zunanje enote ne bodo motile miru okolice.

Zračni tok



Preprečevanje mazanje stropa

Posebna funkcija preprečuje dolgotrajno pihanje zraka v vodoravnem položaju in s tem nastanek madežev na stropu.



Samodejno navpično nagibanje

Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja rešetk za izpust zraka za enakomeren tok zraka in porazdelitev temperature.



Koraki hitrosti ventilatorja

Omogoča izbiro želene stopnje hitrosti ventilatorja.

Ostale funkcije



Samodejni ponovni zagon

Enota se po prekinitvi napajanja samodejno ponovno zažene s prvotnimi nastavitvami.



Uporaba v sistemu dvojček, trojček in dvojni dvojček

2, 3 ali 4 notranje enote je mogoče povezati na 1 zunanjo enoto, čeprav imajo različne kapacitete. Vse notranje enote delujejo v istem načinu (gretje ali hlajenje) s krmiljenjem iz enega daljinskega krmilnika.



VRV za uporabo v bivalnih aplikacijah

Do 9 notranjih enot (z različnimi zmogljivostmi in do razreda 71) se lahko poveže na eno zunanjo enoto. Vse notranje enote je možno individualno upravljati v istem načinu.



Samodiagnostika

Poenostavi vzdrževanje tako, da nakaže odpovedi sistema ali napake pri delovanju.



Uporaba multi modela

Do 5 notranjih enot (celo z različnimi zmogljivostmi) se lahko poveže na eno zunanjo enoto. Vse notranje enote je možno individualno upravljati v istem načinu.



Komplet izpustne črpalke

Pospešuje drenažo kondenzata iz notranje enote.

Opombe

[illegible]

[illegible]



Sezonska učinkovitost, pametna uporaba energije

Sezonska učinkovitost je merilo za doseganje optimalne porabe energije, ki ga je predpisala Evropska unija. EU si želi poučiti ljudi o tem, koliko energije aparati porabijo, ter odstraniti s tržišča tiste, ki niso energijsko učinkoviti. Sezonsko učinkovite enote odražajo dejansko učinkovitost, ki jo lahko pričakujete skozi celotno sezono ogrevanja in hlajenja. Standard bo od januarja 2013 dalje postal veljaven za naprave pod 12 kW.

Danes je Daikin vodilni na poti k bolj učinkovitim in stroškovno varčnejšim rešitvam za zagotavljanje udobja. Vsi Daikinovi izdelki – za stanovanjsko in komercialno kakor tudi za industrijsko rabo – so sezonsko učinkoviti, vsi na pameten način znižujejo porabo energije in stroške.



SEASONAL EFFICIENCY Odkrijte več na spletni strani daikin-ce.com
Smart use of energy



Edinstveni položaj podjetja Daikin kot proizvajalca klimatskih naprav, kompresorjev in hladilnih sredstev pomeni, da je podjetje tesno povezano z okoljevarstvenimi vprašanji. Že več let ima podjetje Daikin vizijo postati vodilni proizvajalec izdelkov, ki imajo omejen vpliv na okolje. Ta izziv zahteva okoljevarstveno načrtovanje in razvoj široke palete izdelkov in sistemov upravljanja energije, ki imajo za posledico prihranek energije in zmanjševanje odpadkov.

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-pošta: office@daikin.at, www.daikin-ce.com



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), tekoče hladilne pakete (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kalorifierje (FCU). Trenutne veljavnosti certifikatov preverite na spletni strani: www.eurovent-certification.com ali na spletni strani: www.certiflash.com

Izdelke Daikin distribuira:

